Indicator Presemnalizare Ramificații Drum Forestier, 75×50 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Indicator de presemnalizare a ramificațiilor importante de drumuri forestiere, făcut după ramificația reală.
- 75 × 50 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**DF-PRESEMNALIZARE**
Categorie	**Indicatoare pentru Drumuri Forestiere**
Greutate	**3,3 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-presemnalizare-ramificatii-drum-forestier-75×50-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator special pentru drumuri forestiere
Normativ	ID-001-15, anexa VII, nr. 2
Formă și culori	Dreptunghi albastru cu chenar alb, săgeți albe și denumirile drumurilor scrise cu alb
Dimensiune	75 × 50 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani

Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Indicatorul de presemnalizare și orientare la ramificații importante anunță din timp o ramificație de drumuri forestiere: pe un panou albastru de 75 × 50 cm, cu chenar alb, sunt desenate cu alb săgețile drumurilor și scrise denumirile lor.

Unde se montează

Conform normativului ID-001-15, se amplasează pe partea dreaptă a drumului forestier, la 50 m înainte de ramificațiile importante: acolo unde un drum de categoria I se întâlnește cu unul de categoria a II-a, respectiv la ramificațiile de ordinul 2.

Format și text

Săgețile se desenează după ramificația reală: unghiurile dintre ele urmează traseul, iar grosimea liniilor arată importanța drumului; la ramificațiile de drumuri de aceeași categorie, liniile au aceeași grosime. În exemplul din normativ, drumul principal are linia de 50 mm și vârful de 80 mm, iar ramificația linia de 35 mm. Și literele arată importanța: 100 mm pentru drumul principal, 60 mm pentru ramificație. Imaginile arată exemplul din normativ, Sturu și V. Seacă; denumirile și schița ramificației le trimiteți după comandă.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină, cum sunt drumurile forestiere. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Date tehnice

- panou de 75 × 50 cm: dreptunghi albastru cu chenar alb, săgeți albe și denumirile drumurilor scrise cu alb;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj

Este indicatorul nr. 2 din anexa VII a normativului: normativul pentru întreținerea și repararea drumurilor forestiere ID-001-15, aprobat prin Ordinul 482/2015. Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Normativul cere ca indicatorul să se vadă bine de la 1,50–1,70 m, iar când pe același stâlp sunt mai multe indicatoare, cel mai de jos să fie la cel puțin 1,20 m de sol.


Desene și detalii · 1/3

DF2 – Indicator de presemnalizare și orientare la ramificații importante de drum forestier

Forest road advance direction sign for major junctions

75 x 50 cm · dimensiunile feței indicatorului

75 x 50 cm · sign face dimensions

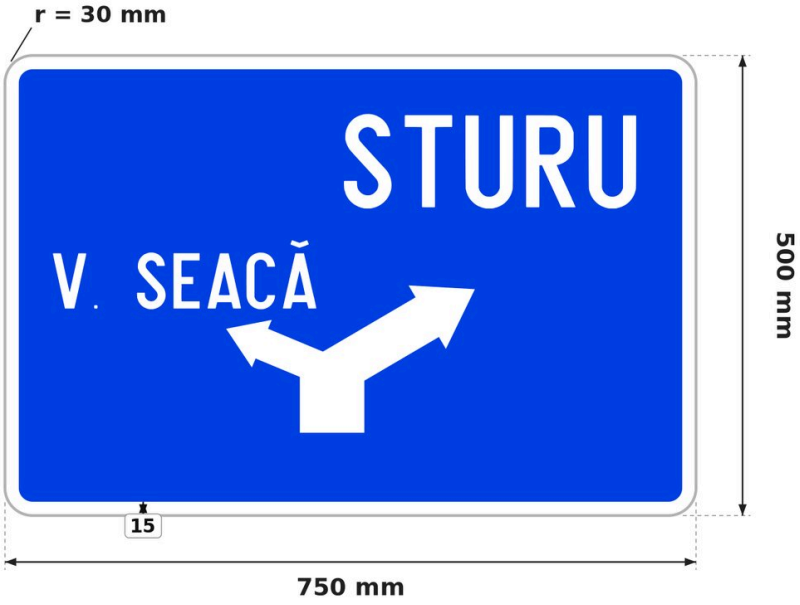


Dimensiuni (mm)
Dimensions (mm)

75 x 50 cm
750 x 500 · r = 30
drumuri forestiere
forest roads

Scrisul și chenarul de 15 mm se execută în alb.
Lettering and the 15 mm border are white.
Rânduri: 15 / 50 / H 100 / 50 / H 60 / săgeți 160 / 50 / 15 mm.
Rows: 15 / 50 / H 100 / 50 / H 60 / arrows 160 / 50 / 15 mm.
Săgeți: 50 mm drumul principal, 35 mm ramificația, vârf 80 mm; unghiurile urmează ramificația reală.
Arrows: 50 mm main road, 35 mm branch, head 80 mm; the angles follow the real junction.
Așezarea textului și forma săgeților după desenul din anexa VII; scriere tip „îngust”, cea mai apropiată de lățimile din desen.
Text and arrow layout as in the Annex VII drawing; narrow lettering, the closest to the drawing's widths.
Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).
Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 100 mm; tip „îngust”, H = 60 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 100 mm; narrow type, H = 60 mm.
Dimensiuni după normativul ID-001-15, anexa VII (Ordinul MMAP 482/2015).
Dimensions from normative ID-001-15, Annex VII (MMAP Order 482/2015).

Dimensiuni DF-PRESEMNALIZARE

Desene și detalii · 2/3

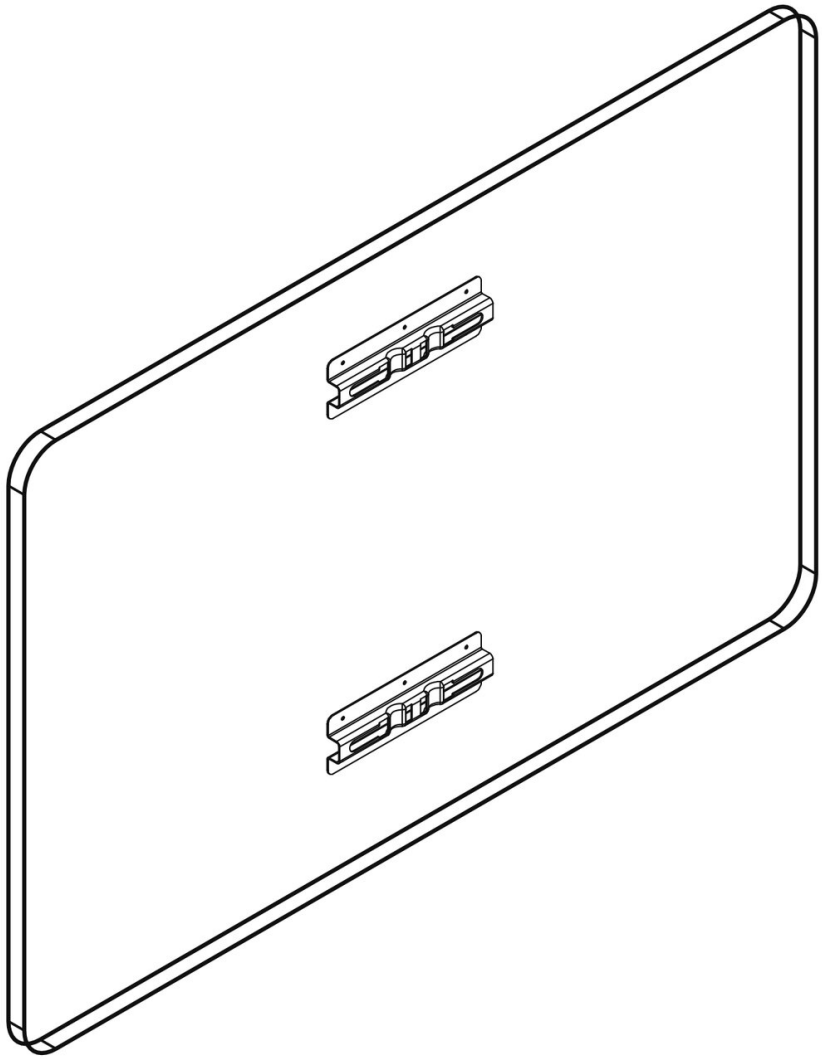


Spatele panoului DF-PRESEMNALIZARE

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

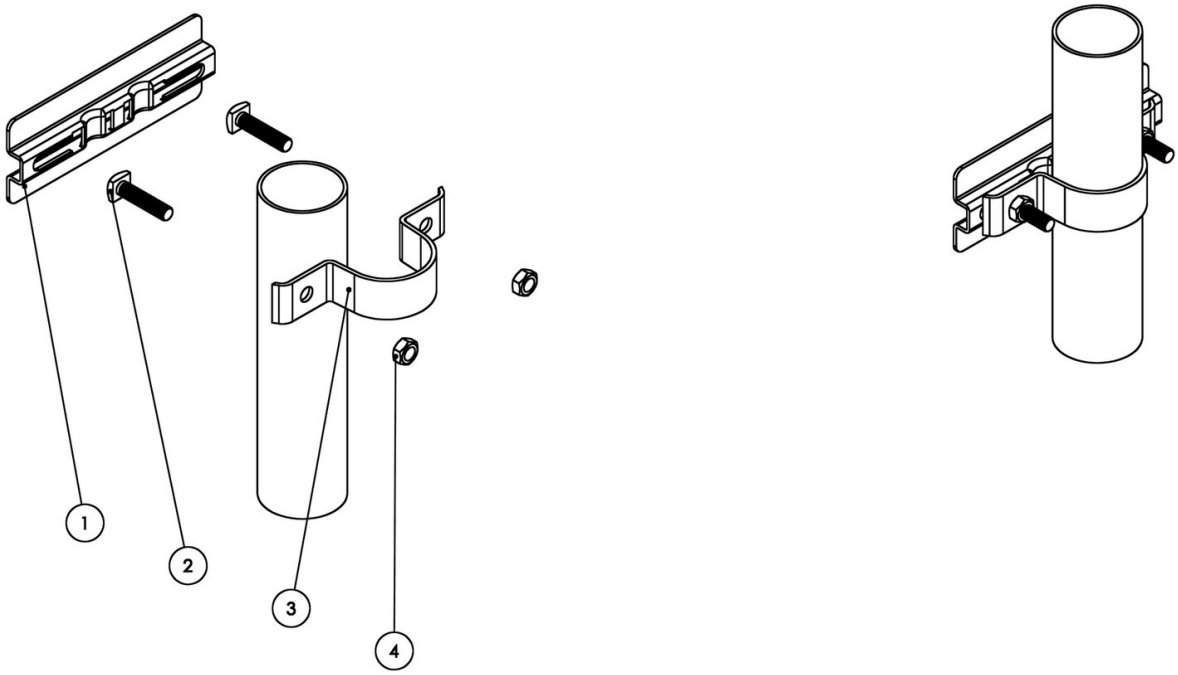

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere DF-PRESEMNALIZARE