
Indicator Stație de Încrucișare, 60×60 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

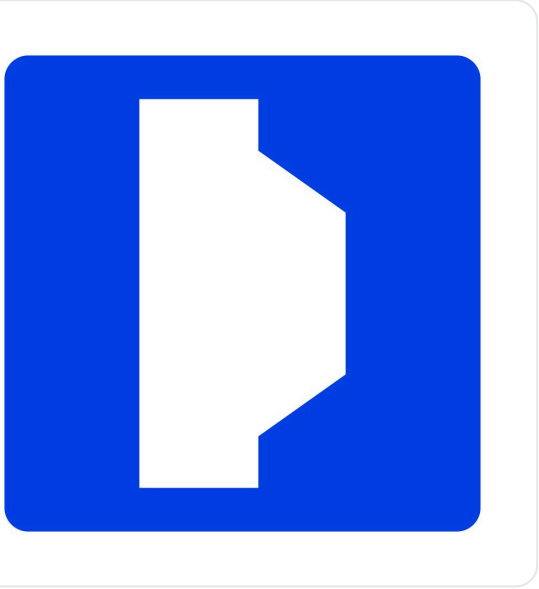

PE SCURT

- Indicator „Stație de încrucișare", pentru drumuri forestiere și drumuri înguste.
- 60 × 60 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**DF-INCRUCISARE**
Categorie	**Non-STAS**
Greutate	**3 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-statie-de-incrucisare-60×60-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator special pentru drumuri forestiere
Formă și culori	Pătrat albastru cu drumul și lărgirea desenate în alb
Dimensiune	60 × 60 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță

Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Indicatorul „Stație de încrucișare" anunță locul în care drumul se lărgește, ca două vehicule să poată trece unul pe lângă altul: un pătrat albastru, cu drumul și lărgirea desenate în alb. Se folosește mai ales pe drumurile forestiere. Indicatorul le amintește șoferilor și regula din normativ: vehiculul neîncărcat care întâlnește stația în sensul lui de mers acordă prioritate celui încărcat, care vine din sens contrar.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează

Conform normativului ID-001-15 (anexa VII, nr. 6), se amplasează la 50–100 m înainte de intrarea în stația de încrucișare, locul în care se pot încrucișa două autovehicule. Stațiile se fac pe drumurile forestiere secundare, cu o singură bandă de 2,75 m, și pe drumurile principale prea înguste pentru vehiculele de transport al lemnului; pe drumurile magistrale, cu două benzi, nu se fac. Celelalte indicatoare din normativ sunt în categoria Indicatoare pentru Drumuri Forestiere.

Date tehnice

- panou de 60 × 60 cm: pătrat albastru cu drumul și lărgirea desenate în alb;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 60 × 60 cm, iar pe spate are 2 canale de prindere.


Desene și detalii · 1/3

ATT INCRUCISARE – Stație de încrucișare

Passing place

60 x 60 cm · dimensiunile feței indicatorului

60 x 60 cm · sign face dimensions

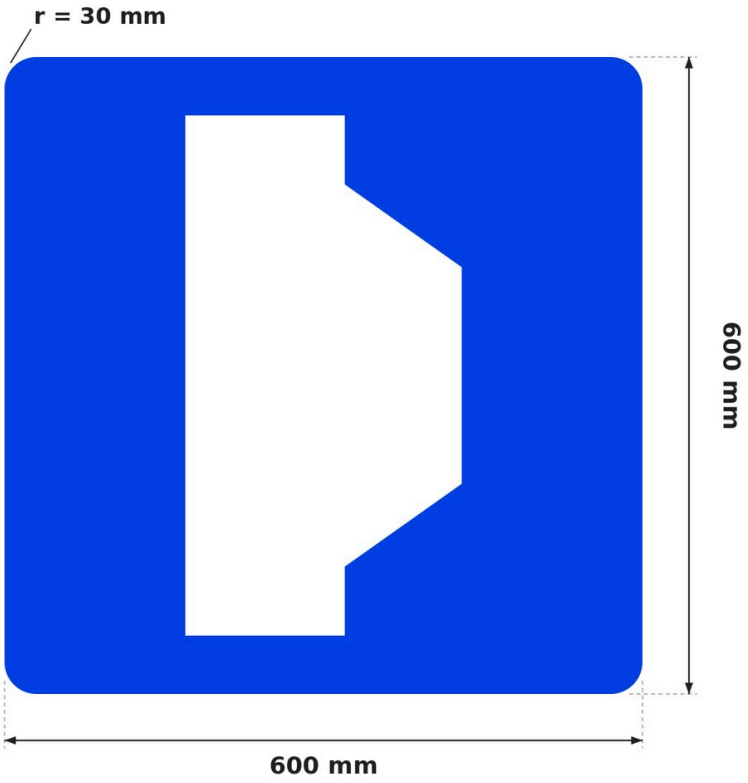

Dimensiuni (mm)
Dimensions (mm)

60 x 60 cm
600 x 600 · r = 30
drumuri forestiere
forest roads


Indicator în afara SR 1848-1:2024, după desenul nostru; cotele sunt ale produsului.
Sign outside SR 1848-1:2024, our own design; dimensions of the product.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Dimensiuni ATT INCRUCISARE

Desene și detalii · 2/3

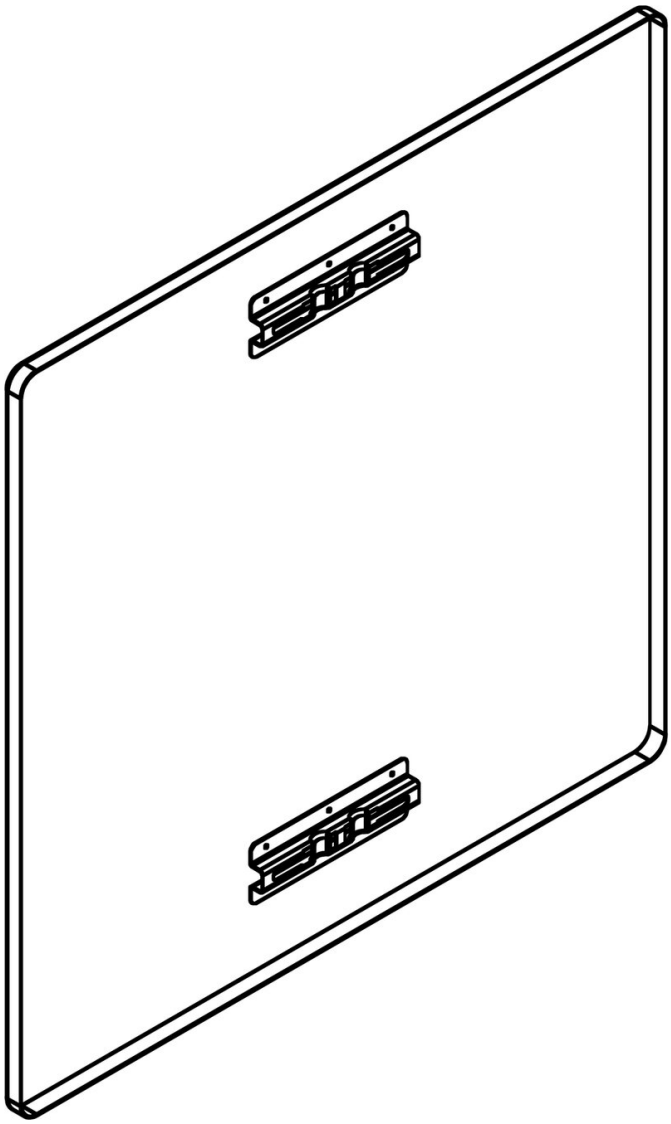


Spatele panoului ATT INCRUCISARE

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

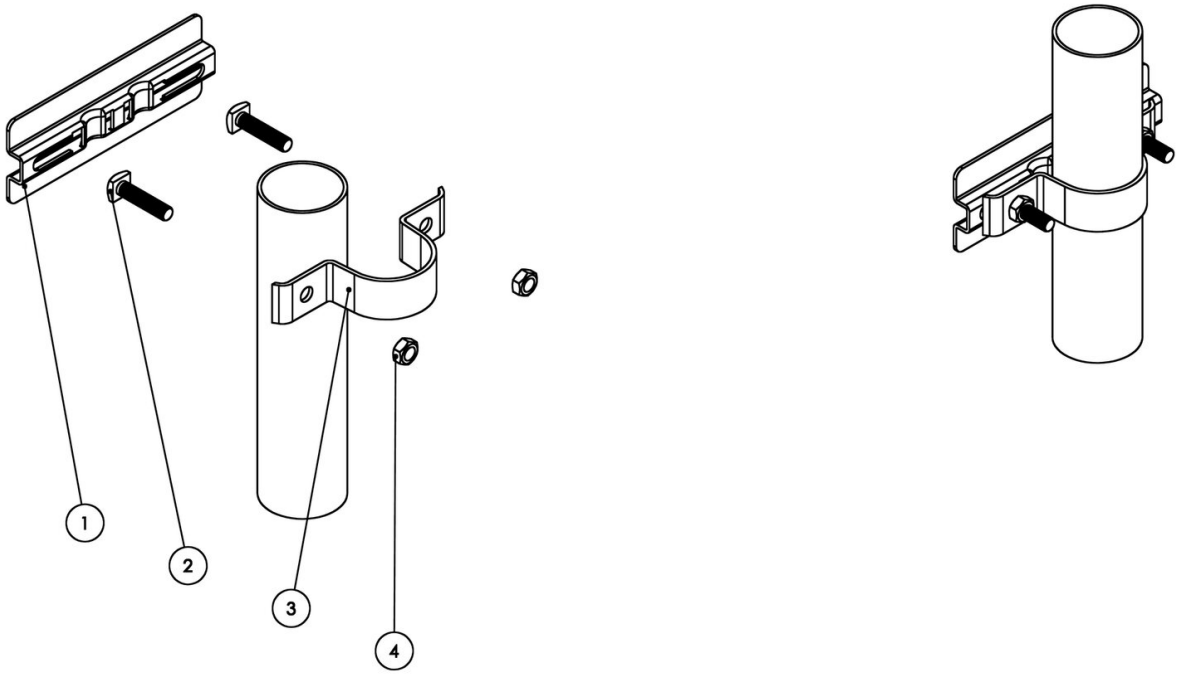

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere ATT INCRUCISARE