Panou L8 – Trecere pentru pietoni, 85×85 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Panou pentru situații deosebite L8 „Trecere pentru pietoni", conform SR 1848-1:2024.
- Panou albastru de 85×85 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Față în folie prismatică clasa II (RA2), chenar în folie fluorescentă galben-verde clasa 3.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**L8_II**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)**
Greutate	**6,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/l8-trecere-pentru-pietoni-85×85-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	L8
Denumire în standard	Trecere pentru pietoni
Tip	Panou pentru semnalizarea unor situații deosebite
Formă și culori	Panou albastru de 85×85 cm cu triunghi alb și pieton negru pe trecere, în chenar fluorescent galben-verde de 10 cm
Dimensiune	85×85 cm
Lățime chenar	10 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie față	Clasa II (RA2), prismatică
Folie chenar	Fluorescentă galben-verde, clasa 3
Durata de serviciu a foliei	10 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Indicatorul de trecere pentru pietoni în varianta cu vizibilitate sporită: pătrat albastru de 85×85 cm, cu fața în folie prismatică clasa II și chenar de 10 cm în folie fluorescentă galben-verde clasa 3. Se folosește la trecerile unde șoferii trebuie să vadă cât mai devreme că pot apărea pietoni, de exemplu lângă școli sau pe drumurile care traversează localități.

Clasa II cu chenar fluorescent clasa 3

Panoul combină două folii: fața este în folie prismatică clasa II (RA2), care întoarce spre șofer de aproximativ trei-patru ori mai multă lumină decât folia clasa I, iar chenarul de 10 cm este în folie fluorescentă galben-verde clasa 3, culoarea pe care SR 1848-1:2024 o cere pentru situațiile deosebite. Folia fluorescentă iese în evidență și ziua, pe vreme închisă sau la amurg, nu doar în lumina farurilor. SR 1848-2 garantează pentru clasele 2 și 3 o durată de serviciu de 10 ani.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează în aceleași condiții ca G1 – Trecere pentru pietoni: imediat înaintea trecerii, în dreptul liniei transversale de oprire marcate înaintea benzilor de traversare. SR 1848-1:2024 îl prevede pentru sporirea siguranței rutiere, pentru că conturul din folie retroreflectorizantă fluorescentă galben-verde asigură o vizibilitate mai bună atât ziua, cât și noaptea.

SR 1848-1:2024 rezervă panourile cu fond retroreflectorizant fluorescent galben-verde, clasa 3, pentru locurile a căror periculozitate este deosebită. Pe un astfel de panou pot fi reprezentate un singur indicator, grupuri de două indicatoare sau indicatoare însoțite de panouri adiționale.

Date tehnice

- panou albastru de 85×85 cm cu triunghi alb și pieton negru pe trecere, în chenar fluorescent galben-verde de 10 cm;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- fața în folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii;
- chenarul în folie retroreflectorizantă fluorescentă galben-verde clasa 3;
- durată de serviciu garantată a foliei: 10 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a panoului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Mărimea de 85×85 cm, cu chenar de 10 cm, este cea prevăzută de SR 1848-2 pentru indicatorul de trecere pentru pietoni cu chenar; indicatorul obișnuit are 65×65 cm (în clasa II: G1_II). Varianta cu fața în folie clasa I este L8.


Desene și detalii · 1/3

L8 – Trecere pentru pietoni

Pedestrian crossing

85 x 85 cm · dimensiunile feței indicatorului

85 x 85 cm · sign face dimensions

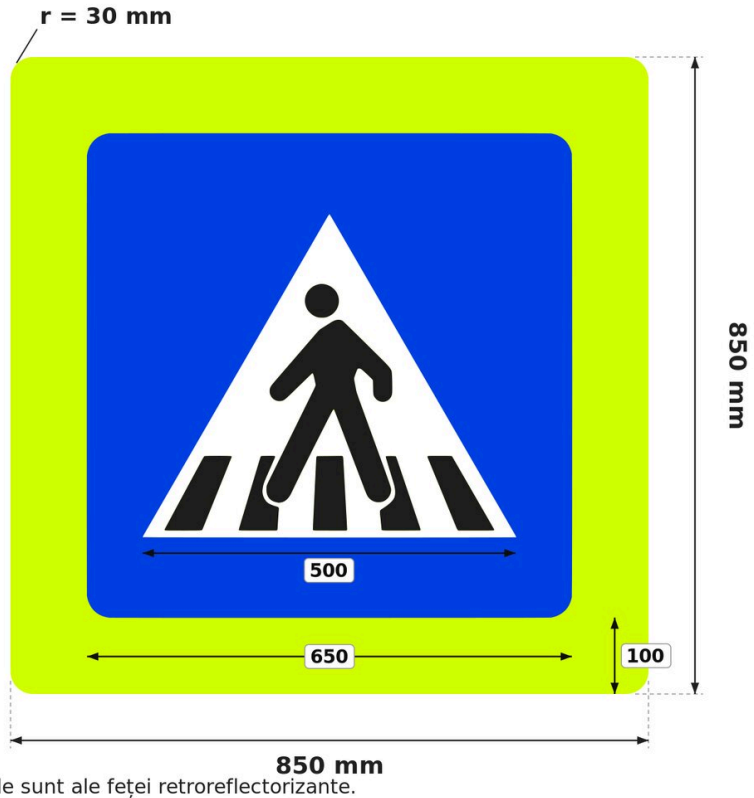

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)

SR 1848-2 dimensions (mm)

85 x 85 cm

850 x 850 · r = 30

toate drumurile

all roads

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.

Dimensions of the retroreflective face.

Fond galben-verde fluorescent (clasa III); simbolurile ca pe indicatoarele corespunzătoare.

Fluorescent yellow-green background (class III); symbols as on the corresponding signs.

Chenar galben-verde 100 mm; pătratul albastru 650 mm, triunghiul alb 500 mm (tab. 8).

Yellow-green border 100 mm; blue square 650 mm, white triangle 500 mm (table 8).

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).

The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).


Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 8.

Source: SR 1848-2:2011, table 8.


Desene și detalii · 2/3

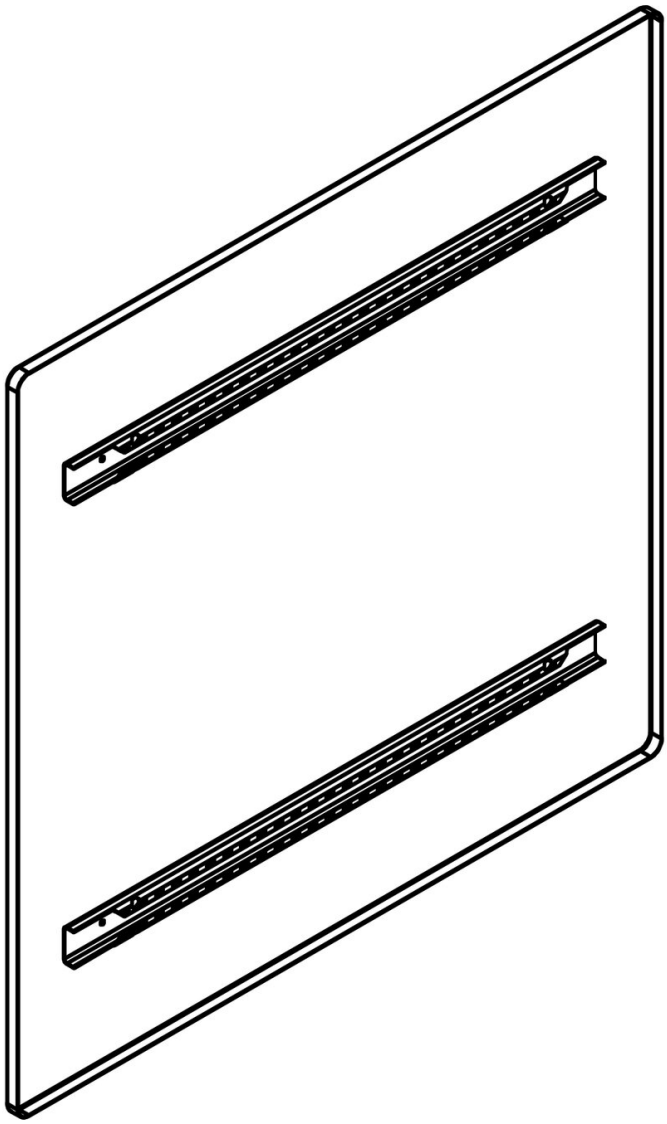

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu profil de rigidizare și colier, stâlp Ø48 mm

Reinforcement rail and clamp fixing, Ø48 mm post

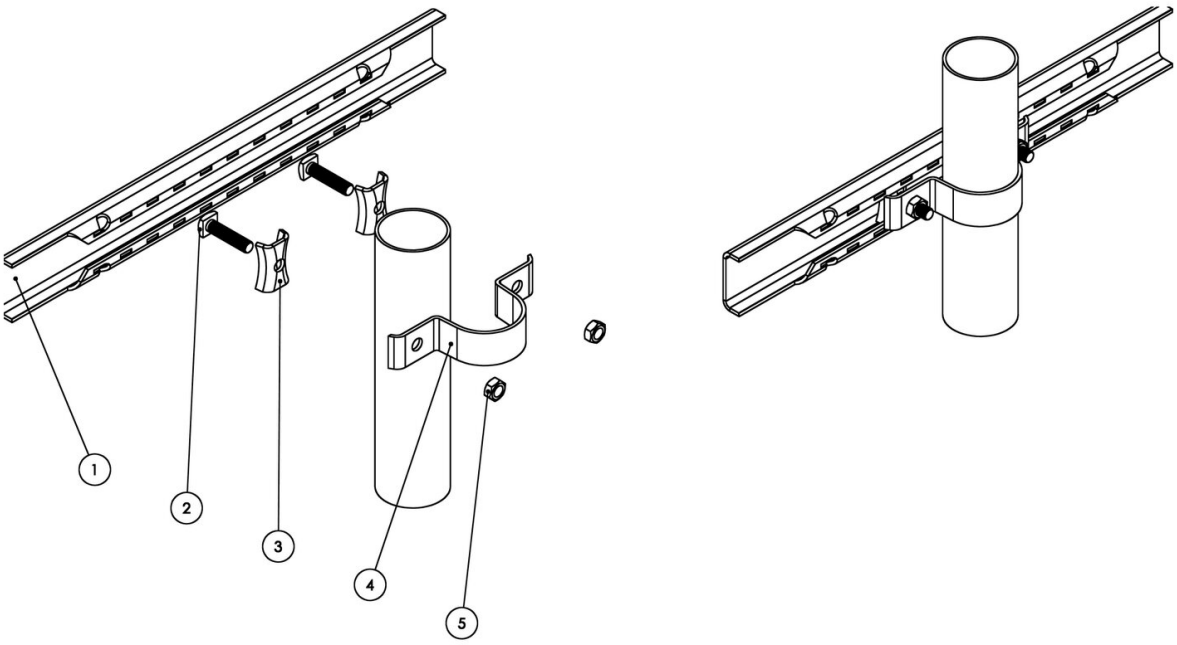

1 Profil de rigidizare din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium reinforcement rail (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Plăcuță anti-rotire din aluminiu (2 buc.)
Aluminium anti-rotation plate (2 pcs)

4 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

5 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.