
Lanț din Plastic la Metru, Galben-Negru, 6 mm

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

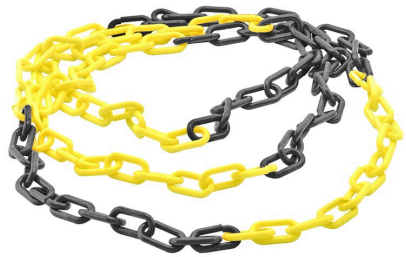

PE SCURT

- Lanț din plastic galben-negru, 6 mm.
- Polietilenă (PE).
- Se vinde la metru.
- Pentru cozi, culoare de acces și zone marcate în hale.

Cod produs	**V1-60YB**
Categorie	**Lanțuri din Plastic**
Greutate	**0,1 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/lant-din-plastic-la-metru-galben-negru-6-mm

Specificații tehnice

Material	PE
Culoare	Galben + Negru
Grosime zală	6 mm
Se vinde	La metru
Prindere	Cu cârligul ATZ 330A (neinclus)

Descriere

V1-60YB e varianta de 6 mm a lanțului galben-negru, mai subțire decât cea de 8 mm. Se folosește acolo unde lanțul are rol de semnal, nu de barieră: o coadă la un ghișeu, un culoar de acces într-un depozit, o zonă de lângă un utilaj în care nu intră oricine.

La metru

Pune în coș numărul de metri de care ai nevoie; ca regulă, adaugă aproximativ 10% la distanța dintre stâlpi, ca lanțul să atârne puțin. Pentru 10 m între primul și ultimul stâlp, ia 11 m.

Material și culori

Lanțul e din polietilenă (PE), cu zale galbene și negre care alternează pe segmente. Plasticul nu ruginește și nu lasă urme pe podea sau pe stâlpi.

Prindere

Pe stâlpii mobili se prinde în vârf, de inelul cârligului ATZ 101A, de exemplu pe ATZ 63315R2, și prin inelele stâlpului ATD 7580. Pe conuri se prinde la fel, de inelul aceluiași cârlig. Pentru a fixa capetele de inel, folosește cârligul negru ATZ 330A.

Alte variante

Pentru un lanț mai mare, în aceleași culori, vezi V1-80YB, de 8 mm. Dacă vrei 25 m dintr-o bucată, rola V1-603 are lanț galben-negru de 6 mm.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede ghirlanda de polietilenă sau lanțul (V1) în localități, pentru delimitarea longitudinală a lucrărilor. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 îi cer executantului, între altele, să amenajeze culoare speciale pentru pietoni pe partea carosabilă atunci când lucrarea ocupă trotuarul. Delimitarea zonei de lucru face parte din semnalizarea de poziționare a lucrării, care se montează după semnalizarea premergătoare.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

Lanț de 6 mm, vândut la metru


6 mm chain, sold by the metre

V1-60YB



grosime zală: 6 mm
link thickness: 6 mm


Zale galbene și negre, care alternează pe segmente
Yellow and black links, alternating in segments

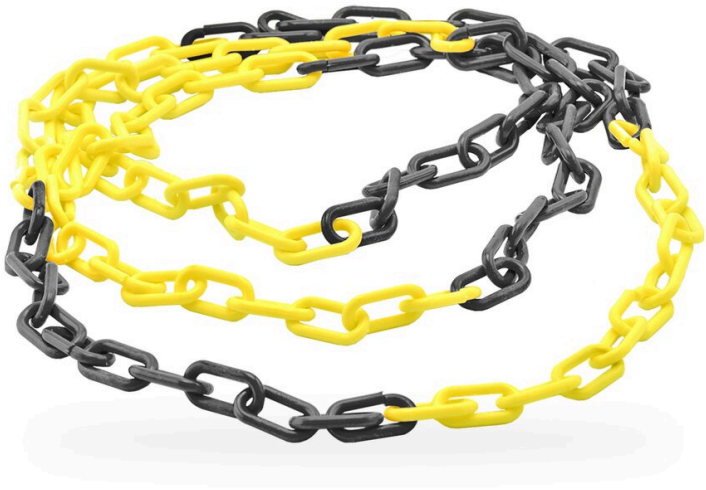

Prețul este pentru un metru. Cantitatea din coș reprezintă numărul de metri.
The price is for one metre. The quantity in the cart is the number of metres.
Polietilenă (PE).
Polyethylene (PE).

Zale V1-60YB, galben-negru, grosime 6 mm, la metru

Desene și detalii · 2/3

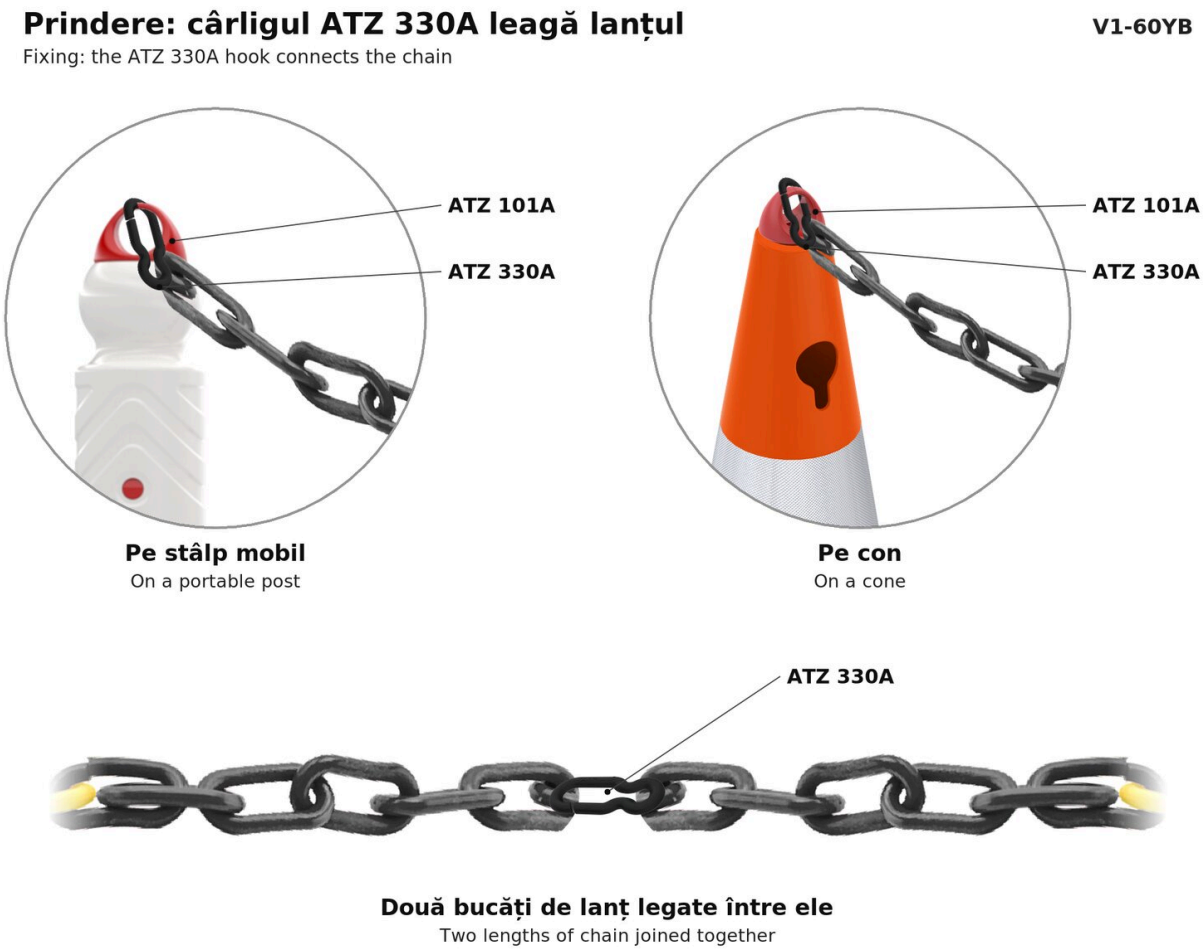

ATZ 101A se înșurubează în filetul Ø35 mm din vârf, iar ATZ 330A prinde lanțul de inelul lui.
The ATZ 101A screws into the Ø35 mm thread at the top, and the ATZ 330A fastens the chain to its ring.
Pe conurile cu buclă în vârf, bucla se taie mai întâi.
On cones with a loop on top, cut the loop off first.
Stâlpul metalic ATD 7580 are 2 inele, prin care treci direct lanțul.
The ATD 7580 steel bollard has 2 rings, the chain goes straight through them.
Cârligele se comandă separat.
The hooks are ordered separately.

V1-60YB: prindere cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A, pe stâlp și pe con


Desene și detalii · 3/3

Utilizare: delimitare cu stâlpi mobili

V1-60YB

Use: marking off with portable posts



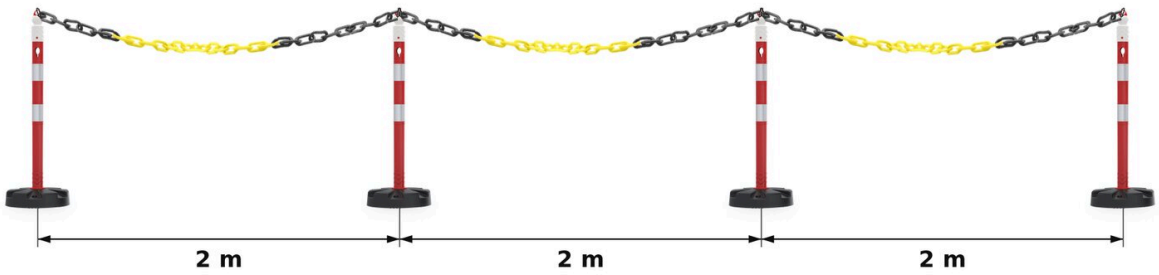

Măsoară de la primul la ultimul stâlp și adaugă aproximativ 10%, ca lanțul să atârne puțin. Pentru 20 m, comandă cam 22 m.
Measure from the first post to the last and add about 10%, so the chain hangs slightly. For 20 m, order about 22 m.

Stâlpii și cârligele se comandă separat.
The posts and hooks are ordered separately.

V1-60YB: lanț între stâlpi mobili, la 2 m