Lanț din Plastic la Metru, Galben-Negru, 8 mm

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Lanț din plastic galben-negru, 8 mm.
- Polietilenă (PE), 0,1 kg pe metru.
- Se vinde la metru.
- Pentru depozite, hale, rampe și parcări.

Cod produs	**V1-80YB**
Categorie	**Lanțuri din Plastic**
Greutate	**0,1 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/lant-din-plastic-la-metru-galben-negru-8-mm

Specificații tehnice

Material	PE
Culoare	Galben + Negru
Grosime zală	8 mm
Se vinde	La metru
Prindere	Cu cârligul ATZ 330A (neinclus)

Descriere

Galbenul cu negru e combinația folosită pentru pericole și obstacole: marginea unei rampe de descărcare, un stâlp de susținere dintr-o hală, o zonă în care lucrează un stivuitor sau un loc de parcare care nu trebuie ocupat. V1-80YB e un lanț din plastic de 8 mm, cu zale galbene și negre care alternează pe segmente.

La metru

Un metru cântărește 0,1 kg. Dacă ai de închis o zonă lungă, rola V1-803 are 25 m de lanț galben-negru de 8 mm.

Material

Polietilenă (PE): nu ruginește, se curăță cu apă și e ușoară, așa că se prinde fără efort de stâlpi, conuri sau inele fixate în perete.

Cu ce se potrivește

Stâlpul metalic galben ATD 7580 are 2 inele în partea de sus prin care treci lanțul, iar împreună formează o barieră în aceleași culori. Merge și cu stâlpii mobili, de exemplu ATZ 63315R2, sau cu conurile echipate cu cârligul ATZ 101A. Capetele se prind cu cârligul ATZ 330A.

Mai subțire

Aceleași culori există și în varianta de 6 mm, V1-60YB, tot la metru.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede ghirlanda de polietilenă sau lanțul (V1) în localități, pentru delimitarea longitudinală a lucrărilor. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 îi cer executantului, între altele, să amenajeze culoare speciale pentru pietoni pe partea carosabilă atunci când lucrarea ocupă trotuarul. Delimitarea zonei de lucru face parte din semnalizarea de poziționare a lucrării, care se montează după semnalizarea premergătoare.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

Lanț de 8 mm, vândut la metru


V1-80YB

8 mm chain, sold by the metre



grosime zală: 8 mm
link thickness: 8 mm


Zale galbene și negre, care alternează pe segmente
Yellow and black links, alternating in segments

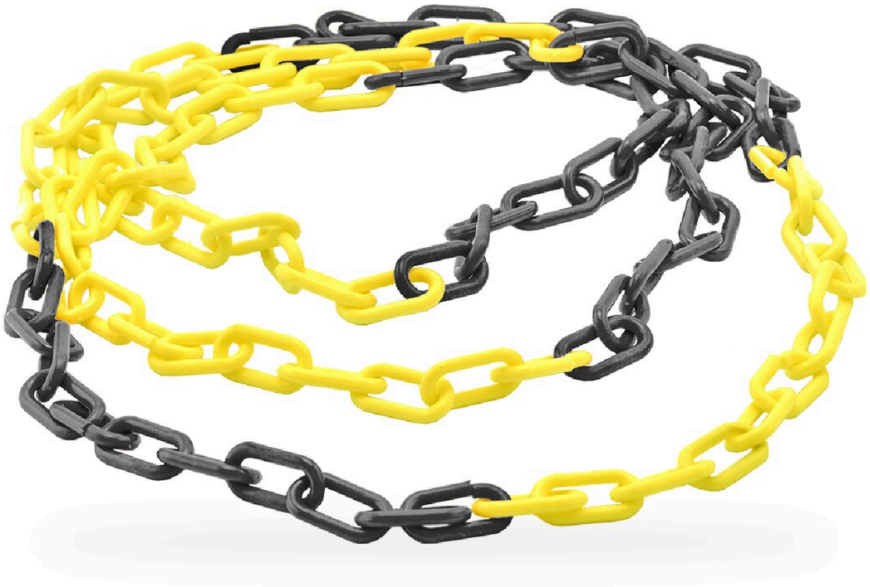

Prețul este pentru un metru. Cantitatea din coș reprezintă numărul de metri.
The price is for one metre. The quantity in the cart is the number of metres.
Polietilenă (PE), 0,1 kg pe metru.
Polyethylene (PE), 0.1 kg per metre.

Zale V1-80YB, galben-negru, grosime 8 mm, la metru

Desene și detalii · 2/3

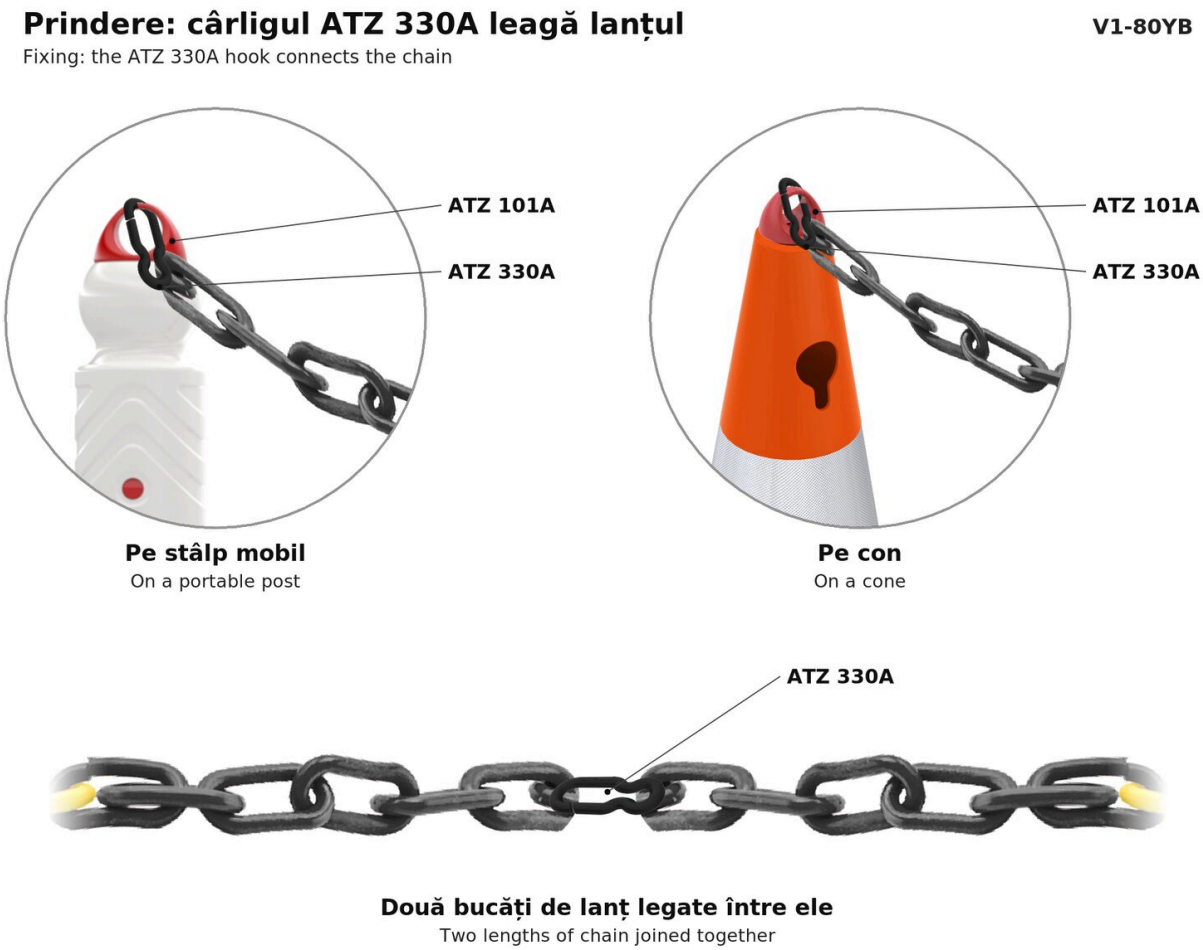

ATZ 101A se înșurubează în filetul Ø35 mm din vârf, iar ATZ 330A prinde lanțul de inelul lui.
The ATZ 101A screws into the Ø35 mm thread at the top, and the ATZ 330A fastens the chain to its ring.
Pe conurile cu buclă în vârf, bucla se taie mai întâi.
On cones with a loop on top, cut the loop off first.
Stâlpul metalic ATD 7580 are 2 inele, prin care treci direct lanțul.
The ATD 7580 steel bollard has 2 rings, the chain goes straight through them.
Cârligele se comandă separat.
The hooks are ordered separately.

V1-80YB: prindere cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A, pe stâlp și pe con

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: delimitare cu stâlpi mobili


V1-80YB

Use: marking off with portable posts



lanț V1-80YB, 8 mm, prins în vârf

V1-80YB chain, 8 mm, fixed at the top

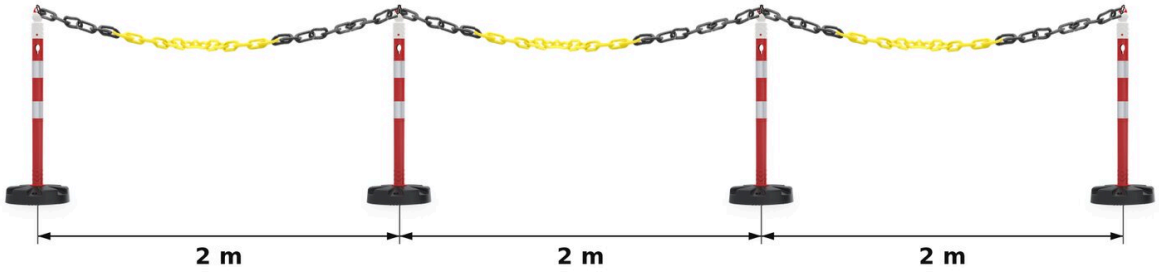

Măsoară de la primul la ultimul stâlp și adaugă aproximativ 10%, ca lanțul să atârne puțin. Pentru 20 m, comandă cam 22 m.

Measure from the first post to the last and add about 10%, so the chain hangs slightly. For 20 m, order about 22 m.

Stâlpii și cârligele se comandă separat.

The posts and hooks are ordered separately.

V1-80YB: lanț între stâlpi mobili, la 2 m