
Lanț din Plastic, Rolă de 25 m, Verde-Alb, 6 mm

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

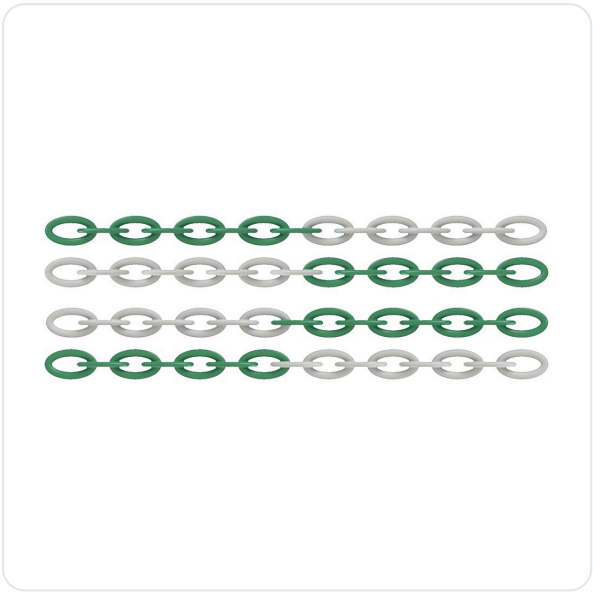

PE SCURT

- Lanț din plastic verde-alb, 6 mm.
- Rolă de 25 m, 1,8 kg.
- Polipropilenă (PP).

Cod produs	**V1-602**
Categorie	**Lanțuri din Plastic**
Greutate	**1,8 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/lant-din-plastic-rola-de-25-m-verde-alb-6-mm

Specificații tehnice

Material	PP
Culoare	Verde + Alb
Zală	54,89 × 32,32 mm
Grosime zală	6 mm
Lungime	25 m, dintr-o bucată
Prindere	Cu cârligul ATZ 330A (neinclus)

Descriere

V1-602 e varianta de 6 mm a lanțului verde-alb: 25 m dintr-o bucată, în rolă de 1,8 kg, cu 0,7 kg mai ușoară decât rola de 8 mm. Culorile se potrivesc în spații verzi și în locuri unde contează aspectul: alei din parcuri, grădini, terase, curți interioare sau zone de acces la un eveniment.

Date tehnice

- lungime: 25 m;
- mărime: 6 mm;
- zală: 54,89 × 32,32 mm;
- material: polipropilenă (PP);
- greutate: 1,8 kg pe rolă.

Când alegi 6 mm

Lanțul de 6 mm e mai subțire și mai discret. E potrivit pentru a indica o direcție sau o zonă în care nu se intră, mai ales între stâlpi mici sau ușori. Pentru o delimitare care să se vadă de departe, alege varianta de 8 mm, V1-802.

Montaj

Pe stâlpii mobili se prinde în vârf, de inelul cârligului ATZ 101A, de exemplu pe ATZ 63100R2, iar capetele se prind cu cârligul ATZ 330A. Ca să calculezi necesarul, adaugă aproximativ 10% la lungimea traseului.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede ghirlanda de polietilenă sau lanțul (V1) în localități, pentru delimitarea longitudinală a lucrărilor. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 îi cer executantului, între altele, să amenajeze culoare speciale pentru pietoni pe partea carosabilă atunci când lucrarea ocupă trotuarul. Delimitarea zonei de lucru face parte din semnalizarea de poziționare a lucrării, care se montează după semnalizarea premergătoare.


Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3


Zala: 54,89 x 32,32 mm, grosime 6 mm

V1-602

Link: 54.89 x 32.32 mm, 6 mm thick

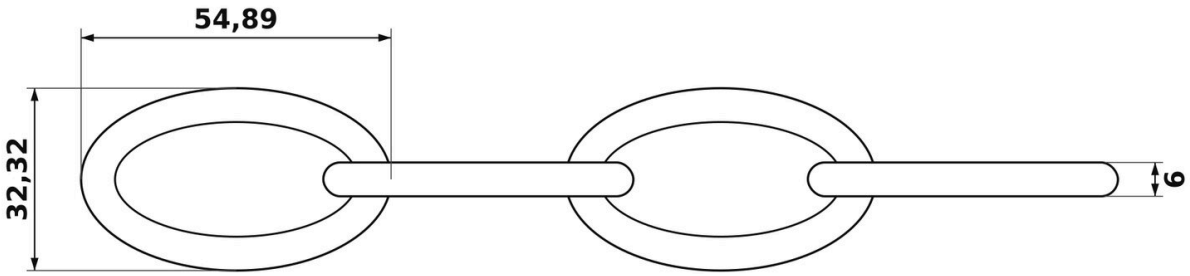

Dimensiuni în mm
Dimensions in mm

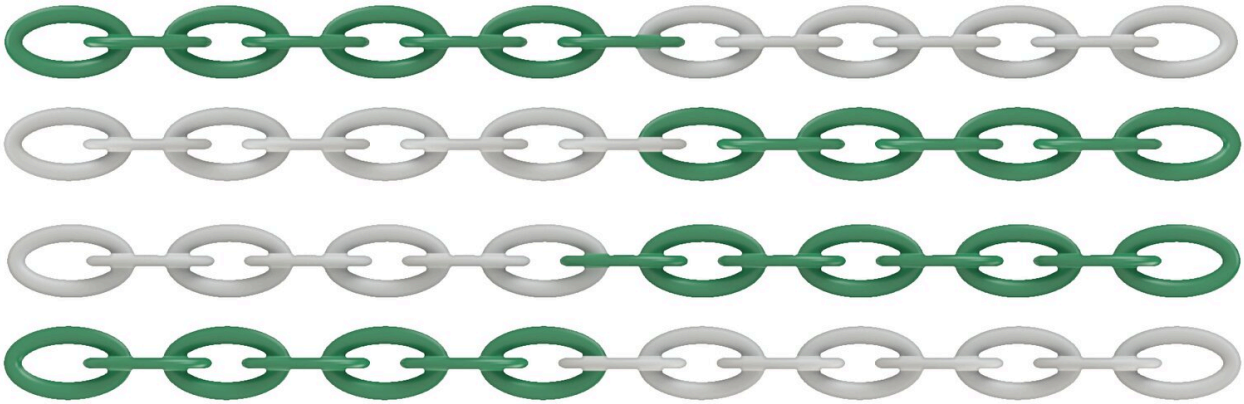


Zale albe și verzi, care alternează pe segmente
White and green links, alternating in segments

Rolă de 25 m, dintr-o singură bucată. Prețul este pentru o rolă.
25 m roll, in one piece. The price is for one roll.
Polipropilenă (PP), 1,8 kg pe rolă.
Polypropylene (PP), 1.8 kg per roll.

Dimensiuni zală V1-602: 54,89 × 32,32 mm, grosime 6 mm

Desene și detalii · 2/3

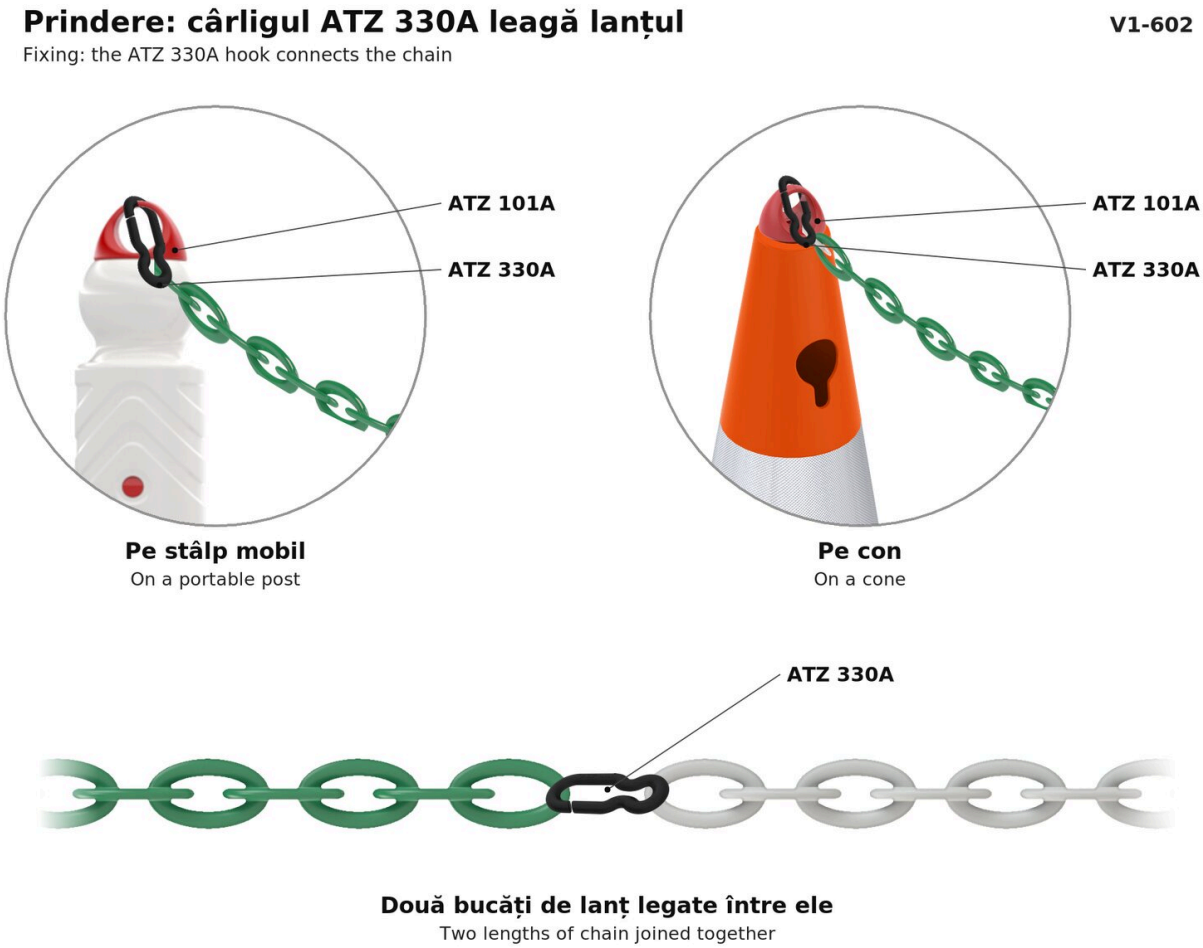

ATZ 101A se înșurubează în filetul Ø35 mm din vârf, iar ATZ 330A prinde lanțul de inelul lui.
The ATZ 101A screws into the Ø35 mm thread at the top, and the ATZ 330A fastens the chain to its ring.
Pe conurile cu buclă în vârf, bucla se taie mai întâi.
On cones with a loop on top, cut the loop off first.
Stâlpul metalic ATD 7580 are 2 inele, prin care treci direct lanțul.
The ATD 7580 steel bollard has 2 rings, the chain goes straight through them.
Cârligele se comandă separat.
The hooks are ordered separately.

V1-602: prindere cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A, pe stâlp și pe con


Desene și detalii · 3/3

Utilizare: delimitare cu stâlpi mobili

V1-602

Use: marking off with portable posts



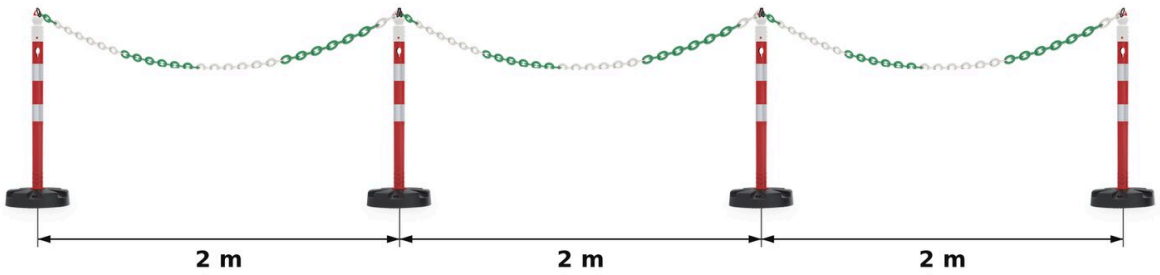

Cu stâlpi la fiecare 2 m, o rolă de 25 m acoperă în jur de 22 m, după ce lași lanțul să atârne puțin.
With posts every 2 m, one 25 m roll covers about 22 m once you let the chain hang slightly.

Stâlpii și cârligele se comandă separat.
The posts and hooks are ordered separately.

V1-602: lanț între stâlpi mobili, la 2 m