Limitator de Viteză din Cauciuc, 50×50×4 cm, 4 Benzi Reflectorizante

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Cauciuc negru, 50 × 50 × 4 cm, 7,7 kg.
- Pentru limitarea vitezei la 30 km/h.
- 4 benzi reflectorizante galbene.
- 2 bucăți pe metru; 4 dibluri și 4 șuruburi incluse.

Cod produs	**V19-500**
Categorie	**Limitatoare de Viteză**
Greutate	**7,7 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/limitator-de-viteza-din-cauciuc-50×50×4-cm-4-benzi-reflectorizante

Specificații tehnice

Material	Cauciuc
Limitare	30 km/h
Reflectorizant	4 Benzi cu Microbile de Sticlă, RAL 1023
Culoare	Negru
Montaj	4 Dibluri, 4 Șuruburi

Descriere

Tot pentru 30 km/h, ca V19-400, dar cu 10 cm mai lat în sensul de mers: 50 cm. Rampa e mai lungă, deci trecerea e mai lină, iar cele 4 benzi reflectorizante galbene îl fac mai ușor de văzut noaptea.

Date

- cauciuc negru, cu suprafață striată;
- 50 × 50 × 4 cm, 7,7 kg;
- 4 benzi reflectorizante galbene;
- 4 dibluri și 4 șuruburi incluse.

Un rând complet

Două bucăți acoperă un metru. Pe o stradă de 5 m pui 9 limitatoare (4,5 m), legate prin cheile laterale, și câte un capac V19-501 la fiecare capăt, lângă bordură: cu capacele de 25 cm, rândul are exact 5 m.

Unde îl folosești

În parcări cu trafic mare, pe drumurile interne ale unei fabrici, la trecerile de pietoni din curțile școlilor sau oriunde vrei 30 km/h cu o trecere mai blândă decât la modelul de 40 cm.


Pentru viteze mai mici

V19-600, cu 60 cm lățime, este dat pentru 20 km/h.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: 50 x 50 x 4 cm
Dimensions: 50 x 50 x 4 cm

V19-500

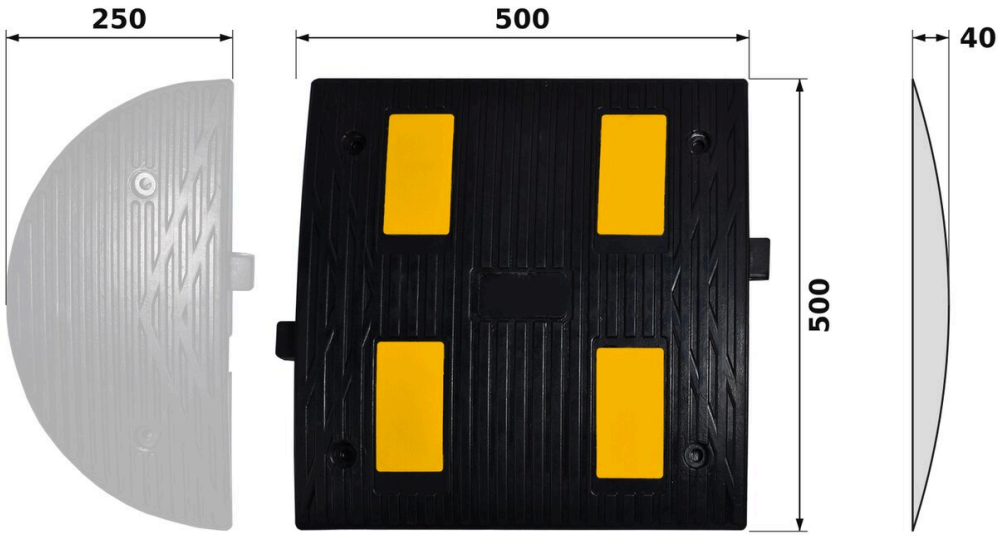

V19-501 | **V19-500** | **profil** profile

Dimensiuni în mm. Cauciuc negru, 7,7 kg; 4 dibluri + 4 șuruburi incluse. Profilul este orientativ.
Dimensions in mm. Black rubber, 7.7 kg; 4 dowels + 4 screws included. The profile is indicative.
4 benzi reflectorizante cu microbile de sticlă, galben RAL 1023. Capacul V19-501 se comandă separat.
4 glass bead reflective strips, yellow RAL 1023. The V19-501 end cap is ordered separately.


Dimensiuni V19-500

Desene și detalii · 2/4

Cum se montează un rând

V19-500

How a row goes together

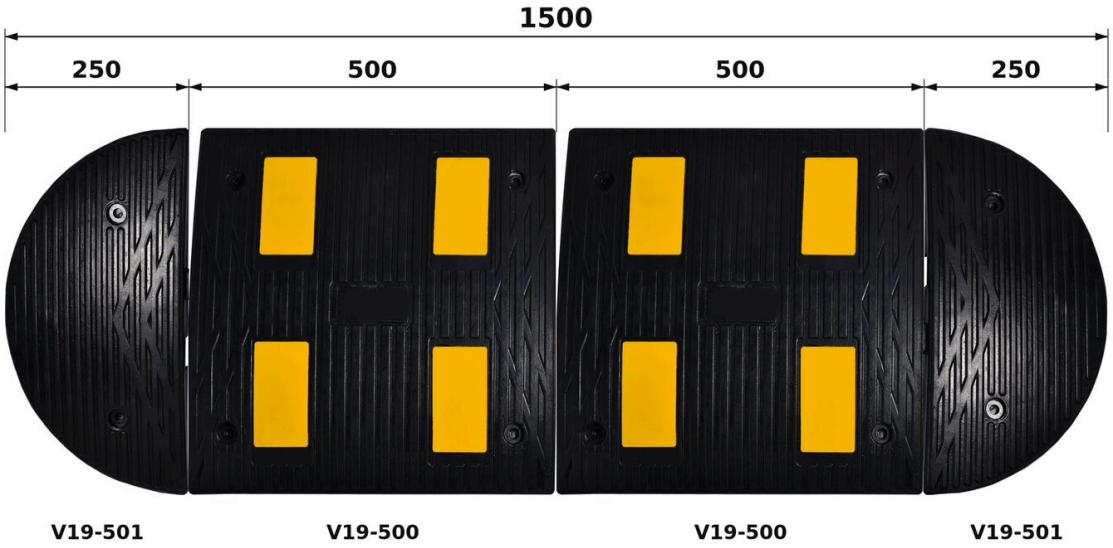

Dimensiuni în mm. 2 limitatoare pe metru; câte un capac la fiecare capăt. Piesele se îmbină prin cheile de pe laterale.

Dimensions in mm. 2 bumps per metre; one end cap at each end. The pieces join through the keys on their sides.

Pentru 3 m: 6 x V19-500 + 2 x V19-501; cu tot cu capace, rândul are 3,5 m.

For 3 m: 6 x V19-500 + 2 x V19-501; with the end caps the row is 3.5 m long.

V19-500: cum se montează

Desene și detalii · 3/4

Detalii: benzi reflectorizante, prindere, îmbinare

V19-500

Details: reflective strips, fixing, joint



bandă cu microbile de sticlă, galben RAL 1023
glass bead strip, yellow RAL 1023



gaură de prindere
fixing hole



cheie de îmbinare
joining key



suprafață striată, antiderapantă
ribbed, anti-slip surface

Fiecare bucată se fixează în asfalt sau beton cu 4 dibluri și 4 șuruburi, incluse.
Each piece is fixed to asphalt or concrete with 4 dowels and 4 screws, included.

Detalii V19-500

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




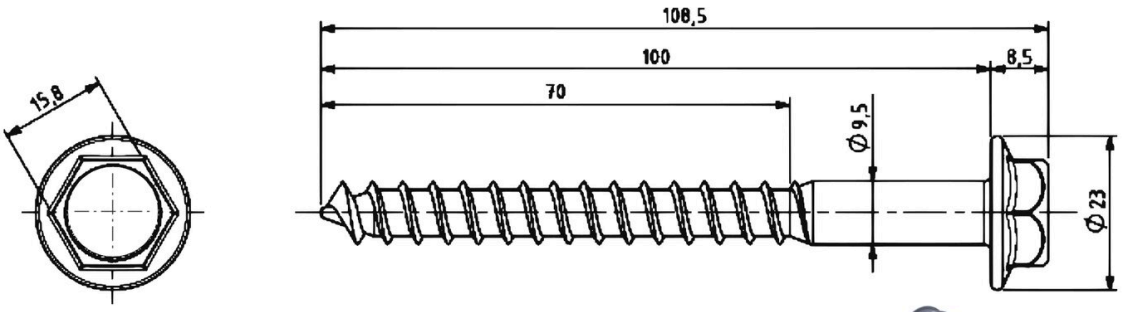



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

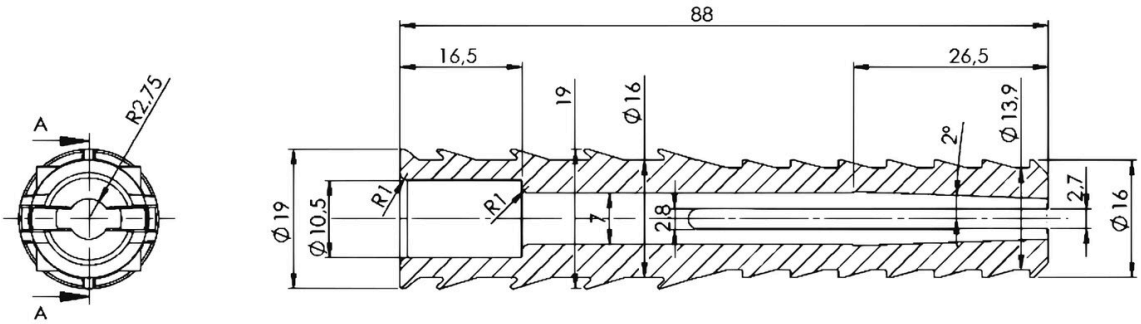

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere V19-500: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm