Limitator de Viteză din Cauciuc Compound, 50×60×4,5 cm, 4 Benzi Reflectorizante

PREMIUM | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Compound/cauciuc negru, 50 × 60 × 4,5 cm, 9 kg.
- 4 benzi reflectorizante.
- 2 bucăți pe metru; 5 dibluri și 5 șuruburi incluse.
- Capac de capăt: ATZ 45601.

Cod produs	**ATZ 45600**
Categorie	**Limitatoare de Viteză**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**9 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/limitator-de-viteza-din-cauciuc-compound-50×60×4-5-cm-4-benzi-reflectorizante

Specificații tehnice

Material	Compound/Cauciuc
Limitare	50 km/h
Culoare	Negru
Reflectorizant	4 Benzi cu Microbile de Sticlă, RAL 1023
Montaj	5 Dibluri, 5 Șuruburi

Descriere

E varianta mai lată a limitatorului ATZ 40400: 60 cm în sensul de mers în loc de 40 cm, 4,5 cm înălțime și 9 kg bucata. Suprafața are textura în chevron, iar pe ea sunt 4 benzi reflectorizante, dispuse în două perechi.

Prindere în 5 puncte

Pe o lățime de 60 cm, bucata se fixează în 5 puncte, cu 5 dibluri și 5 șuruburi incluse în pachet. Bucățile se leagă între ele prin cheile de pe laterale.

Un rând

- 2 bucăți pe metru;
- la fiecare capăt, capacul ATZ 45601, de 15 cm;
- găurile se dau după ce ai așezat tot rândul.

Unde se folosește

Pe drumurile interne ale parcurilor industriale, la intrările în parcări mari, pe aleile rezidențiale lungi și oriunde vrei o trecere mai lungă decât la limitatoarele de 40 cm.

Comparativ cu V19-600


Limitatorul din cauciuc V19-600 are aceeași lățime, 60 cm, dar 6 benzi reflectorizante și prindere în 4 puncte.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: 50 x 60 x 4,5 cm

Dimensions: 50 x 60 x 4.5 cm

ATZ 45600

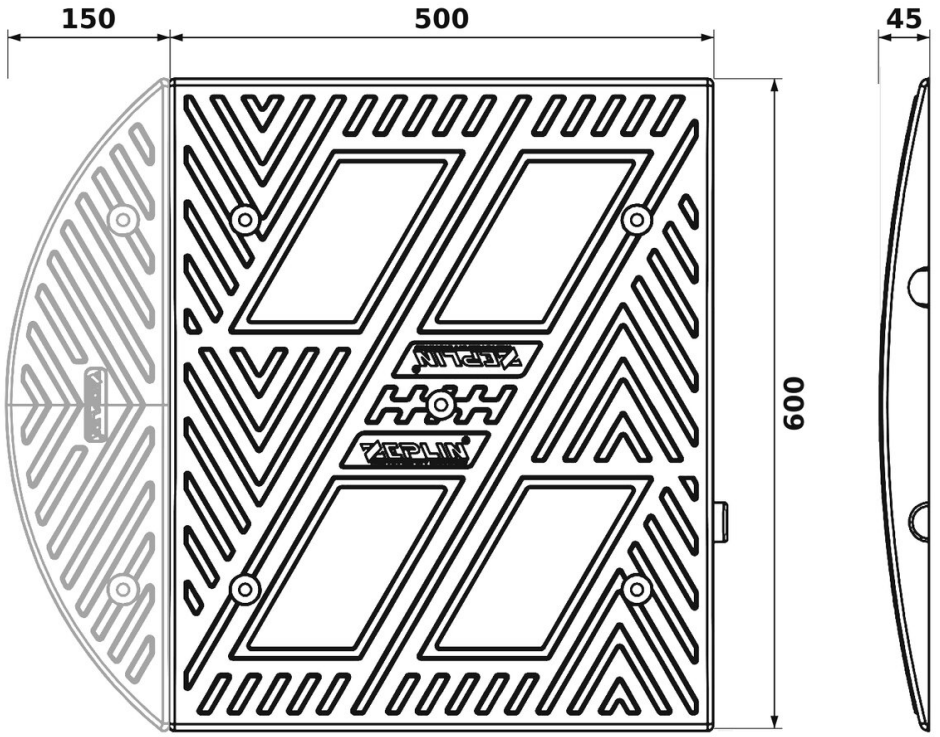

ATZ 45601 **ATZ 45600** **profil**
profile

Dimensiuni în mm. PVC compound peste schelet din PPC; 9 kg; 5 dibluri + 5 șuruburi incluse.
Dimensions in mm. PVC compound over a PPC skeleton; 9 kg; 5 dowels + 5 screws included.
4 benzi cu microbile de sticlă, galben RAL 1023. Rezistă între -20 °C și +60 °C. Capacul ATZ 45601 se comandă separat.
4 glass bead strips, yellow RAL 1023. Withstands -20 °C to +60 °C. The ATZ 45601 end cap is ordered separately.

Dimensiuni ATZ 45600

Desene și detalii · 2/4

Cum se montează un rând

How a row goes together

ATZ 45600



ATZ 45600
limitator / speed bump

ATZ 45601
capac de capăt / end cap

2 limitatoare pe metru; câte un capac la fiecare capăt. Piesele se îmbină prin cheile de pe laterale.
2 bumps per metre; one end cap at each end. The pieces join through the keys on their sides.
Pentru 3 m: 6 x ATZ 45600 + 2 x ATZ 45601; cu tot cu capace, rândul are 3,3 m.
For 3 m: 6 x ATZ 45600 + 2 x ATZ 45601; with the end caps the row is 3.3 m long.

ATZ 45600: cum se montează

Desene și detalii · 3/4

Detalii: benzi reflectorizante, prindere, îmbinare

ATZ 45600


Details: reflective strips, fixing, joint



bandă cu microbile de sticlă, galben RAL 1023
glass bead strip, yellow RAL 1023



gaură de prindere
fixing hole

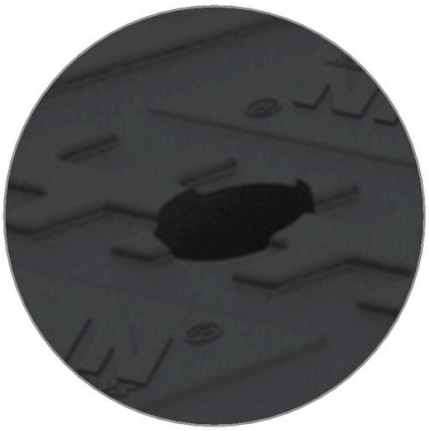

a cincea gaură, la mijloc
the fifth hole, in the middle



cheie de îmbinare
joining key

Fiecare bucată se fixează în asfalt sau beton cu 5 dibluri și 5 șuruburi, incluse.
Each piece is fixed to asphalt or concrete with 5 dowels and 5 screws, included.

Detalii ATZ 45600

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




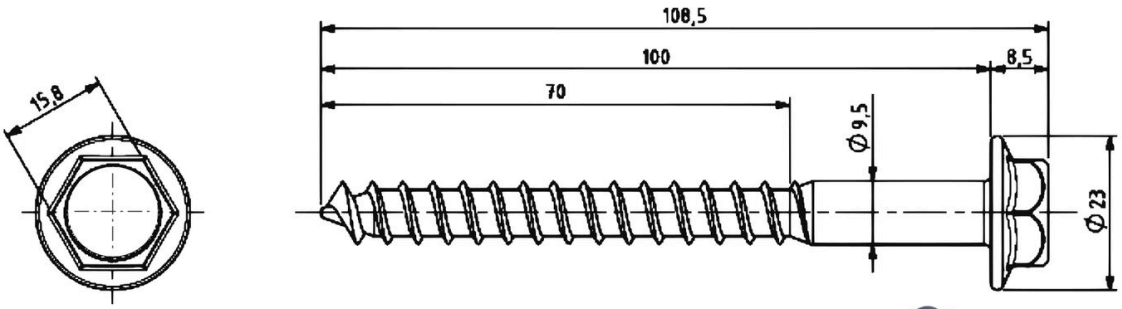



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

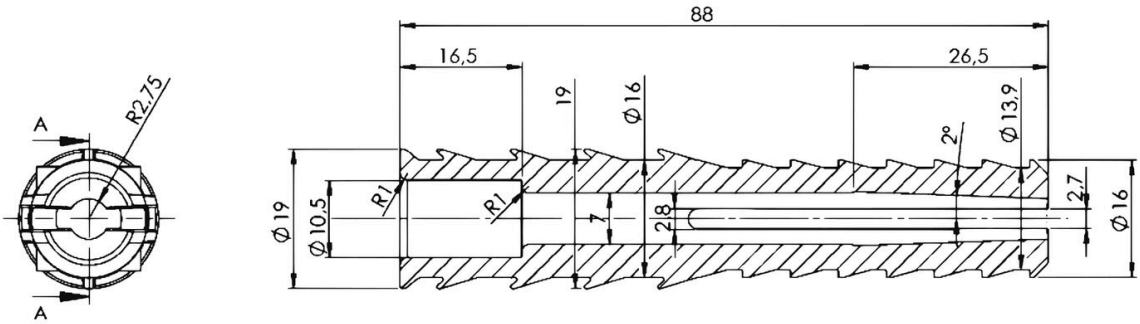

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 45600: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm