
Marcaj Preformat Termoplastic, Cedează Trecerea, 100 × 300 cm

100×300 cm | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021

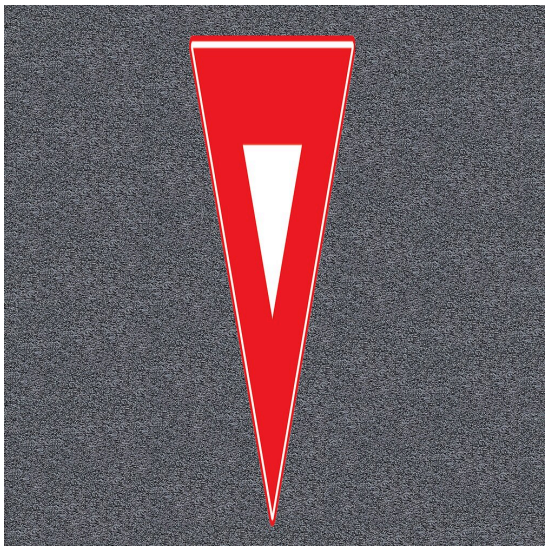

PE SCURT

- Semnul „Cedează trecerea", pe carosabil.
- Triunghi roșu cu interior alb.
- 100 × 300 cm, termoplastic de 3 mm.
- Se aplică la cald, cu arzătorul.

Cod produs	**ATP P300100-B1**
Categorie	**Vopsea pentru Marcaje Rutiere**
Greutate	**5 kg**
Conformitate	**Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-preformat-termoplastic-cedeaza-trecerea-100-x-300-cm

Specificații tehnice

Tip	Marcaj preformat termoplastic, aplicat la cald
Model	Cedează trecerea
Culoare	Triunghi roșu cu interior alb
Dimensiuni	100 × 300 cm
Grosime	3 mm
Material	Termoplastic
Retroreflexie (pe uscat)	R4, RL ≥ 200 mcd·m^{-2}·lx^{-1} (EN 1436)
Rezistență la alunecare	S3, SRT ≥ 55 (EN 1436)
Punct de înmuiere	SP4, ≥ 110 °C (EN 1871)
Densitate	1,9-2,1 g/cm^3
Aplicare	Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței

Gata de circulat	În circa 2 minute (drum la 20 °C)
Amorsă	Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie
Amorsă necesară	375–450 g / bucată (triunghi cu baza 1,00 m și înălțimea 3,00 m = 1,50 m² × 250–300 g/m²)
Beton nou	Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Descriere

La o intersecție unde șoferii nu observă indicatorul „Cedează trecerea", semnul repetat pe asfalt, înaintea liniei de cedare, e un al doilea avertisment greu de ratat. ATP P300100-B1 e triunghiul roșu cu vârful în jos și interiorul alb, alungit la 100 × 300 cm, din termoplastic de 3 mm.

Date tehnice

- triunghi roșu cu interior alb;
- 100 × 300 cm, grosime 3 mm;
- termoplastic preformat, 5 kg.

Forma alungită

Văzut din mașină, un semn de pe carosabil apare scurtat. De aceea marcajul e de trei ori mai lung decât lat: de pe scaunul șoferului, triunghiul arată ca pe indicator.

Montaj

Se curăță și se usucă banda, se așază marcajul cu vârful spre intersecție și se topește pe asfalt cu arzătorul cu gaz. Termoplasticul nu are nevoie de timp de uscare: după răcire, banda se poate deschide.


Alte marcaje

STOP, pentru intersecțiile cu oprire obligatorie: ATP P300160-B2. Presemnalizare trecere pentru pietoni: ATP P300100-A22. Linii preformate: ATP L10040-9016.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATP P300100-B1

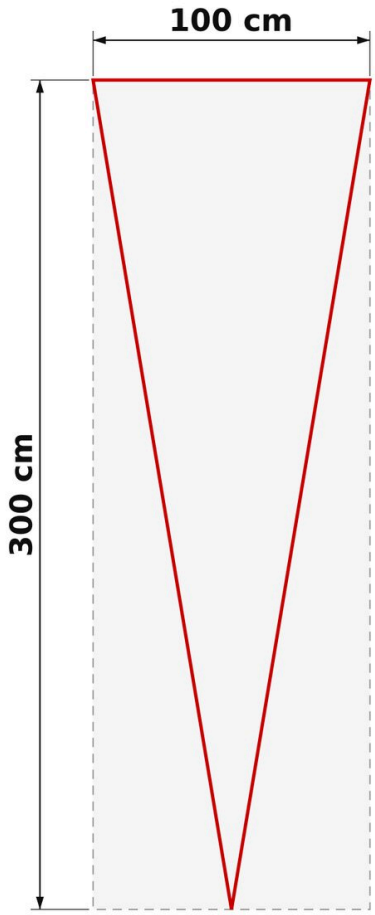

Grosime: 3 mm
Thickness: 3 mm

Suprafața marcajului: 1,50 m²
Marking area: 1.50 m²

Conturul roșu arată forma marcajului; dreptunghiul punctat este mărimea din denumire.
The red outline is the marking's shape; the dotted rectangle is the size in the name.
Cote în centimetri, din datele produsului.
Dimensions in centimetres, from the product data.

Dimensiuni ATP P300100-B1

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATP P300100-B1



1 Suprafață curată și uscată
Clean, dry surface

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

2 Se topește cu arzătorul cu gaz
Melt it with a gas torch

Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței

Melted straight onto the road with a gas torch held 10-20 cm away, until the surface texture shows through the material

3 Gata de circulat
Open to traffic

În circa 2 minute (drum la 20 °C)

In about 2 minutes (road at 20 °C)

4 Beton nou
New concrete

Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare


Wait about 4 weeks before applying

Aplicare ATP P300100-B1

Desene și detalii · 3/3

Amorsă necesară: 375–450 g / bucată
Primer needed: 375–450 g per piece

ATP P300100-B1

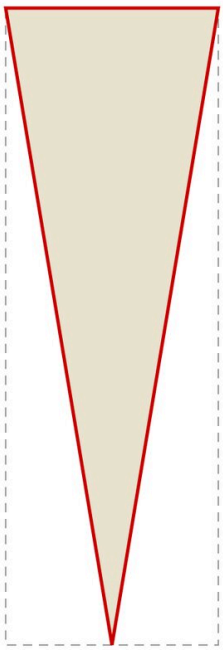



Suprafața de amorsat: 1,50 m²
Area to prime: 1.50 m²

ATP PRIMER
Amorsă, 5 l / Primer, 5 l

375–450 g / bucată (triunghi cu baza 1,00 m și înălțimea 3,00 m = 1,50 m² × 250–300 g/m²)

375–450 g per piece (triangle, base 1.00 m, height 3.00 m = 1.50 m² × 250–300 g/m²)

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie
On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none
Consumul amorsei: 250–300 g/m² (fișa tehnică ATP PRIMER).
Primer consumption: 250–300 g/m² (ATP PRIMER data sheet).

Amorsă necesară ATP P300100-B1