
Marcaj Preformat Termoplastic, Limitare de Viteză 30 km/h, 100 × 300 cm

100×300 cm | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021

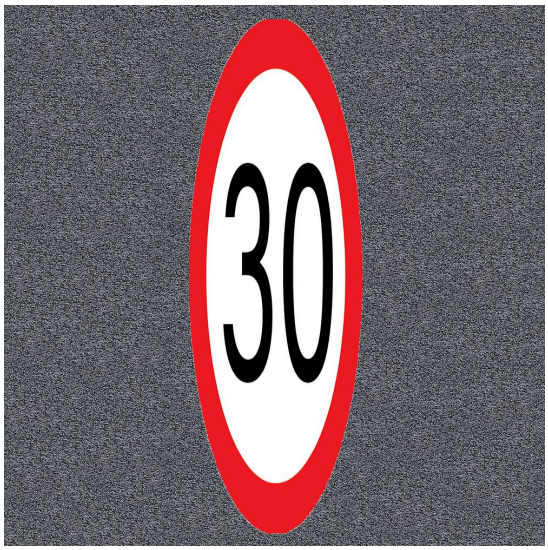

PE SCURT

- Limitare de viteză 30 km/h, pe carosabil.
- Cerc roșu, fond alb, cifre negre.
- 100 × 300 cm, termoplastic de 3 mm.
- Pentru zone școlare și rezidențiale.

Cod produs	**ATP P300100-C27-30**
Categorie	**Vopsea pentru Marcaje Rutiere**
Greutate	**5 kg**
Conformitate	**Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-preformat-termoplastic-limitare-de-viteza-30-km-h-100-x-300-cm

Specificații tehnice

Tip	Marcaj preformat termoplastic, aplicat la cald
Model	Limitare de viteză 30 km/h
Culoare	Cerc roșu, fond alb, cifre negre
Dimensiuni	100 × 300 cm
Grosime	3 mm
Material	Termoplastic
Retroreflexie (pe uscat)	R4, RL ≥ 200 mcd·m^{-2}·lx^{-1} (EN 1436)
Rezistență la alunecare	S3, SRT ≥ 55 (EN 1436)
Punct de înmuiere	SP4, ≥ 110 °C (EN 1871)
Densitate	1,9-2,1 g/cm^3

Aplicare	Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței
Gata de circulat	În circa 2 minute (drum la 20 °C)
Amorsă	Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie
Amorsă necesară	589–707 g / bucată (elipsă 1,00 × 3,00 m = 2,36 m² × 250–300 g/m²)
Beton nou	Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Descriere

În fața unei școli sau pe o stradă dintr-un cartier, limita de 30 km/h e ușor de ignorat dacă stă doar pe un stâlp. Scrisă mare pe asfalt, la intrarea în zonă, nu mai poate fi ratată. ATP P300100-C27-30 e semnul de limitare a vitezei, cu cercul roșu și cifrele negre pe fond alb, alungit pentru carosabil.

Date tehnice

- cerc roșu, fond alb, cifre negre;
- 100 × 300 cm, grosime 3 mm;
- termoplastic preformat, aplicat la cald.

Aplicare

Pe asfaltul curat și uscat, marcajul se așază pe mijlocul benzii, cu cifrele citibile pentru cine vine, și se încălzește cu arzătorul cu gaz până se topește pe suprafață. Pe o stradă cu două sensuri, se pune câte unul pe fiecare bandă.

Unde se folosește

La intrarea în zone școlare, în cartiere rezidențiale, în parcuri industriale și pe drumurile interne ale ansamblurilor, unde viteza trebuie ținută jos.


Alte variante

Limita de 50 km/h: ATP P300100-C27-50. Presemnalizarea trecerii pentru pietoni, utilă lângă școli: ATP P300100-A22.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATP P300100-C27-30

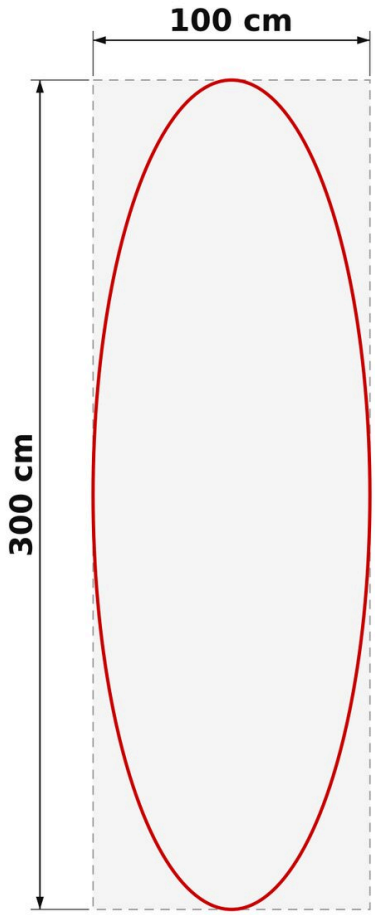

Grosime: 3 mm
Thickness: 3 mm

Suprafața marcajului: 2,36 m²
Marking area: 2.36 m²

Conturul roșu arată forma marcajului; dreptunghiul punctat este mărimea din denumire.
The red outline is the marking's shape; the dotted rectangle is the size in the name.
Cote în centimetri, din datele produsului.
Dimensions in centimetres, from the product data.

Dimensiuni ATP P300100-C27-30

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATP P300100-C27-30



1 Suprafață curată și uscată
Clean, dry surface

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

2 Se topește cu arzătorul cu gaz
Melt it with a gas torch

Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței

Melted straight onto the road with a gas torch held 10-20 cm away, until the surface texture shows through the material

3 Gata de circulat
Open to traffic

În circa 2 minute (drum la 20 °C)

In about 2 minutes (road at 20 °C)

4 Beton nou
New concrete

Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Wait about 4 weeks before applying


Aplicare ATP P300100-C27-30

Desene și detalii · 3/3

Amorsă necesară: 589–707 g / bucată

Primer needed: 589–707 g per piece

ATP P300100-C27-30

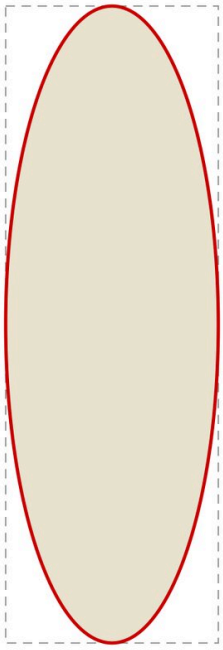



Suprafața de amorsat: 2,36 m²

Area to prime: 2.36 m²

ATP PRIMER

Amorsă, 5 l / Primer, 5 l

589–707 g / bucată (elipsă 1,00 × 3,00 m = 2,36 m² × 250–300 g/m²)

589–707 g per piece (ellipse 1.00 × 3.00 m = 2.36 m² × 250–300 g/m²)

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

Consumul amorsei: 250–300 g/m² (fișa tehnică ATP PRIMER).

Primer consumption: 250–300 g/m² (ATP PRIMER data sheet).

Amorsă necesară ATP P300100-C27-30