
# Marcaj Preformat Termoplastic, Limitare de Viteză 50 km/h, 100 × 300 cm

100×300 cm | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021

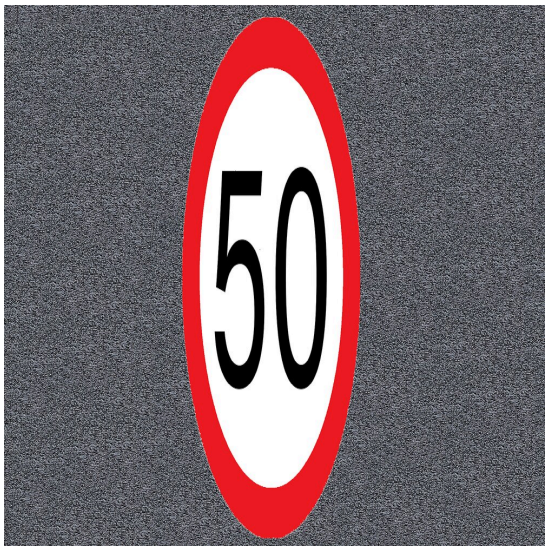


## PE SCURT

- Limitare de viteză 50 km/h, pe carosabil.
- Cerc roșu, fond alb, cifre negre.
- 100 × 300 cm, termoplastic de 3 mm.
- Se aplică la cald, fără mașină de marcaj.

| | |
|---|---|
| Cod produs | **ATP P300100-C27-50** |
| Categorie | **Vopsea pentru Marcaje Rutiere** |
| Greutate | **5 kg** |
| Conformitate | **Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-preformat-termoplastic-limitare-de-viteza-50-km-h-100-x-300-cm**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Tip** | Marcaj preformat termoplastic, aplicat la cald |
| **Model** | Limitare de viteză 50 km/h |
| **Culoare** | Cerc roșu, fond alb, cifre negre |
| **Dimensiuni** | 100 × 300 cm |
| **Grosime** | 3 mm |
| **Material** | Termoplastic |
| **Retroreflexie (pe uscat)** | R4, RL ≥ 200 mcd·m$^{-2}$·lx$^{-1}$ (EN 1436) |
| **Rezistență la alunecare** | S3, SRT ≥ 55 (EN 1436) |
| **Punct de înmuiere** | SP4, ≥ 110 °C (EN 1871) |
| **Densitate** | 1,9-2,1 g/cm$^3$ |

| | |
|---|---|
| **Aplicare** | Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței |
| **Gata de circulat** | În circa 2 minute (drum la 20 °C) |
| **Amorsă** | Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie |
| **Amorsă necesară** | 589–707 g / bucată (elipsă 1,00 × 3,00 m = 2,36 m² × 250–300 g/m²) |
| **Beton nou** | Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare |

## Descriere

La intrarea într-o localitate, după un drum pe care se merge cu 90 km/h, mulți șoferi încetinesc târziu. Limita de 50 km/h repetată pe asfalt, imediat după indicator, le amintește că au intrat în localitate. ATP P300100-C27-50 e semnul de limitare a vitezei alungit pentru carosabil, din termoplastic de 3 mm.

### Date tehnice

- cerc roșu, fond alb, cifre negre;
- 100 × 300 cm, grosime 3 mm;
- termoplastic preformat, 5 kg.

### De ce pe asfalt

Șoferul se uită la drum mai mult decât la marginea lui. Un semn mare pe banda lui e văzut chiar și când indicatorul de pe stâlp e acoperit de un camion sau de vegetație.

### Montaj

Se curăță banda, se așază marcajul cu cifrele spre mașinile care vin și se topește cu arzătorul cu gaz. Fiind preformat, nu are nevoie de șabloane și nici de timp de uscare; banda se redeschide după răcire.


### Alte variante

Limita de 30 km/h, pentru zone școlare: ATP P300100-C27-30. Cedează trecerea: ATP P300100-B1.

## Desene și detalii · 1/3

### Dimensiuni
Dimensions

**ATP P300100-C27-50**

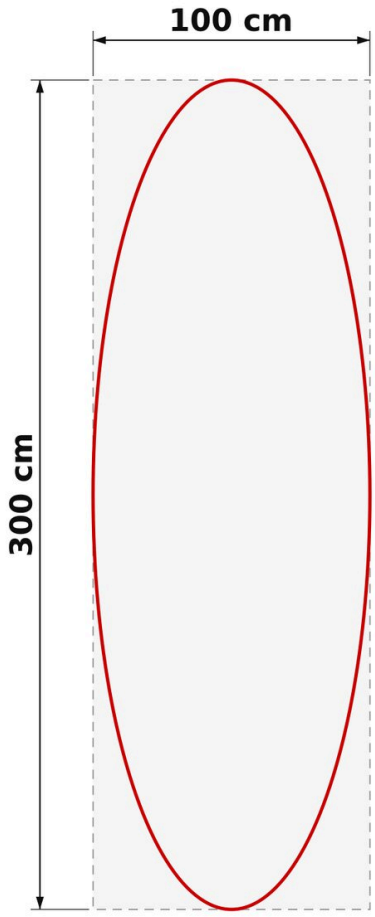


**Grosime: 3 mm**
Thickness: 3 mm

**Suprafața marcajului: 2,36 m²**
Marking area: 2.36 m²

Conturul roșu arată forma marcajului; dreptunghiul punctat este mărimea din denumire.
The red outline is the marking's shape; the dotted rectangle is the size in the name.
Cote în centimetri, din datele produsului.
Dimensions in centimetres, from the product data.

Dimensiuni ATP P300100-C27-50

## Desene și detalii · 2/3

### Aplicare
Application

**ATP P300100-C27-50**



**1 Suprafață curată și uscată**
Clean, dry surface

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

**2 Se topește cu arzătorul cu gaz**
Melt it with a gas torch

Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței

Melted straight onto the road with a gas torch held 10-20 cm away, until the surface texture shows through the material

**3 Gata de circulat**
Open to traffic

În circa 2 minute (drum la 20 °C)

In about 2 minutes (road at 20 °C)

**4 Beton nou**
New concrete

Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Wait about 4 weeks before applying


Aplicare ATP P300100-C27-50

## Desene și detalii · 3/3

### Amorsă necesară: 589–707 g / bucată

Primer needed: 589–707 g per piece

**ATP P300100-C27-50**

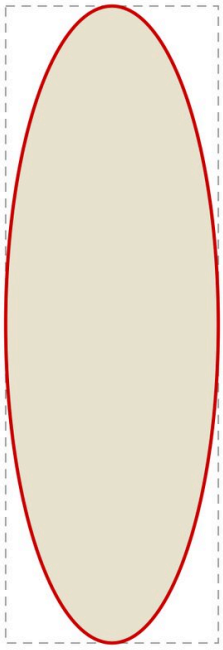




**Suprafața de amorsat: 2,36 m²**

Area to prime: 2.36 m²

**ATP PRIMER**

Amorsă, 5 l / Primer, 5 l

589–707 g / bucată (elipsă 1,00 × 3,00 m = 2,36 m² × 250–300 g/m²)

589–707 g per piece (ellipse 1.00 × 3.00 m = 2.36 m² × 250–300 g/m²)

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

Consumul amorsei: 250–300 g/m² (fișa tehnică ATP PRIMER).

Primer consumption: 250–300 g/m² (ATP PRIMER data sheet).

Amorsă necesară ATP P300100-C27-50