# Marcaj Preformat Termoplastic, Mașină Electrică, Fond Albastru, 150 × 150 cm

150×150 cm | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021



## PE SCURT

- Simbolul pentru mașini electrice, cu ștecher.
- Alb pe fond albastru, 150 × 150 cm.
- Termoplastic preformat, 3 mm grosime.
- Se aplică la cald, cu arzătorul.

| | |
|---|---|
| Cod produs | **ATP P150-VE** |
| Categorie | **Marcaje Rutiere Preformate** |
| Greutate | **5 kg** |
| Conformitate | **Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-preformat-termoplastic-masina-electrica-fond-albastru-150-x-150-cm**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Tip** | Marcaj preformat termoplastic, aplicat la cald |
| **Model** | Simbolul pentru mașini electrice |
| **Culoare** | Simbol alb pe fond albastru |
| **Dimensiuni** | 150 × 150 cm |
| **Grosime** | 3 mm |
| **Material** | Termoplastic |
| **Retroreflexie (pe uscat)** | R4, RL ≥ 200 mcd·m$^{-2}$·lx$^{-1}$ (EN 1436) |
| **Rezistență la alunecare** | S3, SRT ≥ 55 (EN 1436) |
| **Punct de înmuiere** | SP4, ≥ 110 °C (EN 1871) |
| **Densitate** | 1,9-2,1 g/cm$^3$ |

| | |
|---|---|
| **Aplicare** | Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței |
| **Gata de circulat** | În circa 2 minute (drum la 20 °C) |
| **Amorsă** | Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie |
| **Amorsă necesară** | 563–675 g / bucată (pătrat 1,50 × 1,50 m = 2,25 m² × 250–300 g/m²) |
| **Beton nou** | Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare |

## Descriere

Unele parcări folosesc albastrul pentru toate locurile cu regim special, inclusiv cele pentru încărcare. ATP P150-VE se potrivește în astfel de parcări: mașina electrică și ștecherul în alb, pe fond albastru, pe un pătrat de 150 × 150 cm, din termoplastic de 3 mm.

### Date tehnice

- simbol alb pe fond albastru;
- 150 × 150 cm, grosime 3 mm;
- termoplastic preformat, 5 kg.

### Montaj

Asfaltul trebuie să fie curat și uscat. Marcajul se așază centrat pe loc, cu mașina orientată spre stația de încărcare, și se încălzește cu arzătorul până se topește. După răcire, locul se poate folosi.

### De ce 150 cm

Un simbol mare umple locul de parcare și se vede de la intrarea în parcare, nu doar când ajungi lângă el. Stratul de 3 mm rezistă la roțile care intră și ies zilnic.


### Alte variante

Același simbol pe fond verde: ATP P150-VE_G, de 150 cm, și ATP P100-VE, de 100 cm. Pentru locurile persoanelor cu dizabilități: ATP P150-D.

## Desene și detalii · 1/3

**Dimensiuni**
Dimensions

**ATP P150-VE**

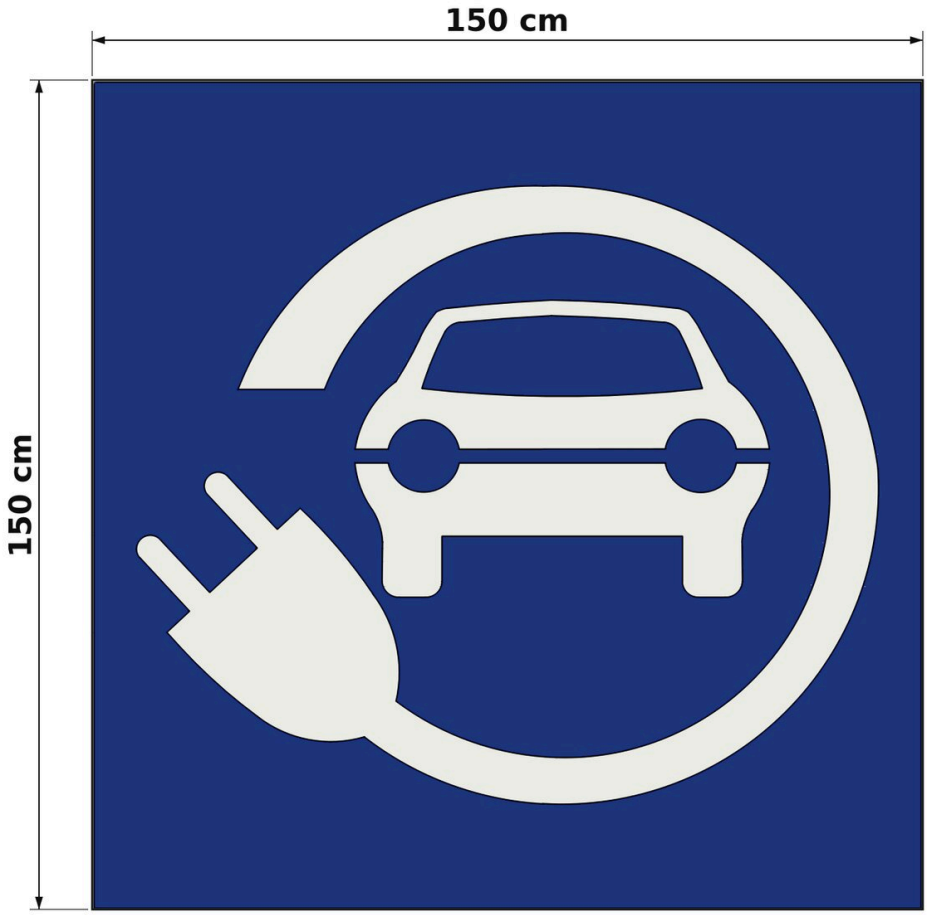


**Grosime: 3 mm**
Thickness: 3 mm

**Suprafața marcajului: 2,25 m²**
Marking area: 2.25 m²

Cote în centimetri, din datele produsului.
Dimensions in centimetres, from the product data.

Dimensiuni ATP P150-VE

## Desene și detalii · 2/3

### Aplicare
Application

**ATP P150-VE**



**1 Suprafață curată și uscată**
Clean, dry surface

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

**2 Se topește cu arzătorul cu gaz**
Melt it with a gas torch

Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței

Melted straight onto the road with a gas torch held 10-20 cm away, until the surface texture shows through the material

**3 Gata de circulat**
Open to traffic

În circa 2 minute (drum la 20 °C)

In about 2 minutes (road at 20 °C)

**4 Beton nou**
New concrete

Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare


Wait about 4 weeks before applying

Aplicare ATP P150-VE

## Desene și detalii · 3/3

**Amorsă necesară: 563–675 g / bucată** **ATP P150-VE**

Primer needed: 563–675 g per piece

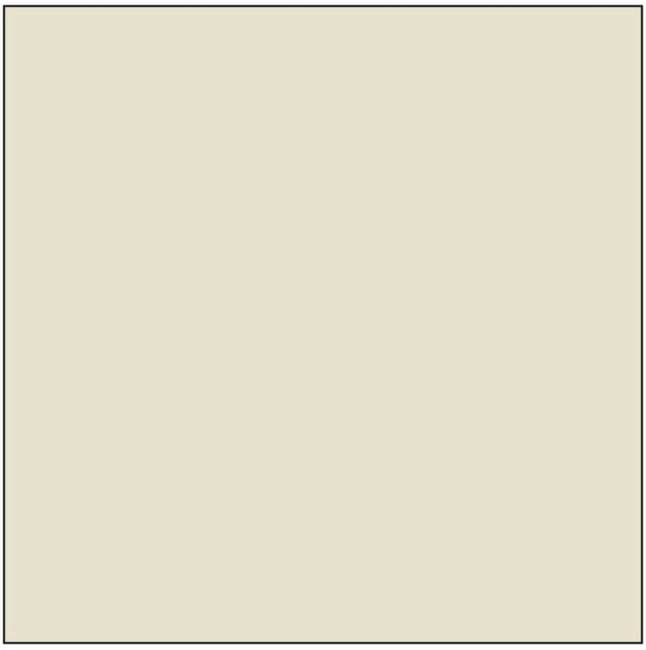




**Suprafața de amorsat: 2,25 m²**

Area to prime: 2.25 m²

**ATP PRIMER**

Amorsă, 5 l / Primer, 5 l

563–675 g / bucată (pătrat 1,50 × 1,50 m = 2,25 m² × 250–300 g/m²)

563–675 g per piece (square 1.50 × 1.50 m = 2.25 m² × 250–300 g/m²)

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

Consumul amorsei: 250–300 g/m² (fișa tehnică ATP PRIMER).

Primer consumption: 250–300 g/m² (ATP PRIMER data sheet).

Amorsă necesară ATP P150-VE