# Marcaj Preformat Termoplastic, Mașină Electrică, Fond Verde, 150 x 150 cm

150×150 cm | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021



## PE SCURT

- Simbolul pentru mașini electrice, cu ștecher.
- Alb pe fond verde, 150 × 150 cm.
- Termoplastic preformat, 3 mm grosime.
- Pentru locurile de încărcare din parcări mari.

| | |
|---|---|
| Cod produs | **ATP P150-VE_G** |
| Categorie | **Marcaje Rutiere Preformate** |
| Greutate | **5 kg** |
| Conformitate | **Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-preformat-termoplastic-masina-electrica-fond-verde-150-x-150-cm**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Tip** | Marcaj preformat termoplastic, aplicat la cald |
| **Model** | Simbolul pentru mașini electrice |
| **Culoare** | Simbol alb pe fond verde |
| **Dimensiuni** | 150 × 150 cm |
| **Grosime** | 3 mm |
| **Material** | Termoplastic |
| **Retroreflexie (pe uscat)** | R4, RL ≥ 200 mcd·m$^{-2}$·lx$^{-1}$ (EN 1436) |
| **Rezistență la alunecare** | S3, SRT ≥ 55 (EN 1436) |
| **Punct de înmuiere** | SP4, ≥ 110 °C (EN 1871) |
| **Densitate** | 1,9-2,1 g/cm$^3$ |

| | |
|---|---|
| **Aplicare** | Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței |
| **Gata de circulat** | În circa 2 minute (drum la 20 °C) |
| **Amorsă** | Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie |
| **Amorsă necesară** | 563–675 g / bucată (pătrat 1,50 × 1,50 m = 2,25 m² × 250–300 g/m²) |
| **Beton nou** | Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare |

## Descriere

Verdele a ajuns culoarea asociată mașinilor electrice, iar un pătrat verde mare pe asfalt îi spune oricărui șofer că locul e pentru încărcare. ATP P150-VE_G are simbolul alb al mașinii cu ștecher pe un fond verde de 150 × 150 cm, din termoplastic de 3 mm.

### Date tehnice

- simbol alb pe fond verde;
- 150 × 150 cm, grosime 3 mm;
- termoplastic preformat, 5 kg.

### Aplicare

Marcajul se așază pe asfaltul curat și uscat și se încălzește cu arzătorul cu gaz, uniform, de la o margine la alta, până se topește pe suprafață. Nu are nevoie de timp de uscare: după răcire, locul e gata.

### Unde se folosește

Pe locurile cu stații de încărcare din parcările mari, unde simbolul trebuie văzut de departe, și în parcările care colorează tot locul în verde.


### Alte variante

Pe fond verde, mai mic, de 100 × 100 cm: ATP P100-VE. Pe fond albastru, de 150 cm: ATP P150-VE. Pentru a vopsi restul locului în verde trafic: ATP 1K-6024 sau, pentru trafic mare, ATP 2K-6024.

## Desene și detalii · 1/3

### Dimensiuni
Dimensions

**ATP P150-VE_G**

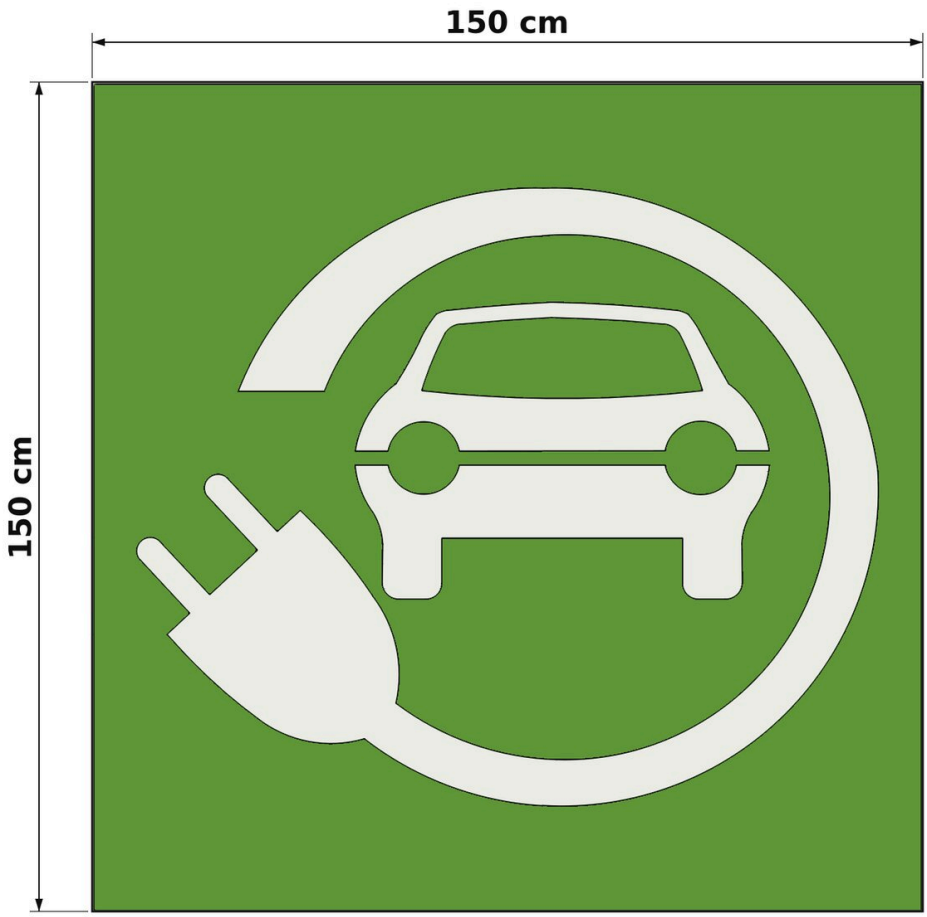


**Grosime: 3 mm**
Thickness: 3 mm

**Suprafața marcajului: 2,25 m²**
Marking area: 2.25 m²

Cote în centimetri, din datele produsului.
Dimensions in centimetres, from the product data.

Dimensiuni ATP P150-VE_G

## Desene și detalii · 2/3

### Aplicare
Application

**ATP P150-VE_G**



**1 Suprafață curată și uscată**
Clean, dry surface

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

**2 Se topește cu arzătorul cu gaz**
Melt it with a gas torch

Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței

Melted straight onto the road with a gas torch held 10-20 cm away, until the surface texture shows through the material

**3 Gata de circulat**
Open to traffic

În circa 2 minute (drum la 20 °C)

In about 2 minutes (road at 20 °C)

**4 Beton nou**
New concrete

Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Wait about 4 weeks before applying


Aplicare ATP P150-VE_G

## Desene și detalii · 3/3

### Amorsă necesară: 563–675 g / bucată

Primer needed: 563–675 g per piece

**ATP P150-VE_G**

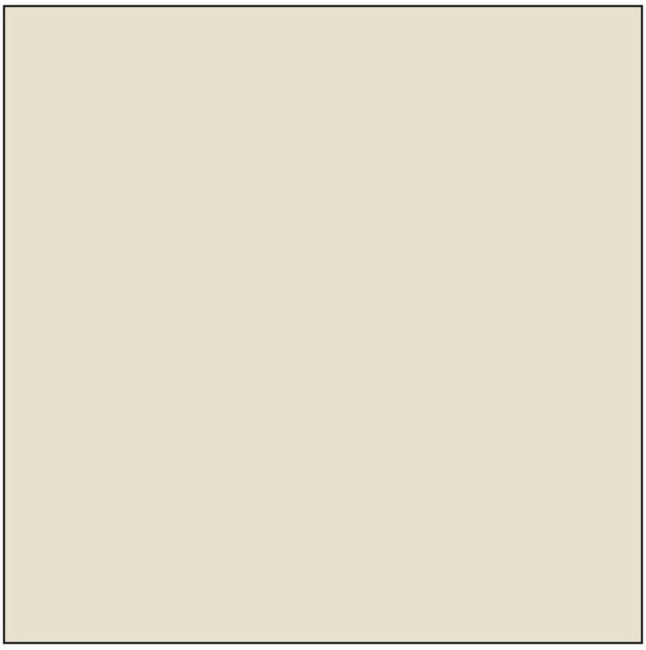

**Suprafața de amorsat: 2,25 m²**

Area to prime: 2.25 m²




**ATP PRIMER**

Amorsă, 5 l / Primer, 5 l

563–675 g / bucată (pătrat 1,50 × 1,50 m = 2,25 m² × 250–300 g/m²)

563–675 g per piece (square 1.50 × 1.50 m = 2.25 m² × 250–300 g/m²)

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

Consumul amorsei: 250–300 g/m² (fișa tehnică ATP PRIMER).

Primer consumption: 250–300 g/m² (ATP PRIMER data sheet).

Amorsă necesară ATP P150-VE_G