Marcaj Preformat Termoplastic, Parcare pentru Persoane cu Dizabilități, 100 × 100 cm

100×100 cm | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021



PE SCURT

- Simbolul parcării pentru persoane cu dizabilități.
- Alb pe fond albastru, 100 × 100 cm.
- Termoplastic preformat, 2 mm grosime.
- Se aplică la cald, cu arzătorul.

Cod produs	**ATP P100-D**
Categorie	**Marcaje Rutiere Preformate**
Greutate	**2 kg**
Conformitate	**Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-preformat-termoplastic-parcare-pentru-persoane-cu-dizabilitati-100-x-100-cm

Specificații tehnice

Tip	Marcaj preformat termoplastic, aplicat la cald
Model	Simbolul parcării pentru persoane cu dizabilități
Culoare	Simbol alb pe fond albastru
Dimensiuni	100 × 100 cm
Grosime	2 mm
Material	Termoplastic
Retroreflexie (pe uscat)	R4, RL ≥ 200 mcd·m^{-2}·lx^{-1} (EN 1436)
Rezistență la alunecare	S3, SRT ≥ 55 (EN 1436)
Punct de înmuiere	SP4, ≥ 110 °C (EN 1871)
Densitate	1,9-2,1 g/cm^3

Aplicare	Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței
Gata de circulat	În circa 2 minute (drum la 20 °C)
Amorsă	Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie
Amorsă necesară	250–300 g / bucată (pătrat 1,00 × 1,00 m = 1,00 m² × 250–300 g/m²)
Beton nou	Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Descriere

Un simbol pictat de mână pe asfalt iese rar drept, iar unul stropit prin șablon cere timp și răbdare. ATP P100-D vine gata făcut: scaunul cu rotile alb pe un pătrat albastru de 100 × 100 cm, din termoplastic de 2 mm, care se topește pe locul de parcare în câteva minute.

Date tehnice

- simbol alb pe fond albastru;
- 100 × 100 cm, grosime 2 mm;
- termoplastic preformat, aplicat la cald.

Aplicare

Locul se curăță și se usucă. Marcajul se așază în mijlocul locului de parcare, cu simbolul orientat spre intrare, și se încălzește cu arzătorul cu gaz până când se topește pe asfalt. După răcire, locul se poate folosi.

Unde se folosește

În parcările magazinelor, ale clinicilor și instituțiilor, în curțile blocurilor și la intrările clădirilor, pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități.

Alte variante

Mai mare, de 150 × 150 cm, pentru locuri late: ATP P150-D. Dacă preferi să vopsești fondul, vopseaua albastră ATP 1K-5017.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATP P100-D



Grosime: 2 mm
Thickness: 2 mm

Suprafața marcajului: 1,00 m²
Marking area: 1.00 m²

Cote în centimetri, din datele produsului.
Dimensions in centimetres, from the product data.

Dimensiuni ATP P100-D

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATP P100-D



1 Suprafață curată și uscată
Clean, dry surface

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

2 Se topește cu arzătorul cu gaz
Melt it with a gas torch

Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței

Melted straight onto the road with a gas torch held 10-20 cm away, until the surface texture shows through the material

3 Gata de circulat
Open to traffic

În circa 2 minute (drum la 20 °C)

In about 2 minutes (road at 20 °C)

4 Beton nou
New concrete

Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Wait about 4 weeks before applying


Aplicare ATP P100-D

Desene și detalii · 3/3

Amorsă necesară: 250–300 g / bucată

Primer needed: 250–300 g per piece

ATP P100-D

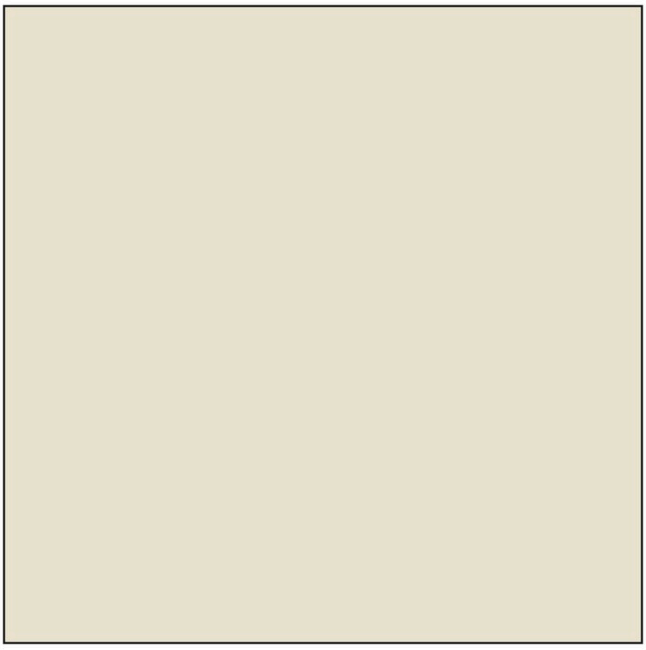



ATP PRIMER

Amorsă, 5 l / Primer, 5 l

Suprafața de amorsat: 1,00 m²

Area to prime: 1.00 m²

250–300 g / bucată (pătrat 1,00 × 1,00 m = 1,00 m² × 250–300 g/m²)

250–300 g per piece (square 1.00 × 1.00 m = 1.00 m² × 250–300 g/m²)

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

Consumul amorsei: 250–300 g/m² (fișa tehnică ATP PRIMER).

Primer consumption: 250–300 g/m² (ATP PRIMER data sheet).

Amorsă necesară ATP P100-D