Marcaj Preformat Termoplastic, Parcare pentru Persoane cu Dizabilități, 150 × 150 cm

150×150 cm | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021



PE SCURT

- Simbolul parcării pentru persoane cu dizabilități.
- Alb pe fond albastru, 150 × 150 cm.
- Termoplastic preformat, 3 mm grosime.
- Pentru parcări mari și locuri late.

Cod produs	**ATP P150-D**
Categorie	**Marcaje Rutiere Preformate**
Greutate	**5 kg**
Conformitate	**Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-preformat-termoplastic-parcare-pentru-persoane-cu-dizabilitati-150-x-150-cm

Specificații tehnice

Tip	Marcaj preformat termoplastic, aplicat la cald
Model	Simbolul parcării pentru persoane cu dizabilități
Culoare	Simbol alb pe fond albastru
Dimensiuni	150 × 150 cm
Grosime	3 mm
Material	Termoplastic
Retroreflexie (pe uscat)	R4, RL ≥ 200 mcd·m^{-2}·lx^{-1} (EN 1436)
Rezistență la alunecare	S3, SRT ≥ 55 (EN 1436)
Punct de înmuiere	SP4, ≥ 110 °C (EN 1871)
Densitate	1,9-2,1 g/cm^3

Aplicare	Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței
Gata de circulat	În circa 2 minute (drum la 20 °C)
Amorsă	Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie
Amorsă necesară	563–675 g / bucată (pătrat 1,50 × 1,50 m = 2,25 m² × 250–300 g/m²)
Beton nou	Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Descriere

Într-o parcare mare de supermarket, un simbol de un metru se pierde printre mașini. ATP P150-D are 150 × 150 cm: scaunul cu rotile alb pe fond albastru se vede de la capătul rândului, așa că șoferii observă locul rezervat înainte să intre pe el.

Date tehnice

- simbol alb pe fond albastru;
- 150 × 150 cm, grosime 3 mm;
- termoplastic preformat, 5 kg.

Montaj

Se curăță și se usucă asfaltul, se așază marcajul centrat pe loc și se încălzește cu arzătorul cu gaz, pornind dintr-un colț, până când tot termoplasticul s-a topit pe suprafață. Stratul de 3 mm ține mult la roțile care intră și ies de pe loc.

Unde se folosește

Locurile pentru persoane cu dizabilități sunt mai late decât cele obișnuite, ca să se poată deschide ușa complet. Pe un astfel de loc, simbolul de 150 cm umple mai bine spațiul și e mai ușor de văzut.

Alte variante

Varianta de 100 × 100 cm, pentru locuri obișnuite: ATP P100-D. Pentru locurile de încărcare a mașinilor electrice: ATP P150-VE.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATP P150-D



Grosime: 3 mm
Thickness: 3 mm

Suprafața marcajului: 2,25 m²
Marking area: 2.25 m²

Cote în centimetri, din datele produsului.
Dimensions in centimetres, from the product data.

Dimensiuni ATP P150-D

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATP P150-D



1 Suprafață curată și uscată
Clean, dry surface

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

2 Se topește cu arzătorul cu gaz
Melt it with a gas torch

Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței

Melted straight onto the road with a gas torch held 10-20 cm away, until the surface texture shows through the material

3 Gata de circulat
Open to traffic

În circa 2 minute (drum la 20 °C)

In about 2 minutes (road at 20 °C)

4 Beton nou
New concrete

Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Wait about 4 weeks before applying


Aplicare ATP P150-D

Desene și detalii · 3/3

Amorsă necesară: 563–675 g / bucată

Primer needed: 563–675 g per piece

ATP P150-D

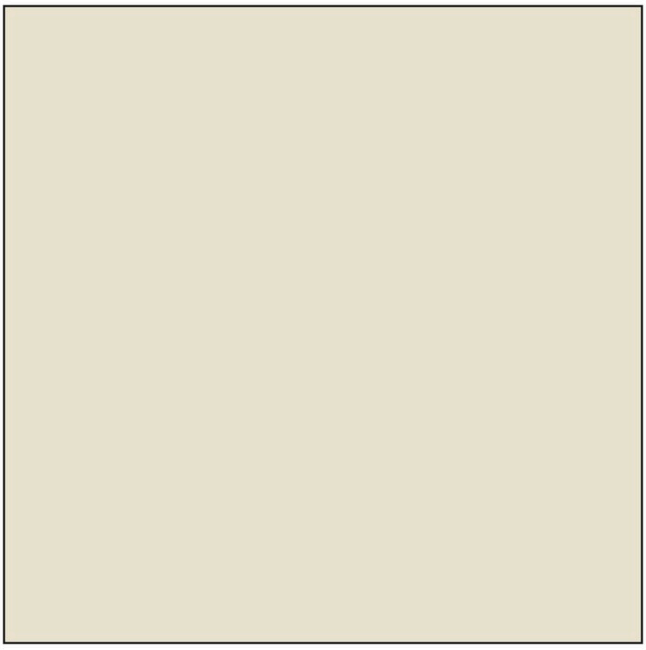



Suprafața de amorsat: 2,25 m²

Area to prime: 2.25 m²

ATP PRIMER

Amorsă, 5 l / Primer, 5 l

563–675 g / bucată (pătrat 1,50 × 1,50 m = 2,25 m² × 250–300 g/m²)

563–675 g per piece (square 1.50 × 1.50 m = 2.25 m² × 250–300 g/m²)

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

Consumul amorsei: 250–300 g/m² (fișa tehnică ATP PRIMER).

Primer consumption: 250–300 g/m² (ATP PRIMER data sheet).

Amorsă necesară ATP P150-D