
Marcaj Preformat Termoplastic, Presemnalizare Trecere pentru Pietoni, 100 × 300 cm

100×300 cm | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021

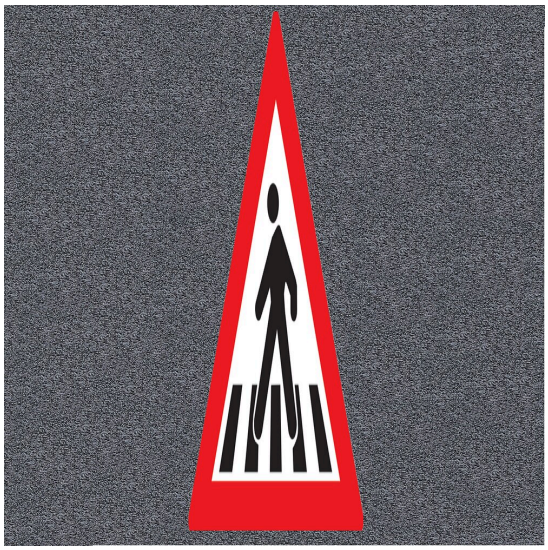

PE SCURT

- Presemnalizare trecere pentru pietoni, pe carosabil.
- Triunghi cu chenar roșu, fond alb, pieton negru.
- 100 × 300 cm, termoplastic de 3 mm.
- Se aplică la cald, cu arzătorul.

Cod produs	**ATP P300100-A22**
Categorie	**Vopsea pentru Marcaje Rutiere**
Greutate	**5 kg**
Conformitate	**Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-preformat-termoplastic-presemnalizare-trecere-pentru-pietoni-100-x-300-cm

Specificații tehnice

Tip	Marcaj preformat termoplastic, aplicat la cald
Model	Presemnalizare trecere pentru pietoni
Culoare	Triunghi cu chenar roșu, fond alb, pieton negru
Dimensiuni	100 × 300 cm
Grosime	3 mm
Material	Termoplastic
Retroreflexie (pe uscat)	R4, RL ≥ 200 mcd·m^{-2}·lx^{-1} (EN 1436)
Rezistență la alunecare	S3, SRT ≥ 55 (EN 1436)
Punct de înmuiere	SP4, ≥ 110 °C (EN 1871)
Densitate	1,9-2,1 g/cm^3

Aplicare	Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței
Gata de circulat	În circa 2 minute (drum la 20 °C)
Amorsă	Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie
Amorsă necesară	375–450 g / bucată (triunghi cu baza 1,00 m și înălțimea 3,00 m = 1,50 m² × 250–300 g/m²)
Beton nou	Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Descriere

Un indicator pe stâlp poate fi acoperit de o mașină parcată sau de un copac. Același semn desenat pe carosabil, înaintea trecerii, e văzut de șofer exact unde se uită. ATP P300100-A22 e triunghiul de avertizare cu pietonul, cu chenar roșu și fond alb, din termoplastic de 3 mm.

De ce e alungit

Marcajul are 100 × 300 cm: e întins pe lungime pentru că șoferul îl vede din unghi, de la distanță, iar așa ajunge să-l perceapă cu proporții normale. Un triunghi desenat la proporțiile indicatorului ar părea turtit.

Date tehnice

- triunghi cu chenar roșu, fond alb, pieton negru;
- 100 × 300 cm, grosime 3 mm;
- termoplastic preformat, aplicat la cald.

Aplicare

Pe banda de circulație, curată și uscată, cu vârful triunghiului spre mașinile care vin, se așază marcajul și se topește cu arzătorul cu gaz. Banda se poate redeschide după răcire.


Alte marcaje de pe carosabil

Cedează trecerea: ATP P300100-B1. STOP: ATP P300160-B2. Limitare de viteză: ATP P300100-C27-30 și ATP P300100-C27-50.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATP P300100-A22

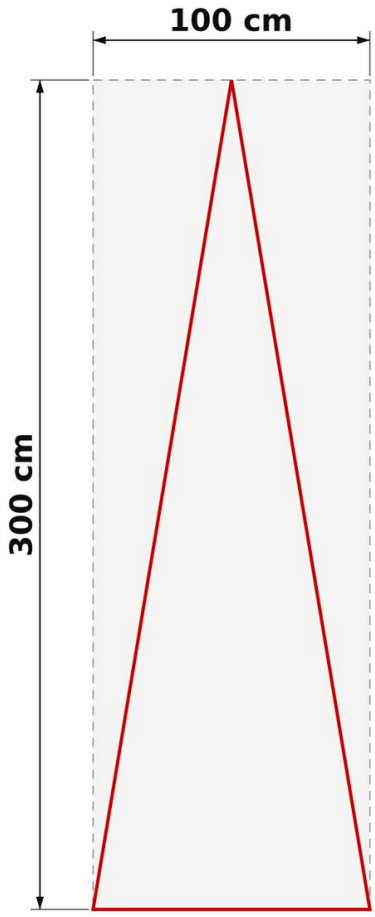

Grosime: 3 mm
Thickness: 3 mm

Suprafața marcajului: 1,50 m²
Marking area: 1.50 m²

Conturul roșu arată forma marcajului; dreptunghiul punctat este mărimea din denumire.
The red outline is the marking's shape; the dotted rectangle is the size in the name.
Cote în centimetri, din datele produsului.
Dimensions in centimetres, from the product data.

Dimensiuni ATP P300100-A22

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATP P300100-A22



1 Suprafață curată și uscată
Clean, dry surface

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

2 Se topește cu arzătorul cu gaz
Melt it with a gas torch

Se topește direct pe drum cu arzătorul cu gaz, ținut la 10-20 cm, până când prin material se văd asperitățile suprafeței

Melted straight onto the road with a gas torch held 10-20 cm away, until the surface texture shows through the material

3 Gata de circulat
Open to traffic

În circa 2 minute (drum la 20 °C)

In about 2 minutes (road at 20 °C)

4 Beton nou
New concrete

Se așteaptă circa 4 săptămâni înainte de aplicare

Wait about 4 weeks before applying


Aplicare ATP P300100-A22

Desene și detalii · 3/3

Amorsă necesară: 375–450 g / bucată

Primer needed: 375–450 g per piece

ATP P300100-A22

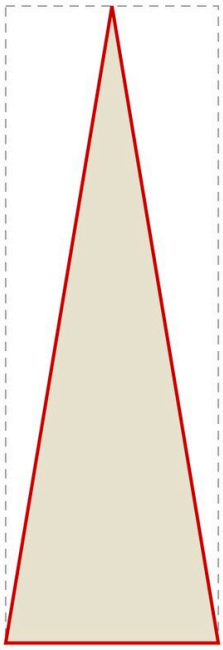

Suprafața de amorsat: 1,50 m²

Area to prime: 1.50 m²



ATP PRIMER

Amorsă, 5 l / Primer, 5 l

375–450 g / bucată (triunghi cu baza 1,00 m și înălțimea 3,00 m = 1,50 m² × 250–300 g/m²)

375–450 g per piece (triangle, base 1.00 m, height 3.00 m = 1.50 m² × 250–300 g/m²)

Pe beton, pe asfalt neted sau vechi și peste vopsea veche se aplică întâi amorsa (ATP PRIMER); asfaltul nou nu are nevoie

On concrete, smooth or old asphalt and over old paint apply the primer first (ATP PRIMER); new asphalt needs none

Consumul amorsei: 250–300 g/m² (fișa tehnică ATP PRIMER).

Primer consumption: 250–300 g/m² (ATP PRIMER data sheet).

Amorsă necesară ATP P300100-A22