
Marcaj Tactil de Ghidare pentru Nevăzători, Galben, 30×60×0,8 cm

Antiderapant

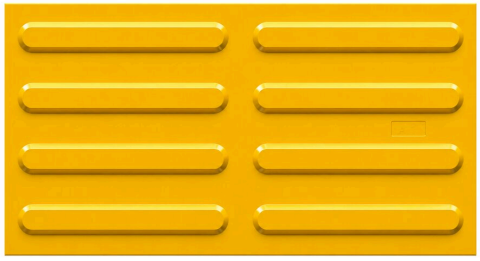

PE SCURT

- Marcaj tactil de ghidare, cu nervuri paralele cu latura lungă.
- TPU, 30 × 60 × 0,8 cm, 0,90 kg, galben RAL 1003.
- Suprafață antiderapantă.
- Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Cod produs	**ATE 8016**
Categorie	**Suprafețe Tactile**
Greutate	**0,9 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-tactil-de-ghidare-pentru-nevazatori-galben-30×60×0-8-cm

Specificații tehnice

Material	TPU (poliuretan termoplastic)
Culoare	Galben (RAL 1003)
Lungime	60 cm
Lățime	30 cm
Înălțime relief	4 mm
Model tactil	8 bare paralele (4 × 2)
Distanța între axe	75 mm
Temperatură de utilizare	între −20 °C și +60 °C
Greutate	0,90 kg
Sistem de prindere	Adeziv epoxidic (nu este inclus)

Descriere

Placa dreptunghiulară de 30 × 60 cm acoperă cât două plăci de 30 × 30 cm, așa că un traseu lung se face cu jumătate din bucăți. Nervurile în relief sunt paralele cu latura de 60 cm, deci placa se pune cu această latură pe direcția de mers.

Specificații

- TPU (poliuretan termoplastic), 30 × 60 × 0,8 cm;
- 0,90 kg;
- galben RAL 1003;
- suprafață antiderapantă.

Câte plăci

Pe un metru de traseu lat de 30 cm intră 1,67 plăci. Pentru 10 m îți trebuie 17 plăci, iar pentru 25 m, 42.

Montaj

Placa se lipește cu adeziv epoxidic, care nu este inclus. Nervurile se aliniază de la o placă la alta, ca traseul să rămână continuu pentru cine îl urmărește cu bastonul alb.

Unde se folosește

Pe trotuare lungi, pe peroane, în gări și aeroporturi, pe culoarele clădirilor publice. Zona de oprire în același format este ATE 8014, marcajul tactil STOP, iar pe pardoseli deschise se folosește varianta neagră, ATE 8017.


Desene și detalii · 1/3

ATE 8016 – Marcaj tactil de ghidare, 30 x 60 cm, galben

ATE 8016 Tactile guidance marker, 30 x 60 cm, yellow


300 x 600 mm · dimensiunile produsului

300 x 600 mm · product dimensions

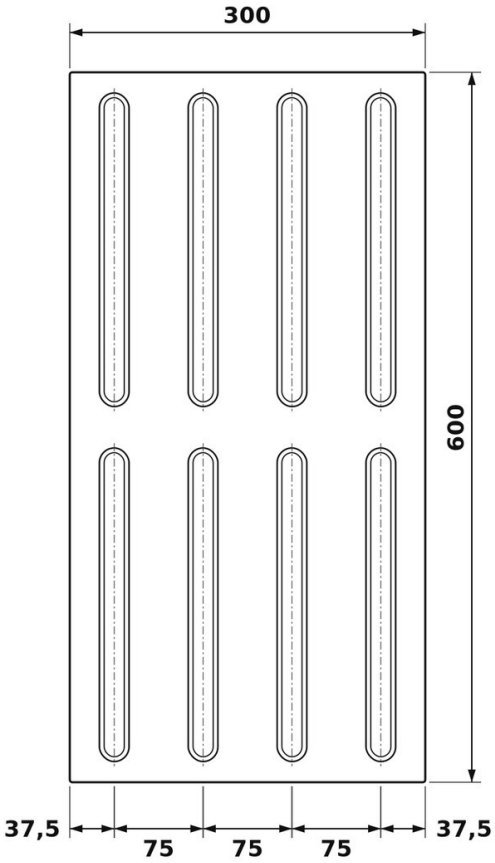

Secțiune prin bară (mărit)

Section through a bar (enlarged)



Dimensiuni în mm. 8 bare paralele (4 x 2), la 75 mm între axe, în relief de 4 mm.

Dimensions in mm. 8 parallel bars (4 x 2), 75 mm apart (centre to centre), 4 mm high.

TPU (poliuretan termoplastic), galben RAL 1003, 0,90 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), yellow RAL 1003, 0.90 kg; non-slip surface.

Materialul rezistă între −20 °C și +60 °C. Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

The material withstands −20 °C to +60 °C. Bonded with epoxy adhesive (not included).

Dimensiuni ATE 8016: 300 × 600 mm, 8 bare la 75 mm între axe, relief de 4 mm


Desene și detalii · 2/3

Cum se așază plăcile de ghidare

How the guidance tiles are laid

La trecerea de pietoni

At a pedestrian crossing

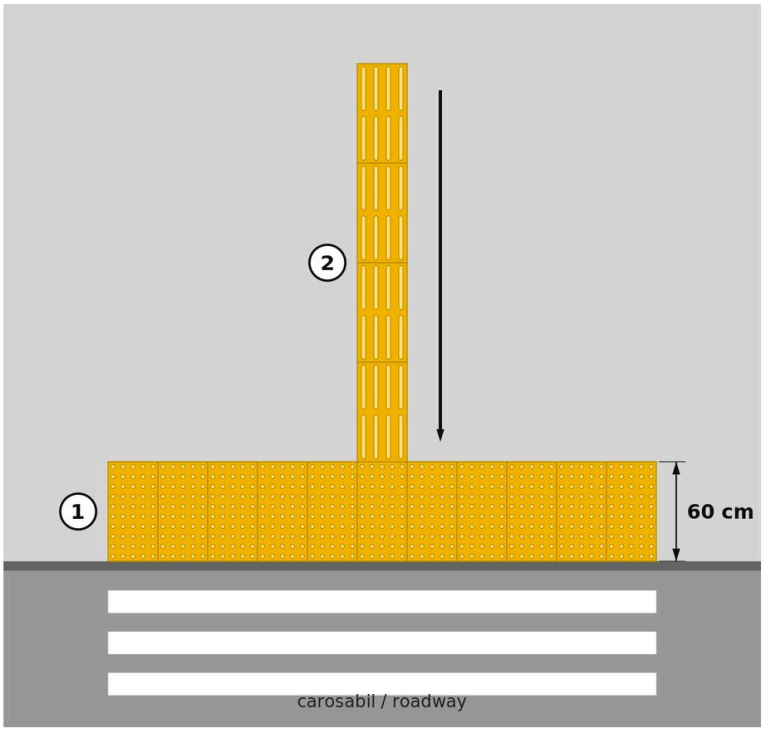

1. Bandă de avertizare (butoni): aici te oprești.
   Warning band (studs): stop here.
2. Traseu de ghidare (bare): barele pe direcția de mers.
   Guidance route (bars): bars along the walking direction.

NP 051-2012: la trecerile de pietoni, benzi de ghidaj pe traseul pietonal (IV.4.1); lățimea benzii nu este stabilită.
NP 051-2012: at pedestrian crossings, guidance strips along the pedestrian route (IV.4.1); the strip width is not set.

Barele arată drumul: placa se pune cu barele paralele cu direcția de mers.
The bars show the way: lay the tile with the bars parallel to the walking direction.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Unde se pun plăcile de ghidare la trecerea de pietoni, după NP 051-2012

Desene și detalii · 3/3

Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive

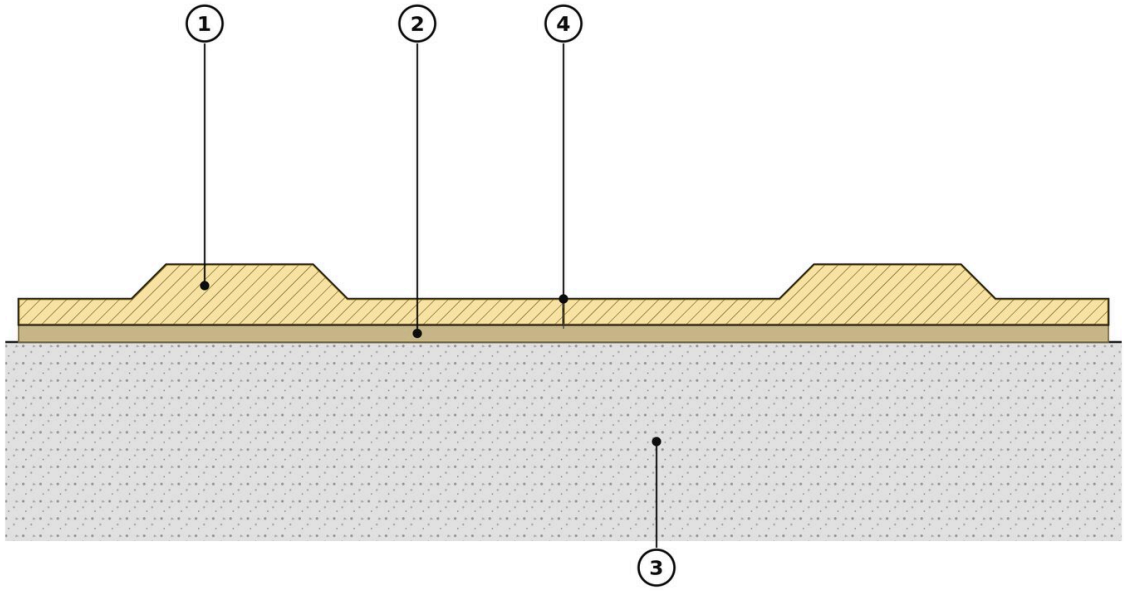

1 Placa tactilă: TPU, relief de 4 mm.
The tactile tile: TPU, 4 mm relief.

2 Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

3 Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

4 Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Montajul plăcii ATE 8016: lipire cu adeziv epoxidic pe pardoseala finită