
Marcaj Tactil de Ghidare pentru Nevăzători, Negru, 30×60×0,8 cm

Antiderapant

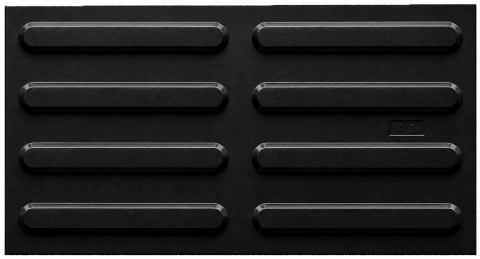

PE SCURT

- Marcaj tactil de ghidare, negru RAL 9017.
- TPU, 30 × 60 × 0,8 cm, 0,90 kg.
- Nervuri paralele cu latura lungă, suprafață antiderapantă.
- Montaj cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Cod produs	**ATE 8017**
Categorie	**Suprafețe Tactile**
Greutate	**0,9 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-tactil-de-ghidare-pentru-nevazatori-negru-30×60×0-8-cm

Specificații tehnice

Material	TPU (poliuretan termoplastic)
Culoare	Negru (RAL 9017)
Lungime	60 cm
Lățime	30 cm
Înălțime relief	4 mm
Model tactil	8 bare paralele (4 × 2)
Distanța între axe	75 mm
Temperatură de utilizare	între −20 °C și +60 °C
Greutate	0,90 kg
Sistem de prindere	Adeziv epoxidic (nu este inclus)

Descriere

ATE 8017 este marcajul de ghidare de 30 × 60 cm în negru RAL 9017. Se alege pe pardoseli deschise la culoare, unde o placă neagră face un contrast mai bun decât una galbenă pentru persoanele cu vedere slabă.

Cum se așază

Nervurile în relief sunt paralele cu latura lungă, așa că placa se pune cu latura de 60 cm pe direcția de deplasare. Se lipește cu adeziv epoxidic, cumpărat separat.

Date tehnice

TPU (poliuretan termoplastic), 30 × 60 cm, 0,8 cm grosime, 0,90 kg, suprafață antiderapantă.

Exemplu de calcul

Un culoar de 18 m cu traseu tactil pe mijloc ia 30 de plăci. Față de formatul de 30 × 30 cm, numărul de bucăți se înjumătățește, și odată cu el numărul de îmbinări.

Din aceeași familie

ATE 8015 este marcajul negru STOP în același format, pentru zonele de oprire. În galben, ghidarea de 30 × 60 cm este ATE 8016.


Desene și detalii · 1/3

ATE 8017 – Marcaj tactil de ghidare, 30 x 60 cm, negru

ATE 8017 Tactile guidance marker, 30 x 60 cm, black


300 x 600 mm · dimensiunile produsului

300 x 600 mm · product dimensions

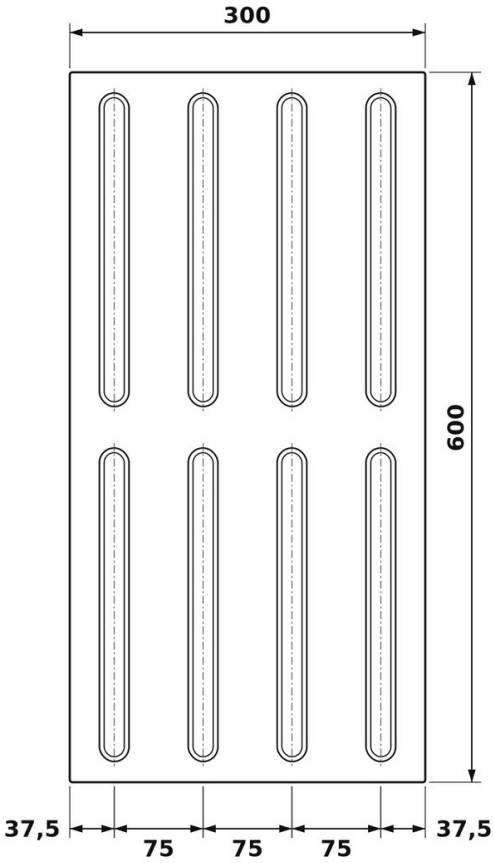

Secțiune prin bară (mărit)

Section through a bar (enlarged)



Dimensiuni în mm. 8 bare paralele (4 x 2), la 75 mm între axe, în relief de 4 mm.

Dimensions in mm. 8 parallel bars (4 x 2), 75 mm apart (centre to centre), 4 mm high.

TPU (poliuretan termoplastic), negru RAL 9017, 0,90 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), black RAL 9017, 0.90 kg; non-slip surface.

Materialul rezistă între −20 °C și +60 °C. Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

The material withstands −20 °C to +60 °C. Bonded with epoxy adhesive (not included).

Dimensiuni ATE 8017: 300 × 600 mm, 8 bare la 75 mm între axe, relief de 4 mm


Desene și detalii · 2/3

Cum se așază plăcile de ghidare

How the guidance tiles are laid

La trecerea de pietoni

At a pedestrian crossing

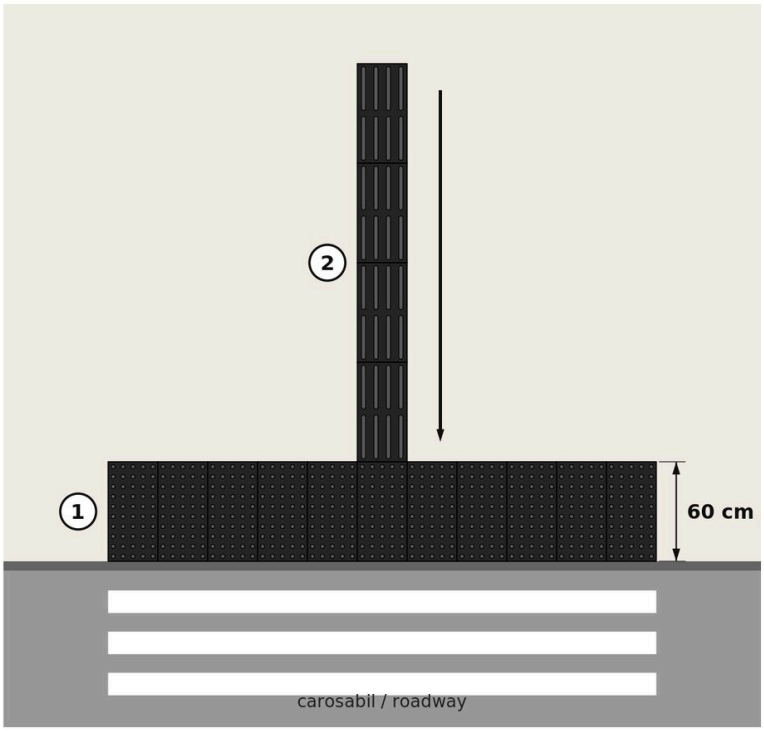

1. Bandă de avertizare (butoni): aici te oprești.
   Warning band (studs): stop here.

2. Traseu de ghidare (bare): barele pe direcția de mers.
   Guidance route (bars): bars along the walking direction.

La scări și rampe, unde nivelul se schimbă, NP 051-2012 cere galben (IV.7.2): ATE 8016.
On stairs and ramps, where the level changes, NP 051-2012 asks for yellow (IV.7.2): ATE 8016.

NP 051-2012: la trecerile de pietoni, benzi de ghidaj pe traseul pietonal (IV.4.1); lățimea benzii nu este stabilită.
NP 051-2012: at pedestrian crossings, guidance strips along the pedestrian route (IV.4.1); the strip width is not set.

Barele arată drumul: placa se pune cu barele paralele cu direcția de mers.
The bars show the way: lay the tile with the bars parallel to the walking direction.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Unde se pun plăcile de ghidare la trecerea de pietoni, după NP 051-2012

Desene și detalii · 3/3

Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive

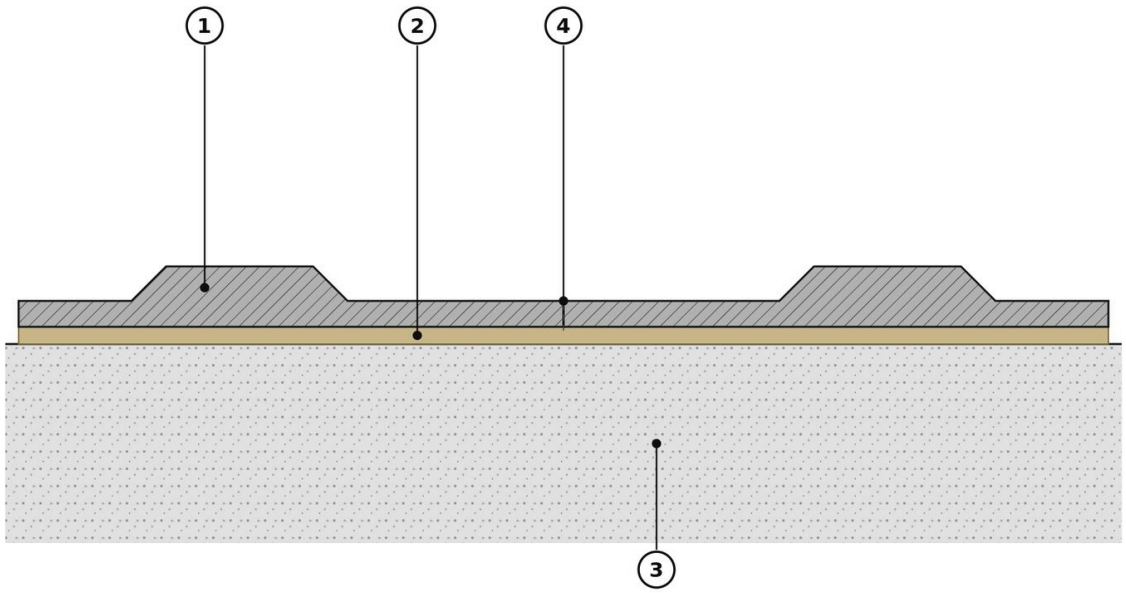

1 Placa tactilă: TPU, relief de 4 mm.
The tactile tile: TPU, 4 mm relief.

2 Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

3 Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

4 Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Montajul plăcii ATE 8017: lipire cu adeziv epoxidic pe pardoseala finită