Marcaj Tactil de Ghidare pentru Nevăzători, Negru, 40×40×0,8 cm

Antiderapant



PE SCURT

- Suprafață tactilă de ghidare, neagră RAL 9017.
- TPU, 40 × 40 × 0,8 cm, 0,65 kg.
- Nervuri paralele în relief, suprafață antiderapantă.
- Montaj cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Cod produs	**ATZ 9005-BK**
Categorie	**Suprafețe Tactile**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,65 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-tactil-de-ghidare-pentru-nevazatori-negru-40×40×0-8-cm

Specificații tehnice

Material	TPU (poliuretan termoplastic)
Culoare	Negru (RAL 9017)
Lungime	40 cm
Lățime	40 cm
Înălțime	8,22 mm
Grosime placă	3 mm
Înălțime relief	5,1 mm
Model tactil	6 bare paralele, lungi de 370 mm
Bare	30,6 mm lățime la bază, 21 mm sus
Greutate	0,65 kg
Sistem de prindere	Adeziv epoxidic (nu este inclus)

Descriere

Este aceeași placă de ghidare ca ATZ 9005, dar în negru RAL 9017. Se alege acolo unde galbenul n-ar ieși în evidență: pe gresie albă sau bej, pe piatră deschisă la culoare. Contrastul dintre placă și pardoseală ajută persoanele cu vedere slabă să găsească traseul.

Date tehnice

TPU (poliuretan termoplastic), 40 × 40 cm, 0,8 cm grosime, 0,65 kg. Suprafața e antiderapantă, iar nervurile paralele în relief indică direcția de mers, pentru cine merge cu bastonul alb.

Câte plăci îți trebuie

O placă acoperă 0,16 m², deci pe un metru pătrat intră 6,25 plăci. Un traseu de ghidare lat de 40 cm și lung de 15 m înseamnă 38 de plăci (37,5, rotunjit în sus).

Montaj

Se lipește cu adeziv epoxidic, cumpărat separat. Plăcile se pun una după alta, cu nervurile pe aceeași direcție, ca linia să fie continuă.

Unde se folosește

În holurile clădirilor publice, în gări și aeroporturi, în stații de transport public și pe trotuare. Pentru zonele de oprire, tot în negru, există ATZ 9006-BK, placa de avertizare cu butoni.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 9005-BK – Dală tactilă de ghidare, 40 x 40 cm, neagră

ATZ 9005-BK Tactile guidance tile, 40 x 40 cm, black


400 x 400 mm · dimensiunile produsului

400 x 400 mm · product dimensions

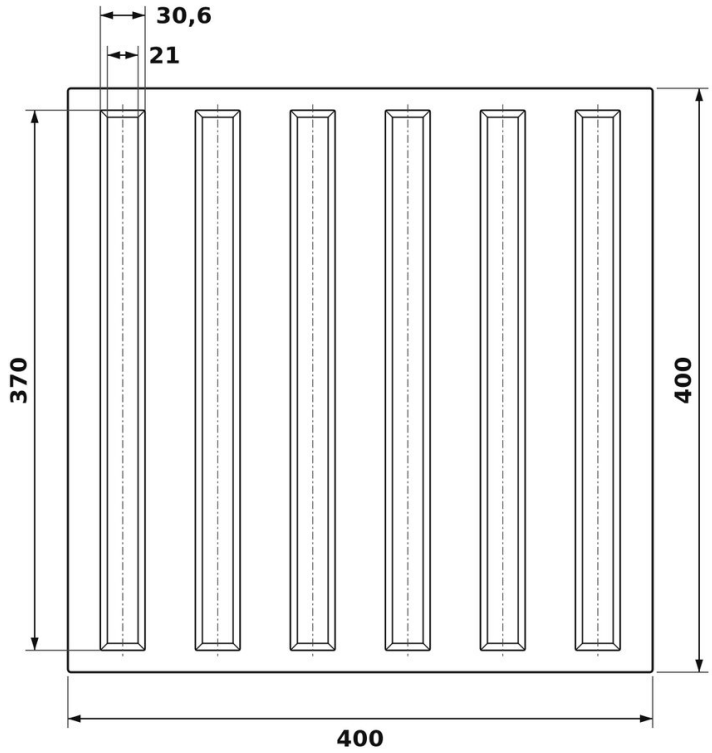

Secțiune prin bară (mărit)

Section through a bar (enlarged)

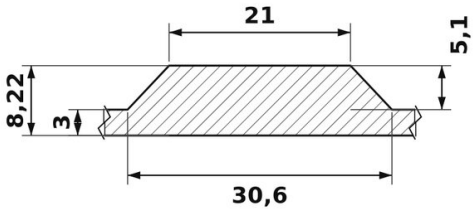

Dimensiuni în mm. 6 bare paralele de 370 mm, în relief de 5,1 mm; placa are 3 mm.

Dimensions in mm. 6 parallel bars, 370 mm long and 5.1 mm high; the plate is 3 mm thick.

TPU (poliuretan termoplastic), negru RAL 9017, 0,65 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), black RAL 9017, 0.65 kg; non-slip surface.

Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Bonded with epoxy adhesive (not included).

Dimensiuni ATZ 9005-BK: 400 × 400 mm, 6 bare de 370 mm, înălțime 8,22 mm


Desene și detalii · 2/3

Cum se așază plăcile de ghidare

How the guidance tiles are laid

La trecerea de pietoni

At a pedestrian crossing

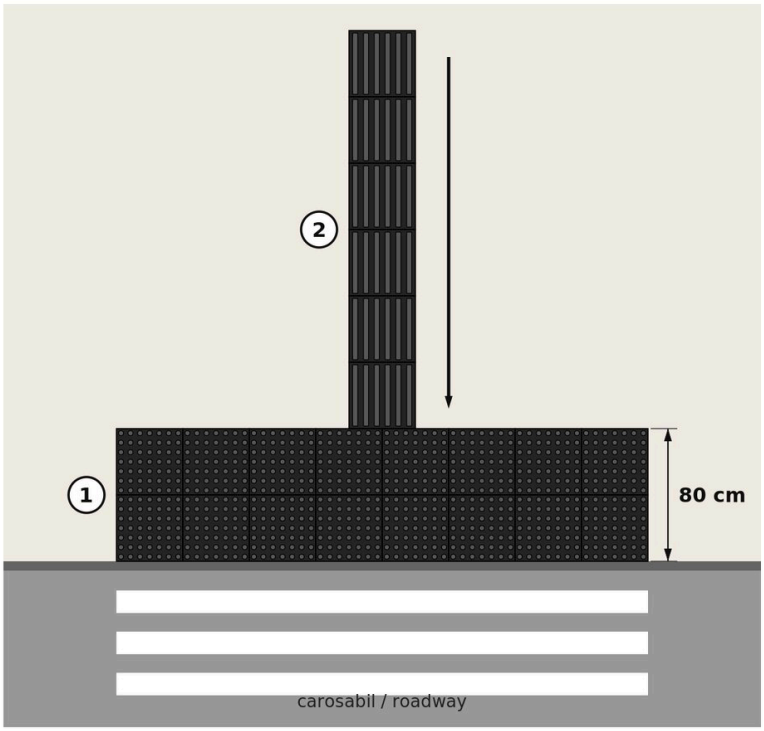

1. Bandă de avertizare (butoni): aici te oprești.
   Warning band (studs): stop here.

2. Traseu de ghidare (bare): barele pe direcția de mers.
   Guidance route (bars): bars along the walking direction.

La scări și rampe, unde nivelul se schimbă, NP 051-2012 cere galben (IV.7.2): ATZ 9005.
On stairs and ramps, where the level changes, NP 051-2012 asks for yellow (IV.7.2): ATZ 9005.

NP 051-2012: la trecerile de pietoni, benzi de ghidaj pe traseul pietonal (IV.4.1); lățimea benzii nu este stabilită.
NP 051-2012: at pedestrian crossings, guidance strips along the pedestrian route (IV.4.1); the strip width is not set.

Barele arată drumul: placa se pune cu barele paralele cu direcția de mers.
The bars show the way: lay the tile with the bars parallel to the walking direction.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Unde se pun plăcile de ghidare la trecerea de pietoni, după NP 051-2012

Desene și detalii · 3/3

Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive

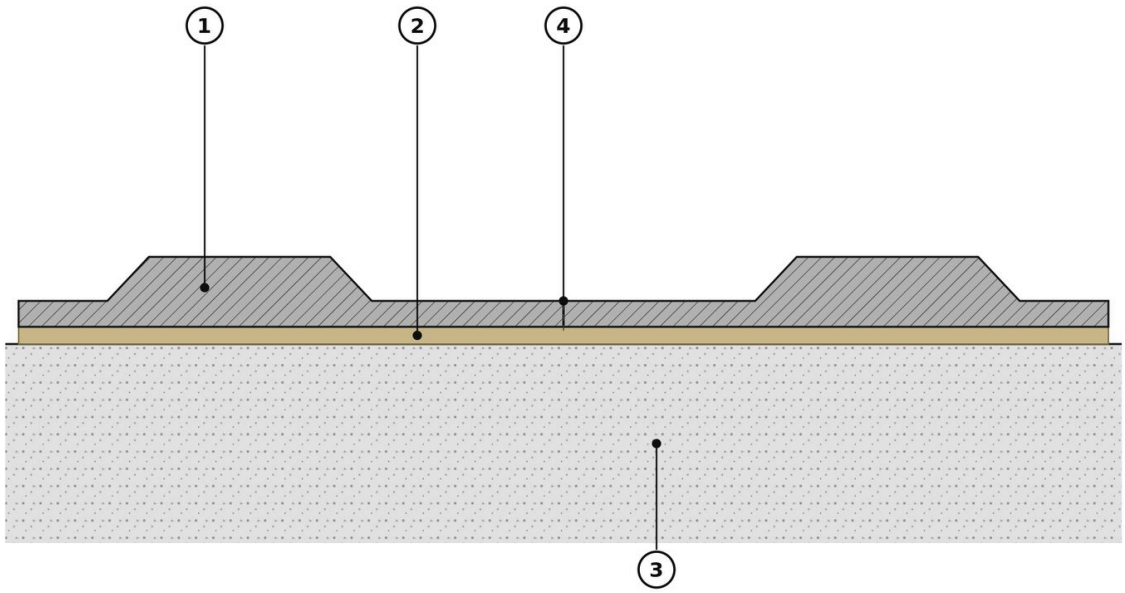

1 Placa tactilă: TPU, 8,22 mm deasupra adezivului.
The tactile tile: TPU, 8.22 mm above the adhesive.

2 Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

3 Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

4 Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Montajul plăcii ATZ 9005-BK: lipire cu adeziv epoxidic pe pardoseala finită