
Marcaj Tactil STOP pentru Nevăzători, Negru, 30×60×0,8 cm

ANTIDERAPANT

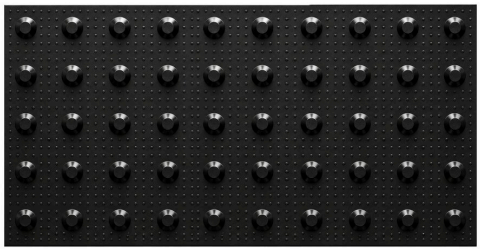

PE SCURT

- Marcaj tactil STOP (avertizare), negru RAL 9017.
- Butoni în relief, suprafață antiderapantă.
- TPU, 30 × 60 × 0,8 cm.
- Montaj cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Cod produs	**ATE 8015**
Categorie	**Suprafețe Tactile**
Greutate	**0,77 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-tactil-stop-pentru-nevazatori-negru-30×60×0-8-cm

Specificații tehnice

Material	TPU (poliuretan termoplastic)
Culoare	Negru (RAL 9017)
Lungime	60 cm
Lățime	30 cm
Înălțime relief	4 mm
Model tactil	50 de butoni (5 × 10)
Distanța între axe	60 mm
Temperatură de utilizare	între −20 °C și +60 °C
Greutate	0,77 kg
Sistem de prindere	Adeziv epoxidic (nu este inclus)

Descriere

ATE 8015 este marcajul de avertizare de 30 × 60 cm în negru RAL 9017. Pe gresie albă sau pe piatră deschisă, butonii unei plăci negre se văd mai bine decât ai uneia galbene, iar persoana nevăzătoare îi simte la fel, cu talpa sau cu bastonul.

Când se folosește

Marchează locurile unde trebuie oprit: înaintea scărilor, la marginea peronului, înaintea unei treceri de pietoni și la capătul unui traseu de ghidare.

Date tehnice

30 × 60 cm, 0,8 cm grosime, din TPU (poliuretan termoplastic), cu suprafață antiderapantă.

Montaj și necesar

Plăcile se lipesc cu adeziv epoxidic, care nu vine în pachet. Pentru o zonă de 1 m² îți trebuie 6 plăci (5,56, rotunjit în sus); în fața unei scări de 1,8 m lățime, un rând înseamnă 3 plăci.

Se potrivește cu

ATE 8017, marcajul negru de ghidare în același format, și ATE 8014, varianta galbenă a acestui marcaj STOP.


Desene și detalii · 1/3

ATE 8015 – Marcaj tactil STOP, 30 x 60 cm, negru

ATE 8015 Tactile STOP marker, 30 x 60 cm, black


300 x 600 mm · dimensiunile produsului

300 x 600 mm · product dimensions

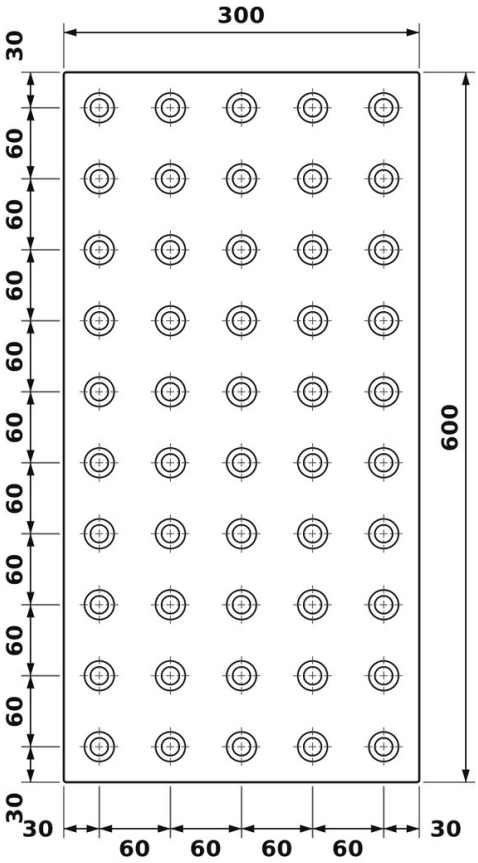

Secțiune prin buton (mărit)

Section through a stud (enlarged)



Dimensiuni în mm. 50 (5 x 10) de butoni, la 60 mm între axe, în relief de 4 mm.

Dimensions in mm. 50 (5 x 10) studs, 60 mm apart (centre to centre), 4 mm high.

TPU (poliuretan termoplastic), negru RAL 9017, 0,77 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), black RAL 9017, 0.77 kg; non-slip surface.

Materialul rezistă între −20 °C și +60 °C. Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

The material withstands −20 °C to +60 °C. Bonded with epoxy adhesive (not included).

Dimensiuni ATE 8015: 300 × 600 mm, 50 de butoni (5 × 10) la 60 mm între axe, relief de 4 mm


Desene și detalii · 2/3

Unde se pun plăcile de avertizare

Where the warning tiles go

La trecerea de pietoni

At a pedestrian crossing

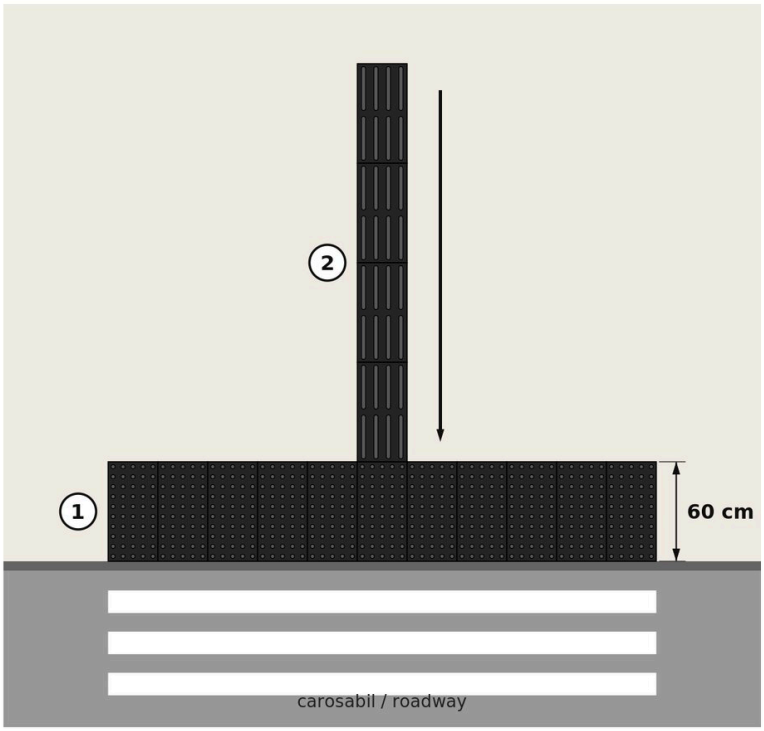

1. Bandă de avertizare (butoni): aici te oprești.
   Warning band (studs): stop here.

2. Traseu de ghidare (bare): barele pe direcția de mers.
   Guidance route (bars): bars along the walking direction.

La scări și rampe, unde nivelul se schimbă, NP 051-2012 cere galben (IV.7.2): ATE 8014.
On stairs and ramps, where the level changes, NP 051-2012 asks for yellow (IV.7.2): ATE 8014.

NP 051-2012: avertizare de cel puțin 60 cm pe toată lățimea rampelor și a scărilor de acces (V.5.3, V.5.4).
NP 051-2012: a warning surface at least 60 cm deep across the whole width of ramps and entrance stairs (V.5.3, V.5.4).

La scări: 60–90 cm, la 30–50 cm de muchia primei trepte (V.2.2.5).
At stairs: 60–90 cm, placed 30–50 cm before the edge of the first step (V.2.2.5).

La treceri normativul cere benzi de ghidaj (IV.4.1), dar nu dă adâncimea avertizării: aici 60 cm.
At crossings the normative asks for guidance strips (IV.4.1) but sets no warning depth: 60 cm here.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Unde se pun plăcile de avertizare la trecerea de pietoni, după NP 051-2012

Desene și detalii · 3/3

Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive

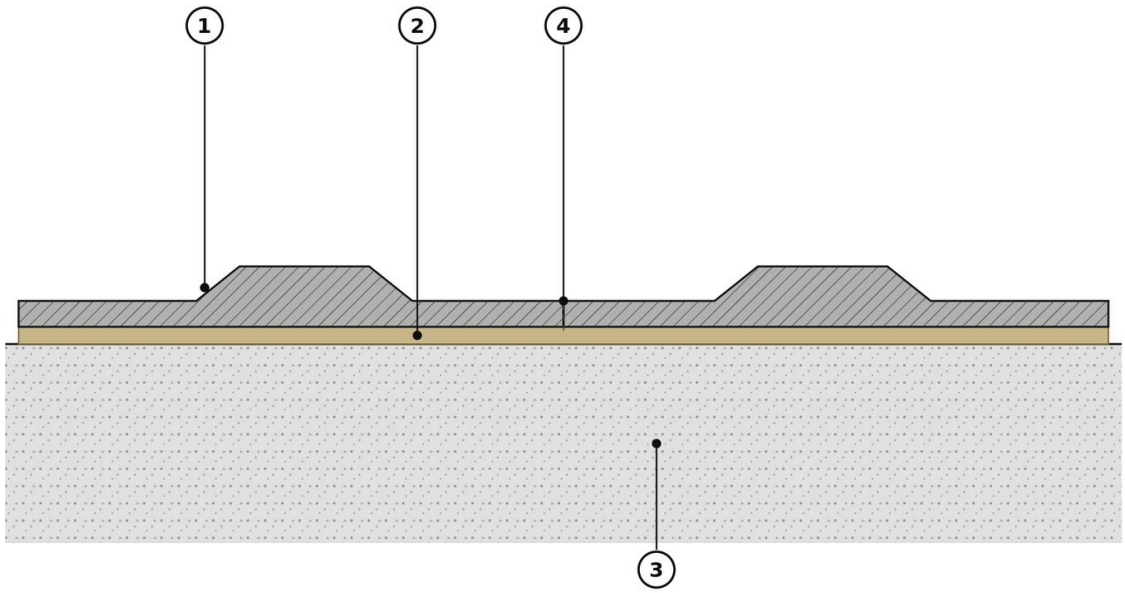

1 Placa tactilă: TPU, relief de 4 mm.
The tactile tile: TPU, 4 mm relief.

2 Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

3 Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

4 Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Montajul plăcii ATE 8015: lipire cu adeziv epoxidic pe pardoseala finită