Opritor Roată Parcare din PPC, 60×15×10 cm



PE SCURT

- PPC (copolimer de polipropilenă) negru, 60 × 15 × 10 cm, 2 kg.
- Inserție galbenă cu inscripția STOP din folie reflectorizantă tip fagure.
- Se prinde în 2 puncte, cu dibluri Ø16 × 90 mm și șuruburi Ø10 × 110 mm incluse.
- Pentru un loc de parcare recomandăm 2 bucăți, câte una pentru fiecare roată.

Cod produs	**ATZ 1560**
Categorie	**Opritoare Mașini**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**2 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/opritor-roata-parcare-din-ppc-60×15×10-cm

Specificații tehnice

Material	PPC (Copolimer de polipropilenă)
Greutate	2 kg
Dimensiuni L x l x H	60 × 15 × 10 cm
Culoare	Negru
Reflectorizant	Fagure
Sistem de prindere	Șuruburi Ø10×110 mm (x2), Dibluri Ø16 × 90 mm (x2)

Descriere

E cel mai ușor opritor pe care îl vindem: 2 kg. Îl iei sub braț, îl duci în garaj și îl montezi singur, fără să-ți țină cineva piesa pe poziție.

Corpul e din PPC negru, adică un copolimer de polipropilenă, și măsoară 60 × 15 × 10 cm. La mijloc are o inserție galbenă cu inscripția STOP, iar literele sunt din folie reflectorizantă tip fagure, care se aprinde în lumina farurilor.

Doi pe fiecare loc

Cu 60 cm, opritorul ține o singură roată. Pentru un loc de parcare recomandăm 2 bucăți, montate în dreptul roților din față. Așa poți potrivi exact distanța dintre ele după mașina pe care o parchezi de obicei acolo.

Ce primești pentru montaj

Se prinde în 2 puncte. În pachet sunt 2 dibluri Ø16 × 90 mm și 2 șuruburi Ø10 × 110 mm. Faci găurile cu un burghiu de 16 mm în beton sau asfalt, bagi diblurile și strângi șuruburile.

Varianta mai lungă

Dacă vrei o singură piesă pe loc, același material și aceeași inserție STOP le găsești la ATZ 15190, care are 190 cm și se prinde în 5 puncte.

Desene și detalii · 1/4


Dimensiuni **ATZ 1560**

Dimensions

mm

Vedere de sus

Top view

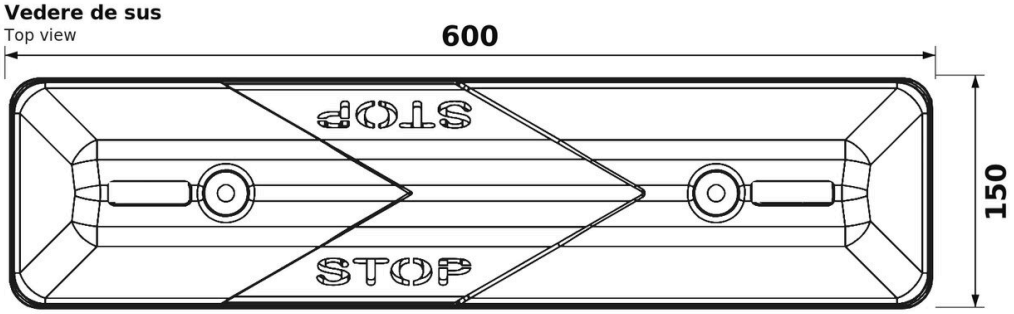

Vedere din lateral

Side view



PPC negru, inserție galbenă, litere STOP din folie reflectorizantă tip fagure. Greutate 2 kg.

Black PPC, yellow insert, STOP letters in honeycomb reflective film. Weight 2 kg.

Se prinde în 2 puncte: 2 dibluri Ø16 x 90 mm și 2 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.

Fixed at 2 points: 2 Ø16 x 90 mm dowels and 2 Ø10 x 110 mm screws, included.

Dimensiuni ATZ 1560

Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ 1560



Inserție galbenă, STOP din folie reflectorizantă
Yellow insert, STOP in reflective film



Gaură de prindere cu lamaj
Recessed fixing hole



Capăt teșit
Chamfered end




Profil, văzut din lateral
The profile, seen from the side

Detalii ATZ 1560

Desene și detalii · 3/4

Cum se folosește
How it is used


ATZ 1560

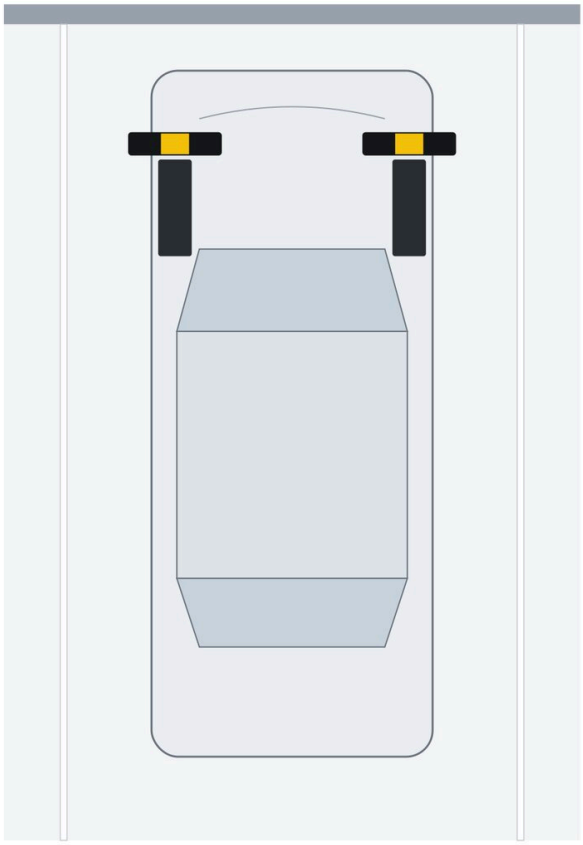

Vedere de sus
Seen from above

2 bucăți pe un loc de parcare
2 pieces for one parking place

Câte una în dreptul fiecărei roți din față.
One in front of each front wheel.

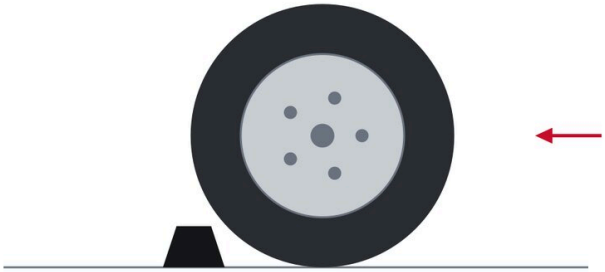

Vedere din lateral
Seen from the side

Găurile se dau în beton sau asfalt, cu bormașină cu percuție și burghiu de 16 mm. Diblurile și șuruburile sunt incluse.
Holes are drilled in concrete or asphalt, with a hammer drill and a 16 mm bit. Dowels and screws are included.

ATZ 1560: cum se folosește

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




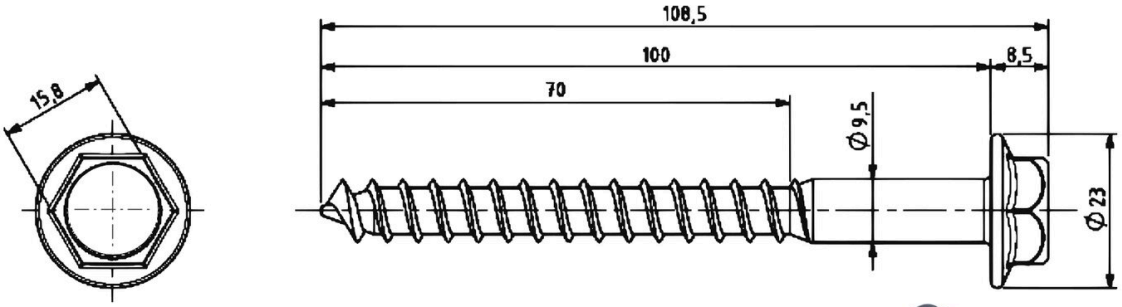



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

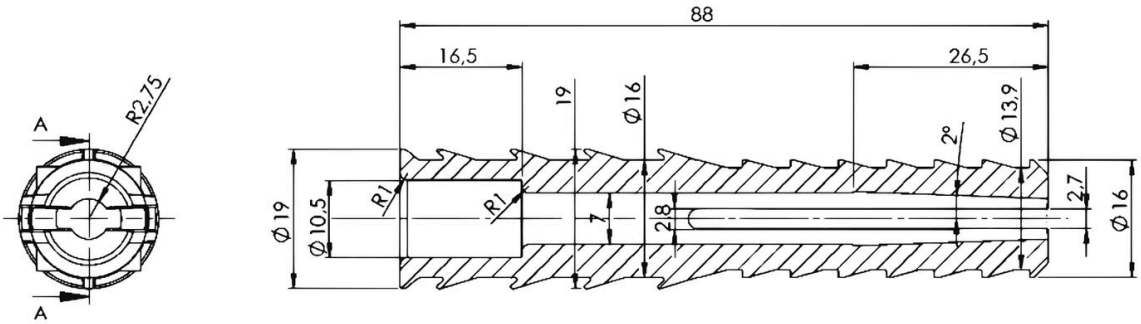

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 1560: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm