Opritor Roți Parcare din Metal, Galben, 180×15×12 cm



PE SCURT

- Fier, galben RAL 1023, 180 × 15 × 12 cm, 5 kg.
- Trei benzi reflectorizante albe, tip fagure.
- Se prinde în 6 puncte, cu dibluri Ø16 × 90 mm și șuruburi Ø10 × 110 mm incluse.

Cod produs	**ATZ M18012**
Categorie	**Opritoare Mașini**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/opritor-roti-parcare-din-metal-galben-180×15×12-cm

Specificații tehnice

Material	Fier
Greutate	5 kg
Dimensiuni L x l x H	180 × 15 × 12 cm
Culoare	Galben (RAL 1023)
Reflectorizant	Fagure
Sistem de prindere	Dibluri Ø16 × 90 mm (x6), Șuruburi Ø10×110 mm (x6)

Descriere

Este singurul opritor metalic din gamă și arată altfel decât celelalte: o țeavă de fier vopsită galben RAL 1023, îndoită la capete și sprijinită pe două plăci rotunde, prin care se prinde de sol. Nu stă cu toată lungimea pe asfalt, ca opritoarele din cauciuc sau din PPC.

Măsoară 180 × 15 × 12 cm și are doar 5 kg, mult sub opritorul din cauciuc de lungime apropiată, care are 17 kg. Îl duce și îl așază pe poziție un singur om.

Vizibilitate

Galbenul se vede de departe pe asfaltul gri, iar pe țeavă sunt trei benzi reflectorizante albe, tip fagure: una la mijloc și câte una lângă fiecare capăt. Noaptea, în lumina farurilor, marchează tot opritorul, de la un capăt la altul.

Montaj

Se fixează în 6 puncte, cu 6 dibluri Ø16 × 90 mm și 6 șuruburi Ø10 × 110 mm incluse în pachet. Ai nevoie de o bormașină cu percuție, un burghiu de 16 mm și o cheie pentru șuruburi. Merge pe beton și pe asfalt.

Când îl alegi

Când vrei ca opritorul să se vadă imediat, de exemplu în curtea unei hale, pe un loc rezervat din fața unui sediu sau într-o parcare cu multe marcaje galbene, unde un opritor negru s-ar pierde.


Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni

Dimensions

mm

ATZ M18012

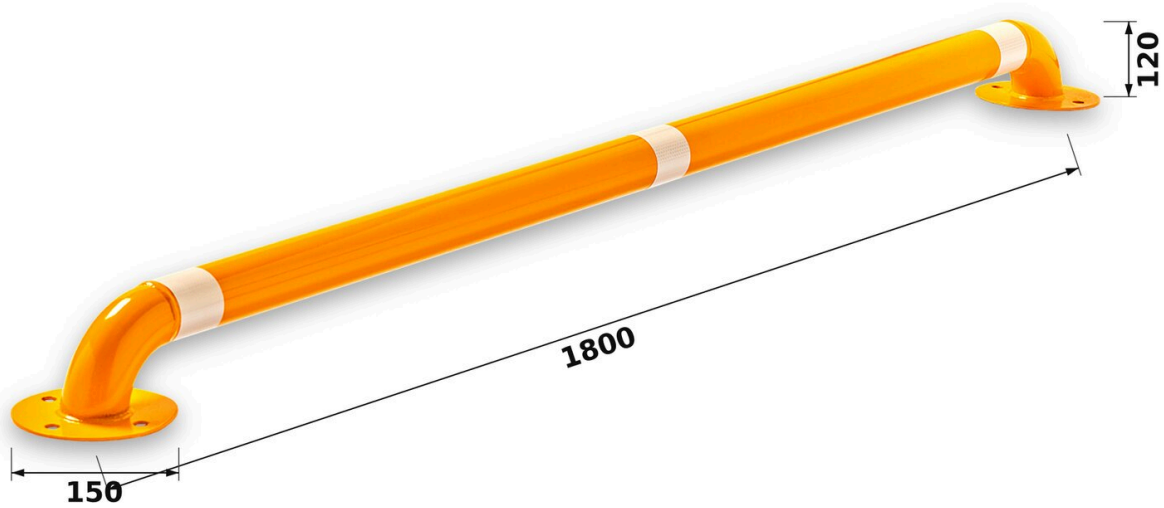

Țeavă de fier Ø60 mm, galben RAL 1023, 3 benzi reflectorizante albe tip fagure. Greutate 5 kg.
Ø60 mm iron tube, yellow RAL 1023, 3 white honeycomb reflective bands. Weight 5 kg.
Se prinde în 6 puncte, câte 3 pe fiecare placă: 6 dibluri Ø16 x 90 mm și 6 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 6 points, 3 on each plate: 6 Ø16 x 90 mm dowels and 6 Ø10 x 110 mm screws, included.

Dimensiuni ATZ M18012

Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details


ATZ M18012



Placă cu 3 găuri de prindere
Plate with 3 fixing holes



Bandă reflectorizantă albă, la mijloc
White reflective band, in the middle

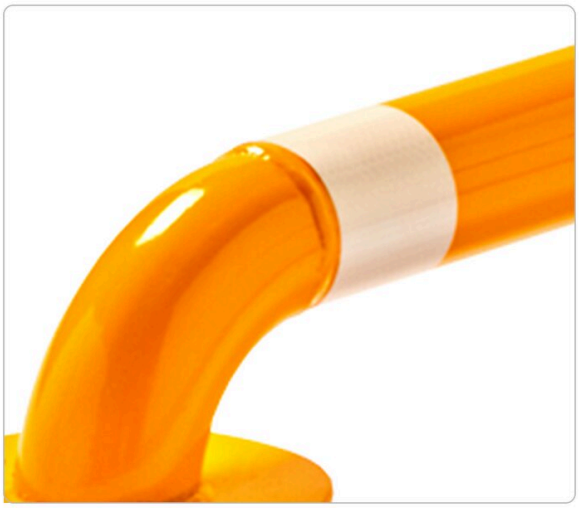

Capăt îndoit, bandă lângă cot
Bent end, a band next to the bend




Celălalt capăt
The other end

Detalii ATZ M18012

Desene și detalii · 3/4

Cum se folosește
How it is used


ATZ M18012

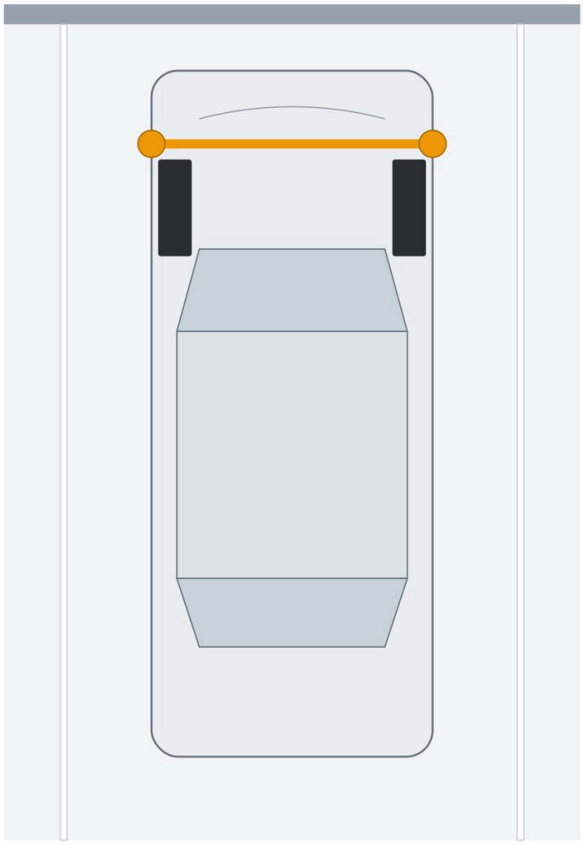

Vedere de sus
Seen from above

O singură bucată pe un loc de parcare
One piece for one parking place

Ține ambele roți din față.
It stops both front wheels.

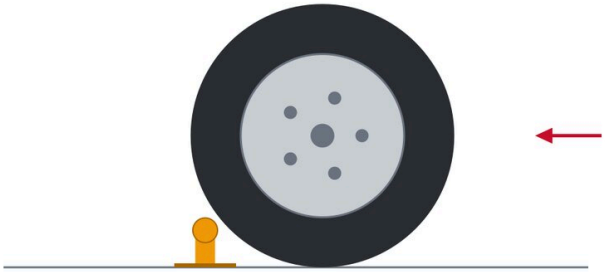

Vedere din lateral
Seen from the side

Găurile se dau în beton sau asfalt, cu bormașină cu percuție și burghiu de 16 mm. Diblurile și șuruburile sunt incluse.
Holes are drilled in concrete or asphalt, with a hammer drill and a 16 mm bit. Dowels and screws are included.

ATZ M18012: cum se folosește

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




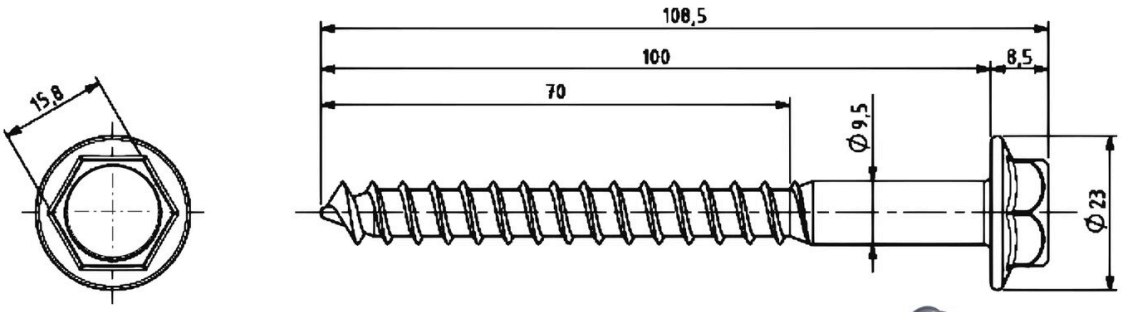



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

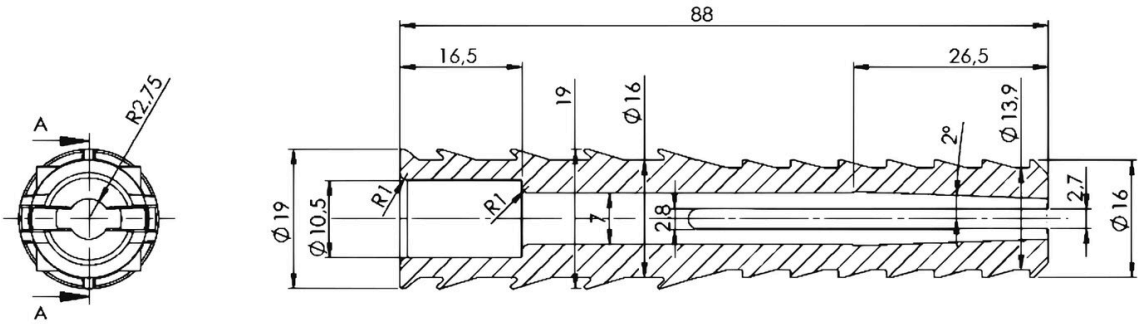

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ M18012: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm