Panou AMENDĂ – Monitorizare Video, 45×20 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Panou adițional „AMENDĂ – Monitorizare Video", montat sub un indicator de interzicere.
- 45 × 20 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**ATT AMENDA**
Categorie	**Non-STAS**
Greutate	**0,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-amenda-monitorizare-video-45×20-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Panou adițional pentru incinte și drumuri private
Formă și culori	Dreptunghi alb cu chenar negru și inscripția neagră AMENDĂ – Monitorizare Video
Dimensiune	45 × 20 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	0,5 kg
Prindere inclusă	1 clemă, 2 șuruburi cu piuliță

Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Panoul alb cu chenar negru și inscripția AMENDĂ – Monitorizare Video se pune sub un indicator de interzicere. Anunță că zona este supravegheată video și că nerespectarea indicatorului se sancționează cu amendă.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează

Se montează pe același stâlp cu indicatorul de interzicere la care se referă, imediat sub el, de obicei la intrarea în parcări, curți și incinte. Regulile de acces și supravegherea video le stabilește proprietarul sau administratorul spațiului.

Date tehnice

- panou de 45 × 20 cm: dreptunghi alb cu chenar negru și inscripția neagră AMENDĂ – Monitorizare Video;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 0,5 kg;
- prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 45 × 20 cm, cât un panou adițional obișnuit, așa că se potrivește sub un indicator de interzicere pe același stâlp.

Desene și detalii · 1/3

ATT AMENDA – AMENDĂ – Monitorizare Video

FINE – Video Monitoring

45 x 20 cm · dimensiunile feței indicatorului
45 x 20 cm · sign face dimensions



Dimensiuni (mm) Dimensions (mm)
45 x 20 cm 450 x 200 · r = 30 panou adițional additional panel

Indicator în afara SR 1848-1:2024, după desenul nostru; cotele sunt ale produsului.
Sign outside SR 1848-1:2024, our own design; dimensions of the product.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 66 mm; tip „îngust”, H = 42 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 66 mm; narrow type, H = 42 mm.

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Dimensiuni ATT AMENDA

Desene și detalii · 2/3

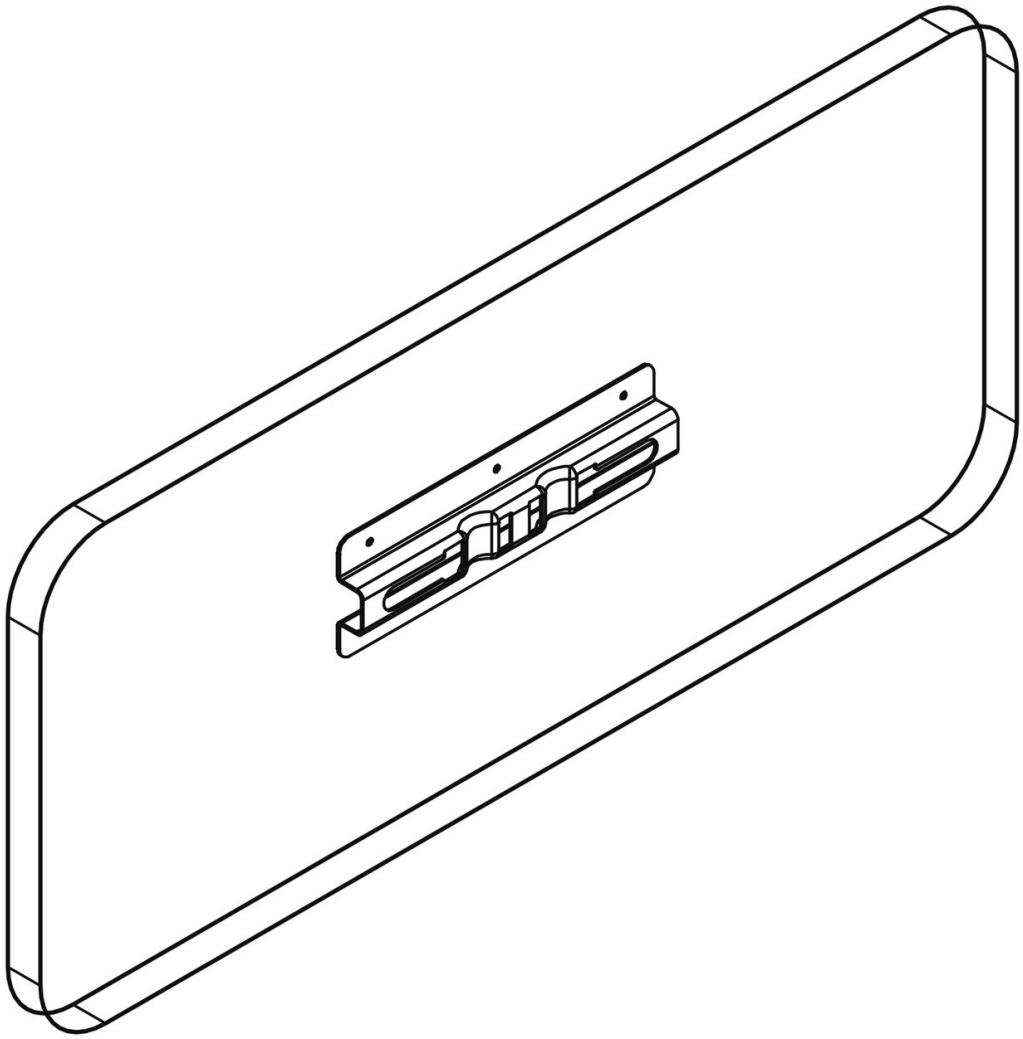


Spatele panoului ATT AMENDA

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

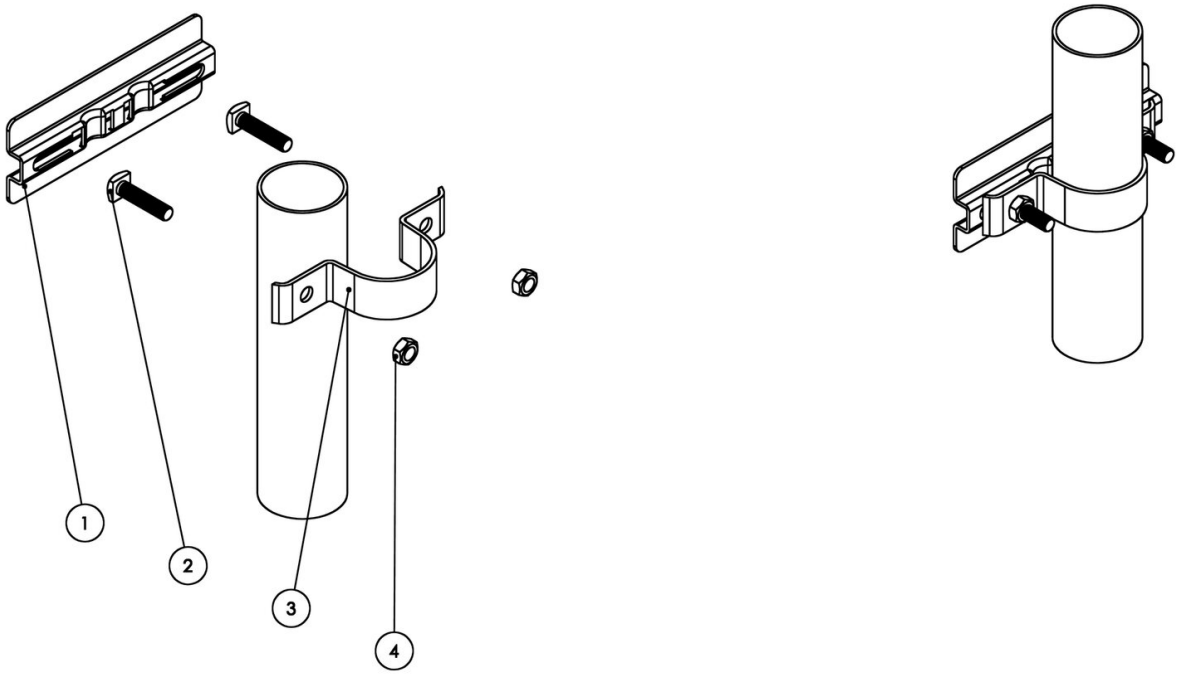

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere ATT AMENDA