Panou Distanța până la indicatorul Oprire, 30×30 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Panou „Distanța până la indicatorul Oprire", cu inscripțiile STOP și 50m.
- 30 × 30 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**ATT STOP**
Categorie	**Non-STAS**
Greutate	**1,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-distanta-pana-la-indicatorul-oprire-30×30-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Panou de presemnalizare pentru incinte și drumuri private
Formă și culori	Pătrat alb cu chenar negru și inscripțiile negre STOP și 50m
Dimensiune	30 × 30 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	1,5 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță

Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Panoul alb cu chenar negru și inscripțiile STOP și 50m anunță din timp că la 50 m urmează indicatorul Oprire, ca șoferul să aibă timp să încetinească.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează

Se montează pe drumul care se apropie de intersecție, înaintea indicatorului Oprire, la distanța scrisă pe panou. Este util acolo unde indicatorul Oprire nu se vede de departe, de exemplu după o curbă, în incinte sau pe drumuri private.

Date tehnice

- panou de 30 × 30 cm: pătrat alb cu chenar negru și inscripțiile negre STOP și 50m;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 1,5 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 30 × 30 cm și are pe spate 2 canale de prindere, câte unul pentru fiecare clemă.

Desene și detalii · 1/3

ATT STOP – Distanța până la indicatorul Oprire

Distance to Stop sign

30 x 30 cm · dimensiunile feței indicatorului
30 x 30 cm · sign face dimensions



Dimensiuni (mm) Dimensions (mm)
30 x 30 cm 300 x 300 · r = 30 panou adițional additional panel

Indicator în afara SR 1848-1:2024, după desenul nostru; cotele sunt ale produsului.
Sign outside SR 1848-1:2024, our own design; dimensions of the product.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 100 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 100 mm.

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Dimensiuni ATT STOP

Desene și detalii · 2/3

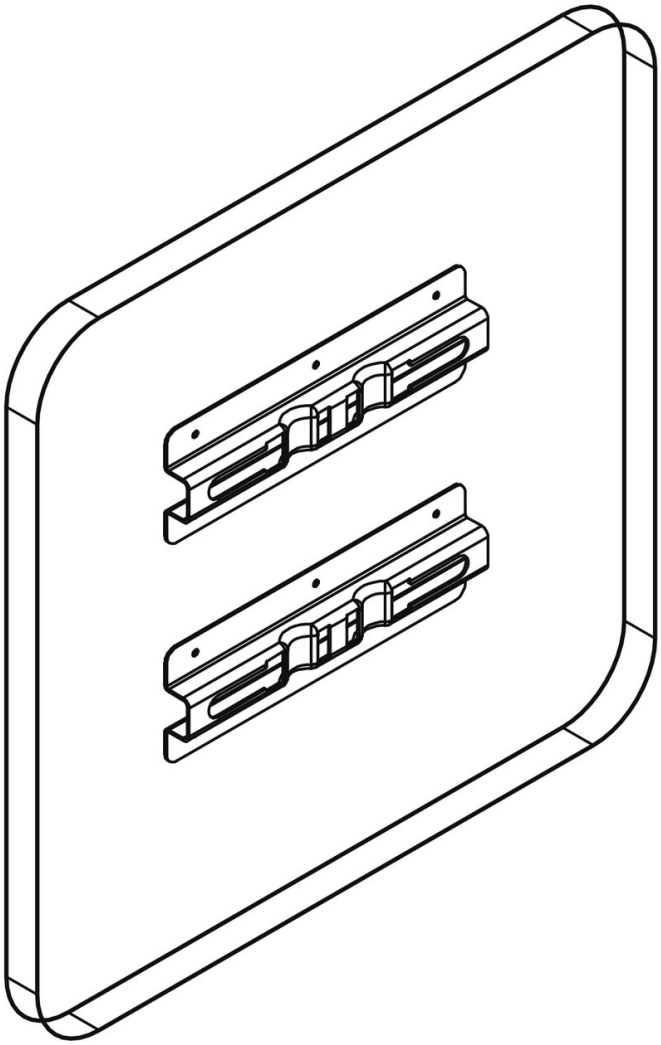


Spatele panoului ATT STOP

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

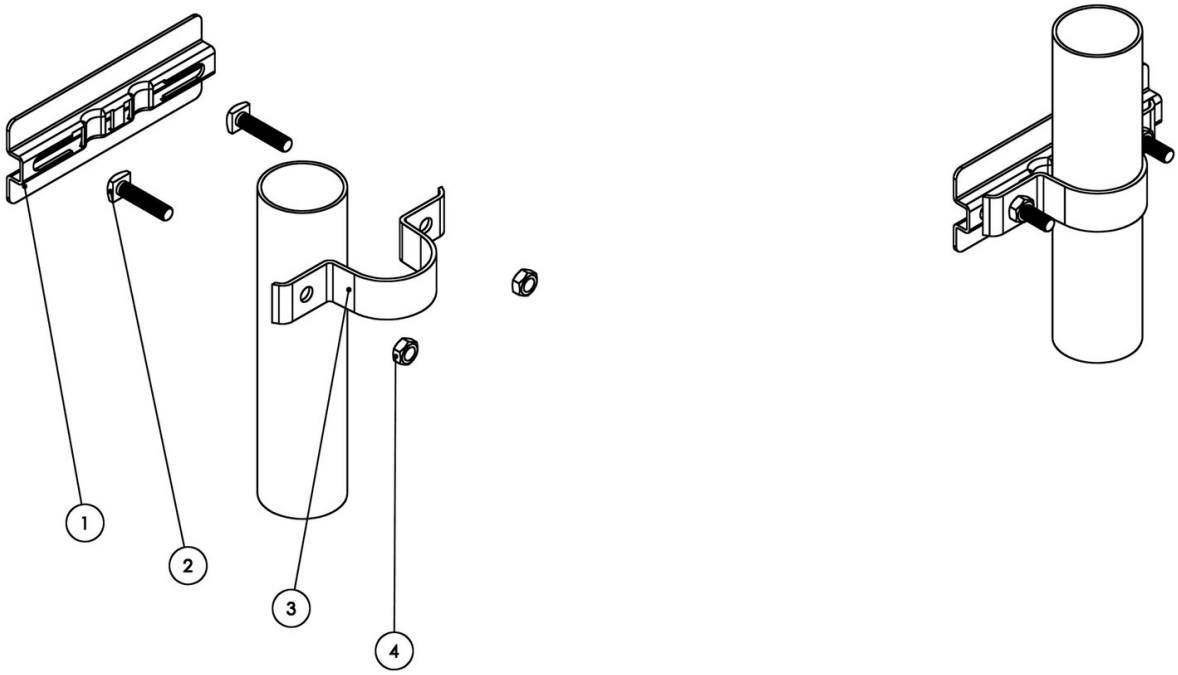

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere ATT STOP