


Panou L7 – Panouri succesive pentru curbe, 85×85 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

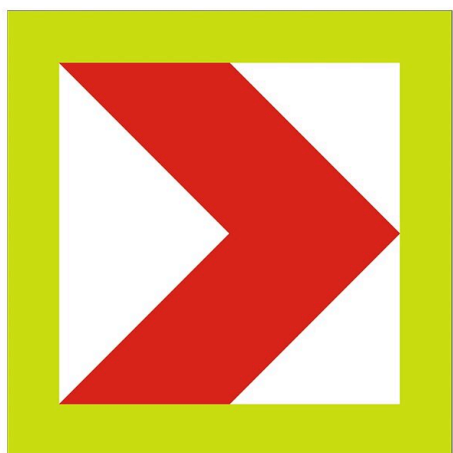

PE SCURT

- Panou pentru situații deosebite L7 „Panouri succesive pentru curbe”, conform SR 1848-1:2024.
- Pătrat alb, 85 × 85 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs **L7**

Categorie **Indicatoare Rutiere din Metal**

Greutate **6,5 kg**

Conformitate **Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Conformitate **Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**



Produsul pe attotrafic.ro

https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-l7-panouri-succesive-pentru-curbe-85x85-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	L7
Denumire în standard	Panouri succesive pentru curbe
Tip	Panou pentru semnalizarea unor situații deosebite
Formă și culori	Pătrat alb cu o săgeată roșie și chenar galben-verde fluorescent
Dimensiune	85 × 85 cm
Chenar galben-verde fluorescent	10 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	6,5 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

L7 conduce privirea șoferului de-a lungul curbei: o săgeată roșie mare pe fond alb, în chenar galben-verde fluorescent. Se montează mai multe, unul după altul, pe exteriorul virajului.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează pe exteriorul curbelor definite la A1 – Curbă la stânga și A2 – Curbă la dreapta, cel puțin 3 panouri, și obligatoriu împreună cu A5 și L6 – Curbă deosebit de periculoasă. Vârful săgeții arată sensul virajului, iar amplasarea se face după anexa A din SR 1848-2. Standardul cere prudență: panourile L se folosesc doar unde pericolul este deosebit, pentru că repetarea lor prea des le banalizează, iar prea multe suprafețe reflectorizante intense obosesc șoferul noaptea.

Panourile din grupa L semnalizează locurile cu pericolozitate deosebită. SR 1848-1:2024 cere pentru ele fond retroreflectorizant fluorescent galben-verde, clasa 3, ca să se distingă clar de indicatoarele obișnuite.

Date tehnice

- panou de 85 × 85 cm: pătrat alb cu o săgeată roșie și chenar galben-verde fluorescent;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 6,5 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 85 × 85 cm, chenar galben-verde fluorescent 10 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.