
Panou L7 – Panouri succesive pentru curbe, 85×85 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

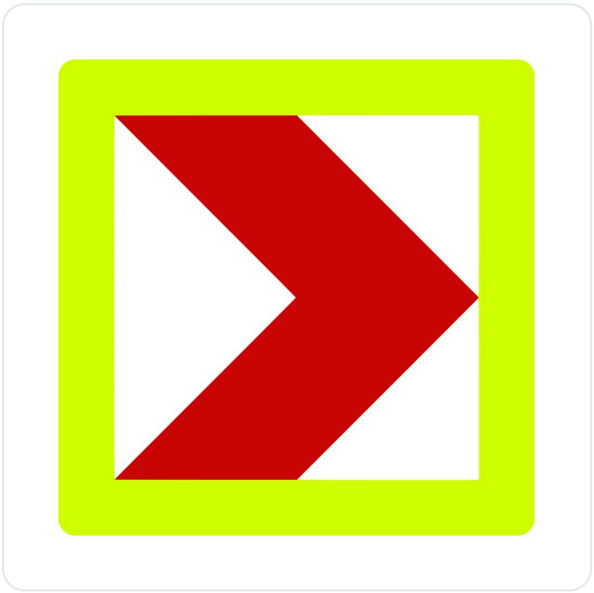

PE SCURT

- Panou pentru situații deosebite L7 „Panouri succesive pentru curbe", conform SR 1848-1:2024.
- Pătrat alb, 85 × 85 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Față în folie prismatică clasa II (RA2), chenar în folie fluorescentă galben-verde clasa 3.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	L7_II
Categorie	Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)
Greutate	6,5 kg
Conformitate	Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-l7-panouri-succesive-pentru-curbe-85×85-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	L7
Denumire în standard	Panouri succesive pentru curbe
Tip	Panou pentru semnalizarea unor situații deosebite
Formă și culori	Pătrat alb cu o săgeată roșie și chenar galben-verde fluorescent
Chenar galben-verde fluorescent	10 cm
Dimensiune	85×85 cm
Lățime chenar	10 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase

Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie față	Clasa II (RA2), prismatică
Folie chenar	Fluorescentă galben-verde, clasa 3
Durata de serviciu a foliei	10 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

L7 conduce privirea șoferului de-a lungul curbei: o săgeată roșie mare pe fond alb, în chenar galben-verde fluorescent. Se montează mai multe, unul după altul, pe exteriorul virajului. Fața este în folie prismatică clasa II, iar chenarul în folie fluorescentă galben-verde clasa 3, ca la toate panourile L.

Clasa II cu chenar fluorescent clasa 3

Panoul combină două folii: fața este în folie prismatică clasa II (RA2), care întoarce spre șofer de aproximativ trei-patru ori mai multă lumină decât folia clasa I, iar chenarul de 10 cm este în folie fluorescentă galben-verde clasa 3, culoarea pe care SR 1848-1:2024 o cere pentru situațiile deosebite. Folia fluorescentă iese în evidență și ziua, pe vreme închisă sau la amurg, nu doar în lumina farurilor. SR 1848-2 garantează pentru clasele 2 și 3 o durată de serviciu de 10 ani.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează pe exteriorul curbelor definite la A1 – Curbă la stânga și A2 – Curbă la dreapta, cel puțin 3 panouri, și obligatoriu împreună cu A5 și L6 – Curbă deosebit de periculoasă. Vârful săgeții arată sensul virajului, iar amplasarea se face după anexa A din SR 1848-2. Standardul cere prudență: panourile L se folosesc doar unde pericolul este deosebit, pentru că repetarea lor prea des le banalizează, iar prea multe suprafețe reflectorizante intense obosesc șoferul noaptea.

Panourile din grupa L semnalizează locurile cu periculozitate deosebită. SR 1848-1:2024 cere pentru ele fond retroreflectorizant fluorescent galben-verde, clasa 3, ca să se distingă clar de indicatoarele obișnuite.

Date tehnice

- panou de 85 × 85 cm: pătrat alb cu o săgeată roșie și chenar galben-verde fluorescent;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- fața în folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii;
- chenarul în folie retroreflectorizantă fluorescentă galben-verde clasa 3;
- durată de serviciu garantată a foliei: 10 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a panoului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Mărimea de 85×85 cm, cu chenar de 10 cm, este cea prevăzută de SR 1848-2 pentru panourile L7; varianta cu fața în folie clasa I este L7.


Desene și detalii · 1/3

L7 – Panouri succesive pentru curbe

Successive chevron boards for bends

85 x 85 cm · dimensiunile feței indicatorului

85 x 85 cm · sign face dimensions

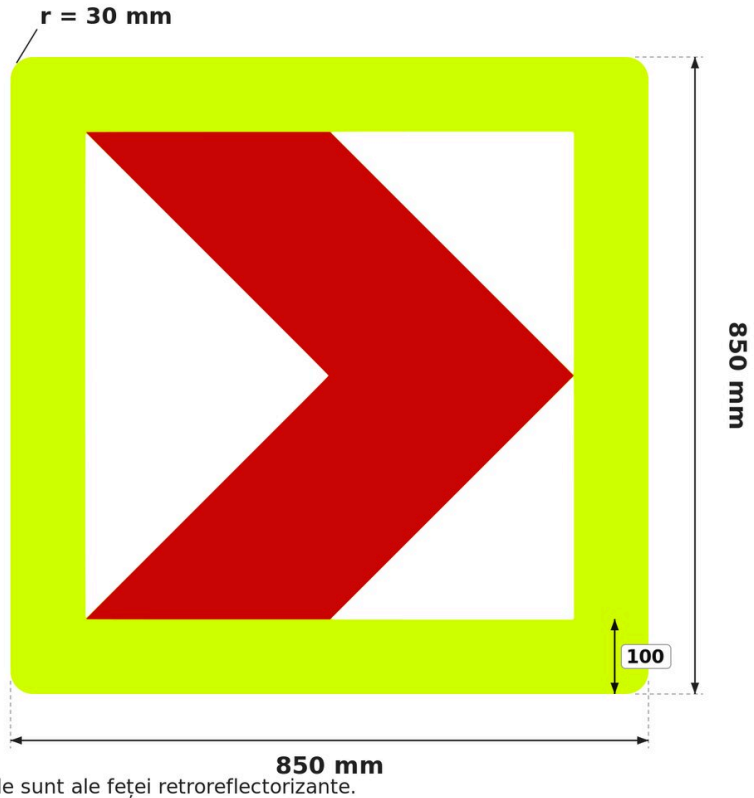

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)

SR 1848-2 dimensions (mm)

85 x 85 cm	
850 x 850 · r = 30	
toate drumurile all roads	

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Dimensions of the retroreflective face.

Fond galben-verde fluorescent (clasa III); simbolurile ca pe indicatoarele corespunzătoare.
Fluorescent yellow-green background (class III); symbols as on the corresponding signs.


Chenar galben-verde 100 mm (tab. 8).
Yellow-green border 100 mm (table 8).

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 8.
Source: SR 1848-2:2011, table 8.


Desene și detalii · 2/3

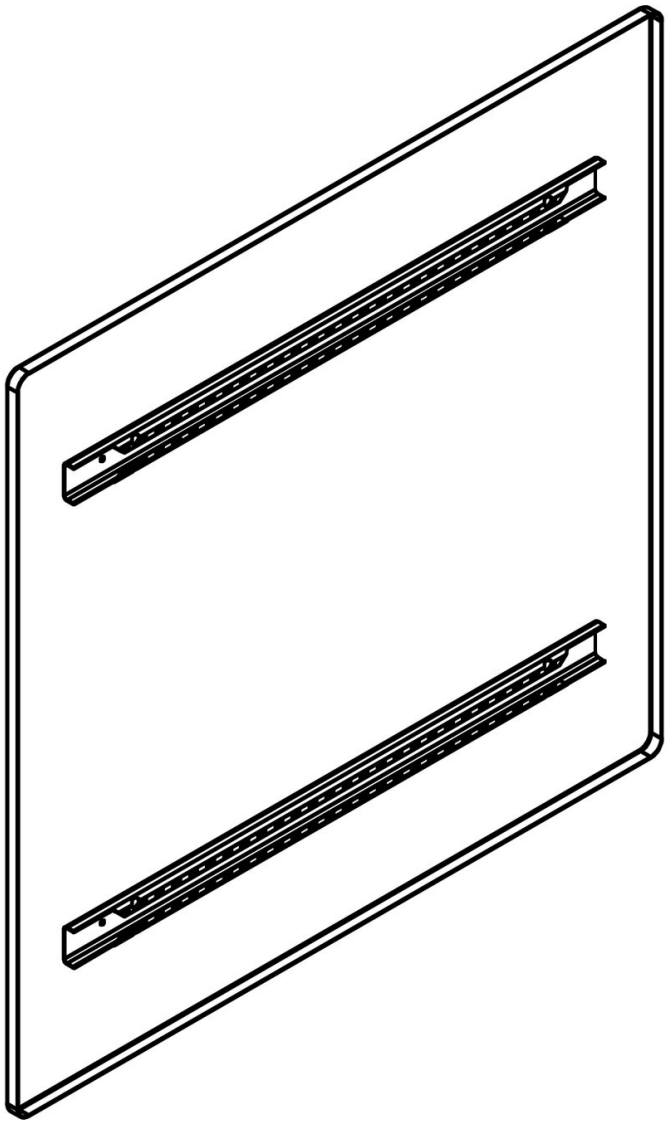

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu profil de rigidizare și colier, stâlp Ø48 mm

Reinforcement rail and clamp fixing, Ø48 mm post

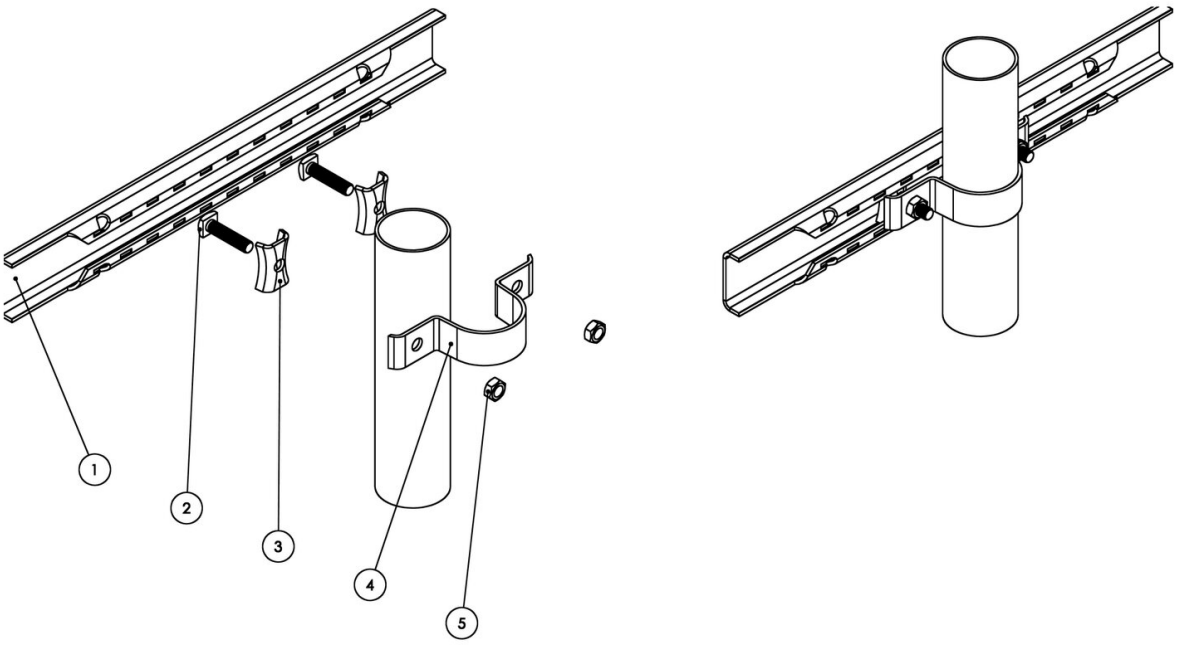

1 Profil de rigidizare din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium reinforcement rail (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Plăcuță anti-rotire din aluminiu (2 buc.)
Aluminium anti-rotation plate (2 pcs)

4 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

5 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.