Panou P17 – Femei însărcinate și/sau persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, 60×60 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Panou adițional P17 „Femei însărcinate și/sau persoane însoțite de copii", conform SR 1848-1:2024.
- Pătrat alb, 60 × 60 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**P17**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal**
Greutate	**3 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-p17-femei-insarcinate-si-sau-persoane-insotite-de-copii-cu-varsta-de-pana-la-5-ani-60×60-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	P17
Denumire în standard	Femei însărcinate și/sau persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani
Tip	Panou adițional
Formă și culori	Pătrat alb cu chenar negru, cu o femeie însărcinată și un copil, negre
Dimensiune	60 × 60 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Panoul rezervă locuri de parcare pentru femeile însărcinate și pentru persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani: o femeie însărcinată și un copil, negre pe fond alb. Este panoul P17 din SR 1848-1:2024, introdus în ediția 2024.

Când se folosește clasa I

Indicatorul are folie retroreflectorizantă clasa I (RA1): 70 cd/(lx·m²) pentru alb și 7 ani durată de serviciu. Este alegerea economică pentru locurile fără multe surse de lumină, ca drumurile comunale, vicinale și private sau străzile fără iluminat puternic. Unde sunt iluminat stradal, vitrine sau reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, care se vede mai bine pe fundalul luminat.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la locurile de parcare rezervate vehiculelor care transportă femei însărcinate și/sau persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani. Ca P13, poate fi montat și singur, în imediata apropiere a locurilor de parcare.

Ca regulă generală, panourile adiționale se montează întotdeauna sub indicatorul a cărui semnificație o completează, pe același stâlp. Fac excepție P13 și P17, care pot sta singure lângă locurile de parcare rezervate.

Date tehnice

- panou de 60 × 60 cm: pătrat alb cu chenar negru, cu o femeie însărcinată și un copil, negre;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Se montează pe același stâlp, imediat sub indicatorul pe care îl completează; marginea de jos a ansamblului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 60 × 60 cm.

Desene și detalii · 1/3

P17 – Femei însărcinate și/sau persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani

Pregnant women and/or persons accompanied by children up to 5 years old

60 x 60 cm · dimensiunile feței indicatorului

60 x 60 cm · sign face dimensions



Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

60 x 60 cm
600 x 600 · r = 30
la locurile de parcare rezervate
at reserved parking spaces

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Dimensions of the retroreflective face.

Fond alb, chenar și simboluri negre (SR 1848-1:2024).
White background, black border and symbols (SR 1848-1:2024).

Chenar 5 mm.
Border 5 mm.


Panou nou în SR 1848-1:2024, fără dimensiuni în SR 1848-2; 60 x 60 cm, ca P13.
New in SR 1848-1:2024, no size in SR 1848-2; 60 x 60 cm, as P13.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Sursa: figura din SR 1848-1:2024.
Source: the figure in SR 1848-1:2024.


Desene și detalii · 2/3

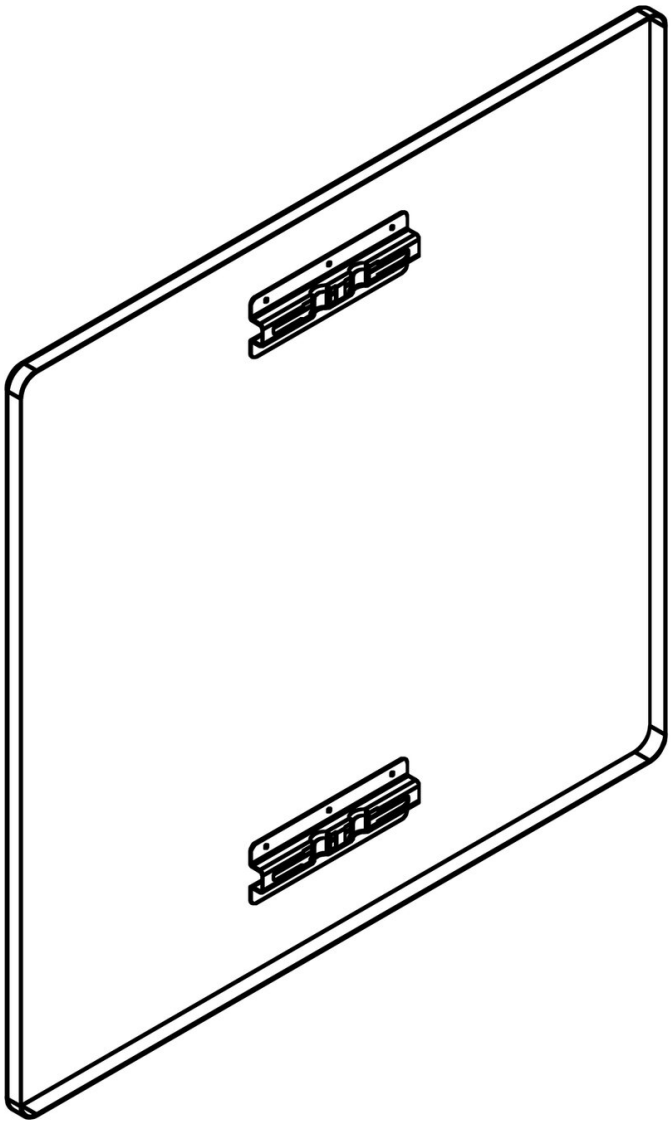

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

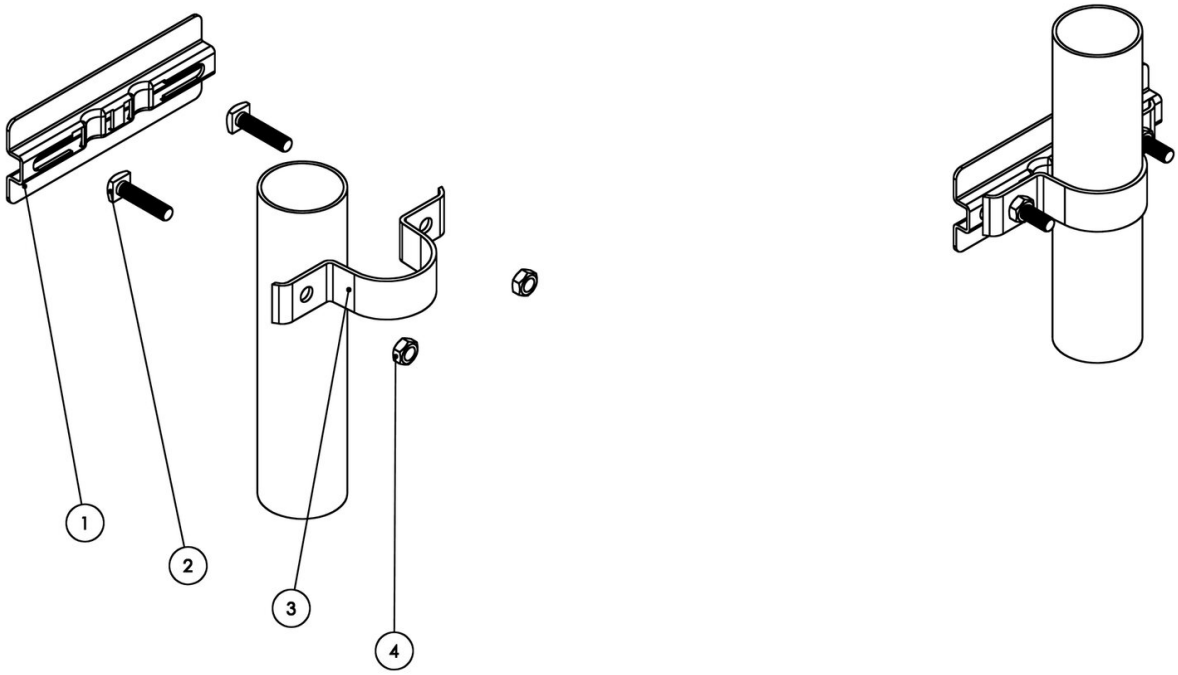

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.