Panou P34 – Cu excepția riveranilor, 60×20 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Panou adițional P34 „Cu excepția riveranilor", conform SR 1848-1:2024.
- Dreptunghi alb, 60 × 20 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**P34**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal**
Greutate	**1 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-p34-cu-exceptia-riveranilor-60×20-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	P34
Denumire în standard	Cu excepția riveranilor
Tip	Panou adițional
Formă și culori	Dreptunghi alb cu chenar negru și inscripția CU EXCEPȚIA RIVERANILOR pe două rânduri
Dimensiune	60 × 20 cm
Chenar	5 mm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase

Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	1 kg
Prindere inclusă	1 clemă, 2 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

P34 lasă să treacă pe cei care locuiesc sau au proprietăți de-a lungul drumului, deși indicatorul de deasupra interzice accesul: inscripția CU EXCEPȚIA RIVERANILOR.

Când se folosește clasa I

Indicatorul are folie retroreflectorizantă clasa I (RA1): 70 cd/(lx·m²) pentru alb și 7 ani durată de serviciu. Este alegerea economică pentru locurile fără multe surse de lumină, ca drumurile comunale, vicinale și private sau străzile fără iluminat puternic. Unde sunt iluminat stradal, vitrine sau reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, care se vede mai bine pe fundalul luminat.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează înaintea locului în care se aplică mesajul înscris pe panou. Inscripția poate fi redactată pentru orice tip de vehicul căruia i se aplică excepția.

SR 1848-1:2024 cere ca panourile adiționale să stea sub indicatorul pe care îl completează; acolo unde e tehnic posibil, simbolurile P9, P10 sau P11 pot fi incluse chiar în indicatorul principal.

Date tehnice

- panou de 60 × 20 cm: dreptunghi alb cu chenar negru și inscripția CU EXCEPȚIA RIVERANILOR pe două rânduri;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 1 kg;
- prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Se montează pe același stâlp, imediat sub indicatorul pe care îl completează; marginea de jos a ansamblului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 60 × 20 cm, chenar 5 mm, cu inscripția pe două rânduri, din litere înguste de 6 cm. Forma dreptunghiulară este cea din desenul SR 1848-1:2024, iar dimensiunile sunt cele pe care SR 1848-2 le dă panourilor adiționale dreptunghiulare.

Desene și detalii · 1/3

P34 – Cu excepția riveranilor

Except for local access

60 x 20 cm · dimensiunile feței indicatorului

60 x 20 cm · sign face dimensions

Dimensiuni (mm)
Dimensions (mm)

60 x 20 cm
600 x 200 · r = 30
sub indicatorul pe care îl completează
under the sign it completes



Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Dimensions of the retroreflective face.

Fond alb, chenar și simboluri negre (SR 1848-1:2024).
White background, black border and symbols (SR 1848-1:2024).

Chenar 5 mm.
Border 5 mm.

SR 1848-2 nu dă înălțimea scrierii pentru acest panou; s-a ales H = 60 mm, cu distanța dintre rânduri din SR 1848-3, fig. 4.
SR 1848-2 gives no letter height for this panel; H = 60 mm was chosen, with the line spacing of SR 1848-3, fig. 4.

Format 600 x 200 mm: dreptunghiul din desenul SR 1848-1:2024, cu dimensiunile panourilor adiționale dreptunghiulare din SR 1848-2, tab. 9.
600 x 200 mm format: the rectangle of the SR 1848-1:2024 drawing, sized as the rectangular additional panels of SR 1848-2, table 9.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Scriere SR 1848-3: tip „îngust", H = 60 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 60 mm.

Sursa: SR 1848-1:2024; SR 1848-2:2011, tab. 9; SR 1848-3:2011.
Source: SR 1848-1:2024; SR 1848-2:2011, table 9; SR 1848-3:2011.


Desene și detalii · 2/3

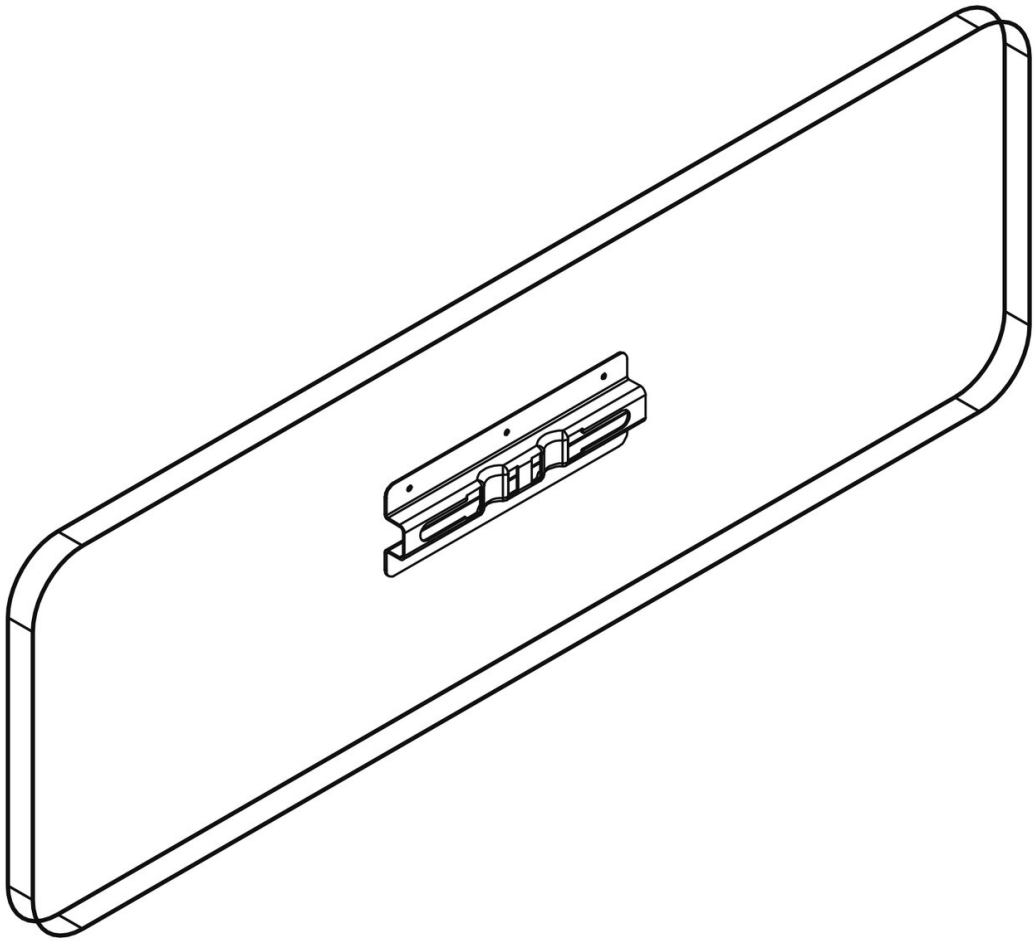

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

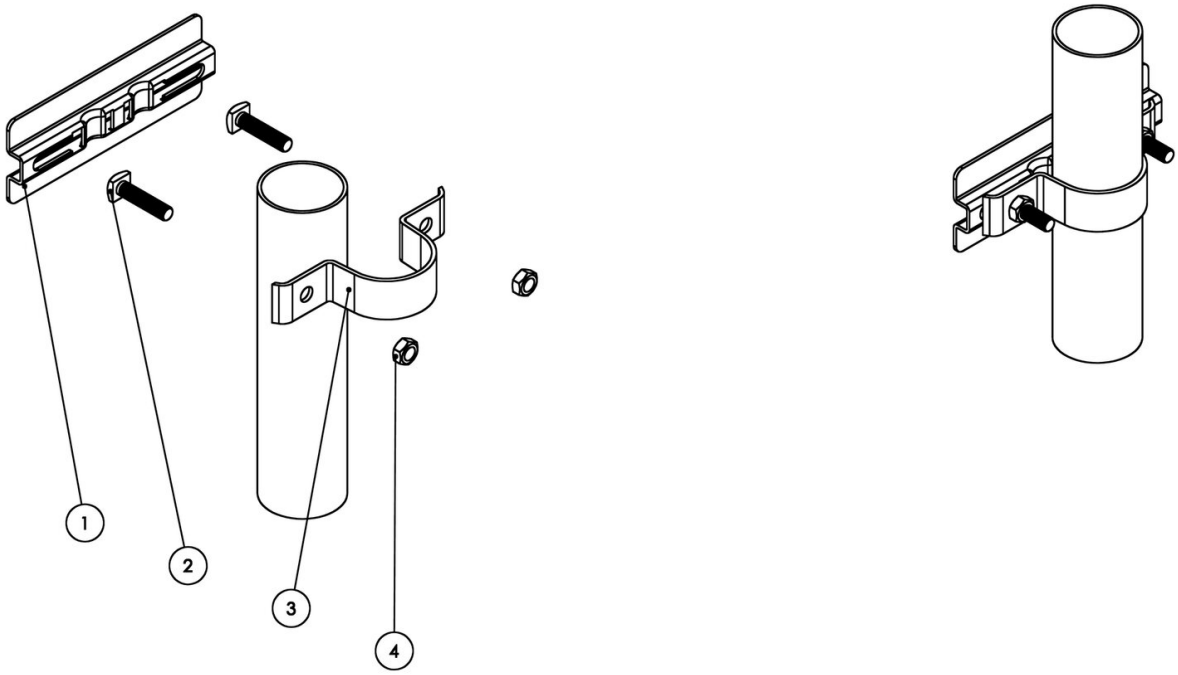

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.