


Panou P9 – Începutul și lungimea zonei de acțiune, 30 m, 15×30 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

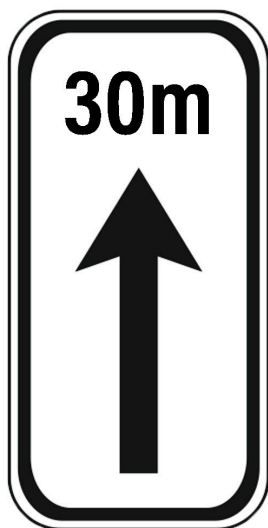

PE SCURT

- Panou adițional P9 „Începutul și lungimea zonei de acțiune, 30 m”, conform SR 1848-1:2024.
- Panou vertical alb, 15 × 30 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	P9-30
Categorie	Indicatoare Rutiere din Metal
Greutate	0,5 kg
Conformitate	Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)
Conformitate	Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-p9-inc-eputul-si-lungimea-zonei-de-actiune-30-m-15x30-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	P9
Denumire în standard	Începutul și lungimea zonei de acțiune a indicatorului
Tip	Panou adițional
Formă și culori	Panou vertical alb, cu chenar negru, distanța de 30 m și o săgeată neagră în sus
Dimensiune	15 × 30 cm
Chenar	5 mm
Înălțimea scrierii	6,5 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm

Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	0,5 kg
Prindere inclusă	1 clemă, 2 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

P9 arată că interdicția de oprire sau de staționare începe în dreptul indicatorului și se întinde pe distanța înscrisă, aici 30 m, în sensul săgeții.

Când se folosește clasa I

Indicatorul are folie retroreflectorizantă clasa I (RA1): 70 cd/(lx·m²) pentru alb și 7 ani durată de serviciu. Este alegerea economică pentru locurile fără multe surse de lumină, ca drumurile comunale, vicinale și private sau străzile fără iluminat puternic. Unde sunt iluminat stradal, vitrine sau reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, care se vede mai bine pe fundalul iluminat.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează sub C36 – Staționarea interzisă, C37 – Oprirea interzisă, C38 sau C39 – Staționare alternantă.

Ca regulă generală, panourile adiționale se montează întotdeauna sub indicatorul a cărui semnificație o completează, pe același stâlp. Fac excepție P13 și P17, care pot sta singure lângă locurile de parcare rezervate.

Date tehnice

- panou vertical alb, cu chenar negru, distanța de 30 m și o săgeată neagră în sus, de 15 × 30 cm;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 0,5 kg;
- prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Se montează pe același stâlp, imediat sub indicatorul pe care îl completează; marginea de jos a ansamblului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepid Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 15 × 30 cm, chenar 5 mm, înălțimea scrierii 6,5 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.