


Panou P9 – Începutul și lungimea zonei de acțiune, 50 m, 15×30 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

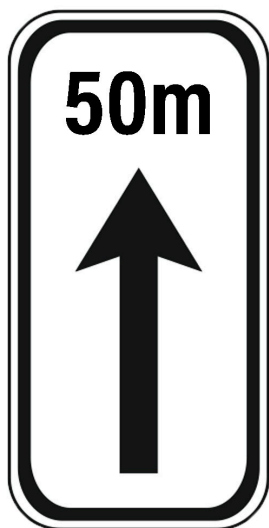

PE SCURT

- Panou adițional P9 „Începutul și lungimea zonei de acțiune, 50 m”, conform SR 1848-1:2024.
- Panou vertical alb, 15 × 30 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	P9-50
Categorie	Indicatoare Rutiere din Metal
Greutate	0,5 kg
Conformitate	Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)
Conformitate	Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/panou-p9-inc-eputul-si-lungimea-zonei-de-actiune-50-m-15x30-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	P9
Denumire în standard	Începutul și lungimea zonei de acțiune a indicatorului
Tip	Panou adițional
Formă și culori	Panou vertical alb, cu chenar negru, distanța de 50 m și o săgeată neagră în sus
Dimensiune	15 × 30 cm
Chenar	5 mm
Înălțimea scrierii	6,5 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm

Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	0,5 kg
Prindere inclusă	1 clemă, 2 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

P9 arată că interdicția de oprire sau de staționare începe în dreptul indicatorului și se întinde pe distanța înscrisă, aici 50 m, în sensul săgeții.

Când se folosește clasa I

Clasa I înseamnă folie retroreflectorizantă RA1, cu 70 cd/(lx·m²) pentru alb și o durată de serviciu de 7 ani. Se potrivește acolo unde indicatorul nu concurează cu alte lumini: drumuri și străzi fără iluminat puternic, drumuri comunale, vicinale și private. În zonele cu multe surse de lumină, cum sunt străzile cu iluminat public, vitrine și reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, pentru că acolo un indicator clasa I se pierde în fundal.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează sub C36 – Staționarea interzisă, C37 – Oprirea interzisă, C38 sau C39 – Staționare alternantă.

Panoul adițional nu se folosește singur: se montează sub indicatorul pe care îl completează. Pe autostrăzi are fond verde, iar sub indicatoarele turistice fond maro.

Date tehnice

- panou vertical alb, cu chenar negru, distanța de 50 m și o săgeată neagră în sus, de 15 × 30 cm;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 0,5 kg;
- prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Se montează pe același stâlp, imediat sub indicatorul pe care îl completează; marginea de jos a ansamblului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 15 × 30 cm, chenar 5 mm, înălțimea scrierii 6,5 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.