Parapet Lestabil tip New Jersey, 100×40×70 cm, Roșu

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Parapet tip New Jersey din polietilenă roșie, 100 × 40 × 70 cm.
- 7 kg gol; volum interior de 35 l, se umple cu apă sau nisip.
- Se leagă cu alte parapete într-o linie continuă.
- Se stivuiește pentru transport și depozitare.

Cod produs	**V15-R**
Categorie	**Bariere**
Greutate	**7 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/parapet-lestabil-tip-new-jersey-100×40×70-cm-rosu

Specificații tehnice

Material	Polietilenă
Volum interior	35 L
Culoare	Rosu
Greutate plin	aprox. 42 kg (cu apă)
Lungime cu cârlig	111,5 cm
Găuri sus	2 x Ø50 mm, pentru stâlp de indicator

Descriere

Are forma parapetelor de beton de pe marginea autostrăzilor, lat jos și îngust sus, dar e din polietilenă și cântărește 7 kg gol. Îl duci și îl așezi singur, apoi îl umpli pe loc. Interiorul are 35 de litri, pentru apă sau nisip.

Unde se folosește

Parapetele de acest tip se pun acolo unde zona lucrărilor trebuie delimitată pe lungime, de-a lungul drumului, sau unde trebuie separate sensurile de circulație pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens. Sunt folosite și la închiderea unei intrări sau la conturarea unei zone de evenimente.

Linie continuă

Parapetele au un sistem de legătură la capete, cu care se prind unul de altul și formează o linie fără goluri între ele.

Transport și depozitare

Goale, se stivuiesc, deci ocupă puțin loc în camion și în depozit. Înainte de transport, le golești de apă.

Date

- polietilenă roșie;
- 100 × 40 × 70 cm;
- 7 kg gol, 35 l volum interior.

Același parapet există și în alb (V15-W), galben (V15-Y) și negru (V15-BK), ca să poți alterna culorile pe o linie.

Testat în tunel de vânt

Parapetul a fost testat în tunel de vânt, gol și umplut cu apă până la nivelul maxim. Plin cu apă cântărește aproximativ 42 kg. Are sus 2 găuri de Ø50 mm, pentru stâlpul unui indicator.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede parapetul din material plastic (V15) pentru delimitarea longitudinală a zonei lucrărilor sau pentru separarea sensurilor de circulație pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens. În schema de semnalizare a lucrării, el face parte din semnalizarea de poziționare, montată după semnalizarea premergătoare și înaintea celei de terminare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, acolo unde semnalizarea curentă nu este retroreflectorizantă, delimitarea în lung a zonei de lucru să fie marcată suplimentar cu lămpi cu lumină galbenă continuă sau intermitentă, cum sunt V8-Y sau V8-YS.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.


Desene și detalii · 1/3


Dimensiuni

Dimensions

V15-R

mm

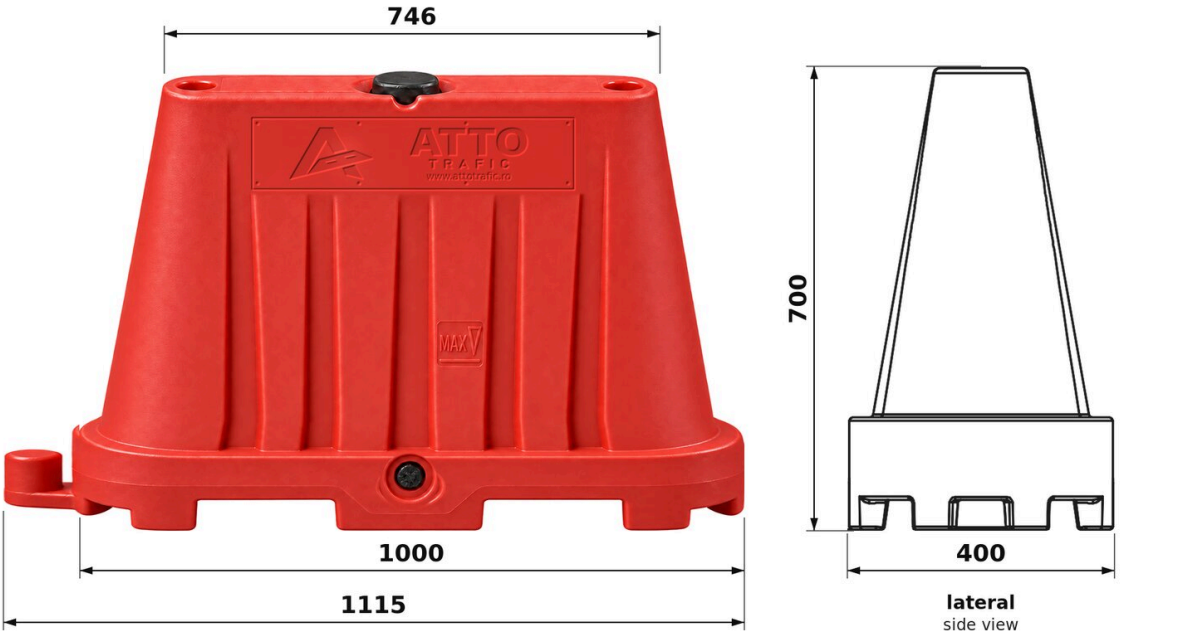

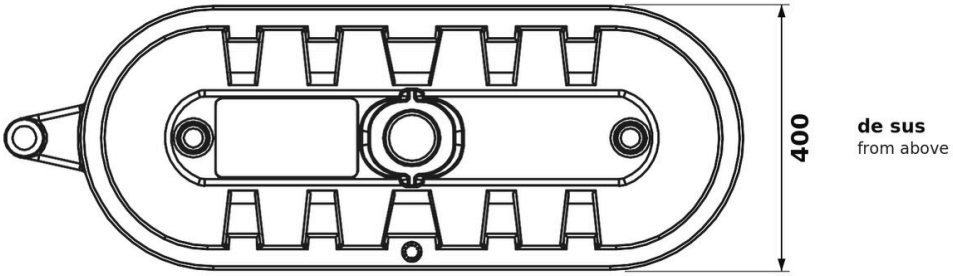

Corp 100 x 40 cm, 111,5 cm cu cârligul, 70 cm înălțime. Polietilenă, 7 kg gol, 35 l, aproximativ 42 kg plin cu apă.
Body 100 x 40 cm, 111.5 cm with the hook, 70 cm high. Polyethylene, 7 kg empty, 35 l, about 42 kg full of water.
Sus: dop de umplere și 2 găuri Ø50 mm pentru stâlpul unui indicator.
On top: filling cap and 2 Ø50 mm holes for a sign post.

Dimensiuni V15-R

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

V15-R




Sigla ATTO TRAFIC, turnată în corp, pe partea din față
ATTO TRAFIC logo moulded into the body, on the front



Dop de umplere, sus
Filling cap on top



Dop de golire, jos
Drain plug at the bottom

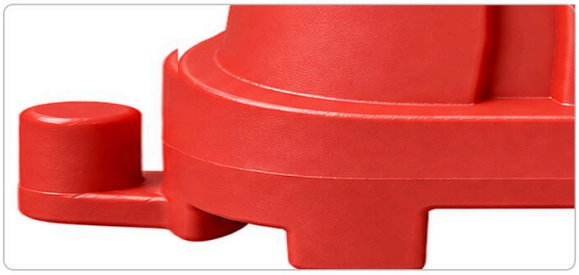

Cârlig de legătură cu parapetul vecin
Hook that links to the next barrier



Reper de nivel MAX
MAX level mark

Detalii V15-R

Desene și detalii · 3/3

Cum se folosește

V15-R

How it is used



Legați cap la cap, cu culorile alternate
Linked end to end, with alternating colours



Toate cele 4 culori se leagă între ele
All 4 colours link together



Goale, se stivuiesc
Empty, they stack

Se golește prin dopul de jos. Goale, ocupă mult mai puțin loc la transport și în depozit.
It drains through the bottom plug. Empty, they take up far less room in transport and storage.

V15-R: cum se folosește