Rampă de Protecție pentru Cabluri, 5 Canale de 3×3 cm, 90×50×5,5 cm

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Protector de cabluri cu 5 canale de 3 × 3 cm.
- Cauciuc vulcanizat negru și capac galben din PPC.
- 90 × 50 × 5,5 cm, 17,5 kg; pentru 10 km/h.
- Se îmbină cu piesa următoare.

Cod produs	**ATO 5855**
Categorie	**Limitatoare de Viteză**
Greutate	**17,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/rampa-de-protectie-pentru-cabluri-5-canale-de-3x3-cm-90x50x5-5-cm

Specificații tehnice

Material	Cauciuc, PPC
Limitare	10 km/h
Culoare	Galben + Negru
Montaj	Blocabil la Piesa Următoare

Descriere

La un concert, un târg sau pe un șantier mare, rareori trece un singur cablu. De obicei sunt curent, date, sunet și un furtun, toate pe același traseu. Protectorul acesta le ia pe toate: are 5 canale de 3 × 3 cm, unul lângă altul.

Construcție

Corpul e din cauciuc vulcanizat negru, iar capacul de deasupra canalelor e din PPC galben. Are 90 cm lungime, 50 cm lățime și 5,5 cm înălțime și cântărește 17,5 kg.

Trecere peste

Rampele laterale lasă roțile să urce și să coboare treptat. Fișa produsului recomandă trecerea cu 10 km/h.

Îmbinare

Fiecare piesă se blochează în cea următoare, așa că traseul poate avea lungimea de care ai nevoie, fără goluri între bucăți.

Unde se folosește

- la festivaluri, concerte și expoziții;
- pe șantiere, la traversarea drumurilor interne;
- în hale industriale și depozite;
- la filmări și transmisii în exterior.

Pentru unul sau două cabluri ajunge modelul mai mic, ATZ R102, cu 2 canale.

Desene și detalii · 1/3


Dimensiuni: 90 x 50 x 5,5 cm

Dimensions: 90 x 50 x 5.5 cm

ATO 5855



secțiune / cross-section

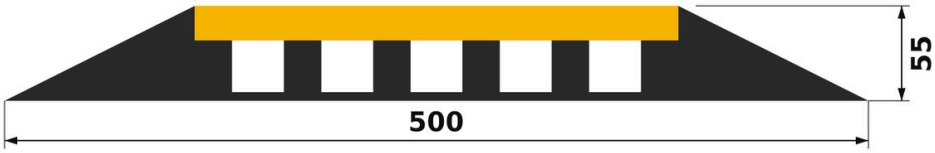

Dimensiuni în mm. 5 canale de 30 x 30 mm. Corp din cauciuc, capac din PPC; 17,5 kg.
Dimensions in mm. 5 channels, 30 x 30 mm. Rubber body, PPC lid; 17.5 kg.
Poziția canalelor în secțiune este orientativă.
The position of the channels in the cross-section is indicative.

Dimensiuni ATO 5855

Desene și detalii · 2/3

Cu capacul ridicat: cablurile se așază în canale **ATO 5855**

With the lid up: the cables lie in the channels



Fiecare piesă se blochează în cea următoare, fără șuruburi. Trecere recomandată: 10 km/h.
Each piece locks into the next, without screws. Recommended crossing speed: 10 km/h.

ATO 5855 cu capacul ridicat

Desene și detalii · 3/3


Detalii: capac, canale, îmbinare, rampă

ATO 5855

Details: lid, channels, joint, ramp



capac rabatabil, din PPC galben
hinged lid, yellow PPC

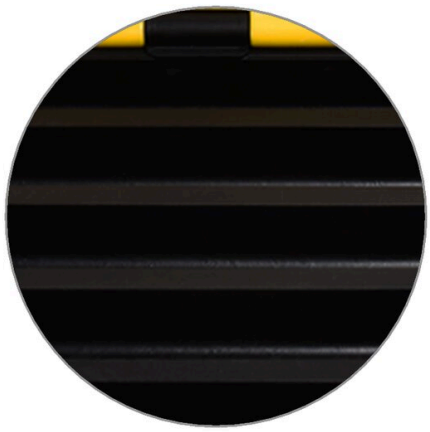

5 canale de 3 x 3 cm
5 channels, 3 x 3 cm



cheie de îmbinare cu piesa următoare
key joining the next piece



rampă din cauciuc, cu model antiderapant
rubber ramp with anti-slip pattern

Corp din cauciuc, capac din PPC.
Rubber body, PPC lid.

Detalii ATO 5855