Separator de Sens din PPC cu Stâlp Flexibil TPU, 100×20×45 cm

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Bază galbenă din PPC, 100 × 20 × 8 cm, cu 4 catadioptri roșii, câte 2 la fiecare capăt.
- Stâlp flexibil portocaliu din TPU, 45 cm, cu 2 benzi reflectorizante albe.
- 4,05 kg; 4 dibluri și 4 șuruburi incluse.

Cod produs	**V18-1045**
Categorie	**Separatoare de Sens**
Greutate	**4,05 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/separator-de-sens-din-ppc-cu-stalp-flexibil-tpu-100×20×45-cm

Specificații tehnice

Material	PPC, TPU
Dimensiune (Stâlp)	Ø9 × 45 cm
Dimensiune (Bază)	100×20 cm
Culoare	Galben, Portocaliu
Reflectorizant	4 Ochiul Pisicii, 2 Metalizat
Montaj	4 Dibluri, 4 Șuruburi

Descriere

Un separator de sens desparte fizic două benzi sau două sensuri de mers acolo unde linia de pe asfalt nu e de ajuns: la apropierea unei intersecții, pe o bandă de viraj, pe marginea unei piste de biciclete. Acesta are o bază galbenă din PPC, de 100 × 20 cm și 8 cm înălțime, în care stă un stâlp portocaliu din TPU, înalt de 45 cm.

Ce se vede noaptea

Pe stâlp sunt 2 benzi reflectorizante albe, metalizate, iar baza are 4 catadioptri roșii (ochi de pisică), câte 2 la fiecare capăt. Ziua ajută combinația de galben și portocaliu, noaptea le prind farurile.

Stâlpul flexibil

TPU-ul este un material elastic. Dacă o roată sau o oglindă atinge stâlpul, acesta se îndoaie și revine la poziția inițială, în loc să se rupă.

Montaj

Baza se prinde în 4 puncte, cu 4 dibluri și 4 șuruburi, care vin în pachet. O bucată are 4,05 kg și 1 m lungime, așa că pentru o linie continuă de 10 m îți trebuie 10 separatoare puse cap la cap.

Temporar sau definitiv

Amplasarea se face conform SR 1848-1:2024. Separatorul poate fi folosit ca marcaj temporar, cât durează o lucrare sau o schimbare de circulație, dar poate rămâne și ca soluție definitivă.

Varianta mai înaltă

V18-1075 are aceeași bază, cu stâlp de 75 cm și 3 benzi reflectorizante.


Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: 1000 x 200 x 465 mm, stâlp Ø90


V18-1045

Dimensions: 1000 x 200 x 465 mm, Ø90 post

Vedere din față
Front view

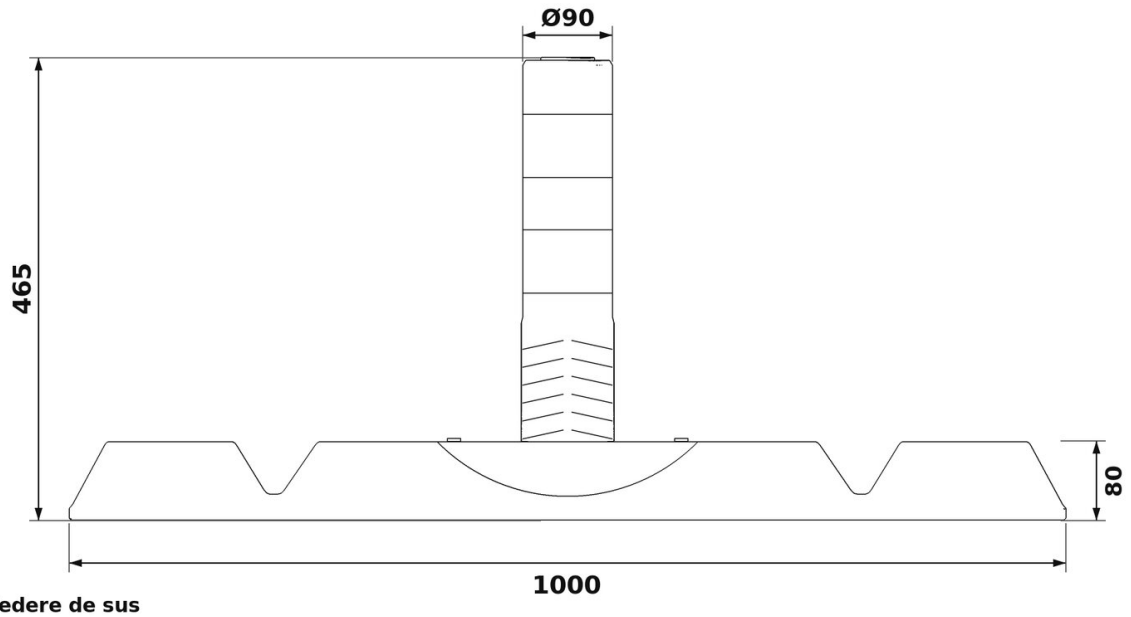


Vedere de sus
Top view

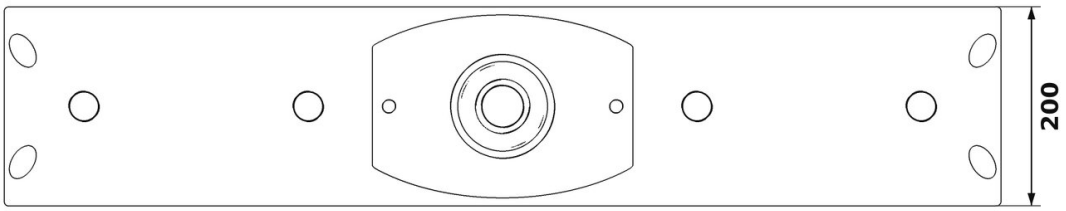

Bază din PPC galbenă, cu placă neagră, și stâlp portocaliu din TPU cu 2 benzi metalizate.
Yellow PPC base with a black plate and an orange TPU post with 2 metallic bands.
Dimensiuni în mm, baza din desenul produsului, stâlpul de 450 mm așezat în locașul ei. Găurile sunt desenate, fără cote.
Dimensions in mm, base from the product drawing, the 450 mm post seated in its socket. The holes are drawn without dimensions.

Dimensiuni V18-1045: 1000 × 200 × 465 mm, stâlp Ø90

Desene și detalii · 2/4

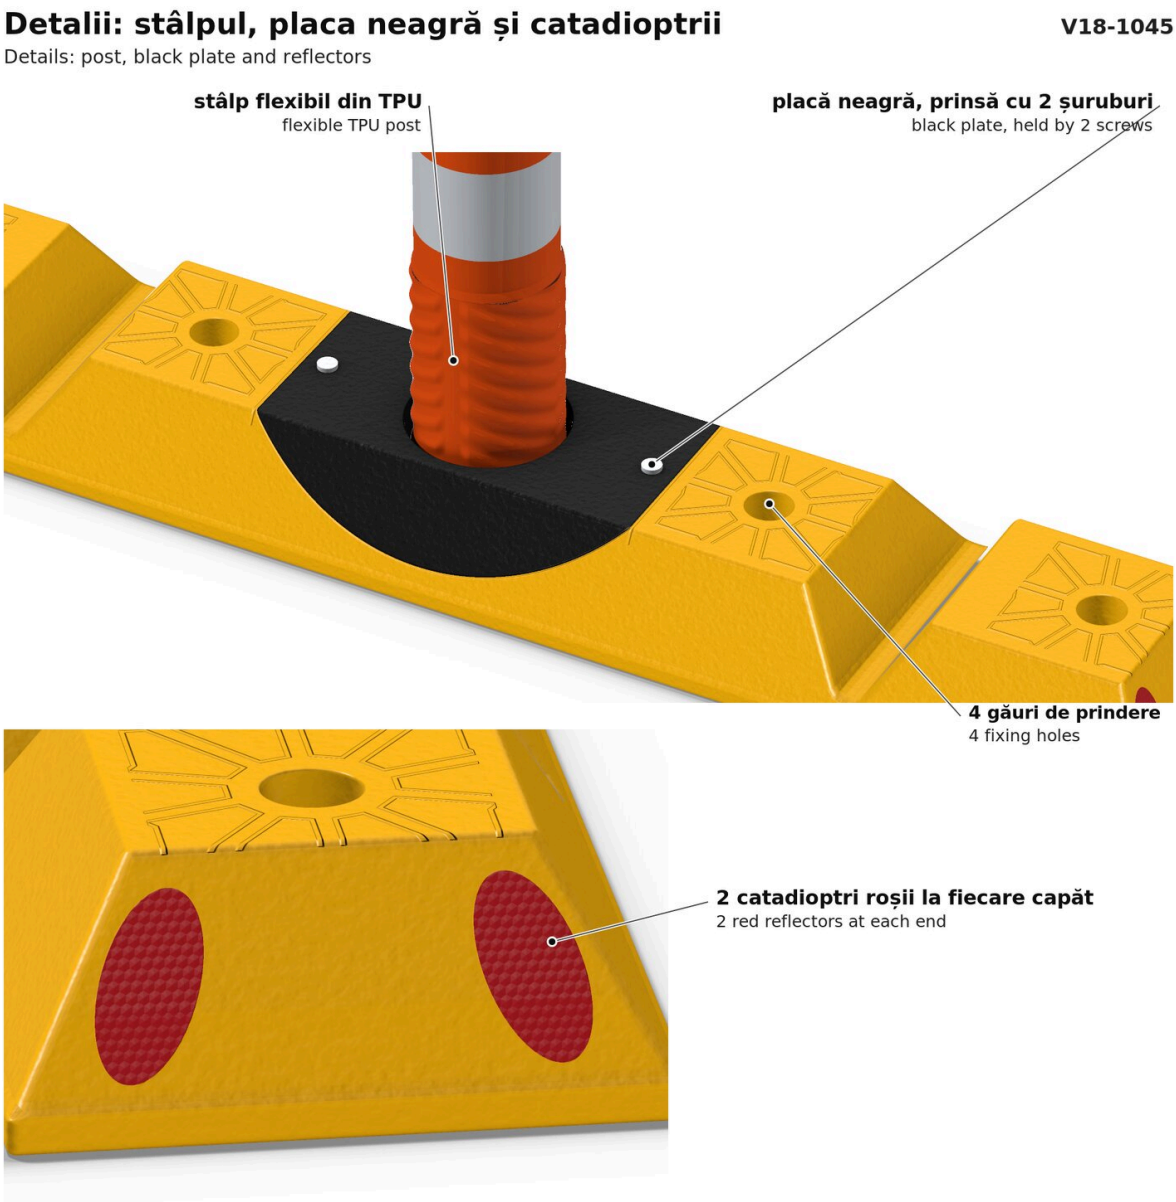

Corpul din PPC și placa neagră sunt piese separate, unite cu cele 2 șuruburi.
The PPC body and the black plate are separate parts, joined by the 2 screws.


Detalii V18-1045: stâlpul, placa neagră și catadioptrii

Desene și detalii · 3/4

Din ce se compune: V18-10 + V18-45


V18-1045

What it is made of: V18-10 + V18-45

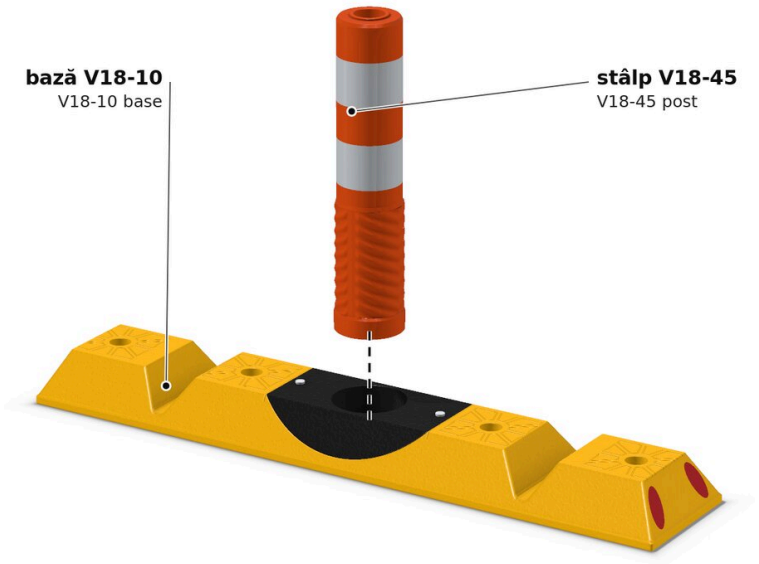

Puse cap la cap: fiecare bucată acoperă 1 m

End to end: each piece covers 1 m

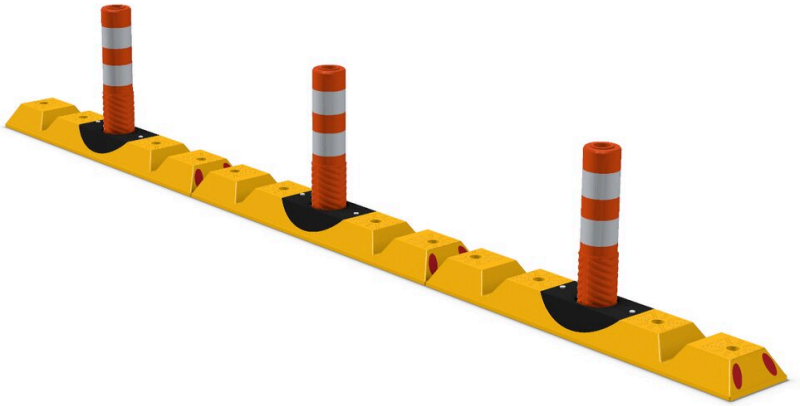

Baza se prinde în asfalt sau beton, cu 4 dibluri și 4 șuruburi.

The base is fixed into asphalt or concrete with 4 dowels and 4 screws.

V18-1045 se compune din baza V18-10 și stâlpul V18-45; puse cap la cap, fiecare bucată acoperă 1 m

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




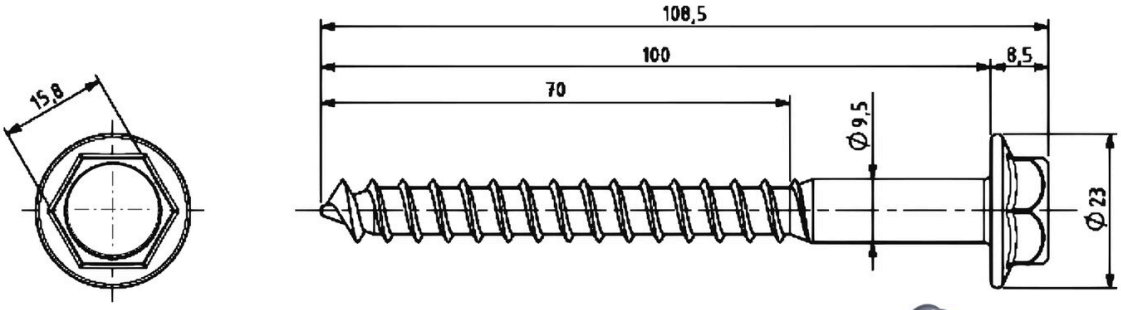



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

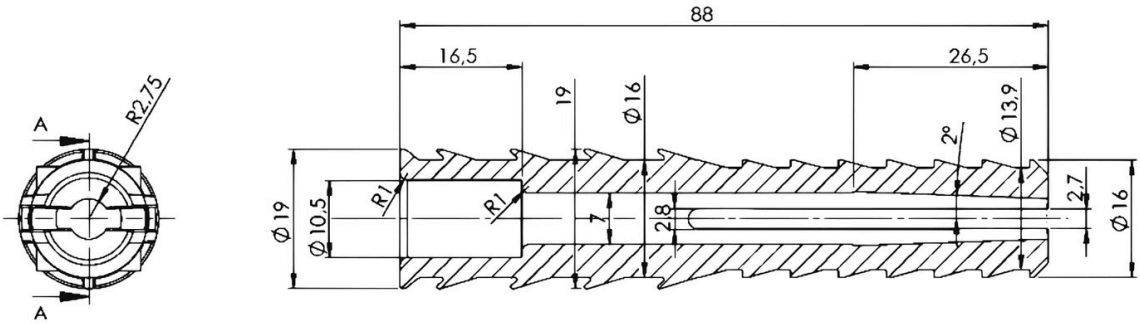

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere V18-1045: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm