Separator de Sens din PPC cu Stâlp Flexibil TPU, 100×20×75 cm

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Stâlp flexibil portocaliu din TPU, 75 cm, cu 3 benzi reflectorizante albe.
- Bază galbenă din PPC, 100 × 20 × 8 cm, cu 4 catadioptri roșii, câte 2 la fiecare capăt.
- 4,3 kg; 4 dibluri și 4 șuruburi incluse.

Cod produs	**V18-1075**
Categorie	**Separatoare de Sens**
Greutate	**4,3 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/separator-de-sens-din-ppc-cu-stalp-flexibil-tpu-100×20×75-cm

Specificații tehnice

Material	PPC, TPU
Dimensiune (Stâlp)	Ø8 × 75 cm
Dimensiune (Bază)	100×20 cm
Culoare	Galben, Portocaliu
Reflectorizant	4 Ochiul Pisicii, 3 Metalizat
Montaj	4 Dibluri, 4 Șuruburi

Descriere

Este varianta înaltă a separatorului cu bază din plastic: aceeași bază galbenă de 100 × 20 cm și 8 cm înălțime, dar cu un stâlp portocaliu din TPU de 75 cm. Pe stâlp sunt 3 benzi reflectorizante albe, metalizate, cu una mai mult decât la modelul de 45 cm, iar baza are 4 catadioptri roșii, câte 2 la fiecare capăt.

Unde se pune

Pe drumurile unde trebuie separate sensurile de circulație sau benzile, mai ales înaintea intersecțiilor, și pe marginea pistelor de biciclete. Dintre separatoarele cu bază din plastic, acesta are stâlpul cel mai înalt.

Material

Baza e din PPC (polipropilenă copolimer), iar stâlpul din TPU, un material flexibil: la o atingere, stâlpul se îndoaie și revine la loc.

Montaj și cantități

Fiecare separator are 1 m lungime și 4,3 kg și se fixează în 4 puncte, cu 4 dibluri și 4 șuruburi incluse. Pe o bandă de viraj de 25 m, o linie continuă înseamnă 25 de bucăți; dacă le așezi cu spații între ele, numărul scade.

Conform SR 1848-1:2024

Amplasarea se face conform SR 1848-1:2024. Separatorul poate fi folosit ca marcaj temporar sau poate rămâne ca soluție definitivă.

Varianta mai joasă

V18-1045 are aceeași bază, cu stâlp de 45 cm și 2 benzi reflectorizante.


Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: 1000 x 200 x 765 mm, stâlp Ø80


V18-1075

Dimensions: 1000 x 200 x 765 mm, Ø80 post

Vedere din față
Front view

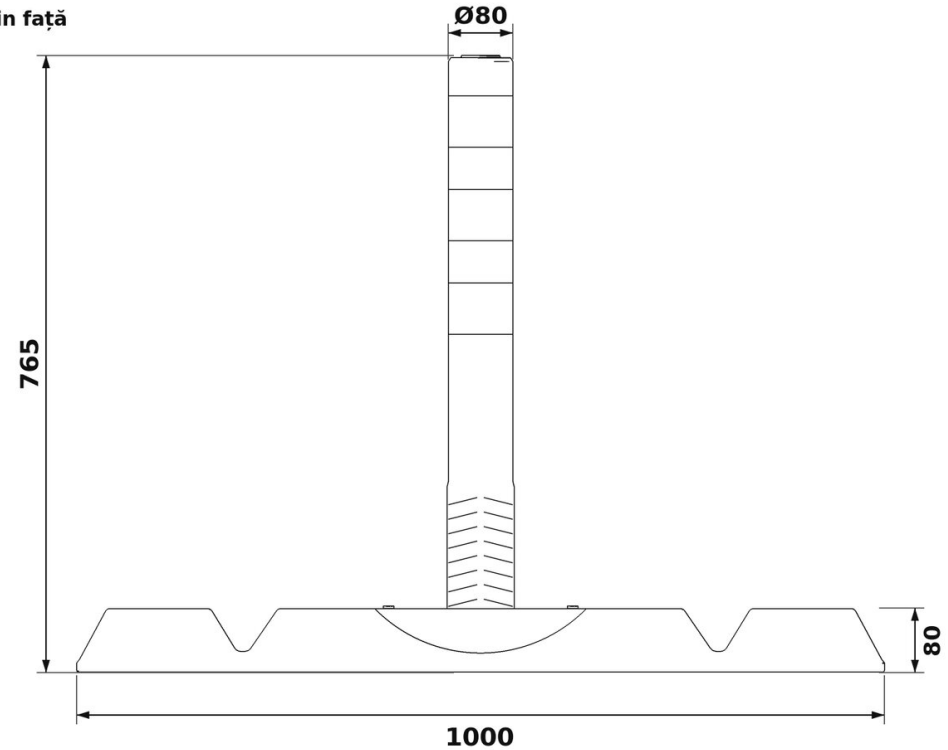


Vedere de sus
Top view

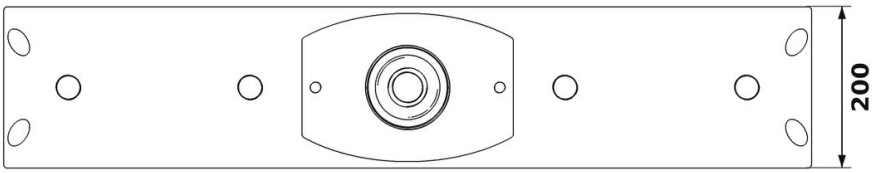

Bază din PPC galbenă, cu placă neagră, și stâlp portocaliu din TPU cu 3 benzi metalizate.
Yellow PPC base with a black plate and an orange TPU post with 3 metallic bands.
Dimensiuni în mm, baza din desenul produsului, stâlpul de 750 mm așezat în locașul ei. Găurile sunt desenate, fără cote.
Dimensions in mm, base from the product drawing, the 750 mm post seated in its socket. The holes are drawn without dimensions.

Dimensiuni V18-1075: 1000 × 200 × 765 mm, stâlp Ø80

Desene și detalii · 2/4

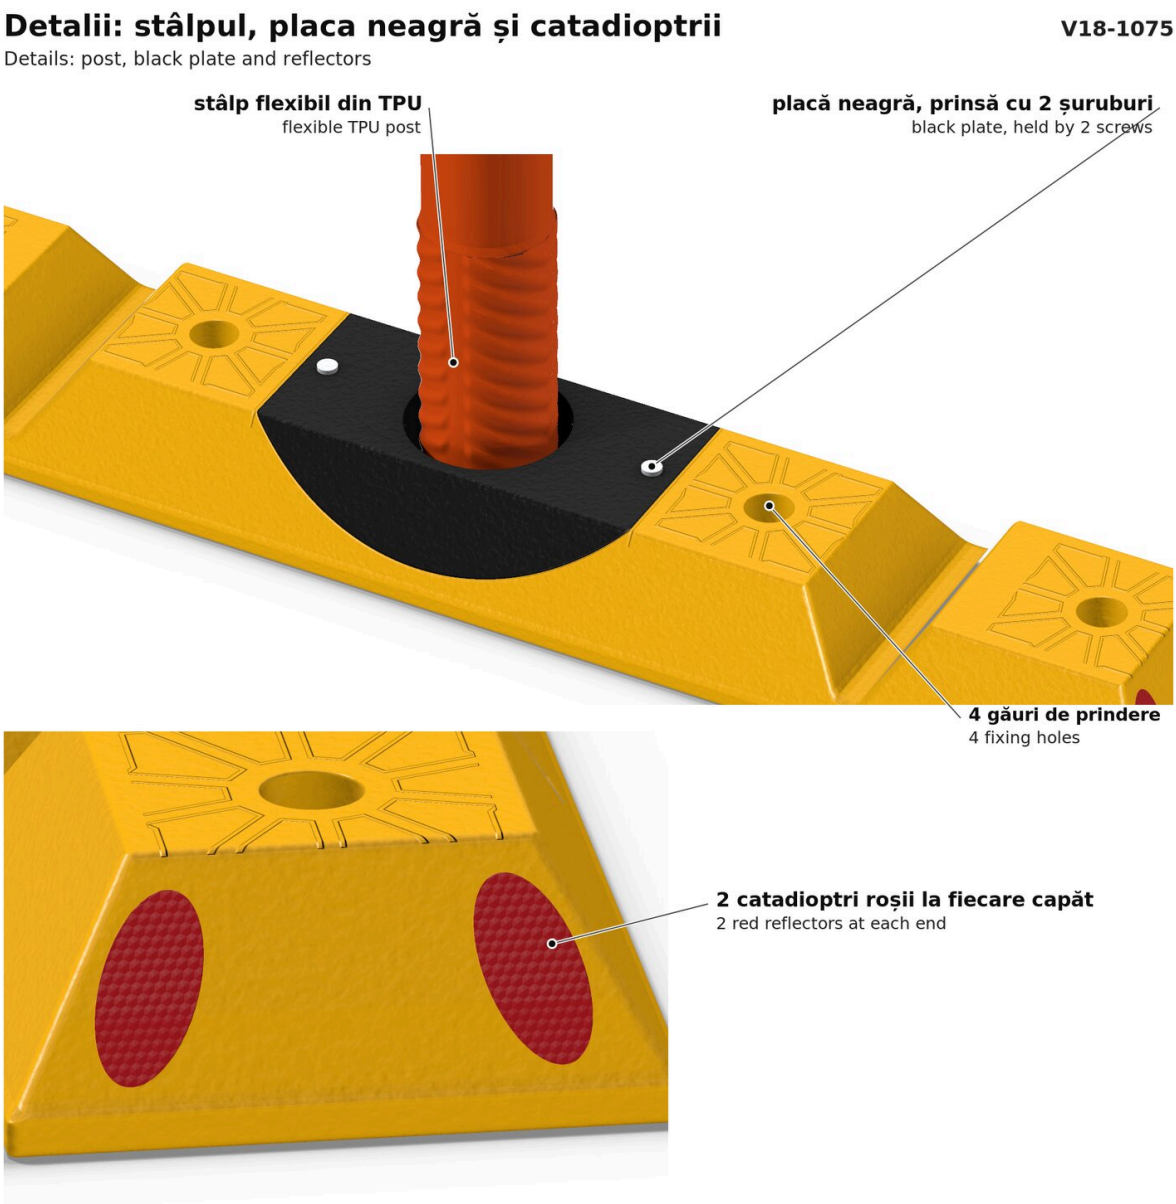

Corpul din PPC și placa neagră sunt piese separate, unite cu cele 2 șuruburi.
The PPC body and the black plate are separate parts, joined by the 2 screws.


Detalii V18-1075: stâlpul, placa neagră și catadioptrii

Desene și detalii · 3/4

Din ce se compune: V18-10 + V18-75


V18-1075

What it is made of: V18-10 + V18-75

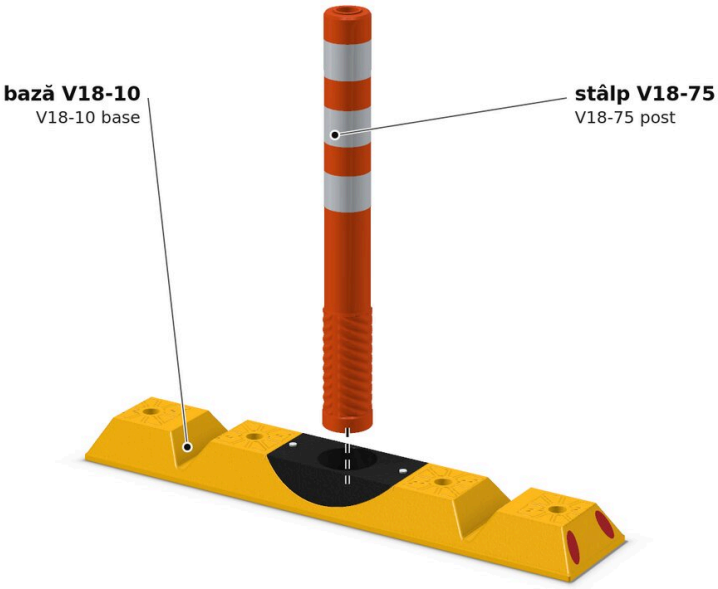

Puse cap la cap: fiecare bucată acoperă 1 m

End to end: each piece covers 1 m

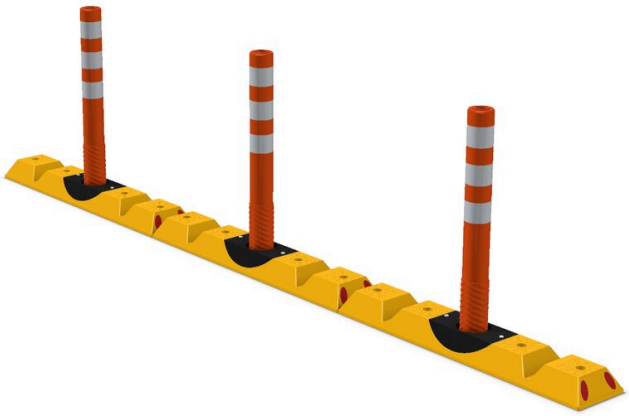

Baza se prinde în asfalt sau beton, cu 4 dibluri și 4 șuruburi.

The base is fixed into asphalt or concrete with 4 dowels and 4 screws.

V18-1075 se compune din baza V18-10 și stâlpul V18-75; puse cap la cap, fiecare bucată acoperă 1 m

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




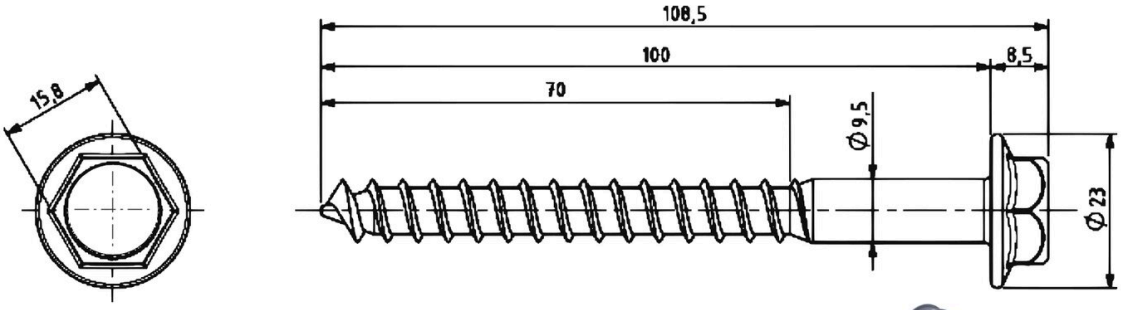



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

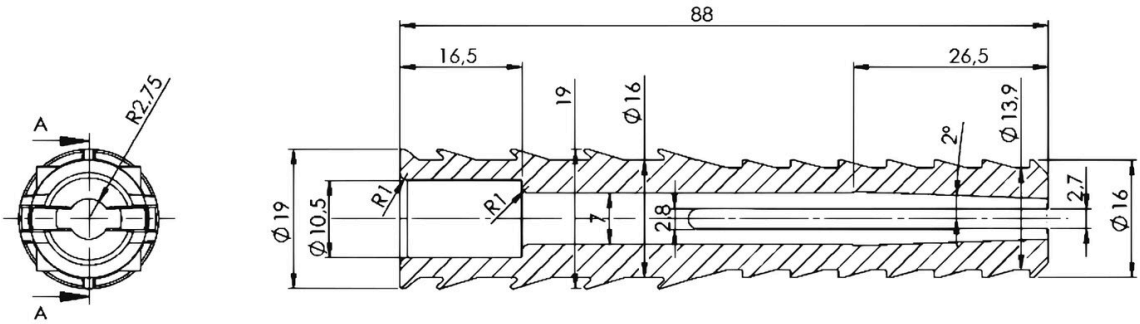

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere V18-1075: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm