Stâlp cu Flanșă pentru Indicatoare Rutiere, Ø60 mm, 300 cm



PE SCURT

- Stâlp zincat cu flanșă, Ø60 mm, perete de 2,3 mm.
- 300 cm, placă de bază de 15 × 15 cm.
- Se prinde cu șuruburi pe beton; prindere inclusă gratuit.
- Dop din plastic la partea de sus.

Cod produs	**ATZ M300**
Categorie	**Stâlpi pentru Indicatoare Rutiere**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**10 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-cu-flansa-pentru-indicatoare-rutiere-o60-mm-300-cm

Specificații tehnice

Material	Țeavă Zincată
Grosime în perete	2,3 mm
Diametru	60 mm
Înălțime	300 cm
Placă de bază	15 × 15 cm

Descriere

Nu peste tot se poate săpa o groapă pentru fundație: pe o platformă betonată, pe o rampă, pe un trotuar din dale sau pe o placă sub care trec cabluri. ATZ M300 rezolvă asta cu o placă pătrată de 15 × 15 cm sudată la bază, întărită cu nervuri, care se prinde cu șuruburi direct pe beton.

Date tehnice

- diametru: Ø60 mm, perete de 2,3 mm;
- lungime: 300 cm;
- material: țeavă zincată;
- placă de bază de 15 × 15 cm, cu 4 găuri și nervuri de rigidizare;
- dop din plastic la partea de sus;
- greutate: 10 kg.

Montaj

Sistemul de prindere e inclus gratuit. Stâlpul se așază pe o suprafață de beton, se marchează cele 4 găuri, se dau găurile și se strâng șuruburile. Indicatorul se prinde cu clemele zincate cu știft antirotație ATT 60c, 2 pentru un indicator de mărime normală, iar dopul de schimb e ATT 60d.

Ce montezi pe el

Indicatoare rutiere și oglinzi: oglinzile ATZ 6080 și ATZ 6460 au prindere pentru stâlpi între Ø48 și Ø85 mm.

Unde se folosește

În parcări supraterane și subterane, pe platforme industriale, la intrările în depozite, pe trotuare și în curți betonate, pe drumuri publice unde fundația nu se poate turna.


Alte variante


Stâlpul cu flanșă ATZ M348 are Ø48 mm și folosește clemele standard. Pentru montaj în fundație turnată, vezi stâlpii zincați ATT 48×2_3 (Ø48 mm) și ATT 60×2_3.5 (Ø60 mm, 350 cm).

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATZ M300

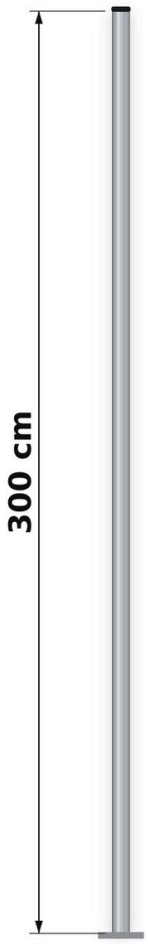

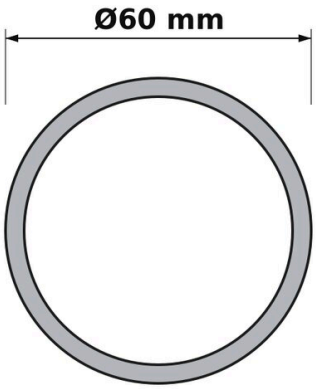

Secțiune, mărită
Section, enlarged

Perete 2,3 mm. 10 kg.
Wall 2.3 mm. 10 kg.
Placă de bază 15 x 15 cm, cu 4 găuri și nervuri de rigidizare.
Base plate 15 x 15 cm, with 4 holes and stiffening ribs.
Se prinde pe beton cu 4 șuruburi și 4 dibluri.
It fixes on concrete with 4 screws and 4 dowels.

Dimensiuni ATZ M300

Desene și detalii · 2/3

Prindere pe stâlp Ø60 mm

ATZ M300

Fixing on a Ø60 mm post



Colier Ø60 mm, tablă zincată
Ø60 mm clamp, galvanised sheet



Dop din plastic, la partea de sus
Plastic cap, at the top

Câte 2 coliere pentru un indicator de mărime normală, prinse pe canalul din spatele panoului.
2 clamps for a sign of normal size, fixed to the channel on the back of the panel.

Sistem de prindere ATZ M300

Desene și detalii · 3/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




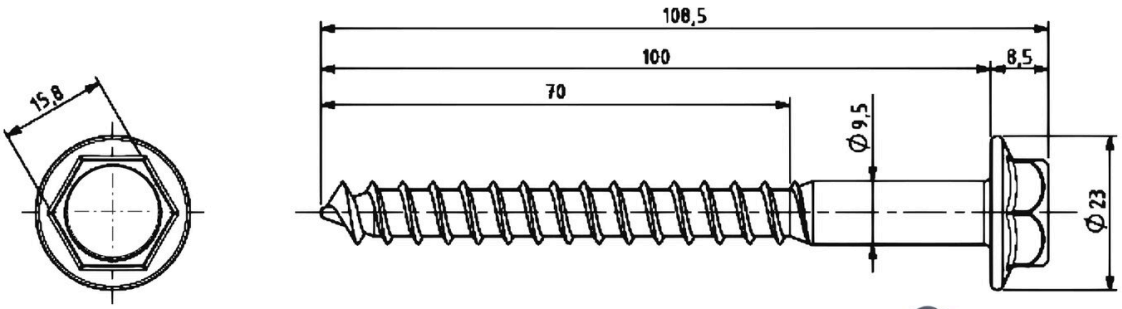



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

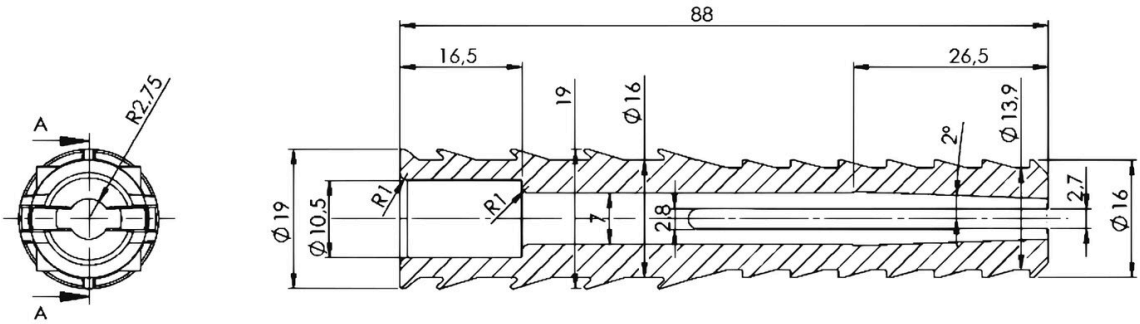

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Prindere pe placa de bază ATZ M300