Stâlp de Delimitare Flexibil din PE, 45 cm, Negru

ECONOMIC



PE SCURT

- Stâlp delimitator din PE (economic), 45 cm, negru.
- 2 benzi reflectorizante albe, tip fagure.
- Stâlp Ø8 cm, bază rotundă Ø20 cm, 0,51 kg.
- Prindere inclusă: 3 dibluri și 3 șuruburi.

Cod produs	**ATZ 8045E-BK**
Categorie	**Stâlpi Delimitatori Flexibili**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,51 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-de-delimitare-flexibil-din-pe-45-cm-negru

Specificații tehnice

Material	PE
Culoare	Negru
Înălțime	45 cm
Diametru stâlp	Ø8 cm
Diametru bază	Ø20 cm
Forma bazei	Rotundă
Înălțime burduf	115 mm
Reflectorizant	2 benzi albe tip fagure, 64 mm
Montaj	3 dibluri Ø16 × 90 mm, 3 șuruburi Ø10 × 110 mm
Găuri de prindere	3 x Ø11 mm, pe cerc Ø150 mm
Gol central	Ø32 mm, pe axa stâlpului

Descriere

Stâlpul negru din PE e alegerea economică pentru parcări, curți rezidențiale și alei din fața clădirilor, unde vrei stâlpi discreți ziua și vizibili noaptea. Cele 2 benzi reflectorizante albe, tip fagure se văd clar pe fondul negru.

La ce folosește

La delimitarea spațiilor și a zonelor pietonale, pe piste ciclabile, ca stâlp antiparcare și la marcarea zonelor cu circuit privat.

Material

PE (polietilenă), flexibil, cu rezistență sporită la radiațiile UV și la intemperii. Stâlpul întreg are doar 0,51 kg.

Construcție

Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată. Burduful din partea de jos, de 115 mm, îl ajută să se îndrepte repede după ce a fost îndoit, iar golul de pe axa lui, de sus până jos, îl ferește să plesnească atunci când trece o mașină peste el.

Dimensiuni și montaj

45 cm înălțime, stâlp Ø8 cm, bază rotundă Ø20 cm. Montarea se face cu șuruburi direct în asfalt: 3 dibluri și 3 șuruburi, incluse în pachet.

Cât cântărește un rând

Zece stâlpi negri de 45 cm din PE cântăresc împreună 5,1 kg, așa că îi duci ușor la locul de montaj, chiar și cu o mașină mică.

Alte variante negre

Tot din PE: ATZ 8075E-BK (75 cm) și ATZ 80100E-BK (100 cm). Din TPU, cu benzi metalizate: ATZ 8045-BK.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 8045E-BK – Stâlp delimitator flexibil din PE, 45 cm, negru

ATZ 8045E-BK Flexible delineator post, PE, 45 cm, black

Ø80 x 450 mm · bază Ø200 mm · dimensiunile produsului

Ø80 x 450 mm · Ø200 mm base · product dimensions

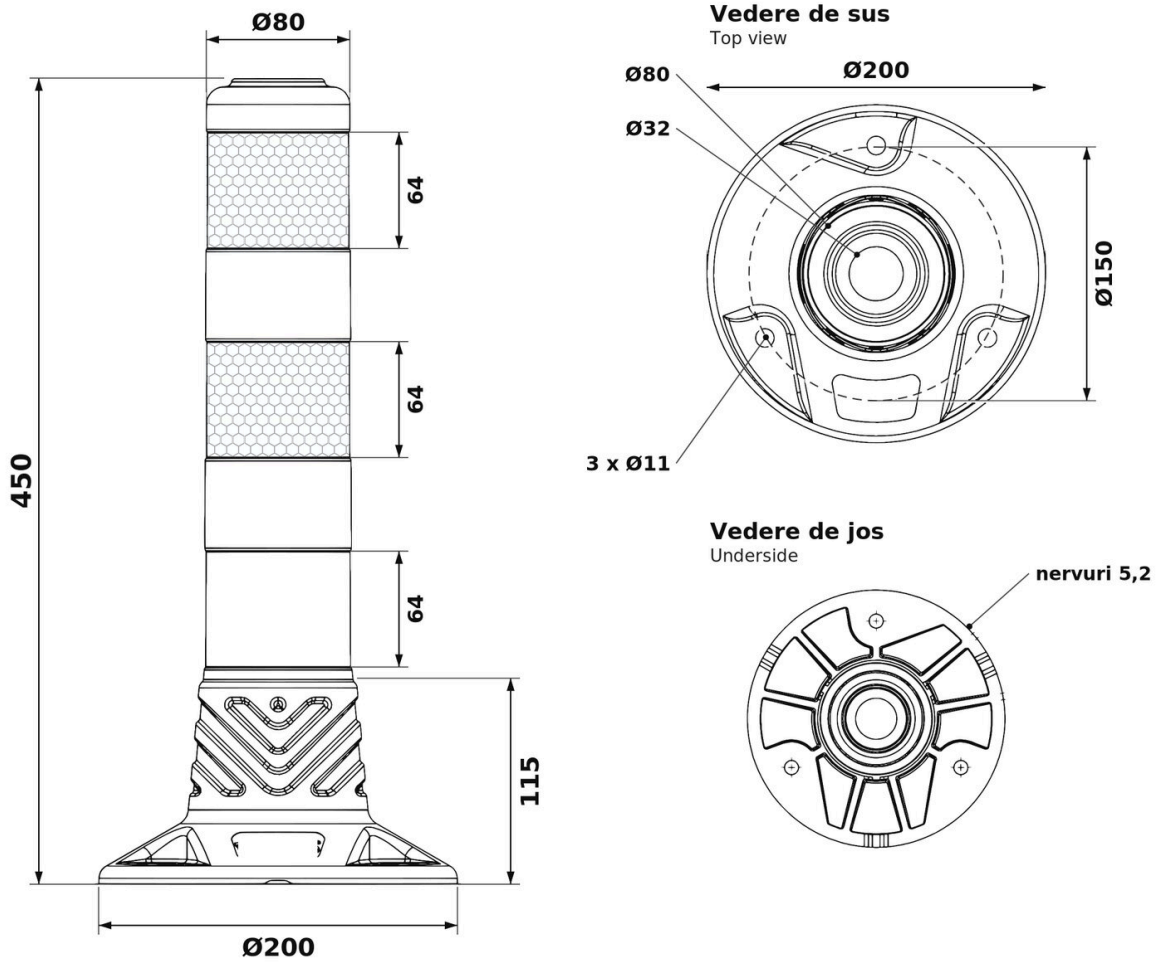

Dimensiuni în mm. Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată; burduful de jos are 115 mm.

Dimensions in mm. Post and base are one piece; the bellows at the bottom is 115 mm high.

PE, negru, 0,51 kg; 2 benzi albe tip fagure de 64 mm.

PE, black, 0.51 kg; 2 white honeycomb bands, 64 mm wide.

Se prinde cu 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse, prin găurile Ø11 mm ale bazei.

Fixed with 3 Ø16 x 90 mm dowels and 3 Ø10 x 110 mm screws, included, through the Ø11 mm holes of the base.

Dimensiuni ATZ 8045E-BK: Ø80 × 450 mm, bază Ø200 mm, burduf 115 mm

Desene și detalii · 2/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




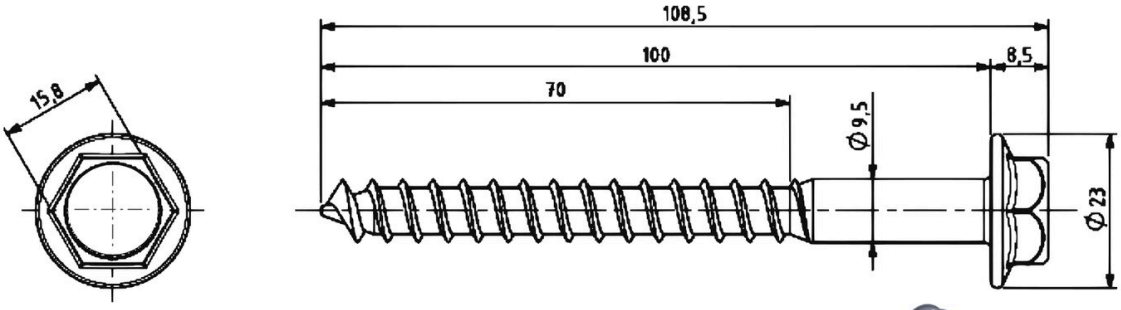



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

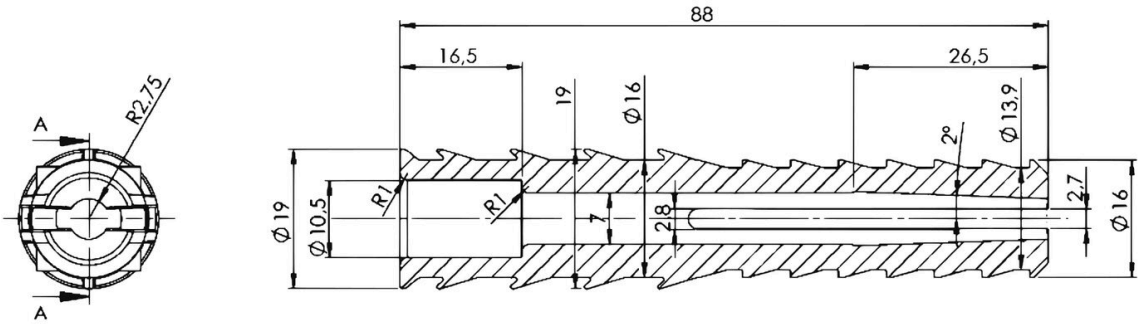

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.


One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 8045E-BK: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm

Desene și detalii · 3/3


Montaj: 3 dibluri și 3 șuruburi, în asfalt sau beton

Installation: 3 dowels and 3 screws, in asphalt or concrete

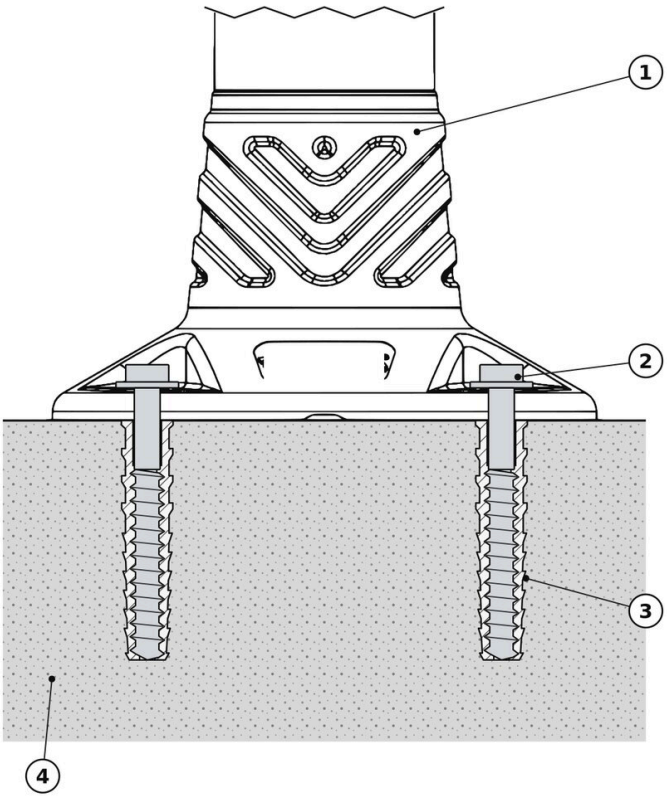

Găurile în asfalt sau beton

Holes in the asphalt or concrete

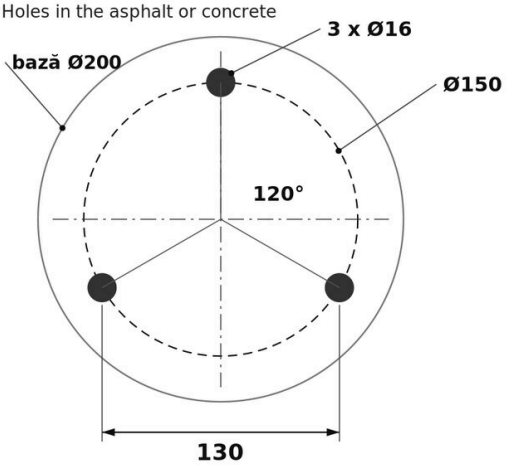

1 Stâlpul și baza, dintr-o singură bucată. Baza e aceeași la toate înălțimile.
Post and base in one piece. The base is the same at every height.

2 Șurub ATZ 80A, Ø10 x 110 mm, prin gaura Ø11 mm a bazei, strâns în diblu.
ATZ 80A screw, Ø10 x 110 mm, through the Ø11 mm hole of the base, tightened into the dowel.

3 Diblu ATZ 90A, Ø16 x 90 mm, introdus până la nivelul suprafeței.
ATZ 90A dowel, Ø16 x 90 mm, pushed in level with the surface.

4 Asfalt sau beton: 3 găuri Ø16 mm, la 120°, pe un cerc Ø150 mm, la 130 mm una de alta.
Asphalt or concrete: 3 Ø16 mm holes, at 120°, on a Ø150 mm circle, 130 mm apart.

Montajul stâlpului ATZ 8045E-BK: 3 dibluri și 3 șuruburi în asfalt sau beton