Stâlp de Delimitare Flexibil din PE, 45 cm, Portocaliu

ECONOMIC



PE SCURT

- Stâlp delimitator din PE (economic), 45 cm, portocaliu.
- 2 benzi reflectorizante albe, tip fagure.
- Stâlp Ø8 cm, bază Ø20 cm, 0,51 kg.
- 3 dibluri și 3 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ 8045E**
Categorie	**Stâlpi Delimitatori Flexibili**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,51 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-de-delimitare-flexibil-din-pe-45-cm-portocaliu

Specificații tehnice

Material	PE
Culoare	Portocaliu
Înălțime	45 cm
Diametru stâlp	Ø8 cm
Diametru bază	Ø20 cm
Forma bazei	Rotundă
Înălțime burduf	115 mm
Reflectorizant	2 benzi albe tip fagure, 64 mm
Montaj	3 dibluri Ø16 × 90 mm, 3 șuruburi Ø10 × 110 mm
Găuri de prindere	3 x Ø11 mm, pe cerc Ø150 mm
Gol central	Ø32 mm, pe axa stâlpului

Descriere

Dacă ai de montat mulți stâlpi, de exemplu pe o pistă de biciclete lungă sau în jurul unei parcări, varianta din PE e cea economică. Stâlpul portocaliu de 45 cm separă benzile sau sensurile de circulație, delimitează culoarele de acces și arată pe unde se ocolește un obstacol.

Material

PE (polietilenă), flexibil și rezistent la intemperii, cu protecție UV. E mai ușor decât stâlpul din TPU de aceeași înălțime: 0,51 kg. Diferența față de TPU se vede și la benzi: aici sunt tip fagure, acolo metalizate.

Date tehnice

- 45 cm înălțime, stâlp Ø8 cm, bază rotundă Ø20 cm;
- 2 benzi reflectorizante albe, tip fagure;
- 0,51 kg.

Construcție

Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată. Burduful din partea de jos, de 115 mm, îl ajută să se îndrepte repede după ce a fost îndoit, iar golul de pe axa lui, de sus până jos, îl ferește să plesnească atunci când trece o mașină peste el.

Montaj

Baza se prinde direct pe asfalt cu 3 dibluri și 3 șuruburi, incluse. Pentru o pistă de 50 m, cu un stâlp la fiecare 5 m, îți trebuie 11 stâlpi.

Variante

Negru: ATZ 8045E-BK. Galben: ATZ 8045E-Y. Pentru varianta premium din TPU, cu benzi metalizate, vezi ATZ 8045.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 8045E – Stâlp delimitator flexibil din PE, 45 cm, portocaliu

ATZ 8045E Flexible delineator post, PE, 45 cm, orange

Ø80 x 450 mm · bază Ø200 mm · dimensiunile produsului

Ø80 x 450 mm · Ø200 mm base · product dimensions

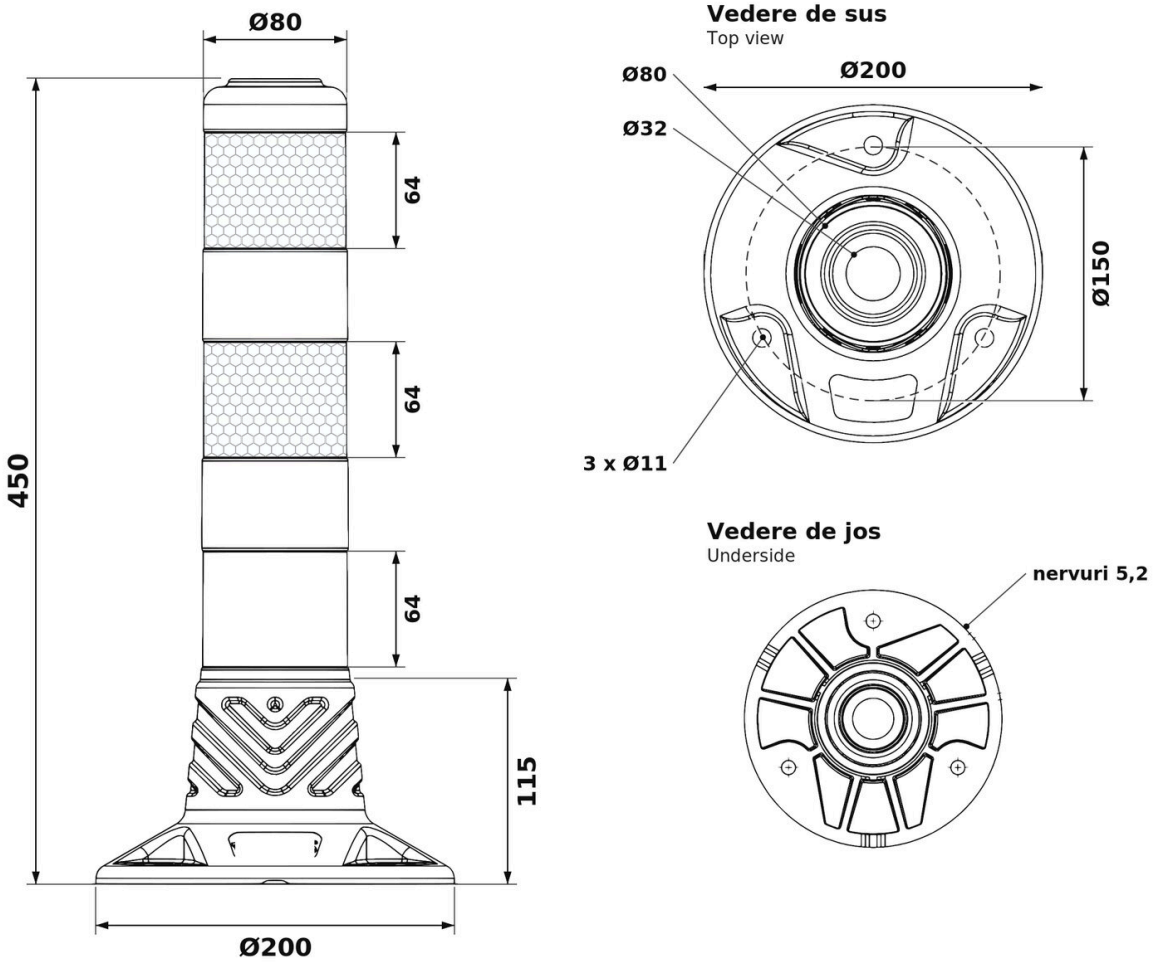

Dimensiuni în mm. Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată; burduful de jos are 115 mm.

Dimensions in mm. Post and base are one piece; the bellows at the bottom is 115 mm high.

PE, portocaliu, 0,51 kg; 2 benzi albe tip fagure de 64 mm.

PE, orange, 0.51 kg; 2 white honeycomb bands, 64 mm wide.

Se prinde cu 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse, prin găurile Ø11 mm ale bazei.

Fixed with 3 Ø16 x 90 mm dowels and 3 Ø10 x 110 mm screws, included, through the Ø11 mm holes of the base.

Dimensiuni ATZ 8045E: Ø80 × 450 mm, bază Ø200 mm, burduf 115 mm

Desene și detalii · 2/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




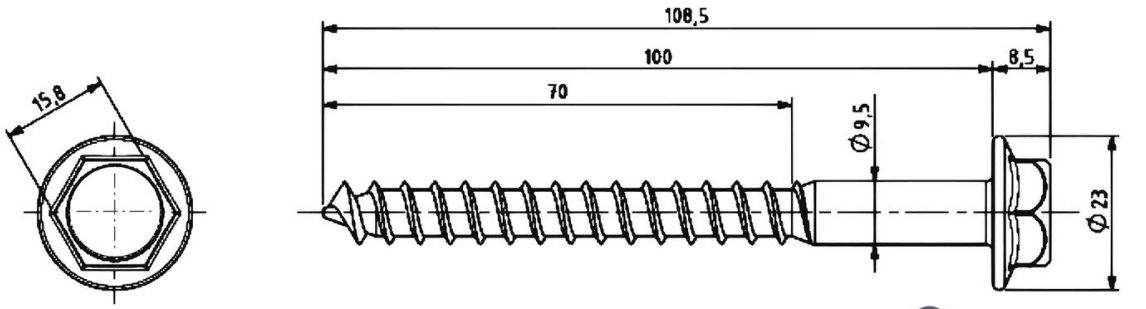

ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



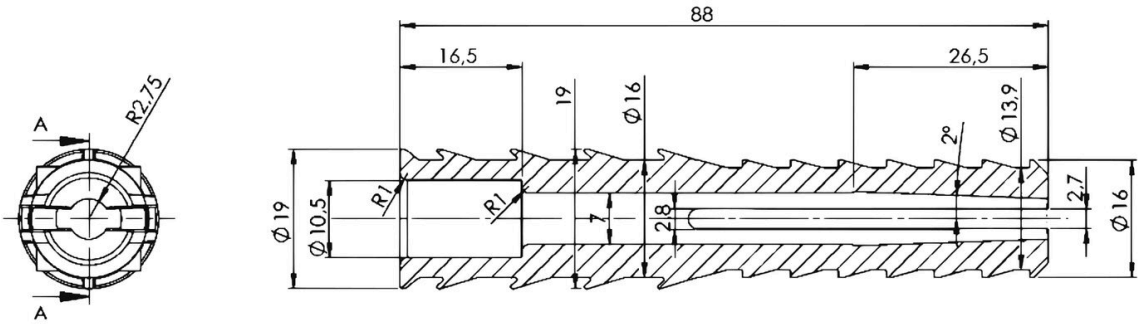

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.


One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 8045E: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm

Desene și detalii · 3/3


Montaj: 3 dibluri și 3 șuruburi, în asfalt sau beton

Installation: 3 dowels and 3 screws, in asphalt or concrete

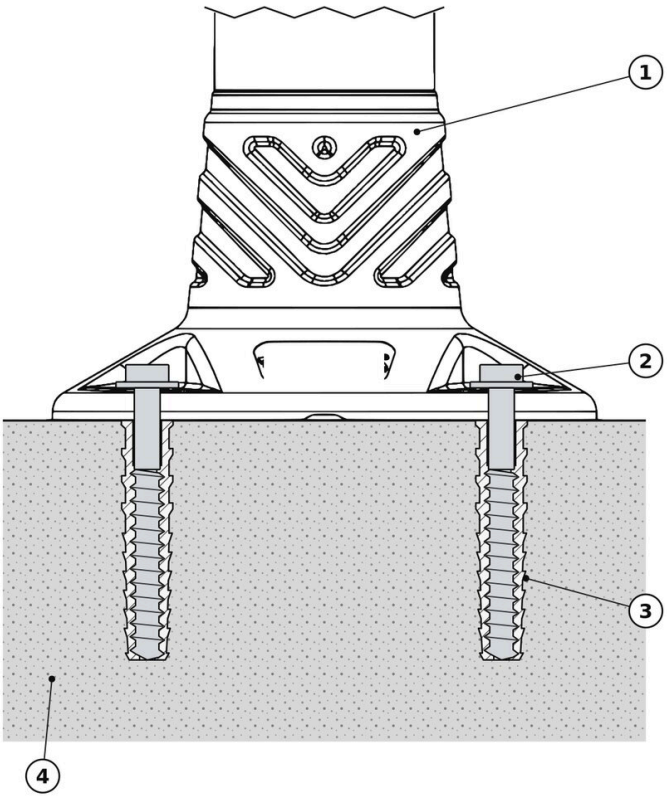

Găurile în asfalt sau beton

Holes in the asphalt or concrete

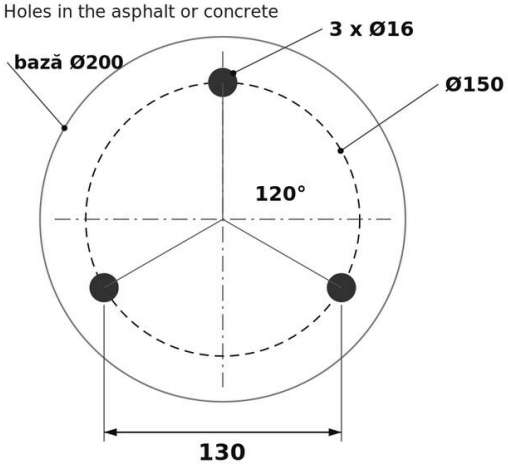

1 Stâlpul și baza, dintr-o singură bucată. Baza e aceeași la toate înălțimile.
Post and base in one piece. The base is the same at every height.

2 Șurub ATZ 80A, Ø10 x 110 mm, prin gaura Ø11 mm a bazei, strâns în diblu.
ATZ 80A screw, Ø10 x 110 mm, through the Ø11 mm hole of the base, tightened into the dowel.

3 Diblu ATZ 90A, Ø16 x 90 mm, introdus până la nivelul suprafeței.
ATZ 90A dowel, Ø16 x 90 mm, pushed in level with the surface.

4 Asfalt sau beton: 3 găuri Ø16 mm, la 120°, pe un cerc Ø150 mm, la 130 mm una de alta.
Asphalt or concrete: 3 Ø16 mm holes, at 120°, on a Ø150 mm circle, 130 mm apart.

Montajul stâlpului ATZ 8045E: 3 dibluri și 3 șuruburi în asfalt sau beton