Stâlp de Delimitare Flexibil din PE, 75 cm, Portocaliu

ECONOMIC



PE SCURT

- Stâlp delimitator din PE (economic), 75 cm, portocaliu.
- 3 benzi reflectorizante albe, tip fagure.
- Stâlp Ø8 cm, bază Ø20 cm, 0,7 kg.
- 3 dibluri și 3 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ 8075E**
Categorie	**Stâlpi Delimitatori Flexibili**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,7 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-de-delimitare-flexibil-din-pe-75-cm-portocaliu

Specificații tehnice

Material	PE
Culoare	Portocaliu
Înălțime	75 cm
Diametru stâlp	Ø8 cm
Diametru bază	Ø20 cm
Forma bazei	Rotundă
Înălțime burduf	265 mm
Reflectorizant	3 benzi albe tip fagure, 64 mm
Montaj	3 dibluri Ø16 × 90 mm, 3 șuruburi Ø10 × 110 mm
Găuri de prindere	3 x Ø11 mm, pe cerc Ø150 mm
Gol central	Ø32 mm, pe axa stâlpului

Descriere

Stâlpul de 75 cm din PE e varianta economică pentru drumurile pe care trebuie separate benzile sau sensurile, pentru semnalizarea lucrărilor și pentru culoarele de acces în zonele cu restricții. Cu 0,7 kg, e mai ușor decât stâlpul din TPU de aceeași înălțime, care are 1,2 kg.

Material

PE (polietilenă), portocaliu, flexibil și rezistent la intemperii. Are protecție UV.

Reflectorizante

3 benzi reflectorizante tip fagure, albe, distribuite pe partea de sus a stâlpului, vizibile în lumina farurilor.

Construcție

Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată. Burduful din partea de jos, de 265 mm, îl ajută să se îndrepte repede după ce a fost îndoit, iar golul de pe axa lui, de sus până jos, îl ferește să plesnească atunci când trece o mașină peste el.

Dimensiuni și montaj

- 75 cm înălțime, stâlp Ø8 cm, bază rotundă Ø20 cm;
- 0,7 kg;
- 3 dibluri și 3 șuruburi incluse, pentru prindere directă în asfalt.

Un rând de separare

Pe un drum intern, o linie de separare lungă de 24 m, cu un stâlp la fiecare 3 m, înseamnă 9 stâlpi, adică 6,3 kg în total.

Variante

Negru: ATZ 8075E-BK. Galben: ATZ 8075E-Y. Premium, din TPU: ATZ 8075. Pentru 100 cm în PE, vezi ATZ 80100E.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 8075E – Stâlp delimitator flexibil din PE, 75 cm, portocaliu

ATZ 8075E Flexible delineator post, PE, 75 cm, orange

Ø80 x 750 mm · bază Ø200 mm · dimensiunile produsului

Ø80 x 750 mm · Ø200 mm base · product dimensions

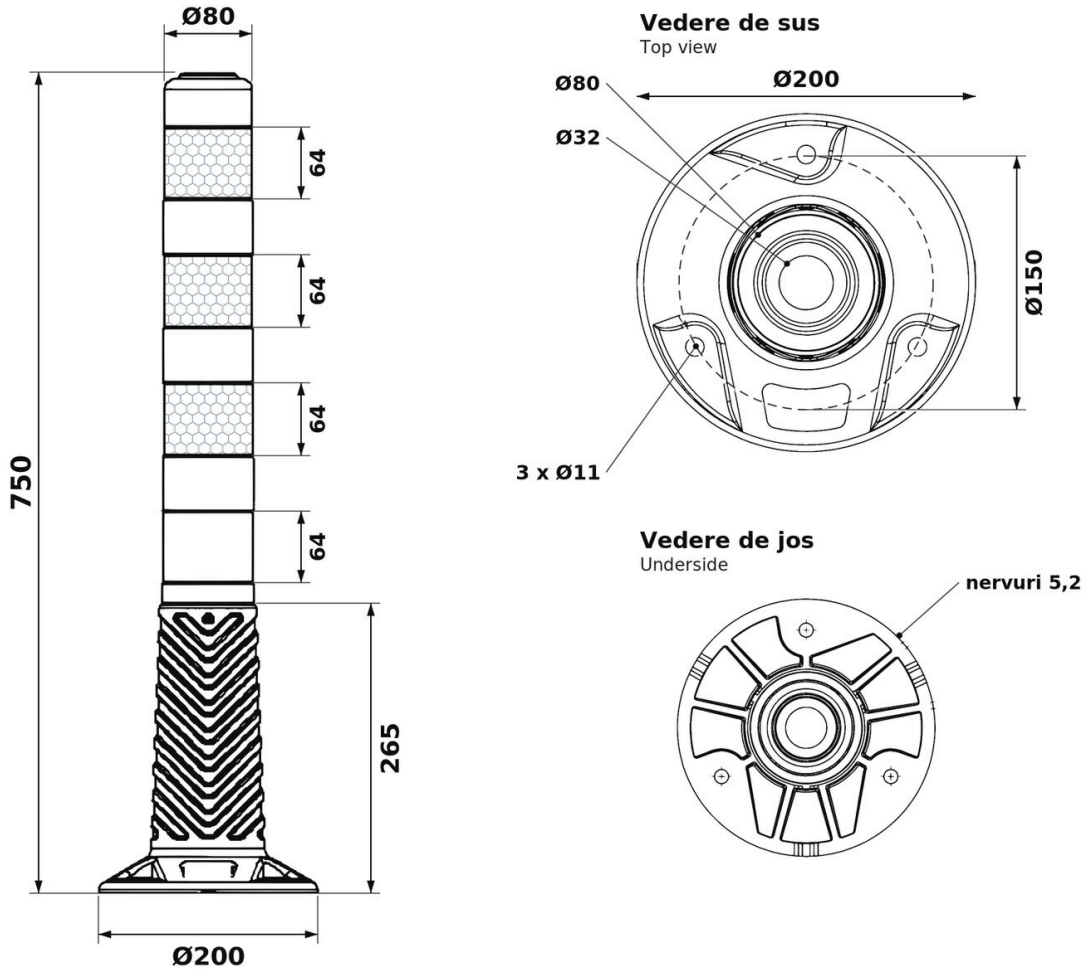

Dimensiuni în mm. Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată; burduful de jos are 265 mm.

Dimensions in mm. Post and base are one piece; the bellows at the bottom is 265 mm high.

PE, portocaliu, 0,7 kg; 3 benzi albe tip fagure de 64 mm.

PE, orange, 0.7 kg; 3 white honeycomb bands, 64 mm wide.

Se prinde cu 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse, prin găurile Ø11 mm ale bazei.

Fixed with 3 Ø16 x 90 mm dowels and 3 Ø10 x 110 mm screws, included, through the Ø11 mm holes of the base.

Dimensiuni ATZ 8075E: Ø80 × 750 mm, bază Ø200 mm, burduf 265 mm

Desene și detalii · 2/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




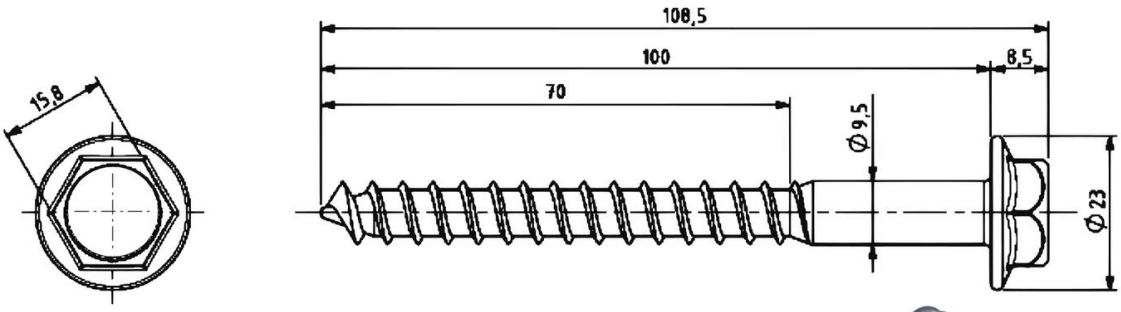



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

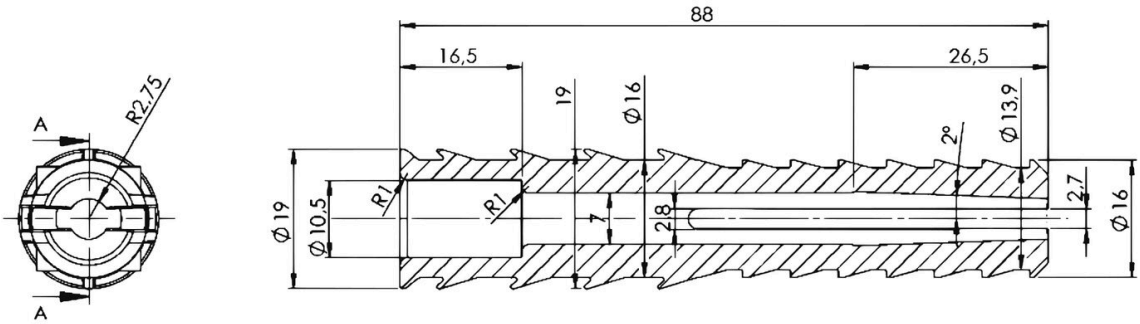

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.


One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 8075E: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm

Desene și detalii · 3/3


Montaj: 3 dibluri și 3 șuruburi, în asfalt sau beton

Installation: 3 dowels and 3 screws, in asphalt or concrete

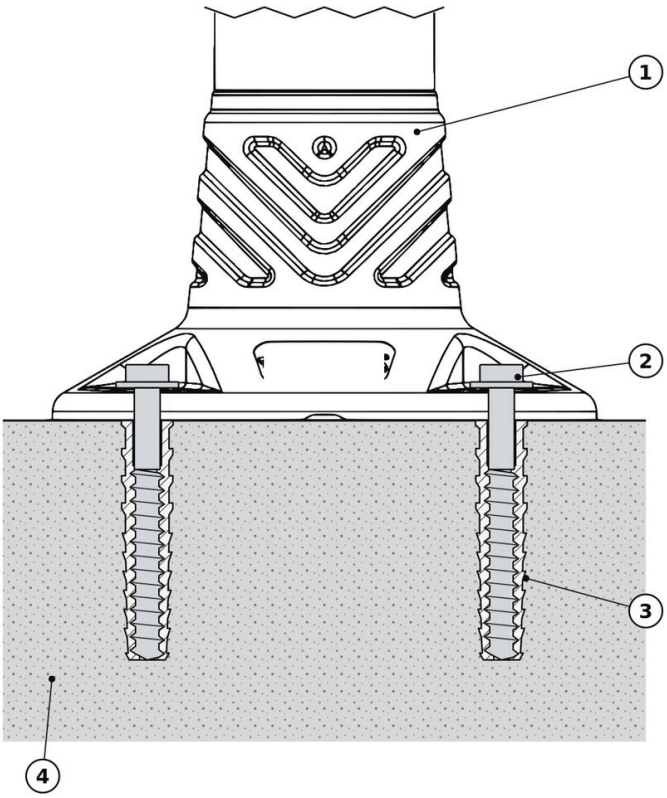

Găurile în asfalt sau beton

Holes in the asphalt or concrete

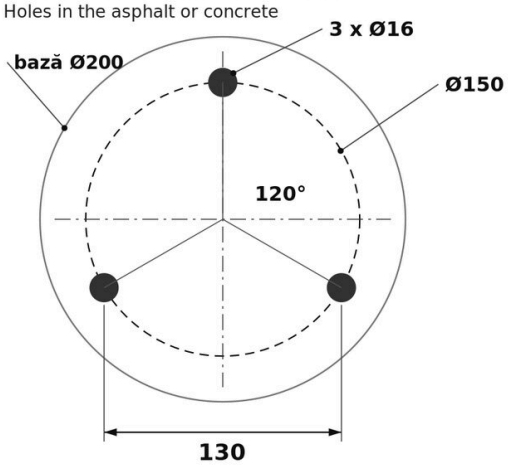

1 Stâlpul și baza, dintr-o singură bucată. Baza e aceeași la toate înălțimile.
Post and base in one piece. The base is the same at every height.

2 Șurub ATZ 80A, Ø10 x 110 mm, prin gaura Ø11 mm a bazei, strâns în diblu.
ATZ 80A screw, Ø10 x 110 mm, through the Ø11 mm hole of the base, tightened into the dowel.

3 Diblu ATZ 90A, Ø16 x 90 mm, introdus până la nivelul suprafeței.
ATZ 90A dowel, Ø16 x 90 mm, pushed in level with the surface.

4 Asfalt sau beton: 3 găuri Ø16 mm, la 120°, pe un cerc Ø150 mm, la 130 mm una de alta.
Asphalt or concrete: 3 Ø16 mm holes, at 120°, on a Ø150 mm circle, 130 mm apart.

Montajul stâlpului ATZ 8075E: 3 dibluri și 3 șuruburi în asfalt sau beton