Stâlp de Delimitare Flexibil din TPU, 100 cm, Galben

PREMIUM



PE SCURT

- Stâlp delimitator flexibil din TPU, 100 cm, galben.
- 4 benzi reflectorizante metalizate.
- Stâlp Ø8 cm, bază Ø20 cm, 1,7 kg.
- 3 dibluri și 3 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ 80100-Y**
Categorie	**Stâlpi Delimitatori Flexibili**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**1,7 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-de-delimitare-flexibil-din-tpu-100-cm-galben

Specificații tehnice

Material	TPU (100% poliuretan termoplastic)
Duritate	88–92 Shore A (ISO 868)
Standarde	EN 13422, marcaj TSE
Culoare	Galben (RAL 1023)
Înălțime	100 cm
Diametru stâlp	Ø8 cm
Diametru bază	Ø20 cm
Forma bazei	Rotundă
Înălțime burduf	366 mm
Reflectorizant	4 benzi metalizate, 64 mm
Montaj	3 dibluri Ø16 × 90 mm, 3 șuruburi Ø10 × 110 mm
Găuri de prindere	3 x Ø11 mm, pe cerc Ø150 mm
Gol central	Ø32 mm, pe axa stâlpului

Descriere

Galben, înalt de un metru și cu 4 benzi reflectorizante metalizate, acest stâlp se vede de departe. Se pune pe drumurile interne ale depozitelor și fabricilor, la separarea sensurilor de circulație, pe marginea culoarelor pentru pietoni și la ocolirea obstacolelor.

Cum reacționează la impact

TPU-ul (poliuretan termoplastic) e flexibil: când o mașină trece peste stâlp, acesta se culcă și apoi revine la verticală. Are rezistență sporită la radiațiile UV.

Construcție

Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată. Burduful din partea de jos, de 366 mm, îl ajută să se îndrepte repede după ce a fost îndoit, iar golul de pe axa lui, de sus până jos, îl ferește să plesnească atunci când trece o mașină peste el. Pe banda reflectorizantă de sus are eticheta cu marca TSE, standardul EN 13422 și mențiunea 100% poliuretan.

Specificații

- 100 cm înălțime;
- stâlp Ø8 cm, bază rotundă Ø20 cm;
- 1,7 kg;
- 4 benzi reflectorizante metalizate.

Montaj

Baza se fixează direct pe asfalt cu 3 dibluri și 3 șuruburi, care sunt incluse.

Pe ce distanță

Pe un drum intern de 50 m, cu un stâlp la fiecare 5 m pe linia de separare, ai nevoie de 11 stâlpi. Dacă vrei o separare mai deasă, la fiecare 2,5 m, numărul crește la 21.

Din aceeași familie

În galben mai sunt ATZ 8045-Y (45 cm) și ATZ 8075-Y (75 cm). Varianta din PE, de 100 cm și 1,3 kg, este ATZ 80100E-Y.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 80100-Y – Stâlp delimitator flexibil din TPU, 100 cm, galben

ATZ 80100-Y Flexible delineator post, TPU, 100 cm, yellow


Ø80 x 1000 mm · bază Ø200 mm · dimensiunile produsului

Ø80 x 1000 mm · Ø200 mm base · product dimensions

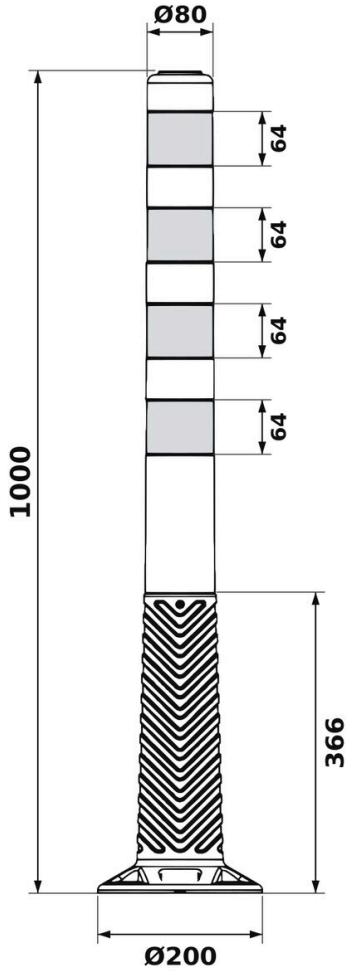


Vedere de sus

Top view

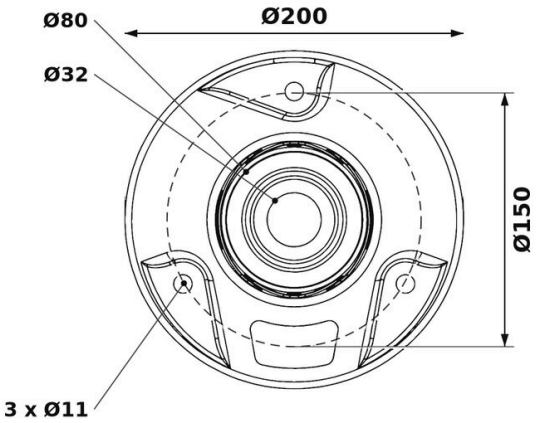

Vedere de jos

Underside

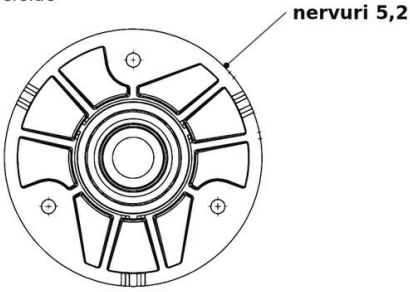

Dimensiuni în mm. Stâlpul și baza sunt dintr-o singură bucată; burduful de jos are 366 mm.

Dimensions in mm. Post and base are one piece; the bellows at the bottom is 366 mm high.

TPU (100% poliuretan), galben, 1,7 kg; 4 benzi metalizate de 64 mm; pe banda de sus, eticheta TSE, EN 13422.

TPU (100% polyurethane), yellow, 1.7 kg; 4 metallised bands, 64 mm wide; TSE, EN 13422 label on the top band.

Se prinde cu 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse, prin găurile Ø11 mm ale bazei.

Fixed with 3 Ø16 x 90 mm dowels and 3 Ø10 x 110 mm screws, included, through the Ø11 mm holes of the base.

Dimensiuni ATZ 80100-Y: Ø80 × 1000 mm, bază Ø200 mm, burduf 366 mm

Desene și detalii · 2/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




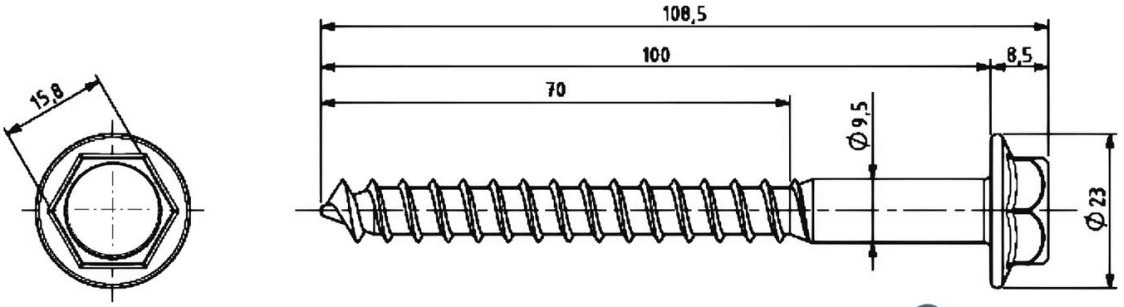



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

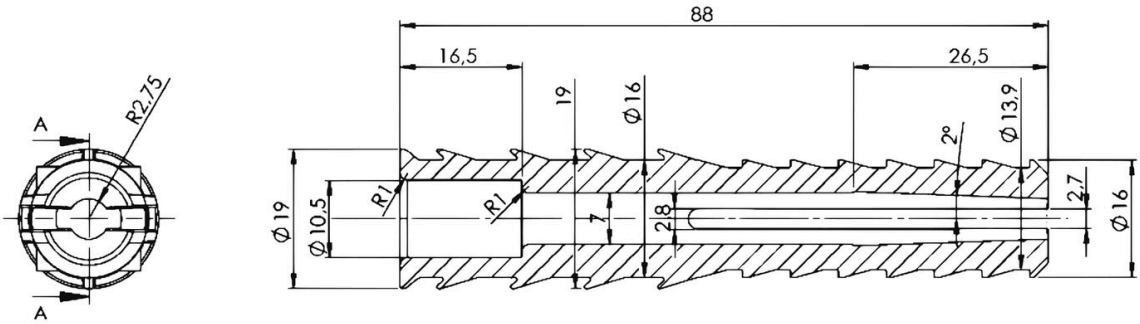

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.


One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 80100-Y: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm

Desene și detalii · 3/3


Montaj: 3 dibluri și 3 șuruburi, în asfalt sau beton

Installation: 3 dowels and 3 screws, in asphalt or concrete

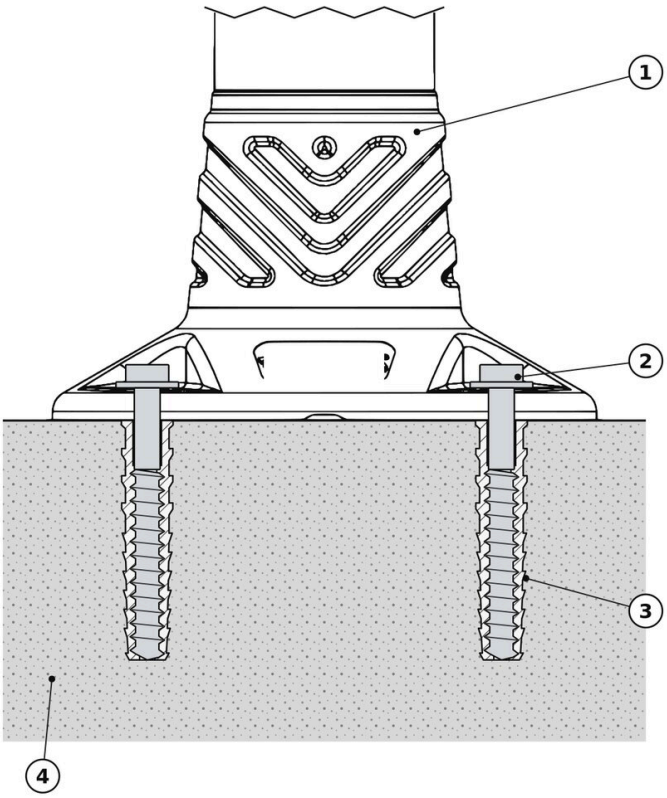

Găurile în asfalt sau beton

Holes in the asphalt or concrete

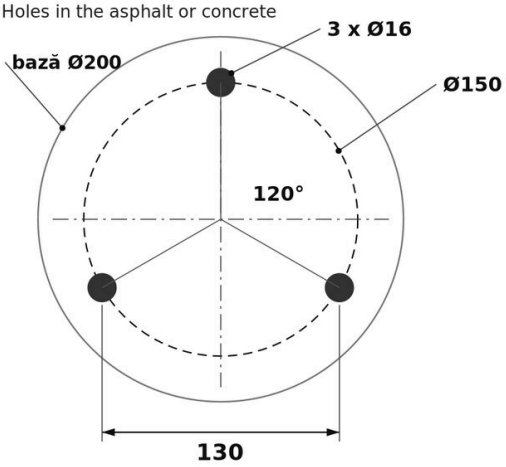

1 Stâlpul și baza, dintr-o singură bucată. Baza e aceeași la toate înălțimile.
Post and base in one piece. The base is the same at every height.

2 Șurub ATZ 80A, Ø10 x 110 mm, prin gaura Ø11 mm a bazei, strâns în diblu.
ATZ 80A screw, Ø10 x 110 mm, through the Ø11 mm hole of the base, tightened into the dowel.

3 Diblu ATZ 90A, Ø16 x 90 mm, introdus până la nivelul suprafeței.
ATZ 90A dowel, Ø16 x 90 mm, pushed in level with the surface.

4 Asfalt sau beton: 3 găuri Ø16 mm, la 120°, pe un cerc Ø150 mm, la 130 mm una de alta.
Asphalt or concrete: 3 Ø16 mm holes, at 120°, on a Ø150 mm circle, 130 mm apart.

Montajul stâlpului ATZ 80100-Y: 3 dibluri și 3 șuruburi în asfalt sau beton