Stâlp Ornamental din Inox cu Flanșă, Ø89 mm x 50 cm



PE SCURT

- Stâlp ornamental din inox, Ø89 mm x 50 cm.
- Perete de 2 mm, 2,5 kg.
- 3 benzi reflectorizante albastru-alb-albastru.
- Flanșă Ø17 cm; prindere inclusă gratuit.

Cod produs	**ATO 6320**
Categorie	**Stâlpi Ornamentali**
Greutate	**2,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-ornamental-din-inox-cu-flansa-o89-mm-x-50-cm

Specificații tehnice

Material	INOX
Dimensiune (Stâlp)	Ø89 mm x 50 cm
Grosime (Stâlp)	2 mm
Dimensiune (Bază)	Ø17 cm
Culoare	Gri
Reflectorizant	3 Folie
Montaj	3 Dibluri, 3 Șuruburi

Descriere

Inoxul lustruit se potrivește la intrările clădirilor de birouri, hotelurilor, showroom-urilor și spațiilor comerciale, unde stâlpii fac parte din fațadă. ATO 6320 are 50 cm înălțime, țeavă de Ø89 mm și 3 benzi reflectorizante în partea de sus: albastru, alb și albastru.

Material

Inox, cu perete de 2 mm. Nu are nevoie de vopsea, iar suprafața metalică rămâne la vedere. Stâlpul e rezistent la intemperii și cântărește 2,5 kg.

La ce folosește

Delimitează zone pietonale, culoare de acces și parcări, oprește mașinile să urce pe trotuar în fața unei intrări și protejează vitrinele sau colțurile clădirilor.

Montaj

Flanșa rotundă de Ø17 cm are 3 găuri. Se prinde cu 3 dibluri și 3 șuruburi, incluse gratuit în pachet.

Date tehnice

- țeavă Ø89 mm din inox, perete 2 mm;
- înălțime 50 cm;
- flanșă Ø17 cm;
- 2,5 kg.


Alte variante

În fier vopsit negru, la format scund, este ATZ M5093. Pentru un stâlp mai înalt, de 75-77 cm, vezi seria ATZ M7592.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni
Dimensions
cm

ATO 6320

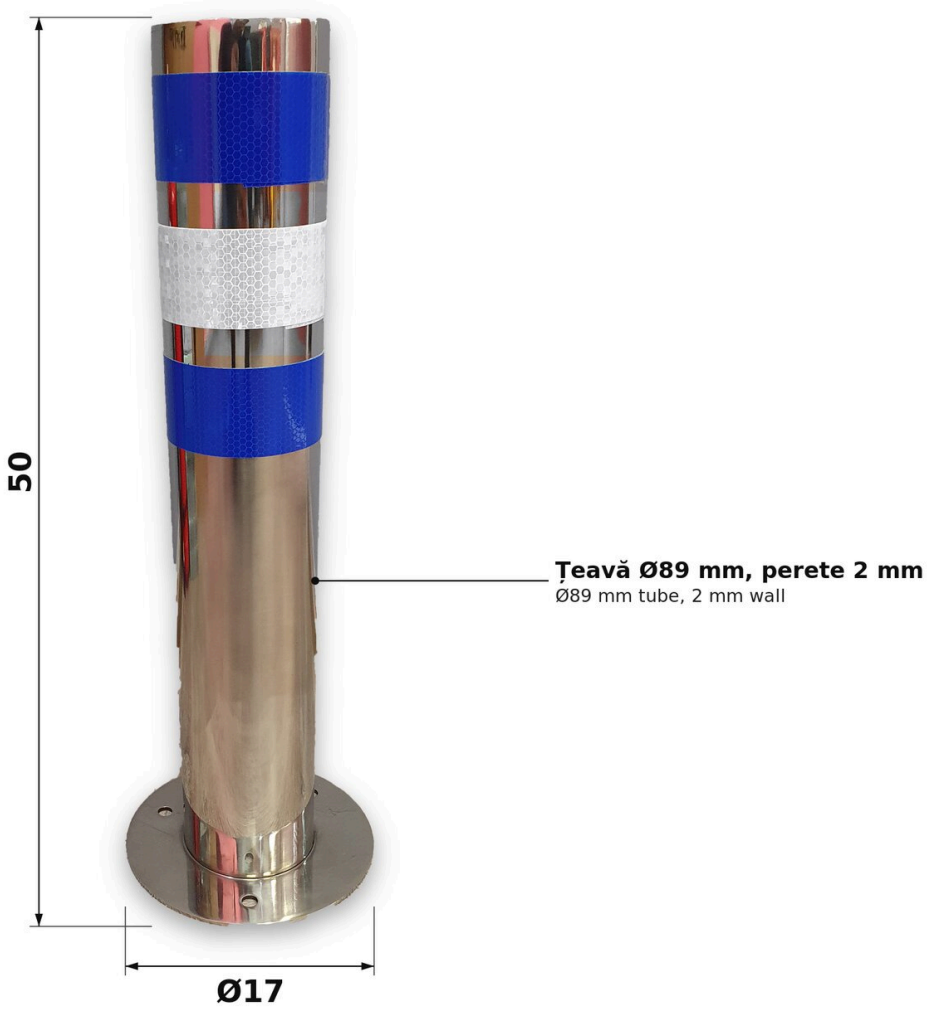

Inox. 2,5 kg. 3 puncte de prindere.
Stainless steel. 2.5 kg. 3 fixing points.

Dimensiuni ATO 6320


Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details


ATO 6320




3 benzi reflectorizante: albastru, alb, albastru
3 reflective bands: blue, white, blue

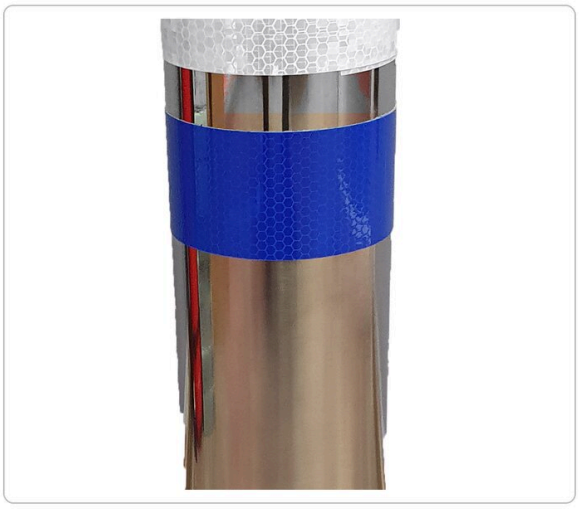

Inox, fără vopsea
Stainless steel, no paint

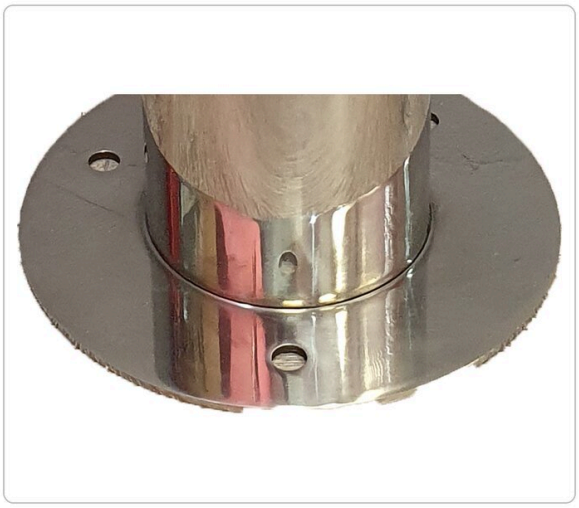

Flanșă cu 3 găuri
Flange with 3 holes

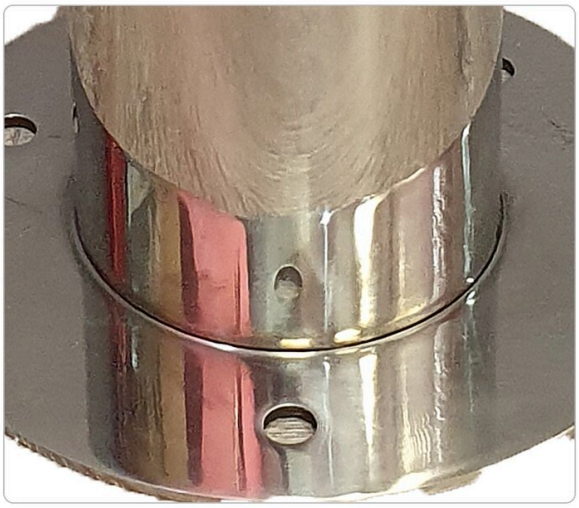

Țeavă sudată pe flanșă
Tube welded to the flange


Detalii ATO 6320

Desene și detalii · 3/4

Un rând de stâlpi

A row of posts

ATO 6320

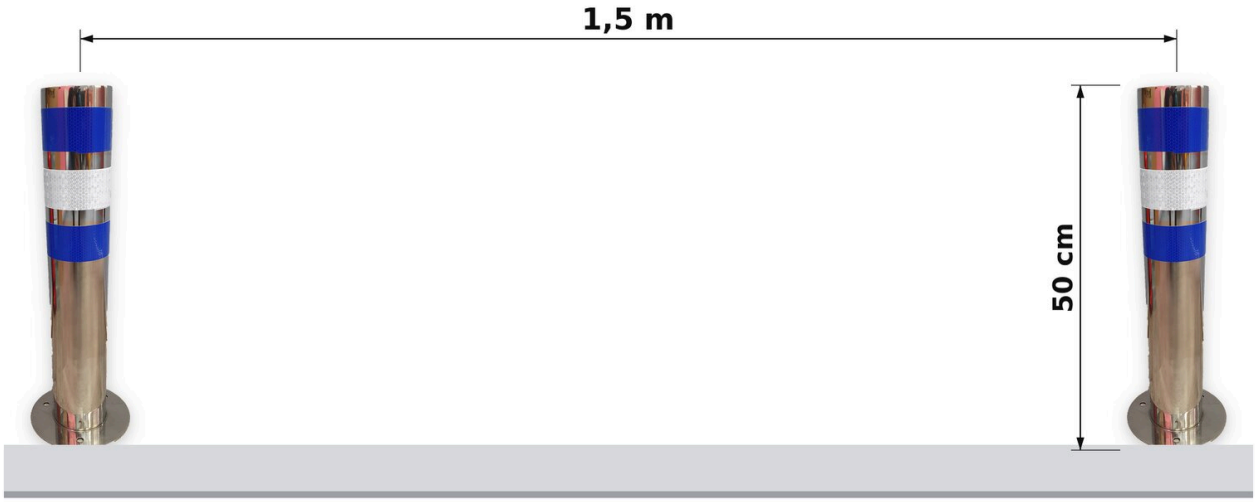

Exemplu: pe o alee de 12 m, cu un stâlp la fiecare 1,5 m, îți trebuie 9 stâlpi.
Example: on a 12 m path, with a post every 1.5 m, you need 9 posts.
Stâlpul e rigid și se prinde în 3 puncte. Nu se îndoaie la o lovitură ușoară.
The post is rigid and fixes at 3 points. It does not bend under a light knock.

ATO 6320: un rând de stâlpi

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




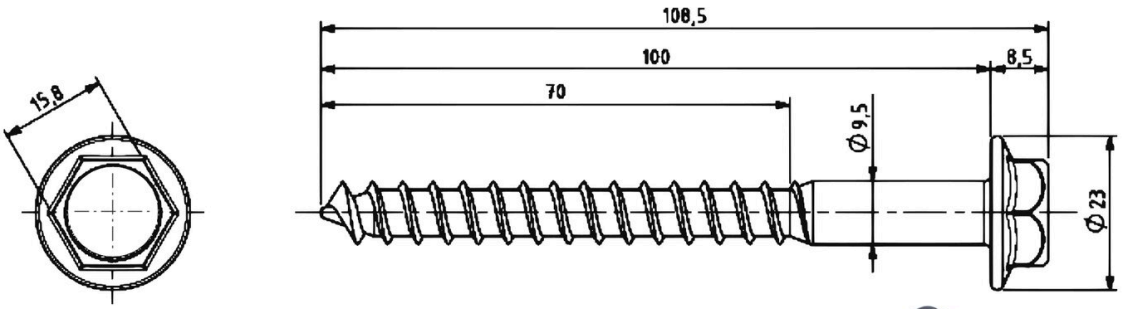



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

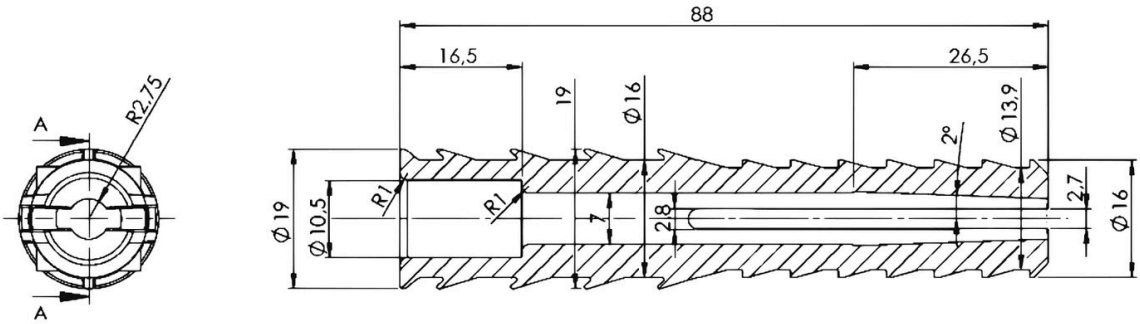

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATO 6320: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm