Stâlp Zincat pentru Indicatoare Rutiere, Ø48 mm, 300 cm



PE SCURT

- Stâlp din țeavă zincată, Ø48,3 mm.
- 300 cm lungime, perete de 2,6 mm, 8,5 kg.
- Dop din plastic la partea de sus.
- Pentru indicatoare rutiere și oglinzi.

Cod produs	**ATT 48×2_3**
Categorie	**Stâlpi pentru Indicatoare Rutiere**
Greutate	**8,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-zincat-pentru-indicatoare-rutiere-o48-mm-300-cm

Specificații tehnice

Material	Țeavă Zincată
Grosime în perete	2,6 mm
Diametru	48.3 mm
Înălțime	300 cm

Descriere

ATT 48×2_3 e stâlpul obișnuit pentru indicatoarele de pe marginea drumului: o țeavă zincată de Ø48,3 mm, cu perete de 2,6 mm, lungă de 300 cm, cu un dop din plastic la capătul de sus, care împiedică apa să intre în țeavă și stâlpul să ruginească din interior.

Date tehnice

- diametru: Ø48,3 mm, perete de 2,6 mm;
- lungime: 300 cm;
- material: țeavă zincată;
- dop din plastic la partea de sus;
- greutate: 8,5 kg.

Montaj

Stâlpul se fixează în sol, într-o fundație din beton, iar indicatorul se prinde cu clemele zincate cu știft antirotație ATT 48c: 2 cleme pentru un indicator de mărime normală. Dacă dopul se pierde, îl înlocuiești cu ATT 48d.

Ce montezi pe el

Indicatoare de avertizare, prioritate, interzicere, obligare sau informare, dar și oglinzi rutiere: ATZ 6080, de Ø80 cm, și ATZ 6460, de Ø60 cm, au prindere pentru stâlpi între Ø48 și Ø85 mm.

Unde se folosește

Pe drumuri publice, străzi, alei, în parcări, la intrarea în curți industriale și în ansambluri rezidențiale.

Alte variante


Pentru un indicator mare sau două indicatoare pe același stâlp, vezi ATT 60×2_3.5, de Ø60 mm și 350 cm. Unde nu se poate turna fundație, stâlpul cu flanșă ATZ M348, tot de Ø48 mm, se prinde cu șuruburi pe beton.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATT 48x2_3



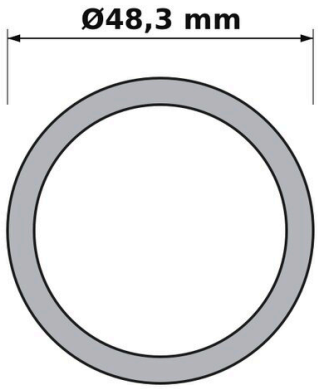

Secțiune, mărită
Section, enlarged


Perete 2,6 mm. 8,5 kg.
Wall 2.6 mm. 8.5 kg.
Țeavă zincată, cu dop din plastic la partea de sus.
Galvanised tube, with a plastic cap at the top.

Dimensiuni ATT 48×2_3

Desene și detalii · 2/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

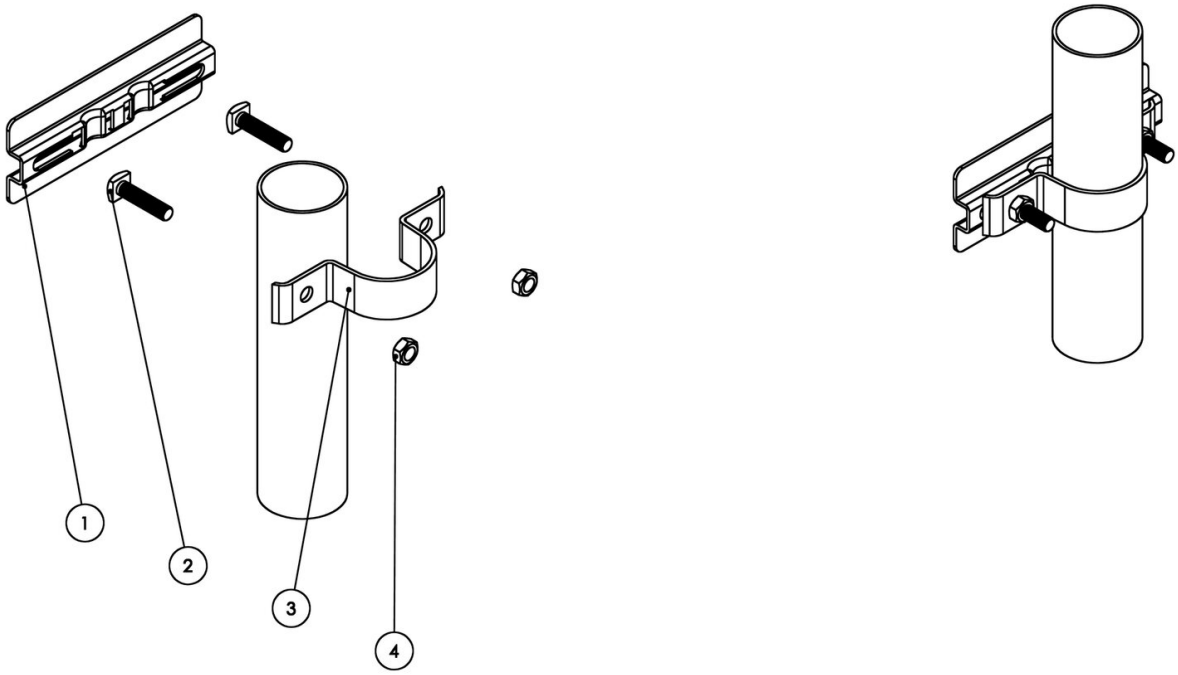

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.


Sistem de prindere ATT 48×2_3

Desene și detalii · 3/3

Cum se folosește

How it is used

ATT 48x2_3

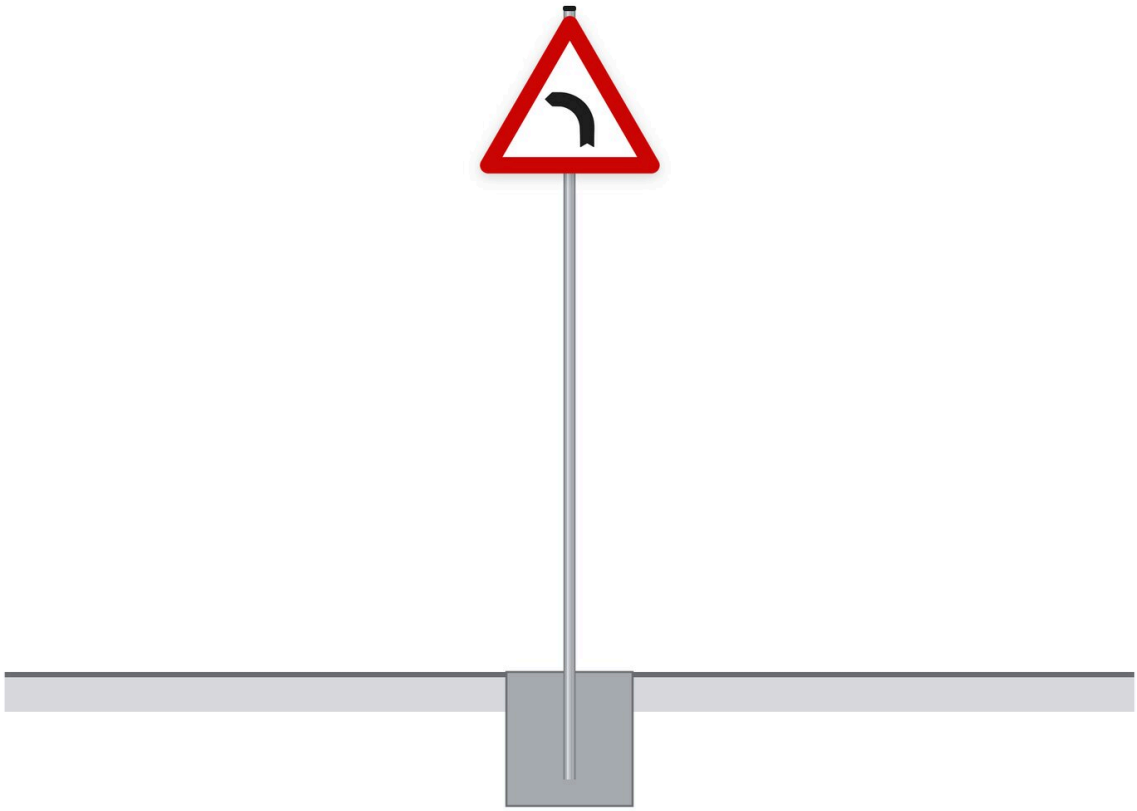

Stâlpul se fixează în sol, într-o fundație din beton. Indicatorul se prinde cu 2 cleme.
The post is set in the ground, in a concrete foundation. The sign fixes with 2 clamps.
Exemplu cu un indicator de 70 cm; alegi fundația după sol.
Example with a 70 cm sign; choose the foundation for your ground.

Utilizare ATT 48×2_3