Stâlp Zincat pentru Indicatoare Rutiere, Ø60 mm, 350 cm



PE SCURT

- Stâlp din țeavă zincată, Ø60 mm.
- 350 cm lungime, perete de 2 mm, 10 kg.
- Dop din plastic la partea de sus.
- Pentru indicatoare mari sau două pe stâlp.

Cod produs	**ATT 60×2_3.5**
Categorie	**Stâlpi pentru Indicatoare Rutiere**
Greutate	**10 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-zincat-pentru-indicatoare-rutiere-o60-mm-350-cm

Specificații tehnice

Material	Țeavă Zincată
Grosime în perete	2 mm
Diametru	60 mm
Înălțime	350 cm

Descriere

Un indicator mare prinde vânt ca o velă. Pentru el, sau pentru două indicatoare puse unul sub altul, e mai sigur un stâlp mai gros decât cel standard. ATT 60×2_3.5 e o țeavă zincată de Ø60 mm, cu perete de 2 mm, lungă de 350 cm, cu dop din plastic la capătul de sus, ca apa să nu intre în țeavă.

Date tehnice

- diametru: Ø60 mm, perete de 2 mm;
- lungime: 350 cm;
- material: țeavă zincată;
- dop din plastic la partea de sus;
- greutate: 10 kg.

De ce 350 cm

Lungimea în plus permite o fundație mai adâncă sau două indicatoare suprapuse pe același stâlp, de exemplu un indicator și un panou adițional dedesubt.

Montaj

Stâlpul se fixează în sol, într-o fundație din beton. Indicatorul se prinde cu clemele zincate cu știft antirotație ATT 60c, făcute pentru Ø60 mm: 2 cleme pentru un indicator de mărime normală. Dopul de schimb e ATT 60d.

Ce montezi pe el

Indicatoare rutiere și oglinzi: ATZ 6080 și ATZ 6460 au prindere pentru stâlpi între Ø48 și Ø85 mm.

Unde se folosește

Pe drumuri publice și străzi, în intersecții și în locuri expuse vântului, pentru indicatoare mari sau pentru mai multe indicatoare pe același stâlp.

Alte variante


Pentru indicatoare obișnuite ajunge stâlpul ATT 48×2_3, de Ø48 mm și 300 cm. Pentru montaj cu șuruburi, fără fundație turnată, stâlpul cu flanșă ATZ M300, tot de Ø60 mm.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATT 60x2_3.5



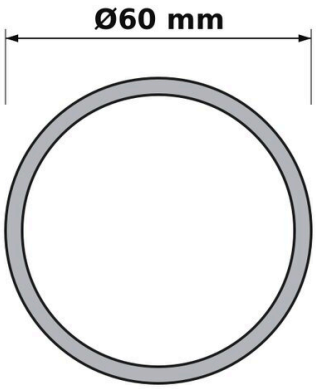

Secțiune, mărită
Section, enlarged

Perete 2 mm. 10 kg.
Wall 2 mm. 10 kg.
Țeavă zincată, cu dop din plastic la partea de sus.
Galvanised tube, with a plastic cap at the top.

Dimensiuni ATT 60×2_3.5

Desene și detalii · 2/3

Prindere pe stâlp Ø60 mm

ATT 60x2_3.5

Fixing on a Ø60 mm post



Colier Ø60 mm, tablă zincată
Ø60 mm clamp, galvanised sheet



Dop din plastic, la partea de sus
Plastic cap, at the top


Câte 2 coliere pentru un indicator de mărime normală, prinse pe canalul din spatele panoului.
2 clamps for a sign of normal size, fixed to the channel on the back of the panel.

S.C. ATTO REGAL S.R.L. · CUI RO11228633 · Al. I. Cuza Nr. 1, Corp C2, Tunari, Ilfov · +40 (724) 322 232 · office@attotrafic.ro · attotrafic.ro

Desene și detalii · 3/3

Cum se folosește
How it is used

ATT 60x2_3.5

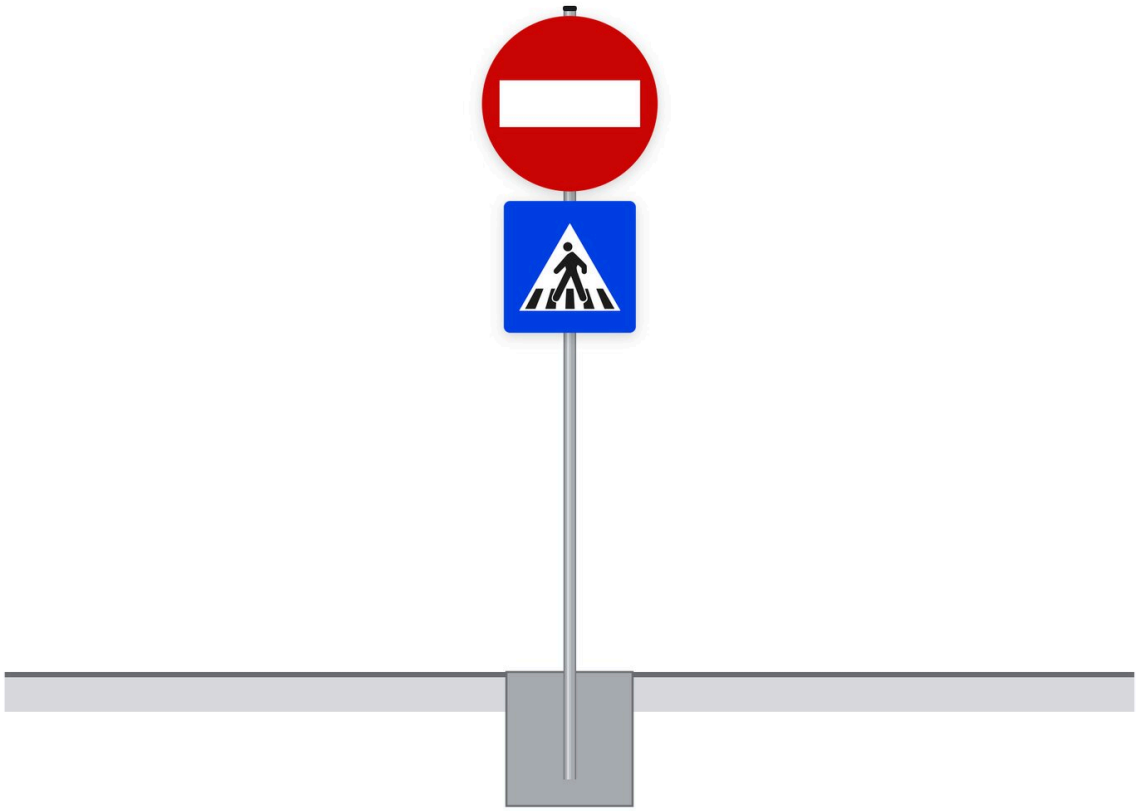

Pentru un indicator mare sau pentru două indicatoare puse unul sub altul.
For a large sign, or for two signs one under the other.
Se fixează într-o fundație din beton; cu coliere Ø60 mm.
It is set in a concrete foundation; with Ø60 mm clamps.

Utilizare ATT 60×2_3.5