Șurub cu Cap Hexagonal și Flanșă, Ø10 × 110 mm



PE SCURT

- Șurub din oțel ST37, Ø10 × 110 mm, DIN 571, cu cap hexagonal și flanșă.
- Se folosește cu diblul ATZ 90A, în gaură de Ø16 mm.
- Pentru prindere în asfalt sau beton.
- Se vinde la bucată.

Cod produs	**ATZ 80A**
Categorie	**Accesorii pentru Semnalizare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,06 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/surub-cu-cap-hexagonal-si-flansa-o10-x-110-mm

Specificații tehnice

Tip	Șurub cu cap hexagonal și flanșă
Material	Oțel ST37
Aspect	Lucios
Dimensiune nominală	Ø10 × 110 mm
Standard	DIN 571
Diametru tijă	Ø9,5 mm
Lungime sub cap	100 mm
Lungime totală	108,5 mm
Lungime filet	70 mm
Cap hexagonal	15,8 mm
Înălțime cap	8,5 mm
Diametru flanșă	Ø23 mm
Se folosește cu	Diblu ATZ 90A, Ø16 × 90 mm

Descriere

Cu șurubul ATZ 80A se prind în asfalt sau beton stâlpii delimitatori, opritoarele de roți, blocatoarele de parcare și limitatoarele de viteză din ofertă. Separat, la bucată, îți trebuie când rămâi fără șuruburi la un montaj sau când refaci o prindere.

Dimensiuni

- Ø10 × 110 mm, după DIN 571;
- 100 mm sub cap, 108,5 mm lungime totală;
- 70 mm cu filet, restul tijă netedă de Ø9,5 mm;
- cap hexagonal de 15,8 mm, înalt de 8,5 mm, cu flanșă de Ø23 mm;
- oțel ST37, aproximativ 60 g bucata.

Cum se montează

Dai o gaură de Ø16 mm în asfalt sau beton și introduci diblul ATZ 90A până la nivelul suprafeței. Așezi piesa, treci șurubul prin gaura ei și îl strângi în diblu. La stâlpii delimitatori, gaura din bază are Ø11 mm, iar flanșa șurubului se sprijină pe marginea ei.

La ce produse se folosește

- stâlpii delimitatori flexibili, de exemplu ATZ 8075 și ATZ 8045E: 3 șuruburi la un stâlp;
- blocatoarele de parcare: ATZ M601A (3), ATZ M604A (6);
- opritoarele de roți: ATZ 1560 (2), ATZ R6012 (3), ATZ 15190 (5), ATZ R18015 (6);
- limitatoarele de viteză: ATZ 40400 (4), ATZ 45600 (5).

Câte comanzi

Socotești câte un șurub și un diblu pentru fiecare punct de prindere: la 10 stâlpi delimitatori îți trebuie 30 de șuruburi și 30 de dibluri.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 80A – Șurub cu cap hexagonal și flanșă, Ø10 x 110 mm

ATZ 80A Hexagon flange head screw, Ø10 x 110 mm

DIN 571 · dimensiunile produsului

DIN 571 · product dimensions

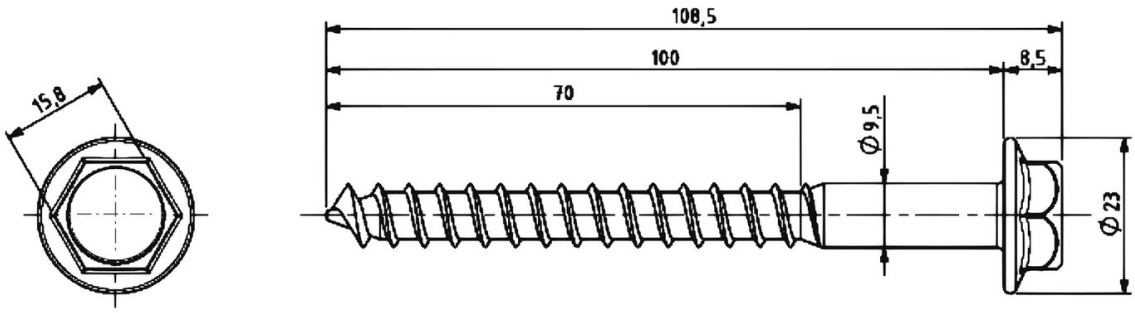

Dimensiuni în mm: 100 sub cap, 108,5 în total, 70 cu filet, tijă Ø9,5, flanșă Ø23, cap hexagonal 15,8.

Dimensions in mm: 100 under the head, 108.5 overall, 70 threaded, Ø9.5 shank, Ø23 flange, 15.8 hexagon head.

Se folosește cu diblul ATZ 90A, Ø16 x 90 mm, în gaură de Ø16 mm.

Used with the ATZ 90A dowel, Ø16 x 90 mm, in a Ø16 mm hole.

Dimensiuni ATZ 80A: 100 mm sub cap, 108,5 mm în total, flanșă Ø23 mm

Desene și detalii · 2/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




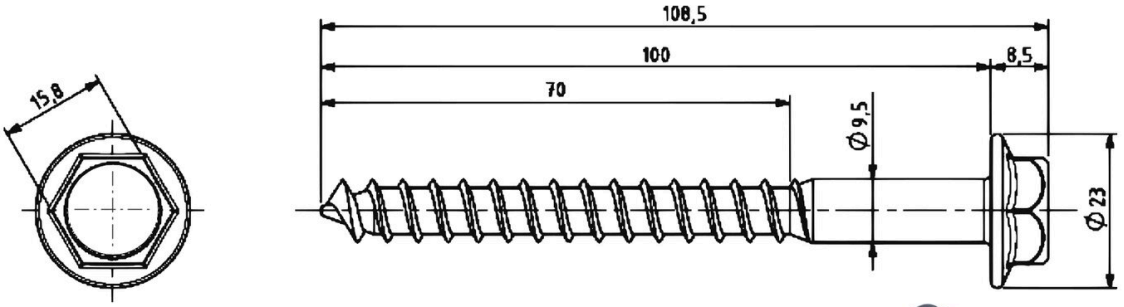



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

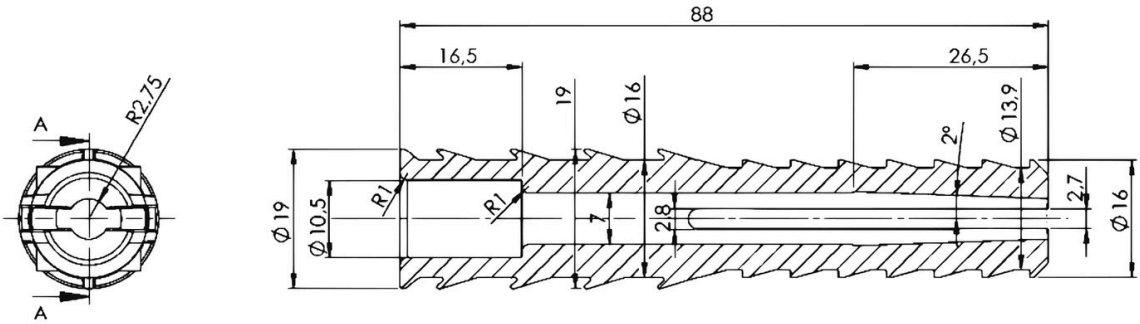

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.


One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere: șurub ATZ 80A și diblu ATZ 90A

Desene și detalii · 3/3

Montaj: un diblu și un șurub la fiecare punct de prindere

Installation: one dowel and one screw at each fixing point

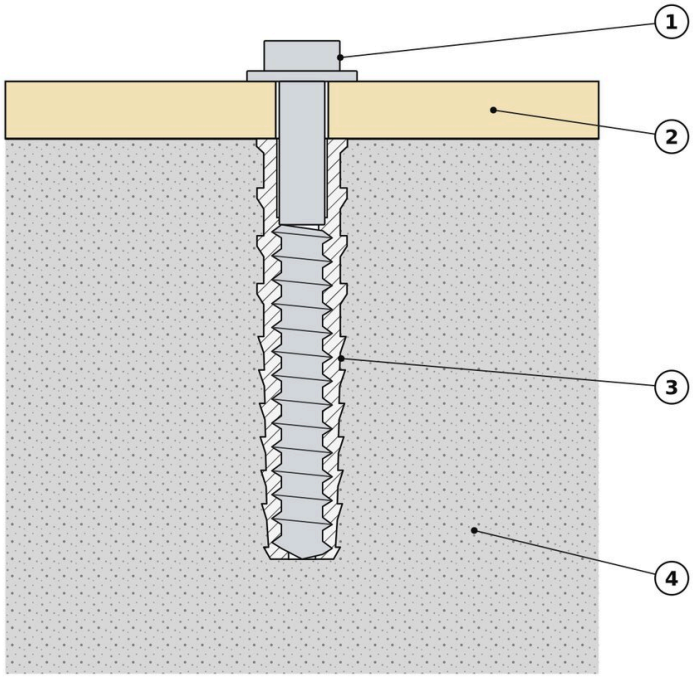

1 Șurub ATZ 80A, Ø10 x 110 mm, strâns în diblu.
ATZ 80A screw, Ø10 x 110 mm, tightened into the dowel.

2 Piesa care se prinde (stâlp, opritor, limitator); la stâlpii delimitatori, gaura din bază are Ø11 mm.
The part being fixed (post, wheel stop, speed bump); on the delineator posts the hole in the base is Ø11 mm.

3 Diblu ATZ 90A, Ø16 x 90 mm, introdus până la nivelul suprafeței.
ATZ 90A dowel, Ø16 x 90 mm, pushed in level with the surface.

4 Asfalt sau beton, cu gaură de Ø16 mm.
Asphalt or concrete, with a Ø16 mm hole.

Montajul șurubului ATZ 80A în diblul ATZ 90A, în asfalt sau beton