Indicator U18 – Deviere temporară, Traversați (stânga), 95×33 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator rutier temporar pe panoul U18, cu inscripția „Traversați" și silueta unui pieton.
- Panou galben în formă de săgeată spre stânga, de 95×33 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.

Cod produs	**U18-Ts**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal**
Greutate	**3 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/u18-deviere-temporara-traversati-stanga-95×33-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	U18
Denumire în standard	Deviere temporară
Tip	Indicator rutier temporar
Formă și culori	Panou galben în formă de săgeată spre stânga, de 95×33 cm, cu inscripția „Traversați" și silueta unui pieton
Dimensiune	95×33 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic

Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1)
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011

Descriere

Panoul-săgeată galben cu inscripția „Traversați" și silueta unui pieton, îndreptat spre stânga, cu folie retroreflectorizantă clasa I. Îi arată pietonului încotro să treacă atunci când lucrarea îi ocupă trotuarul și circulația pietonilor este deviată pe trotuarul opus.

Când se folosește clasa I

Folia retroreflectorizantă clasa I (RA1) este clasa de bază din SR 1848-2, cu o durată de serviciu de 7 ani. Pentru lucrări, standardul cere ca indicatoarele temporare să aibă cel puțin clasa semnalizării permanente de pe sector, așa că varianta clasa I se folosește acolo unde și indicatoarele existente sunt clasa I, de regulă pe drumurile județene și comunale și pe străzile fără iluminat puternic.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Panourile pentru devierea temporară a circulației se montează în intersecția de la care începe traseul de deviere și, pe parcurs, în intersecții, ca să confirme ruta de urmat. Acest panou se adresează pietonilor: în locul cuvântului „Ocolire", are inscripția „Traversați" și silueta unui pieton. Forma și mărimea sunt ale panoului U18; inscripția nu apare în SR 1848-1:2024.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

La devierea circulației, normele cer ca semnalizarea să înceapă cu indicatoarele care jalonează traseul de deviere, iar indicatoarele de interzicere de la capetele sectorului în lucru să se monteze abia după aceea. Documentația pentru aprobare cuprinde și schița rutelor ocolitoare, completată cu semnalizarea de orientare pentru traficul deviat. Și aici, normele cer ca indicatoarele să fie așezate întâi la sol, ca să se verifice că se văd bine, și abia apoi fixate pe suport; pe același suport sau alăturat se pun cel mult două indicatoare, iar pe drumurile cu sens unic sau în curbe ele se pot repeta pe partea stângă ori deasupra drumului.

Pe drumurile publice, lucrările se semnalizează după Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000. Închiderea sau restricția de circulație se aprobă de administratorul drumului, cu acordul poliției rutiere, pe baza unei scheme de semnalizare vizate spre neschimbare, a cărei copie executantul o păstrează la punctul de lucru. Executantul montează, completează și întreține semnalizarea pe toată durata lucrării, o demontează la final și reface semnalizarea inițială; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Noaptea, dacă semnalizarea curentă de pe drum este retroreflectorizantă, și cea temporară trebuie să fie retroreflectorizantă și poate fi completată cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau „în cascadă"; pe arterele magistrale și de legătură din orașe, indicatoarele temporare retroreflectorizante se completează cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă.

Date tehnice

- panou galben în formă de săgeată spre stânga, de 95×33 cm, cu inscripția „Traversați" și silueta unui pieton;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), cu durată de serviciu de 7 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Panoul are 95 × 33 cm, ca panoul U18 pentru drumurile naționale și celelalte drumuri, iar literele au 92 mm, ca inscripția și pietonul să încapă pe această lățime.

Desene și detalii · 1/3

U18-Ts – Deviere temporară (Traversați)

Temporary diversion (Cross here)

95 x 33 cm · dimensiunile feței indicatorului
95 x 33 cm · sign face dimensions



Dimensiuni (mm) Dimensions (mm)
95 x 33 cm 950 x 330 · r = 30 lucrări pe trotuar works on the pavement

Indicator temporar: fond galben; cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Temporary sign: yellow background; dimensions of the retroreflective face.


Forma și mărimea sunt ale panoului U18; inscripția și silueta pietonului sunt după desenul nostru, nu din SR 1848-1:2024.
Shape and size of the U18 panel; the wording and the pedestrian follow our own design, not SR 1848-1:2024.

Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 92 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 92 mm.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Dimensiuni U18-Ts

Desene și detalii · 2/3

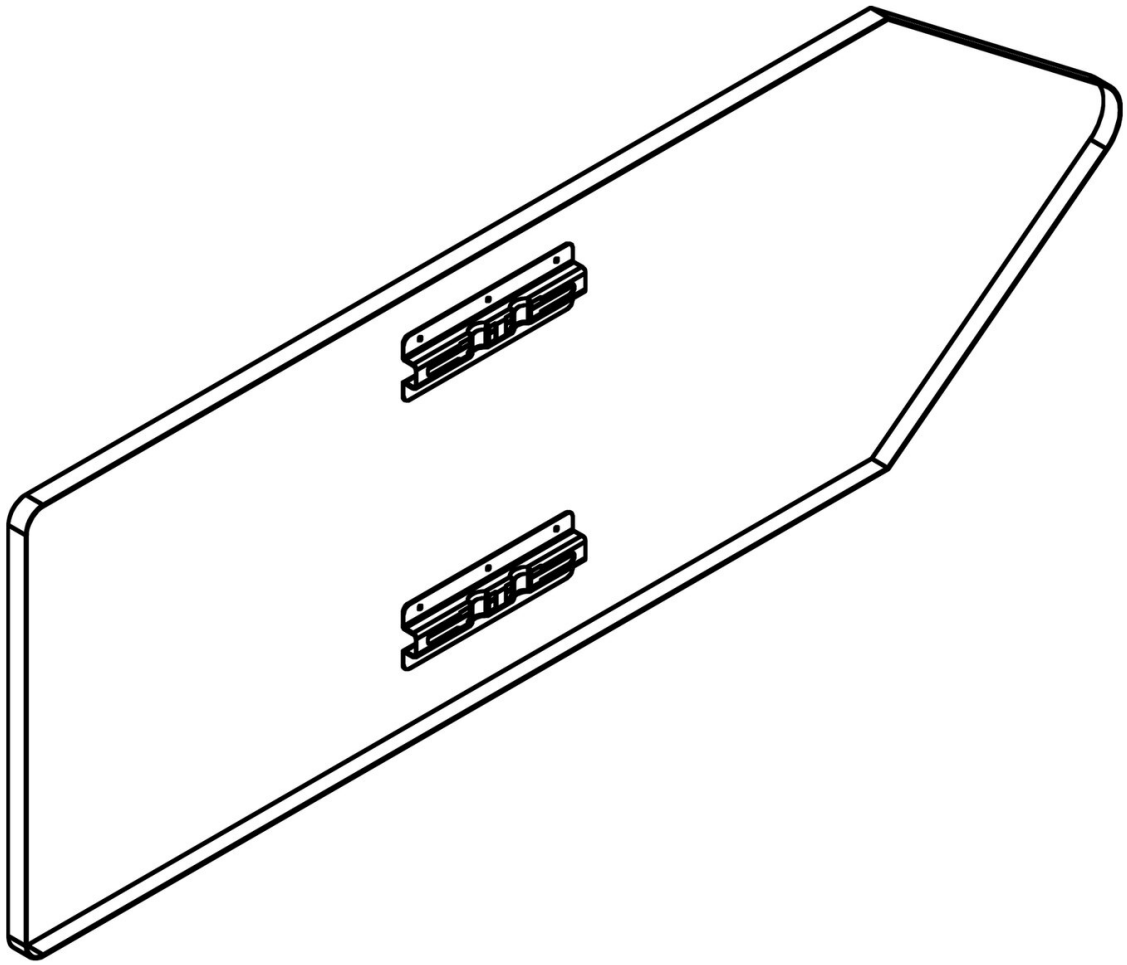


Spatele panoului U18-Ts

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

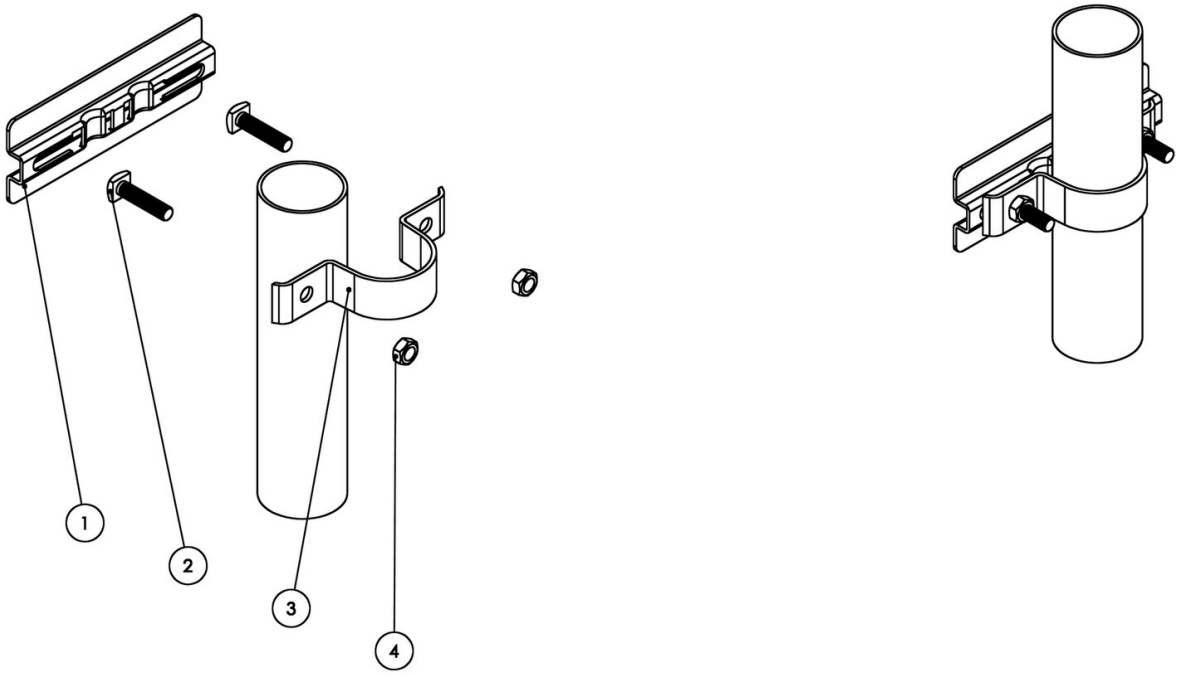

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere U18-Ts