Vopsea Acrilică Antiderapantă pentru Terenuri de Sport, Albă (RAL 9016), 25 kg

RAL 9016



PE SCURT

- Vopsea acrilică monocomponentă, albă (RAL 9016), cu cuarț antiderapant.
- 25 kg, circa 37-39 m² la 400 µm film umed.
- Pe asfalt, fără amorsă.
- Uscare în 25 de minute la 25 °C.

Cod produs	**ATP S-9016**
Categorie	**Vopsea pentru Piste și Terenuri**
Greutate	**25 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/vopsea-acrilica-antiderapanta-pentru-terenuri-de-sport-alba-ral-9016-25-kg

Specificații tehnice

Tip	Vopsea acrilică monocomponentă, pe bază de solvent, antiderapantă
Culoare	Alb (RAL 9016)
Greutate	25 kg
Liant	Rășină acrilică pură
Pigment	Pigmenți rezistenți la UV
Agregat antiderapant	Cuarț 0,06-0,25 mm, premixat în vopsea
Finisaj	Mat
Conformitate	BS EN 1871
Densitate	1,40-1,60 kg/l
Vâscozitate	90-110 KU la 25 °C
Conținut solid	75% ± 3% din greutate; 59% ± 3% din volum
Putere de acoperire	HP4 (≥ 95%) la 300 µm

Îmbătrânire UV	UV1 (β ≤ 0,05)
Timp de uscare	30 min la 10 °C; 25 min la 25 °C; 5 min la 45 °C
Randament	1,67 m²/kg la 400 µm film umed (230 µm uscat); 1,11 m²/kg la 600 µm (350 µm uscat)
Linie de 10 cm	16,7 m/kg la 400 µm; 11,1 m/kg la 600 µm
Linie de 15 cm	11,1 m/kg la 400 µm; 7,41 m/kg la 600 µm
Aplicare	Manual, cu pensula, rola sau pistolul, ori cu mașini de marcaj cu aer asistat; se amestecă cu agitator mecanic
Diluare	Gata de utilizare, nu se diluează
Suprafață	Asfalt uscat și curat; nu necesită amorsă pe asfalt; pe asfalt nou se așteaptă până la 28 de zile
Condiții de aplicare	Suprafață 5-45 °C; aer ≥ 5 °C; umiditate ≤ 80%; cu cel puțin 5 °C peste punctul de rouă
Retroreflexie	Nu conține microbile; pentru retroreflexie se presară microbile de sticlă pe stratul proaspăt
Punct de inflamabilitate	15 °C
Compuși organici volatili	23,83% (Directiva 2010/75/UE)
Curățarea echipamentului	Cu diluant pe bază de solvent; vopseaua nu se lasă în echipament
Valabilitate	12 luni în găleata originală sigilată, la 5-30 °C, ferită de căldură, soare și îngheț
Clasificare de pericol	Pericol: H225, H361d, H304, H373, H315, H317, H336; produs profesional

Descriere

Liniile unui teren de tenis sau de baschet sunt călcate, sărite și frânate în fiecare zi. ATP S-9016 e vopseaua albă pentru ele: o vopsea acrilică monocomponentă pe bază de solvent, care are deja în compoziție nisip fin de cuarț, de 0,06-0,25 mm. Cuarțul face suprafața antiderapantă, iar finisajul rămâne mat.

Cât acoperă

Randamentul este de 1,67 m²/kg la un film umed de 400 µm (230 µm uscat) și de 1,11 m²/kg la 600 µm, adică circa 599, respectiv 901 g/m². O găleată de 25 kg acoperă deci circa 42 m², adică aproximativ 417 m de linie lată de 10 cm; la un film de 600 µm ajunge pentru circa 28 m².

Aplicare

Vopseaua vine gata de lucru și nu se diluează. Se amestecă bine cu un agitator mecanic, nu cu unelte improvizate, apoi se aplică cu pensula, rola sau pistolul, ori cu o mașină de marcaj cu aer asistat. Pe asfalt nu are nevoie de amorsă, iar asfaltul nou se lasă până la 28 de zile înainte de vopsire.

Condiții și uscare

Suprafața trebuie să fie uscată, curată și între 5 și 45 °C, aerul de cel puțin 5 °C, umiditatea sub 80%, iar temperatura cu cel puțin 5 °C peste punctul de rouă. Se usucă în 30 de minute la 10 °C, 25 de minute la 25 °C și 5 minute la 45 °C. Până la uscarea completă, pe linii nu se calcă.

Siguranță

Conține solvenți, are punctul de inflamabilitate la 15 °C și este un produs profesional: se lucrează în aer liber, departe de flacără, cu mănuși și ochelari de protecție. Uneltele se curăță cu diluant pe bază de solvent, iar vopseaua nu se lasă în echipament.

Alte culori

Pentru suprafața de joc: albastru, ATP S-5015, verde, ATP S-6024, sau roșu, ATP S-3020.

Desene și detalii · 1/3

Consum și acoperire
Consumption and coverage

ATP S-9016



Film umed de 400 µm (230 µm uscat)
400 µm wet film (230 µm dry)

1,67 m²/kg

≈ 41 m² dintr-o găleată de 25 kg
≈ 41 m² from one 25 kg pail

Film umed de 600 µm (350 µm uscat)
600 µm wet film (350 µm dry)

1,11 m²/kg

≈ 27 m² dintr-o găleată de 25 kg
≈ 27 m² from one 25 kg pail

Linie de 15 cm, film umed de 400 µm
15 cm line, 400 µm wet film

11,1 m/kg

≈ 277 m de linie dintr-o găleată de 25 kg
≈ 277 m of line from one 25 kg pail

Valori teoretice, din fișa tehnică a produsului.
Theoretical values, from the product's data sheet.

Consum și acoperire ATP S-9016

Desene și detalii · 2/3

Culoare: Alb, RAL 9016

Colour: White, RAL 9016

ATP S-9016

RAL 9016

Alb / White

Finisaj: Mat


Finish: Matt

Pigment: Pigmenți rezistenți la UV

Pigment: UV-resistant pigments

Îmbătrânire UV: UV1 (β ≤ 0,05)

UV ageing: UV1 (β ≤ 0.05)

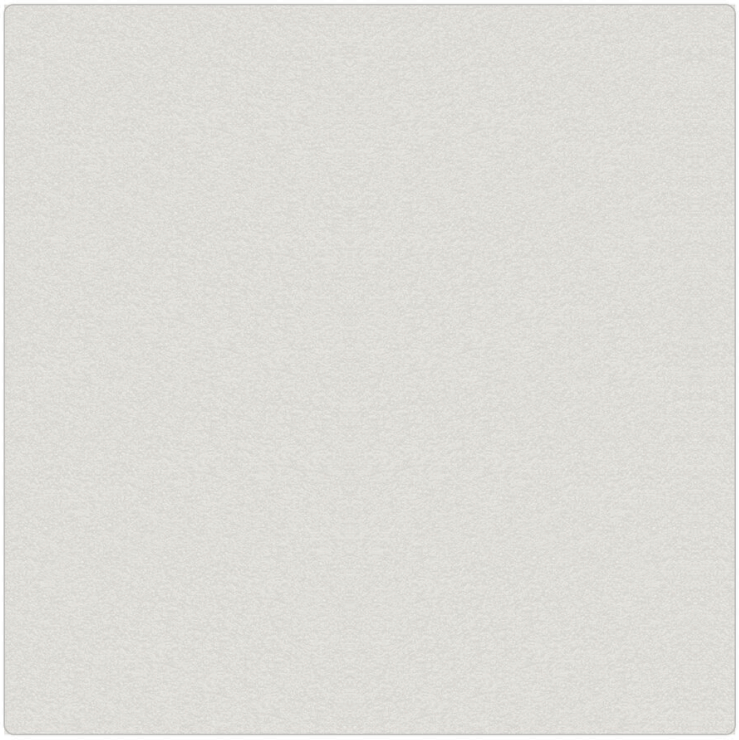

Suprafață de teren

Court surface

Culoarea de pe ecran este orientativă; referința este codul RAL.

The colour on screen is indicative; the RAL code is the reference.

Culoare ATP S-9016

Desene și detalii · 3/3

Aplicare
Application

ATP S-9016

Cum se aplică
How it is applied

Manual, cu pensula, rola sau pistolul, ori cu mașini de marcaj cu aer asistat; se amestecă cu agitator mecanic

By hand with a brush, roller or handgun, or with air-assisted marking machines; stir with a mechanical stirrer

Condiții
Conditions

Suprafață 5-45 °C; aer ≥ 5 °C; umiditate ≤ 80%; cu cel puțin 5 °C peste punctul de rouă

Surface 5-45 °C; air ≥ 5 °C; humidity ≤ 80%; at least 5 °C above the dew point

Timp de uscare
Drying time

30 min la 10 °C; 25 min la 25 °C; 5 min la 45 °C

30 min at 10 °C; 25 min at 25 °C; 5 min at 45 °C

Diluare
Thinning

Gata de utilizare, nu se diluează

Ready to use, do not thin

Suprafață
Surface

Asfalt uscat și curat; nu necesită amorsă pe asfalt; pe asfalt nou se așteaptă până la 28 de zile

Dry, clean asphalt; no primer needed on asphalt; on new asphalt wait up to 28 days

Retroreflexie
Retroreflection

Nu conține microbile; pentru retroreflexie se presară microbile de sticlă pe stratul proaspăt

Contains no beads; post-spray glass beads onto the fresh coat for retroreflection

Din fișa tehnică a produsului.
From the product's data sheet.

Aplicare ATP S-9016