Vopsea Acrilică Antiderapantă pentru Terenuri de Sport, Albastră (RAL 5015), 25 kg

RAL 5015



PE SCURT

- Vopsea acrilică monocomponentă, albastră (RAL 5015), cu cuarț antiderapant.
- 25 kg, circa 42 m² la 400 µm film umed.
- Pigmenți rezistenți la UV, finisaj mat.
- Valabilitate 12 luni în găleata sigilată.

Cod produs	**ATP S-5015**
Categorie	**Vopsea pentru Piste și Terenuri**
Greutate	**25 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/vopsea-acrilica-antiderapanta-pentru-terenuri-de-sport-albastra-ral-5015-25-kg

Specificații tehnice

Tip	Vopsea acrilică monocomponentă, pe bază de solvent, antiderapantă
Culoare	Albastru (RAL 5015)
Greutate	25 kg
Liant	Rășină acrilică pură
Pigment	Pigmenți rezistenți la UV
Agregat antiderapant	Cuarț 0,06-0,25 mm, premixat în vopsea
Finisaj	Mat
Conformitate	BS EN 1871
Densitate	1,40-1,60 kg/l
Vâscozitate	90-110 KU la 25 °C
Conținut solid	75% ± 3% din greutate; 59% ± 3% din volum
Putere de acoperire	HP4 (≥ 95%) la 300 µm

Îmbătrânire UV	UV1 (β ≤ 0,05)
Timp de uscare	30 min la 10 °C; 25 min la 25 °C; 5 min la 45 °C
Randament	1,67 m²/kg la 400 µm film umed (230 µm uscat); 1,11 m²/kg la 600 µm (350 µm uscat)
Linie de 10 cm	16,7 m/kg la 400 µm; 11,1 m/kg la 600 µm
Linie de 15 cm	11,1 m/kg la 400 µm; 7,41 m/kg la 600 µm
Aplicare	Manual, cu pensula, rola sau pistolul, ori cu mașini de marcaj cu aer asistat; se amestecă cu agitator mecanic
Diluare	Gata de utilizare, nu se diluează
Suprafață	Asfalt uscat și curat; nu necesită amorsă pe asfalt; pe asfalt nou se așteaptă până la 28 de zile
Condiții de aplicare	Suprafață 5-45 °C; aer ≥ 5 °C; umiditate ≤ 80%; cu cel puțin 5 °C peste punctul de rouă
Retroreflexie	Nu conține microbile; pentru retroreflexie se presară microbile de sticlă pe stratul proaspăt
Punct de inflamabilitate	15 °C
Compuși organici volatili	25,33% (Directiva 2010/75/UE)
Curățarea echipamentului	Cu diluant pe bază de solvent; vopseaua nu se lasă în echipament
Valabilitate	12 luni în găleata originală sigilată, la 5-30 °C, ferită de căldură, soare și îngheț
Clasificare de pericol	Pericol: H225, H361d, H373, H315, H317, H336; produs profesional

Descriere

Pe un teren de tenis sau de baschet cu suprafața albastră, liniile albe se văd foarte bine. ATP S-5015 e vopseaua pentru acest fond: albastru RAL 5015, acrilică, monocomponentă, cu nisip de cuarț premixat, care face suprafața antiderapantă fără să mai presari nimic pe ea.

Câți metri pătrați ies dintr-o găleată

Producătorul indică un randament de 1,67 m²/kg la un film umed de 400 µm, adică circa 42 m² cu o găleată de 25 kg. La 600 µm randamentul scade la 1,11 m²/kg, deci circa 28 m². După uscare, filmul are 230 µm, respectiv 350 µm.

Rezistența culorii

Pigmenții sunt rezistenți la UV, în clasa UV1 după BS EN 1871, iar puterea de acoperire este HP4: peste 95% la un strat de 300 µm. Liantul e rășină acrilică pură, iar finisajul e mat.

Cum se aplică

Pe asfalt uscat și curat, fără amorsă. Vopseaua se amestecă bine cu un agitator mecanic și se aplică nediluată, cu rola, pensula sau pistolul, ori cu o mașină de marcaj cu aer asistat. Suprafața trebuie să aibă 5-45 °C, iar umiditatea să fie sub 80%. La 25 °C se usucă în 25 de minute. O găleată deschisă se folosește în întregime.

Depozitare și siguranță

Se păstrează 12 luni în găleata originală sigilată, la 5-30 °C, ferită de căldură, soare și îngheț. Este inflamabilă, cu punct de inflamabilitate la 15 °C, și se folosește de personal instruit, cu mănuși și ochelari de protecție.

Pentru linii

Liniile de joc se trag cu albul ATP S-9016. Pentru zonele din afara liniilor sau pentru un teren verde există ATP S-6024.

Desene și detalii · 1/3

Consum și acoperire

Consumption and coverage

ATP S-5015



Film umed de 400 µm (230 µm uscat)
400 µm wet film (230 µm dry)

1,67 m²/kg

≈ 41 m² dintr-o găleată de 25 kg
≈ 41 m² from one 25 kg pail

Film umed de 600 µm (350 µm uscat)
600 µm wet film (350 µm dry)

1,11 m²/kg

≈ 27 m² dintr-o găleată de 25 kg
≈ 27 m² from one 25 kg pail

Linie de 15 cm, film umed de 400 µm
15 cm line, 400 µm wet film

11,1 m/kg

≈ 277 m de linie dintr-o găleată de 25 kg
≈ 277 m of line from one 25 kg pail

Valori teoretice, din fișa tehnică a produsului.
Theoretical values, from the product's data sheet.

Consum și acoperire ATP S-5015

Desene și detalii · 2/3

Culoare: Albastru, RAL 5015

ATP S-5015

Colour: Blue, RAL 5015




RAL 5015

Albastru / Blue

Finisaj: Mat
Finish: Matt

Pigment: Pigmenți rezistenți la UV
Pigment: UV-resistant pigments

Îmbătrânire UV: UV1 (β ≤ 0,05)
UV ageing: UV1 (β ≤ 0.05)

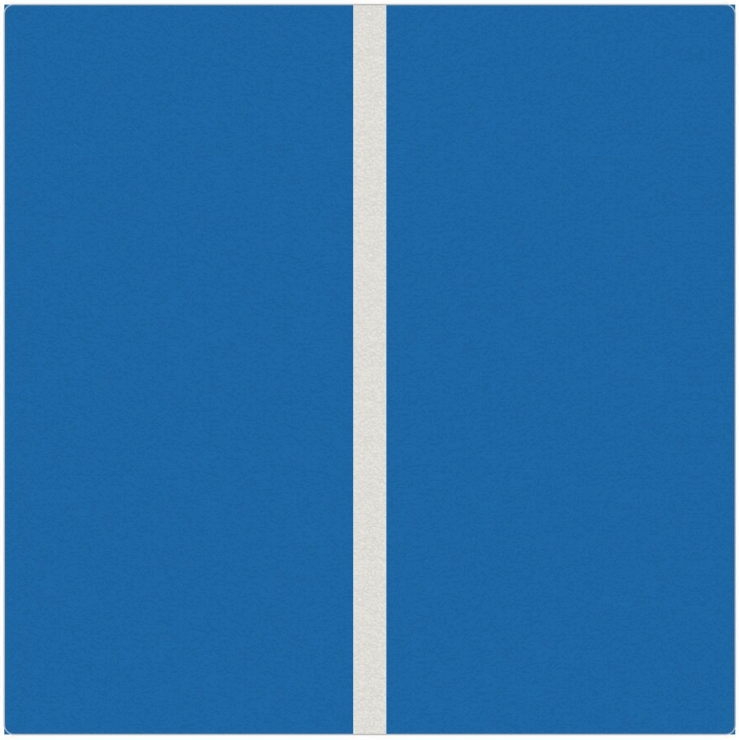

Suprafață de teren cu linie albă

Court surface with a white line

Culoarea de pe ecran este orientativă; referința este codul RAL.
The colour on screen is indicative; the RAL code is the reference.

Culoare ATP S-5015

Desene și detalii · 3/3

Aplicare
Application

ATP S-5015

Cum se aplică
How it is applied

Manual, cu pensula, rola sau pistolul, ori cu mașini de marcaj cu aer asistat; se amestecă cu agitator mecanic

By hand with a brush, roller or handgun, or with air-assisted marking machines; stir with a mechanical stirrer

Condiții
Conditions

Suprafață 5-45 °C; aer ≥ 5 °C; umiditate ≤ 80%; cu cel puțin 5 °C peste punctul de rouă

Surface 5-45 °C; air ≥ 5 °C; humidity ≤ 80%; at least 5 °C above the dew point

Timp de uscare
Drying time

30 min la 10 °C; 25 min la 25 °C; 5 min la 45 °C

30 min at 10 °C; 25 min at 25 °C; 5 min at 45 °C

Diluare
Thinning

Gata de utilizare, nu se diluează

Ready to use, do not thin

Suprafață
Surface

Asfalt uscat și curat; nu necesită amorsă pe asfalt; pe asfalt nou se așteaptă până la 28 de zile

Dry, clean asphalt; no primer needed on asphalt; on new asphalt wait up to 28 days

Retroreflexie
Retroreflection

Nu conține microbile; pentru retroreflexie se presară microbile de sticlă pe stratul proaspăt

Contains no beads; post-spray glass beads onto the fresh coat for retroreflection

Din fișa tehnică a produsului.
From the product's data sheet.

Aplicare ATP S-5015