Vopsea Acrilică Antiderapantă pentru Terenuri de Sport, Roșie (RAL 3020), 25 kg

RAL 3020



PE SCURT

- Vopsea acrilică monocomponentă, roșie (RAL 3020), cu cuarț antiderapant.
- 25 kg, circa 42 m² sau 417 m de linie de 10 cm.
- Nu se diluează, nu necesită catalizator.
- Conformă cu BS EN 1871.

Cod produs	**ATP S-3020**
Categorie	**Vopsea pentru Piste și Terenuri**
Greutate	**25 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/vopsea-acrilica-antiderapanta-pentru-terenuri-de-sport-rosie-ral-3020-25-kg

Specificații tehnice

Tip	Vopsea acrilică monocomponentă, pe bază de solvent, antiderapantă
Culoare	Roșu (RAL 3020)
Greutate	25 kg
Liant	Rășină acrilică pură
Pigment	Pigmenți rezistenți la UV
Agregat antiderapant	Cuarț 0,06-0,25 mm, premixat în vopsea
Finisaj	Mat
Conformitate	BS EN 1871
Densitate	1,40-1,60 kg/l
Vâscozitate	90-110 KU la 25 °C
Conținut solid	75% ± 3% din greutate; 59% ± 3% din volum
Putere de acoperire	HP4 (≥ 95%) la 300 µm

Îmbătrânire UV	UV1 (β ≤ 0,05)
Timp de uscare	30 min la 10 °C; 25 min la 25 °C; 5 min la 45 °C
Randament	1,67 m²/kg la 400 µm film umed (230 µm uscat); 1,11 m²/kg la 600 µm (350 µm uscat)
Linie de 10 cm	16,7 m/kg la 400 µm; 11,1 m/kg la 600 µm
Linie de 15 cm	11,1 m/kg la 400 µm; 7,41 m/kg la 600 µm
Aplicare	Manual, cu pensula, rola sau pistolul, ori cu mașini de marcaj cu aer asistat; se amestecă cu agitator mecanic
Diluare	Gata de utilizare, nu se diluează
Suprafață	Asfalt uscat și curat; nu necesită amorsă pe asfalt; pe asfalt nou se așteaptă până la 28 de zile
Condiții de aplicare	Suprafață 5-45 °C; aer ≥ 5 °C; umiditate ≤ 80%; cu cel puțin 5 °C peste punctul de rouă
Retroreflexie	Nu conține microbile; pentru retroreflexie se presară microbile de sticlă pe stratul proaspăt
Punct de inflamabilitate	15 °C
Compuși organici volatili	25,33% (Directiva 2010/75/UE)
Curățarea echipamentului	Cu diluant pe bază de solvent; vopseaua nu se lasă în echipament
Valabilitate	12 luni în găleata originală sigilată, la 5-30 °C, ferită de căldură, soare și îngheț
Clasificare de pericol	Pericol: H225, H361d, H373, H315, H317, H336; produs profesional

Descriere

Un teren de tenis roșu amintește de zgură, dar o suprafață dură din asfalt e mult mai ușor de întreținut. ATP S-3020 e vopsea acrilică roșie RAL 3020, monocomponentă, care conține deja agregat de cuarț de 0,06-0,25 mm, așa că suprafața devine antiderapantă fără alt material presărat. Vopseaua respectă standardul BS EN 1871.

Date tehnice

- rășină acrilică pură și pigmenți rezistenți la UV, clasa UV1;
- densitate 1,40-1,60 kg/l, vâscozitate 90-110 KU la 25 °C;
- 75% conținut solid din greutate, 59% din volum;
- putere de acoperire HP4, peste 95%.

Consum

Cu 1,67 m²/kg la 400 µm film umed, o găleată acoperă circa 42 m². Pentru o linie lată de 10 cm înseamnă aproximativ 417 m, iar pentru una de 15 cm, aproximativ 277 m.

Uscare

30 de minute la 10 °C, 25 de minute la 25 °C și doar 5 minute la 45 °C. Terenul se folosește după ce vopseaua s-a uscat complet.

Pregătire și aplicare

Asfaltul trebuie să fie uscat și curat, iar cel nou se lasă până la 28 de zile. Amorsa nu e necesară pe asfalt. Vopseaua nu se diluează: se amestecă mecanic și se aplică manual sau cu mașina de marcaj, la 5-45 °C și umiditate sub 80%. Echipamentul se curăță imediat cu diluant pe bază de solvent.

Alte culori

Verde, ATP S-6024, albastru, ATP S-5015, și alb pentru linii, ATP S-9016.

Desene și detalii · 1/3

Consum și acoperire

Consumption and coverage

ATP S-3020



Film umed de 400 µm (230 µm uscat)
400 µm wet film (230 µm dry)

1,67 m²/kg

≈ 41 m² dintr-o găleată de 25 kg
≈ 41 m² from one 25 kg pail

Film umed de 600 µm (350 µm uscat)
600 µm wet film (350 µm dry)

1,11 m²/kg

≈ 27 m² dintr-o găleată de 25 kg
≈ 27 m² from one 25 kg pail

Linie de 15 cm, film umed de 400 µm
15 cm line, 400 µm wet film

11,1 m/kg

≈ 277 m de linie dintr-o găleată de 25 kg
≈ 277 m of line from one 25 kg pail

Valori teoretice, din fișa tehnică a produsului.
Theoretical values, from the product's data sheet.

Consum și acoperire ATP S-3020

Desene și detalii · 2/3

Culoare: Roșu, RAL 3020

Colour: Red, RAL 3020

ATP S-3020




RAL 3020

Roșu / Red

Finisaj: Mat
Finish: Matt

Pigment: Pigmenți rezistenți la UV
Pigment: UV-resistant pigments

Îmbătrânire UV: UV1 (β ≤ 0,05)
UV ageing: UV1 (β ≤ 0.05)

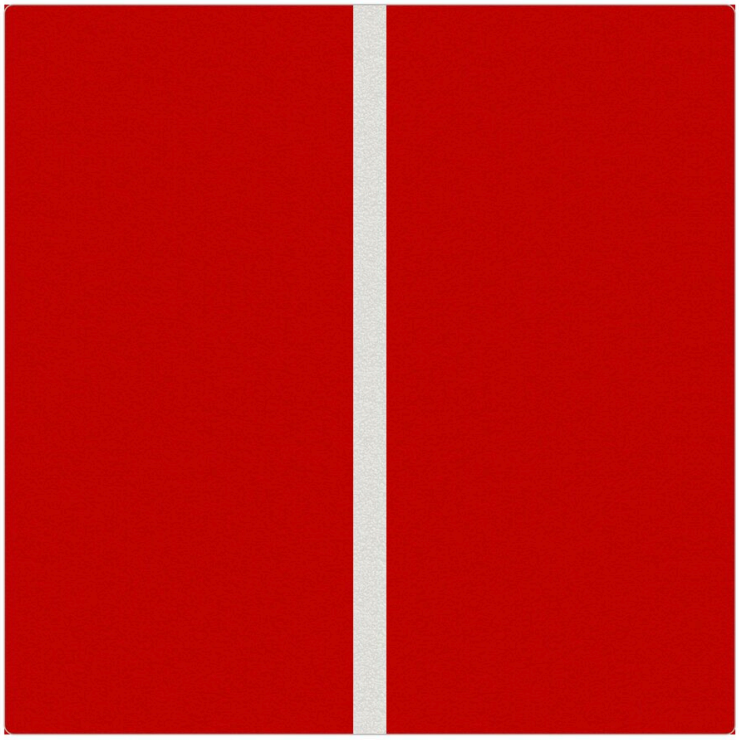

Suprafață de teren cu linie albă

Court surface with a white line

Culoarea de pe ecran este orientativă; referința este codul RAL.
The colour on screen is indicative; the RAL code is the reference.

Culoare ATP S-3020

Desene și detalii · 3/3

Aplicare
Application

ATP S-3020

Cum se aplică
How it is applied

Manual, cu pensula, rola sau pistolul, ori cu mașini de marcaj cu aer asistat; se amestecă cu agitator mecanic

By hand with a brush, roller or handgun, or with air-assisted marking machines; stir with a mechanical stirrer

Condiții
Conditions

Suprafață 5-45 °C; aer ≥ 5 °C; umiditate ≤ 80%; cu cel puțin 5 °C peste punctul de rouă

Surface 5-45 °C; air ≥ 5 °C; humidity ≤ 80%; at least 5 °C above the dew point

Timp de uscare
Drying time

30 min la 10 °C; 25 min la 25 °C; 5 min la 45 °C

30 min at 10 °C; 25 min at 25 °C; 5 min at 45 °C

Diluare
Thinning

Gata de utilizare, nu se diluează

Ready to use, do not thin

Suprafață
Surface

Asfalt uscat și curat; nu necesită amorsă pe asfalt; pe asfalt nou se așteaptă până la 28 de zile

Dry, clean asphalt; no primer needed on asphalt; on new asphalt wait up to 28 days

Retroreflexie
Retroreflection

Nu conține microbile; pentru retroreflexie se presară microbile de sticlă pe stratul proaspăt

Contains no beads; post-spray glass beads onto the fresh coat for retroreflection

Din fișa tehnică a produsului.
From the product's data sheet.

Aplicare ATP S-3020