# Vopsea Bicomponentă pentru Piste de Biciclete, Verde (RAL 6024), 10 kg

RAL 6024 | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021




## PE SCURT

- Plastic la rece bicomponent (MMA), verde RAL 6024.
- Găleată de 10 kg, acoperă 5-6,5 m².
- Pentru reparații și porțiuni scurte de pistă de biciclete.
- Fără solvent, se aplică manual, cu rola.

| | |
|---|---|
| Cod produs | ATP 2K-6024/10 |
| Categorie | Vopsea pentru Marcaje Rutiere |
| Greutate | 10 kg |
| Conformitate | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021 |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/vopsea-bicomponenta-pentru-piste-de-biciclete-verde-ral-6024-10-kg**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Tip** | Plastic la rece bicomponent (MMA), fără solvent |
| **Culoare** | Verde (RAL 6024) |
| **Greutate** | 10 kg |
| **Utilizare** | Piste de biciclete și marcaje rutiere cu trafic intens |
| **Liant** | Rășină metacrilică |
| **Pigment** | Pigmenți rezistenți la UV |
| **Densitate** | 1,8 ± 0,10 kg/l |
| **Vâscozitate** | 110 ± 5 KU la 25 °C |
| **Conținut solid** | 99% ± 1% |
| **Punct de inflamabilitate** | 21 °C |
| **Consum teoretic** | 1,5-2 kg/m² |

| | |
|---|---|
| **Catalizare la +5 °C** | 2% catalizator; timp de lucru 20 min; întărire 55 min |
| **Catalizare la +10 °C** | 1% catalizator; timp de lucru 12 min; întărire 40 min |
| **Catalizare la +20 °C** | 1% catalizator; timp de lucru 8 min; întărire 30 min |
| **Catalizare la +30 °C** | 1% catalizator; timp de lucru 6 min; întărire 20 min |
| **Diluare** | Nu se diluează |
| **Aplicare** | Manual, cu rolă de cauciuc, pe suprafața delimitată cu bandă adezivă |
| **Condiții de aplicare** | Suprafață între +5 și +30 °C; temperatura cu ≥ 5 °C peste punctul de rouă |
| **Îmbătrânire UV** | UV1 |
| **Retroreflexie și aderență** | Se presară microbile de sticlă pentru retroreflexie imediată și material antiderapant pentru aderență |
| **Compatibilitate** | Nu se aplică peste alte vopsele, termoplastic sau benzi de marcaj |
| **Asfalt nou** | Se așteaptă 4-6 săptămâni înainte de aplicare |
| **Curățarea uneltelor** | Cu diluant pentru marcaje rutiere; se recomandă role de unică folosință |
| **Compuși organici volatili** | 0 (Directiva 2010/75/UE) |
| **Clasificare de pericol** | Pericol: H225, H319, H315, H335, H317; produs profesional |
| **Valabilitate** | 24 de luni, în ambalajul original sigilat, la +5…+30 °C |

## Descriere

Pistele de biciclete se uzează inegal: porțiunea de la o intersecție sau de la intrarea într-o parcare, unde trec și mașini, se roade mult mai repede decât restul. Pentru astfel de reparații, sau pentru o pistă scurtă, ATP 2K-6024/10 aduce același plastic la rece verde RAL 6024 ca varianta de 20 kg, într-o găleată de 10 kg. Rămâne mai puțin material nefolosit, iar culoarea se potrivește cu restul pistei vopsite cu aceeași gamă.

### Cât acoperă

La un consum de 1,5-2 kg/m², găleata acoperă 5-6,5 m², adică 5-6,5 m dintr-o pistă lată de 1 m.

### Lucrul cu catalizatorul

Catalizatorul se adaugă după ce produsul a fost omogenizat: 2% la +5 °C și 1% la +10, +20 și +30 °C. Timpul de lucru scade odată cu căldura, de la 20 de minute la +5 °C la 6 minute la +30 °C, iar întărirea durează între 55 și 20 de minute. Amestecă doar cât poți întinde în acest timp și pregătește zona înainte.

### Unde se poate aplica

Pe asfalt uscat și curat, de pe care s-a îndepărtat marcajul vechi care nu mai aderă. Peste alte vopsele, termoplastic sau benzi nu se recomandă. Pe asfalt nou se așteaptă 4-6 săptămâni, iar suprafața trebuie să aibă între +5 și +30 °C.

### Date tehnice

- rășină metacrilică, fără solvent, COV 0, 99% conținut solid;
- pigmenți rezistenți la UV;
- densitate 1,8 kg/l, punct de inflamabilitate 21 °C;
- uneltele se curăță cu diluant pentru marcaje rutiere.

### Aderență

Pe stratul proaspăt se presară material antiderapant, iar pentru retroreflexie, microbile de sticlă ATP AC90.

### Pentru suprafețe mai mari

Aceeași vopsea în găleată de 20 kg, care acoperă 10-13 m²: ATP 2K-6024.

## Desene și detalii · 1/3

### Consum și acoperire
Consumption and coverage

**ATP 2K-6024/10**




**Consum teoretic**
Theoretical consumption

# 1,5-2 kg/m²

**5–6,6 m² dintr-o găleată de 10 kg**
5–6.6 m² from one 10 kg pail

### Catalizare Catalysis

| Temperatura<br>Temperature | Catalizator<br>Catalyst | Timp de lucru<br>Pot life | Întărire<br>Curing |
|---|---|---|---|
| **+5 °C** | 2% | 20 min | 55 min |
| **+10 °C** | 1% | 12 min | 40 min |
| **+20 °C** | 1% | 8 min | 30 min |
| **+30 °C** | 1% | 6 min | 20 min |

Valori teoretice, din fișa tehnică a produsului.
Theoretical values, from the product's data sheet.

Consum și acoperire ATP 2K-6024/10

## Desene și detalii · 2/3

### Culoare: Verde, RAL 6024

**ATP 2K-6024/10**

Colour: Green, RAL 6024

**RAL 6024**


Verde / Green

Pigment: Pigmenți rezistenți la UV

Pigment: UV-resistant pigments

Îmbătrânire UV: UV1

UV ageing: UV1

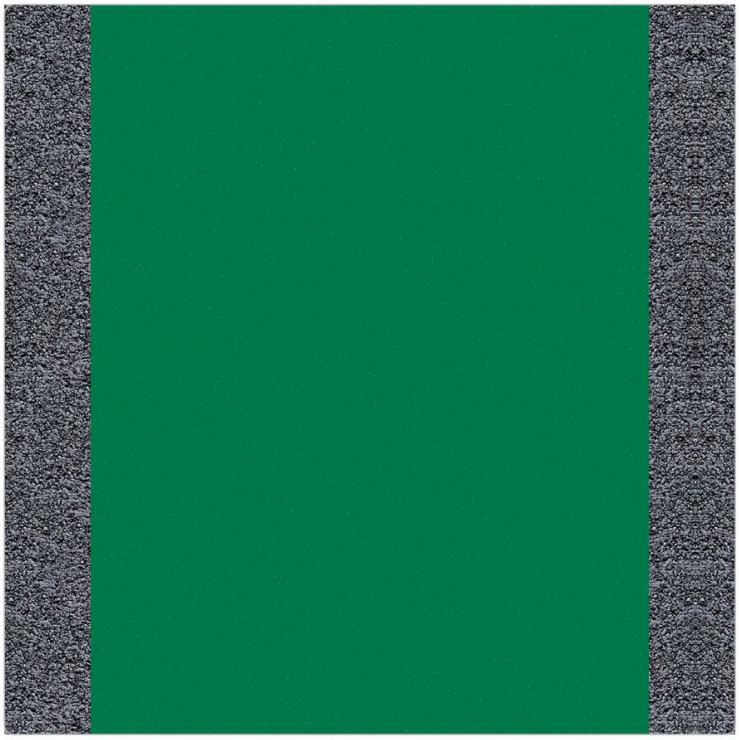

**Suprafață de pistă acoperită**

Coated lane surface

Culoarea de pe ecran este orientativă; referința este codul RAL.

The colour on screen is indicative; the RAL code is the reference.

Culoare ATP 2K-6024/10

## Desene și detalii · 3/3

### Aplicare
Application

**ATP 2K-6024/10**

#### Cum se aplică
How it is applied

Manual, cu rolă de cauciuc, pe suprafața delimitată cu bandă adezivă

By hand, with a rubber roller, on an area marked out with tape

#### Condiții
Conditions

Suprafață între +5 și +30 °C; temperatura cu ≥ 5 °C peste punctul de rouă

Surface between +5 and +30 °C; temperature ≥ 5 °C above dew point

#### Diluare
Thinning

Nu se diluează

Do not thin

#### Asfalt nou
New asphalt

Se așteaptă 4-6 săptămâni înainte de aplicare

Wait 4-6 weeks before applying

#### Microbile și aderență
Beads and grip

Se presară microbile de sticlă pentru retroreflexie imediată și material antiderapant pentru aderență

Post-spray glass beads for immediate retroreflection and anti-skid material for skid resistance

#### Compatibilitate
Compatibility

Nu se aplică peste alte vopsele, termoplastic sau benzi de marcaj

Not applied over other paints, thermoplastic or marking tapes

Din fișa tehnică a produsului.
From the product's data sheet.

Aplicare ATP 2K-6024/10