Vopsea pentru Marcaje Rutiere, Bicomponentă Aplicată la Rece, Verde (RAL 6024), 10 kg

RAL 6024 | Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021



PE SCURT

- Plastic la rece bicomponent (MMA), verde RAL 6024.
- Găleată de 10 kg, acoperă 5-6,5 m².
- Pentru reparații și porțiuni scurte de pistă de biciclete.
- Fără solvent, se aplică manual, cu rola.

Cod produs	ATP 2K-6024/10
Categorie	Vopsea pentru Marcaje Rutiere
Greutate	10 kg
Conformitate	Marcaje conforme SR 1848-7:2015 / A91:2021

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/vopsea-pentru-marcaje-rutiere-bicomponenta-aplicata-la-rece-verde-ral-6024-10-kg

Specificații tehnice

Tip	Plastic la rece bicomponent (MMA), fără solvent
Culoare	Verde (RAL 6024)
Greutate	10 kg
Utilizare	Piste de biciclete și marcaje rutiere cu trafic intens
Liant	Rășină metacrilică
Pigment	Pigmenți rezistenți la UV
Densitate	1,8 ± 0,10 kg/l
Vâscozitate	110 ± 5 KU la 25 °C
Conținut solid	99% ± 1%
Punct de inflamabilitate	21 °C
Consum teoretic	1,5-2 kg/m²

Catalizare la +5 °C	2% catalizator; timp de lucru 20 min; întărire 55 min
Catalizare la +10 °C	1% catalizator; timp de lucru 12 min; întărire 40 min
Catalizare la +20 °C	1% catalizator; timp de lucru 8 min; întărire 30 min
Catalizare la +30 °C	1% catalizator; timp de lucru 6 min; întărire 20 min
Diluare	Nu se diluează
Aplicare	Manual, cu rolă de cauciuc, pe suprafața delimitată cu bandă adezivă
Condiții de aplicare	Suprafață între +5 și +30 °C; temperatura cu ≥ 5 °C peste punctul de rouă
Îmbătrânire UV	UV1
Retroreflexie și aderență	Se presară microbile de sticlă pentru retroreflexie imediată și material antiderapant pentru aderență
Compatibilitate	Nu se aplică peste alte vopsele, termoplastic sau benzi de marcaj
Asfalt nou	Se așteaptă 4-6 săptămâni înainte de aplicare
Curățarea uneltelor	Cu diluant pentru marcaje rutiere; se recomandă role de unică folosință
Compuși organici volatili	0 (Directiva 2010/75/UE)
Clasificare de pericol	Pericol: H225, H319, H315, H335, H317; produs profesional
Valabilitate	24 de luni, în ambalajul original sigilat, la +5…+30 °C

Descriere

Pistele de biciclete se uzează inegal: porțiunea de la o intersecție sau de la intrarea într-o parcare, unde trec și mașini, se roade mult mai repede decât restul. Pentru astfel de reparații, sau pentru o pistă scurtă, ATP 2K-6024/10 aduce același plastic la rece verde RAL 6024 ca varianta de 20 kg, într-o găleată de 10 kg. Rămâne mai puțin material nefolosit, iar culoarea se potrivește cu restul pistei vopsite cu aceeași gamă.

Cât acoperă

La un consum de 1,5-2 kg/m², găleata acoperă 5-6,5 m², adică 5-6,5 m dintr-o pistă lată de 1 m.

Lucrul cu catalizatorul

Catalizatorul se adaugă după ce produsul a fost omogenizat: 2% la +5 °C și 1% la +10, +20 și +30 °C. Timpul de lucru scade odată cu căldura, de la 20 de minute la +5 °C la 6 minute la +30 °C, iar întărirea durează între 55 și 20 de minute. Amestecă doar cât poți întinde în acest timp și pregătește zona înainte.

Unde se poate aplica

Pe asfalt uscat și curat, de pe care s-a îndepărtat marcajul vechi care nu mai aderă. Peste alte vopsele, termoplastic sau benzi nu se recomandă. Pe asfalt nou se așteaptă 4-6 săptămâni, iar suprafața trebuie să aibă între +5 și +30 °C.

Date tehnice

- rășină metacrilică, fără solvent, COV 0, 99% conținut solid;
- pigmenți rezistenți la UV;
- densitate 1,8 kg/l, punct de inflamabilitate 21 °C;
- uneltele se curăță cu diluant pentru marcaje rutiere.

Aderență

Pe stratul proaspăt se presară material antiderapant, iar pentru retroreflexie, microbile de sticlă ATP AC90.

Pentru suprafețe mai mari

Aceeași vopsea în găleată de 20 kg, care acoperă 10-13 m²: ATP 2K-6024.

Desene și detalii · 1/3

Consum și acoperire
Consumption and coverage

ATP 2K-6024/10



Consum teoretic
Theoretical consumption

1,5-2 kg/m²

5–6,6 m² dintr-o găleată de 10 kg
5–6.6 m² from one 10 kg pail

Catalizare Catalysis

Temperatura Temperature	Catalizator Catalyst	Timp de lucru Pot life	Întărire Curing
+5 °C	2%	20 min	55 min
+10 °C	1%	12 min	40 min
+20 °C	1%	8 min	30 min
+30 °C	1%	6 min	20 min

Valori teoretice, din fișa tehnică a produsului.
Theoretical values, from the product's data sheet.

Consum și acoperire ATP 2K-6024/10

Desene și detalii · 2/3

Culoare: Verde, RAL 6024

ATP 2K-6024/10

Colour: Green, RAL 6024

RAL 6024

Verde / Green

Pigment: Pigmenți rezistenți la UV

Pigment: UV-resistant pigments

Îmbătrânire UV: UV1

UV ageing: UV1

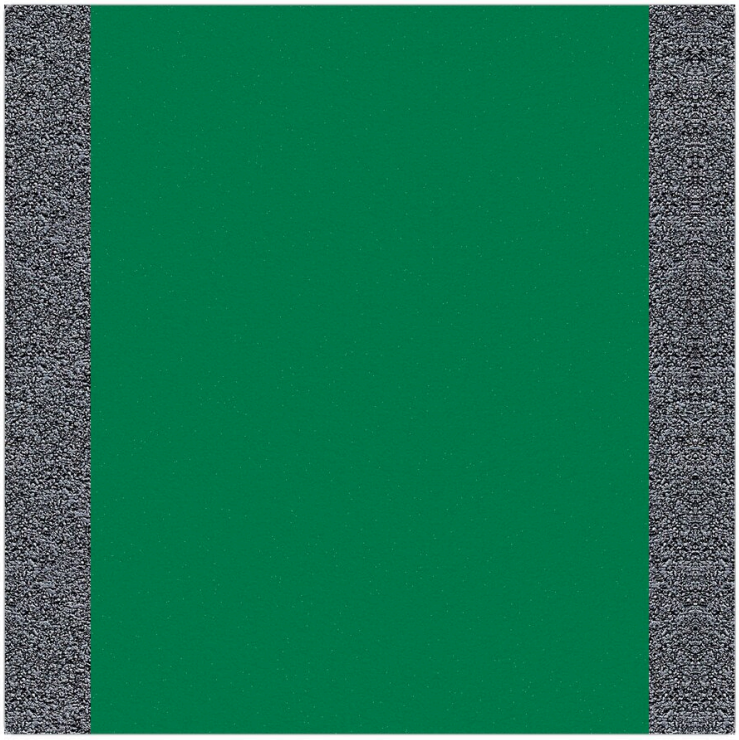

Suprafață acoperită complet

Fully coated surface

Culoarea de pe ecran este orientativă; referința este codul RAL.

The colour on screen is indicative; the RAL code is the reference.

Culoare ATP 2K-6024/10

Desene și detalii · 3/3

Aplicare
Application

ATP 2K-6024/10

Cum se aplică
How it is applied

Manual, cu rolă de cauciuc, pe suprafața delimitată cu bandă adezivă

By hand, with a rubber roller, on an area marked out with tape

Condiții
Conditions

Suprafață între +5 și +30 °C; temperatura cu ≥ 5 °C peste punctul de rouă

Surface between +5 and +30 °C; temperature ≥ 5 °C above dew point

Diluare
Thinning

Nu se diluează

Do not thin

Asfalt nou
New asphalt

Se așteaptă 4-6 săptămâni înainte de aplicare

Wait 4-6 weeks before applying

Microbile și aderență
Beads and grip

Se presară microbile de sticlă pentru retroreflexie imediată și material antiderapant pentru aderență

Post-spray glass beads for immediate retroreflection and anti-skid material for skid resistance

Compatibilitate
Compatibility

Nu se aplică peste alte vopsele, termoplastic sau benzi de marcaj

Not applied over other paints, thermoplastic or marking tapes

Din fișa tehnică a produsului.
From the product's data sheet.

Aplicare ATP 2K-6024/10