Metal Parking Wheel Stop, Yellow, 180×15×12 cm



AT A GLANCE

- Steel, yellow RAL 1023, 180 × 15 × 12 cm, 5 kg.
- Three white honeycomb reflective bands.
- Fixes down at 6 points, with Ø16 × 90 mm anchors and Ø10 x 110 mm bolts included.

Product code	**ATZ M18012**
Category	**Parking Wheel Stops**
Brand	**Atto Trafic**
Weight	**5 kg**

This product on attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/en_US/products/opritor-roti-parcare-din-metal-galben-180×15×12-cm

Technical specifications

Material	Iron
Weight	5 kg
Dimensions L X W X H	180 × 15 × 12 cm
Color	Yellow (RAL 1023)
Reflective	Honeycomb
Mounting System	Dowels Ø16 × 90 mm (x6), Screws Ø10×110 mm (x6)

Description

This is the only metal stop in the range and it looks different from the rest: a steel tube painted yellow RAL 1023, bent down at both ends onto two round plates that fix it to the ground. Unlike the rubber and PPC stops, it does not lie along the asphalt for its whole length.

It measures 180 × 15 × 12 cm and weighs only 5 kg, far less than the rubber stop of similar length at 17 kg. One person can carry it and set it in place.

Visibility

Yellow stands out against grey asphalt, and the tube carries three white honeycomb reflective bands: one in the middle and one near each end. At night, in the headlights, they mark the stop from end to end.

Fitting

It fixes down at 6 points, with 6 anchors Ø16 × 90 mm and 6 bolts Ø10 × 110 mm included in the box. You need a hammer drill, a 16 mm bit and a spanner. It goes on concrete or asphalt.


When to choose it

When the stop has to be seen straight away: in a warehouse yard, on a reserved space in front of an office, or in a car park full of yellow markings where a black stop would get lost.

Drawings and details · 1/4

Dimensiuni
Dimensions
mm

ATZ M18012

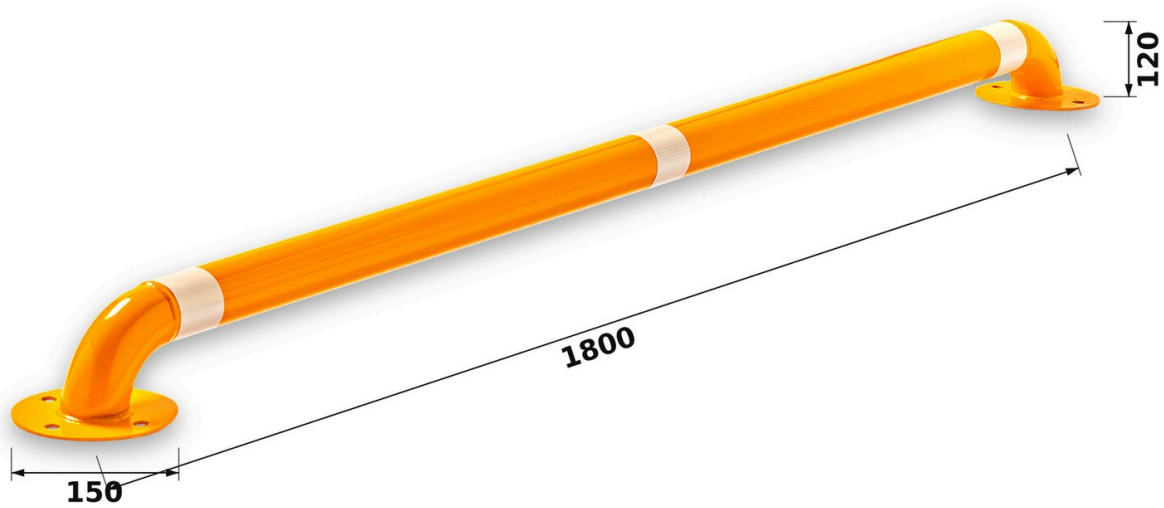

Țeavă de fier Ø60 mm, galben RAL 1023, 3 benzi reflectorizante albe tip fagure. Greutate 5 kg.
Ø60 mm iron tube, yellow RAL 1023, 3 white honeycomb reflective bands. Weight 5 kg.
Se prinde în 6 puncte, câte 3 pe fiecare placă: 6 dibluri Ø16 x 90 mm și 6 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 6 points, 3 on each plate: 6 Ø16 x 90 mm dowels and 6 Ø10 x 110 mm screws, included.

ATZ M18012 dimensions

Drawings and details · 2/4

Detalii
Details


ATZ M18012



Placă cu 3 găuri de prindere
Plate with 3 fixing holes



Bandă reflectorizantă albă, la mijloc
White reflective band, in the middle

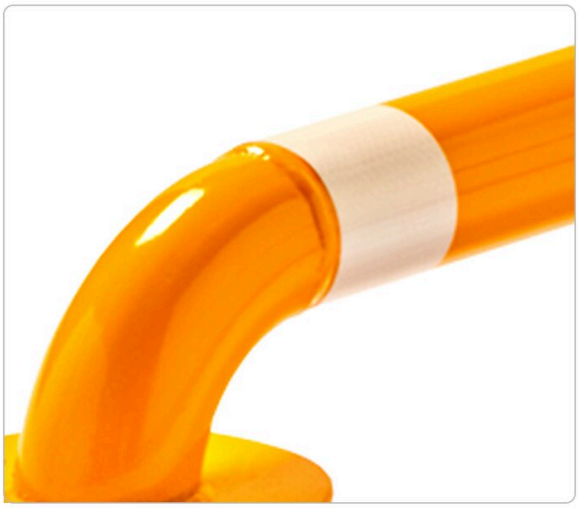

Capăt îndoit, bandă lângă cot
Bent end, a band next to the bend




Celălalt capăt
The other end

ATZ M18012 details

Drawings and details · 3/4

Cum se folosește
How it is used


ATZ M18012

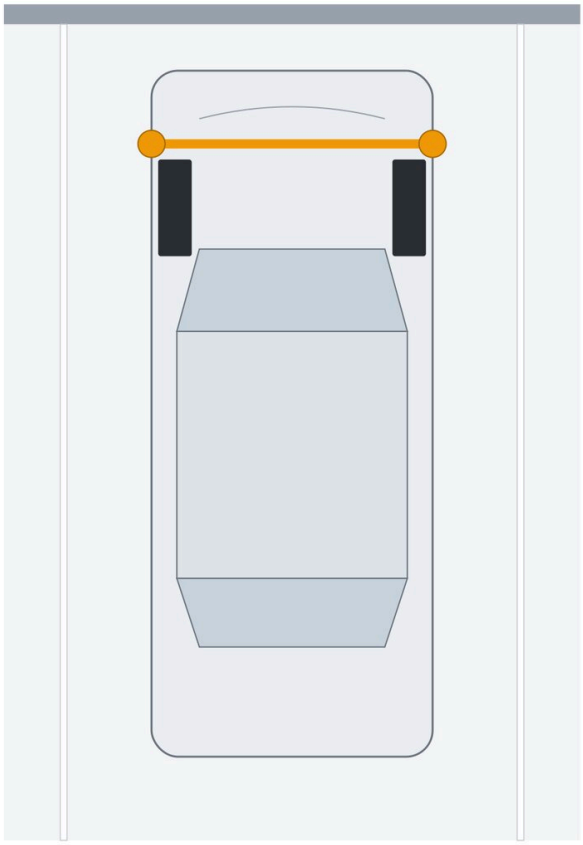

Vedere de sus
Seen from above

O singură bucată pe un loc de parcare
One piece for one parking place

Ține ambele roți din față.
It stops both front wheels.

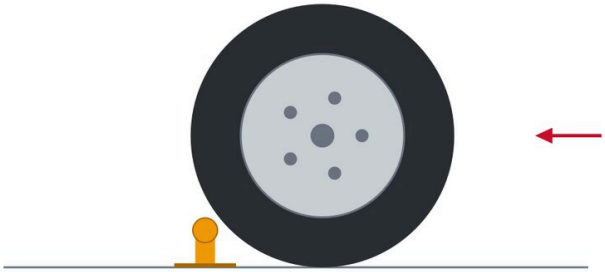

Vedere din lateral
Seen from the side

Găurile se dau în beton sau asfalt, cu bormașină cu percuție și burghiu de 16 mm. Diblurile și șuruburile sunt incluse.
Holes are drilled in concrete or asphalt, with a hammer drill and a 16 mm bit. Dowels and screws are included.

ATZ M18012: how it is used

Drawings and details · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




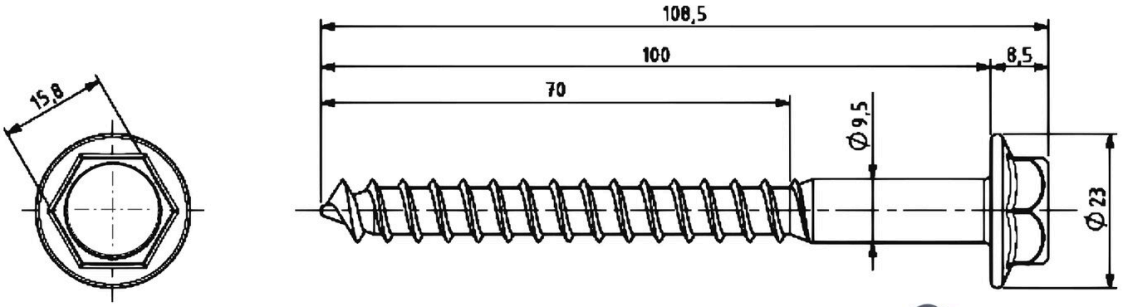



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

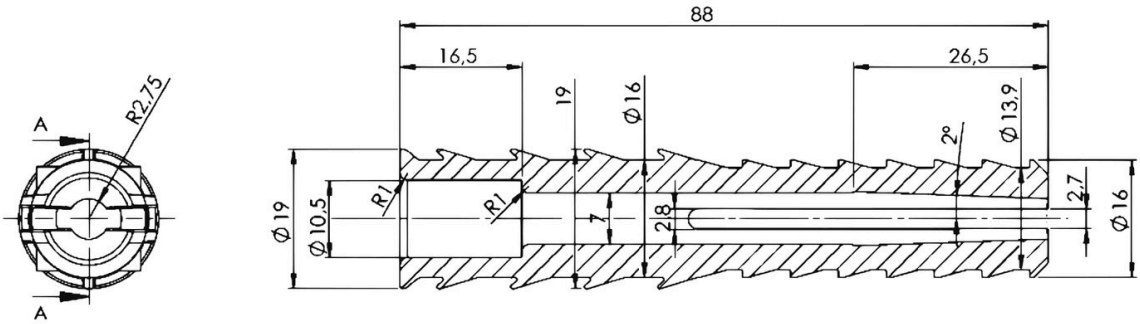

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

ATZ M18012 fixing system: ATZ 80A Ø10 × 110 mm screw and ATZ 90A Ø16 × 90 mm dowel